


- Adatto a lavori continuativi 24/7, privo di manutenzioni.
- Valvola a farfalla d.100 mm per scarico materiale.
- Filtro in poliestere stellare per una filtrazione efficace.



| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| TIPOLOGIA | BM |
| PRODOTTO | FLX 15 |
| MATERIALE ASPIRATO | Plastico, tessile, rifili di carta |
| MOTORE | Turbina |
| POTENZA | 1,5 kW |
| VOLTAGGIO | 400 V |
| FREQUENZA | 50 Hz |
| AMPERAGGIO | - |
| PORTATA D'ARIA | 220 m3/h |
| DEPRESSIONE | 200 mBar |
| DEPRESSIONE VALVOLA | - |
| Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE | Type F Centrale 50 mm |
| DIMENSIONI | 55x95x155 cm |
| PESO | 75 Kg |
| SISTEMA DI RACCOLTA | - |
| DIAMETRO CAMERA FILTRANTE | Ø 400 mm |
| TIPOLOGIA FILTRO | Stellare in poliestere |
| SUPERFICIE FILTRANTE | 13.000 cm ² |
| PULIZIA FILTRO | Manuale |

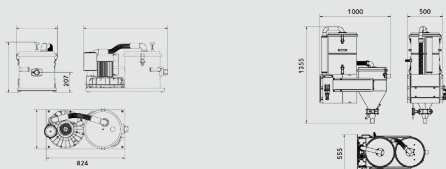

IMBALLAGGIO



| TIPO | N°MACCHINE | DIM. IMBALLO | PESO (KG) |
|--------|------------|--------------|-----------|
| BOX | 1 | | - |
| PALLET | 1 | | |



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM