



Easy portable



Lightweight




Stage V

Leggeri e facilmente trasportabili, i generatori portatili della serie I-HE sono equipaggiati con motore a benzina Honda 3000 giri/min, stage V.



# SERIE I-HE

# DOTAZIONI DI SERIE

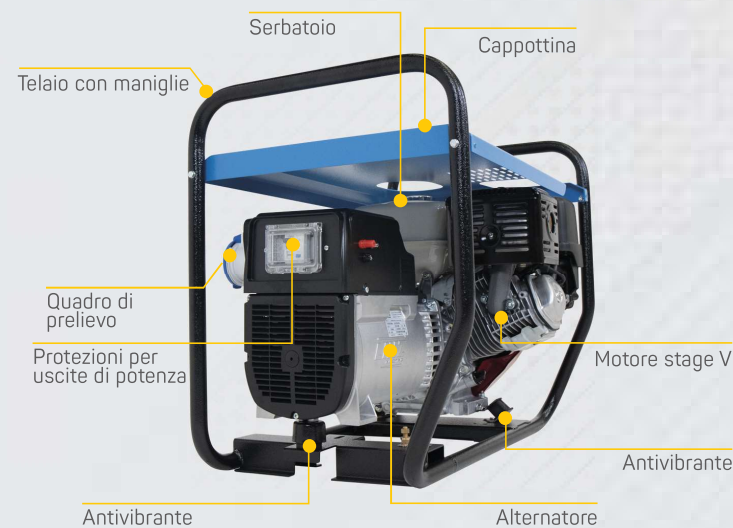

## MG 3000 - 5000 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio  
2 prese monofase 230 V  
Protezioni per uscite di potenza  
Uscita caricabatteria 12 Vcc protetta da fusibile

## MG 4000 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio  
2 prese monofase 230 V  
Protezioni per uscite di potenza


## MG 8000 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio  
1 presa monofase 32 A - 230 V  
1 presa monofase 16 A - 230 V  
Uscita caricabatteria 12 Vcc protetta da fusibile  
Protezioni per uscite di potenza  
Interruttore termico differenziale

## MG 7/5 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio  
1 presa trifase 16 A - 400 V  
1 presa monofase 16 A - 230 V  
Protezioni per uscite di potenza  
Interruttore termico differenziale

## DIMENSIONI IN MM

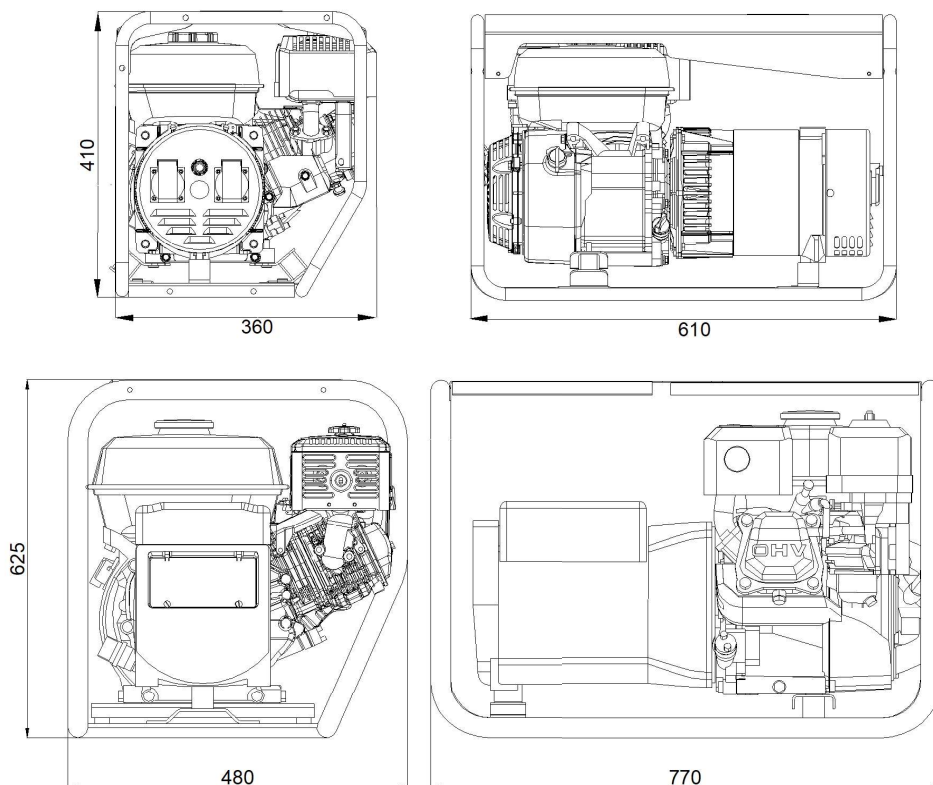

# SERIE I-HE

# SPECIFICHE TECNICHE

	MG 3000 I-HE	MG 4000 I-HE	MG 5000 I-HE	MG 8000 I-HE	MG 7/5 I-HE
Potenza acustica Lwa	95 (70 dB a 7 mt)	98 (73 dB a 7 mt)	95 (70 dB a 7 mt)	97 (72 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono				
Potenza massima trifase					7,5 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	3 kVA - 230 V	3,85 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	7 kVA - 230 V	4 kVA - 230 V
Potenza caricabatteria-CC	120W - 12V - 10A				
Fattore di potenza	cos φ 0,8				
Motore Honda 3000 RPM	GX 160 OHV	GX 200 OHV	GX 270 OHV	GX 390 OHV	GX 390 OHV
Alimentazione	Benzina				
No. cilindri	1				
Potenza	4,3 HP (3,2 kWm)	5,1 HP (3,8 kWm)	7,8 HP (5,8 kWm)	11 HP (8,2 kWm)	11 HP (8,2 kWm)
Cilindrata	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	390 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Raffreddamento	Aria				
Avviamento	A strappo con fune				
Capacità serbatoio	3,1 lt	3,1 lt	5,3 lt	6,1 lt	6,1 lt
Consumo carburante @75%	1,4 lt/h	1,5 lt/h	2,2 lt/h	3,3 lt/h	3,3 lt/h
Classe d'isolamento	H				
Temperatura ambiente	40 °C				
Altitudine di riferimento	1000 mt				
Grado di protezione	IP 23				
Dimensioni (LxWxH)	610x360x410 mm		770x480x625 mm		
Peso a secco	36 kg	38 kg	60 kg	78 kg	80 kg



MG 5000 I-HE

MG 8000 I-HE

MG 7/5 I-HE

Opzioni a richiesta

- 1- Serbatoio da 25 litri
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

Accessori

- 2- Trolley due ruote e maniglie



NOTE

