



Easy portable



Lightweight



Stage V

Leggeri e facilmente trasportabili, i generatori portatili della serie I-BE sono equipaggiati con motore a benzina Briggs&Stratton 3000 giri/min, stage V.



SERIE I-BE

DOTAZIONI DI SERIE



MG 3000 - 4000 - 5000 I-BE


Arresto automatico per basso livello olio
2 prese monofase 230 V
Protezioni per uscite di potenza

MG 8000 I-BE


Arresto automatico per basso livello olio
2 prese monofase 16 A - 230 V
Protezioni per uscite di potenza
Interruttore termico differenziale

MG 7/5 I-BE

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa trifase 16 A - 400 V
1 presa monofase 16 A - 230 V
Protezioni per uscite di potenza
Interruttore termico differenziale

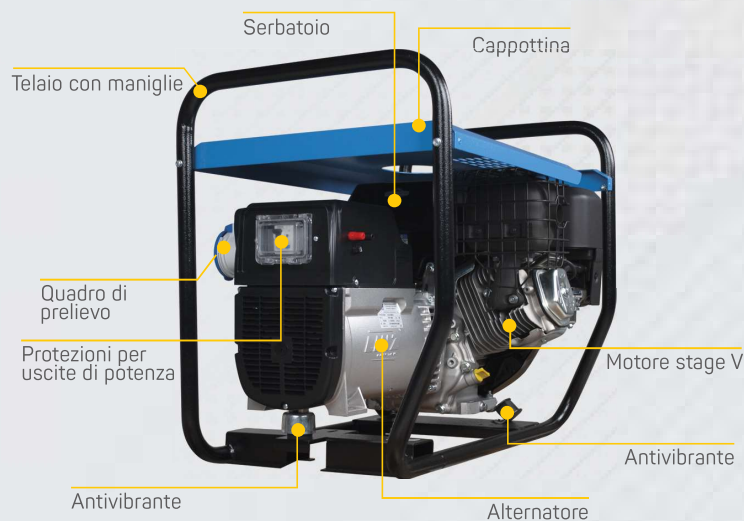

DIMENSIONI IN MM

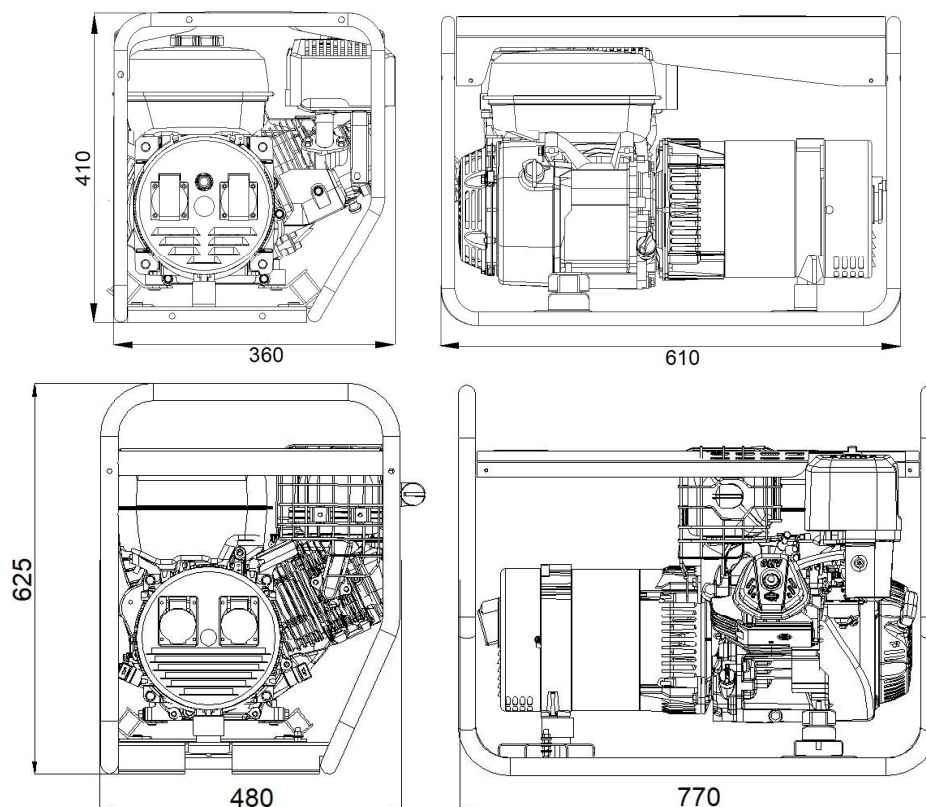

MG 3000 I-BE

MG 4000 I-BE

MG 5000 I-BE

MG 8000 I-BE

MG 7/5 I-BE

Potenza acustica Lwa	97 (72 dB a 7 mt)					98 (73 dB a 7 mt)				
Generatore CA-50Hz	Sincrono									
Potenza massima trifase						7,5 kVA - 400 V				
Potenza massima monofase	3 kVA - 230 V	3,85 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	7 kVA - 230 V	4 kVA - 230 V					
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8									
Motore B&S 3000 RPM	XR750	XR950	XR1450	XR2100	XR2100					
Alimentazione	Benzina									
No. cilindri	1									
Potenza	4,3 HP (3,2 kWm)	5,4 HP (4 kWm)	8,3 HP (6,1 kWm)	11,9 HP (8,9 kWm)	11,9 HP (8,9 kWm)					
Cilindrata	163 cm3	208 cm3	306 cm3	420 cm3	420 cm3					
Raffreddamento	Aria									
Avviamento	A strappo con fune									
Capacità serbatoio	3,1 lt	3,1 lt	5,3 lt	6,6 lt	6,6 lt					
Consumo carburante @75%	1,4 lt/h	1,7 lt/h	2,5 lt/h	3,6 lt/h	3,6 lt/h					
Classe d'isolamento	H									
Temperatura ambiente	40 °C									
Altitudine di riferimento	1000 mt									
Grado di protezione	IP 23									
Dimensioni (LxWxH)	610x360x410 mm					770x480x625 mm				
Peso a secco	38 kg	40 kg	62 kg	84 kg	84 kg					



MG 5000 I-BE

MG 8000 I-BE

MG 7/5 I-BE

Opzioni a richiesta

• 1- serbatoio carburante 25 lt
Regolatore automatico di tensione (AVR)

Accessori

• Trolley due ruote e maniglie



NOTE

