

Compact



Lightweight



High performance

I generatori portatili della serie H/A sono equipaggiati con motore a benzina Honda 3000 giri/min stage V e sono predisposti per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore posto sul quadro strumenti. Il gancio di sollevamento posto sul telaio consente una pratica movimentazione.





MG 50 H/A

Arresto automatico per basso livello olio
2 prese monofase 16 A - 230 V
Batteria d'avviamento
Voltmetro
Interruttore termico differenziale
Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
Gancio di sollevamento


MG 80 H/A

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa monofase 16 A - 230 V
1 presa monofase 32 A - 230 V
Batteria d'avviamento
Voltmetro
Interruttore termico differenziale
Protezioni per uscite di potenza
Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
Regolatore automatico di tensione (AVR)
Gancio di sollevamento centrale

MG 5.4 - 7.5 H/A

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa trifase 16 A - 400 V
1 presa monofase 16 A - 230 V
Batteria d'avviamento
Voltmetro
Interruttore termico differenziale
Protezioni per uscite di potenza
Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
Regolatore automatico di tensione (AVR)
Gancio di sollevamento centrale

DIMENSIONI IN MM

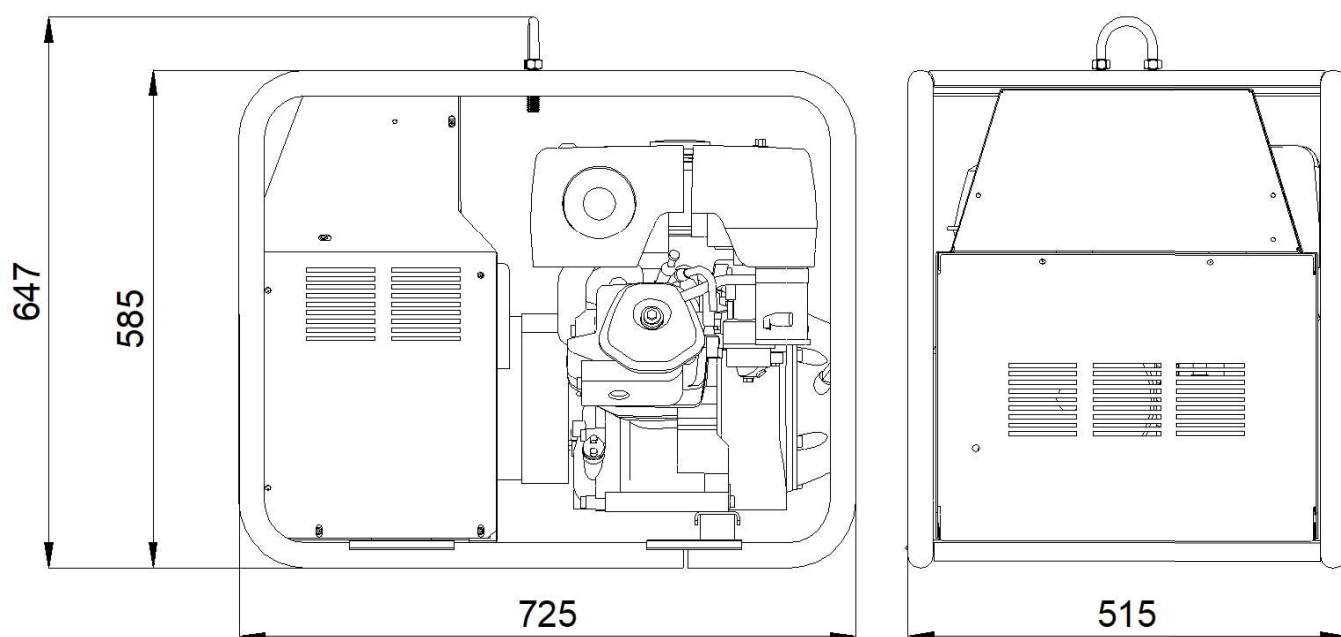

SERIE H/A

SPECIFICHE TECNICHE

	MG 50 H/A	MG 80 H/A	MG 5.4 H/A	MG 7.5 H/A
Potenza acustica Lwa	99 (74 dB a 7 mt)			
Generatore CA-50Hz	Sincrono			
Potenza massima trifase			5 kVA - 400 V	7 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	4,5 kVA - 230 V	7 kVA - 230 V	2 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8			
Motore Honda 3000 RPM	GX 270 OHV	GX 390 OHV	GX 270 OHV	GX 390 OHV
Alimentazione	Benzina			
No. cilindri	1			
Potenza	8,2 HP (6,1 kWm)	11 HP (8,2 kWm)	8,2 HP (6,1 kWm)	8,2 HP (6,1 kWm)
Cilindrata	270 cm ³	390 cm ³	270 cm ³	390 cm ³
Raffreddamento	Aria			
Avviamento	Elettrico			
Capacità serbatoio	5,3 lt	6,1 lt	5,3 lt	6,1 lt
Consumo carburante @75%	2,2 lt/h	3,3 lt/h	2,2 lt/h	3,3 lt/h
Classe d'isolamento	H			
Temperatura ambiente	40 °C			
Altitudine di riferimento	1000 mt			
Grado di protezione	IP 23			
Dimensioni (LxWxH)	725x515x585 mm			
Peso a secco	78 kg	93 kg	88 kg	95 kg



SERIE H/A

Opzioni a richiesta

- Regolatore automatico di tensione (AVR)*

Accessori

- 1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS
- 2- Comando a distanza
- Trolley due ruote e maniglie

*Di serie per i modelli MG 5.4 - 7.5 H/A



NOTE

