



Compact



Lightweight



Stage V

Generatori portatili equipaggiati con motore Diesel Yanmar 3000 giri/min stage V e predisposti per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore posto sul quadro strumenti. Il gancio di sollevamento sul telaio consente una pratica movimentazione.





MG 5000 I-D/AE-Y

Spie di bassa pressione olio e avaria carica batteria
 2 prese monofase 16 A - 230 V
 Batteria d'avviamento
 Contaore
 Voltmetro
 Protezioni per uscite di potenza
 Interruttore termico differenziale
 Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
 Gancio di sollevamento


MG 6000 I-D/AE-Y

Spie di bassa pressione olio e avaria carica batteria
 1 presa monofase 16 A - 230 V
 1 presa monofase 32 A - 230 V
 Batteria d'avviamento
 Contaore
 Voltmetro
 Protezioni per uscite di potenza
 Interruttore termico differenziale
 Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
 Gancio di sollevamento

MG 6/4 I-D/AE-Y

Spie di bassa pressione olio e avaria carica batteria
 1 presa trifase 16 A - 400 V
 1 presa monofase 16 A - 230 V
 Batteria d'avviamento
 Contaore
 Voltmetro
 Protezioni per uscite di potenza
 Interruttore termico differenziale
 Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
 Gancio di sollevamento

DIMENSIONI IN MM

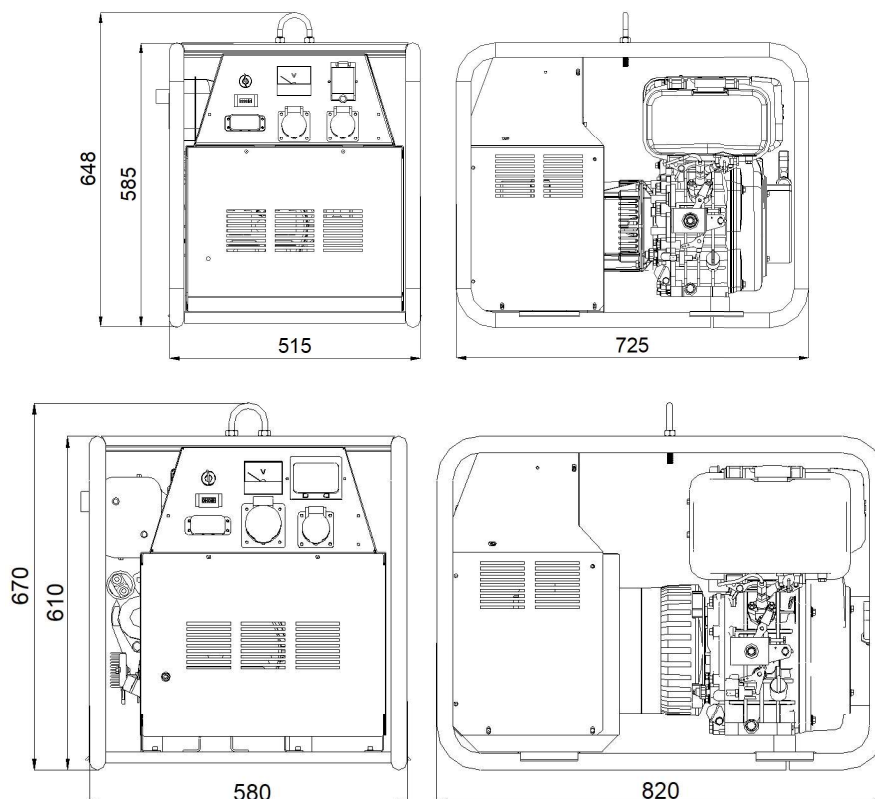

SERIE I-D/AE-Y

SPECIFICHE TECNICHE

MG 5000 I-D/AE-Y

MG 6000 I-D/AE-Y

MG 6/4 I-D/AE-Y

Potenza acustica Lwa	99 (74 dB a 7 mt)		
Generatore CA-50Hz	Sincrono		
Potenza massima trifase			6,5 kVA - 400
Potenza massima monofase	4,3 kVA - 230 V	6,8 kVA - 230 V	2,1 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8		
Motore Honda 3000 RPM	L 70 V	L 100 V	L 100 V
Alimentazione	Diesel		
No. cilindri	1		
Potenza	6 HP (4,5 kWm)	8,8 HP (6,5 kWm)	8,8 HP (6,5 kWm)
Cilindrata	320 cm ³	435 cm ³	435 cm ³
Raffreddamento	Aria		
Avviamento	Elettrico		
Capacità serbatoio	3,5 lt	5,5 lt	5,5 lt
Consumo carburante @75%	1 lt/h	1,5 lt/h	1,5 lt/h
Classe d'isolamento	H		
Temperatura ambiente	40 °C		
Altitudine di riferimento	1000 mt		
Grado di protezione	IP 23		
Dimensioni (LxWxH)	725x515x585 mm	820x580x610 mm	
Peso a secco	87 kg	110 kg	110 kg



SERIE I-D/AE-Y

Opzioni a richiesta

• Regolatore automatico di tensione (AVR)

Accessori

- 1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS
- 2- Comando a distanza
- 3- Trolley due ruote e maniglie



NOTE

