

Compact



High performance



Lightweight

Generatore silenziato equipaggiato con motore Lombardini 3000 giri/min.
Predisposto per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore posto sul quadro strumenti.
Il gancio di sollevamento centrale consente una pratica movimentazione






MG 10000 S-R

Voltmetro
Contaore
Interruttore differenziale (ELCB)
Pulsante stop d'emergenza
Batteria d'avviamento
1 presa monofase 32A, 230V
1 presa monofase 16A, 230V
Protezione per uscite di potenza
Predisposizione per funzionamento in AMF/ATS o comando remoto
Gancio centrale di sollevamento

MG 10/6 S-R

Voltmetro
Contaore
Interruttore differenziale (ELCB)
Pulsante stop d'emergenza
Batteria d'avviamento
1 presa trifase 16A, 400V
1 presa monofase 32A, 230V
1 presa monofase 16A, 230V
Protezione per uscite di potenza
Predisposizione per funzionamento in AMF/ATS o Comando remoto
Gancio centrale di sollevamento
Selettore prelievo potenza monofase rinforzata

DIMENSIONI IN MM

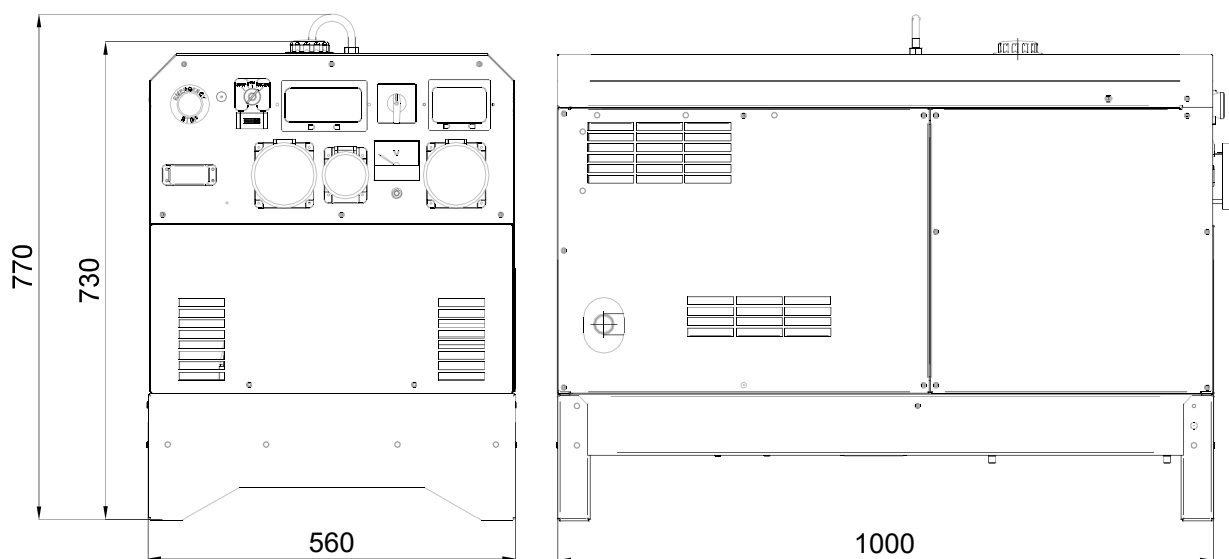

MG 10000 S-R MG 10/6 S-R SPECIFICHE TECNICHE

	MG 10000 S-R	MG 10/6 S-R
Potenza acustica Lwa	97 (72 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono	
Potenza massima trifase	-	10 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	9,4 kVA - 230 V	6,6 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8	
Motore Lombardini	25LD330/2 3000 rpm	
Alimentazione	Diesel	
No. cilindri	2	
Potenza	12,6 HP (9,3 kWm)	
Cilindrata	654 cm ³	
Raffreddamento	Aria	
Avviamento	Elettrico	
Capacità serbatoio	10,5 lt	
Consumo carburante @75%	2,2 lt/h	
Classe d'isolamento	H	
Temperatura ambiente	40 °C	
Altitudine di riferimento	1000 mt	
Grado di protezione	IP 23	
Dimensioni (LxWxH)	1000x560x715 mm	
Peso a secco	190 kg	



MG 10000 S-R MG 10/6 S-R PERSONALIZZAZIONI

MG 10000 S-R - MG 10/6 S-R

Opzioni a richiesta

- Versioni con tensioni diverse
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

Accessori

- 1- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- 2- Comando a distanza
- 3- Trolley: due ruote e maniglie



NOTE

