




Minimal maintenance



Asynchronous alternator



Heavy duty

Motosaldatrice compatta e resistente, grazie al basamento forcabile e al pratico gancio di sollevamento centrale, è adatta per spostamenti frequenti.

Equipaggiata con motore Kubota 3000 giri/min e logica di controllo a bordo, è predisposta per il funzionamento con comando a distanza.

Alternatore asincrono per una migliore qualità della corrente di saldatura, forma d'onda pulita e priva di distorsioni.

Come tutte le motosaldatrici GenSet è progettata per uso contemporaneo alla generazione, il suo design semplice e smart è pensato per un comodo utilizzo.







## MPM 8/300 I-K



Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

Selettore arco forzato  
 Presa per comando a distanza  
 Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri:  
 tensione generatore, tensione batteria, frequenza, contaore;  
 completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di:  
 -bassa pressione olio  
 -alta temperatura liquido refrigerante  
 -sovra/bassa tensione alternatore  
 -sovra/sotto frequenza alternatore  
 Indicatore livello carburante  
 Batteria d'avviamento  
 Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico  
 Pulsante stop d'emergenza  
 Presa trifase 400V - 16A  
 Presa monofase 230V - 32A  
 Protezioni per uscite di potenza  
 Gancio centrale di sollevamento

## DIMENSIONS IN MM

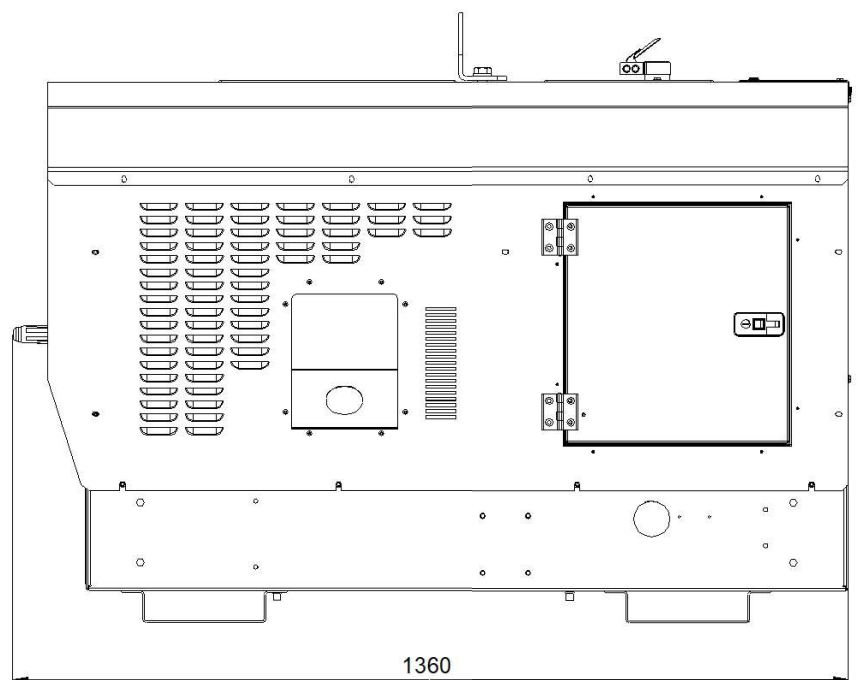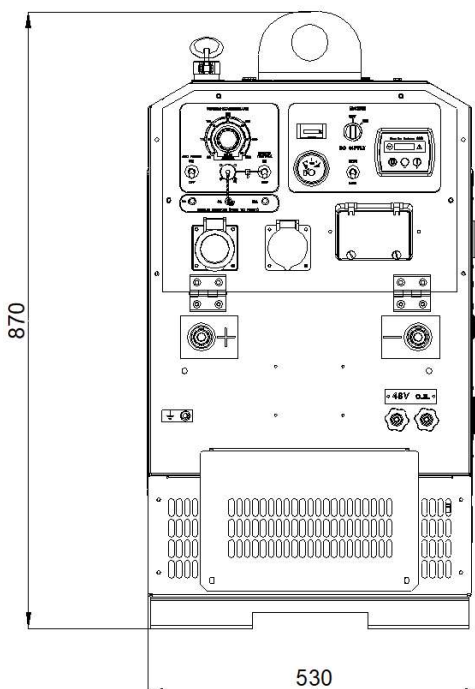

MPM 8/300 I-K	
Potenza acustica Lwa	99 (74 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	Asincrono
Potenza massima trifase	8 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	2,7 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos φ 0,8
Saldatura DC:	Regolazione corrente elettronica
Intermittenza al 60%:	270 A - 31 V
Campo di regolazione:	30 A - 300 A
Tensione d'innesco:	70 V
Diametro max. elettrodo:	6 mm
Motore Kubota 3000 RPM	D 722
Alimentazione	Diesel
N. cilindri	3
Potenza	19 HP (14 kWm)
Cilindrata	719 cm <sup>3</sup>
Raffreddamento	Acqua
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio:	30 lt
Consumo carburante @75%	3,3 lt/h
Classe d'isolamento	H
Temperatura ambiente	40 °C
Altitudine di riferimento	1000 mt
Grado di protezione	IP 23
Dimensioni (LxWxH)	1360x530x870 mm
Peso a secco	345 kg

	MPM 8/300 I-K
Opzioni su richiesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldatura Tig Lift Arc</li> <li>• Saldatura MIG</li> <li>• Silenziatore parascintille</li> <li>• Uscita 48 V</li> </ul>
Accessories	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1- ST35 Cavi di saldatura con accessori</li> <li>• 2- Comando a distanza regolazione corrente di saldatura</li> <li>• 3- Modulo invertitore di polarità (separate)</li> <li>• 4- Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo 10 mt</li> <li>• 5- Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)</li> <li>• Trolley 2 ruote e maniglie</li> <li>• GRT2W: carrello traino lento 2 ruote</li> </ul>



NOTE

---



---



---



---



---