

**SUPER
SILENCED**

Soundproof canopy



Heavy duty



AVR

Generatore super silenzioso equipaggiato con motore Hyundai Stage V 1500 giri/min. Compatto e resistente, è progettato con pannello di controllo a bordo con blocco di sicurezza per garantire un uso sicuro, connettore per l'avvio automatico e pannello prese trifase e monofase. Gancio di sollevamento centrale e base inforcabile per una movimentazione agevole, serbatoio a lunga autonomia e vasca per raccolta liquidi.






MG 35 - 50 SS-DO

- Logica con display digitale per il monitoraggio completo dei parametri del generatore e funzione AMF: tensione del generatore, tensione di rete, tensione della batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione dell'olio, temperatura del motore, livello del carburante, mancato avviamento;
 - Con sistema di arresto automatico del motore in caso di: mancato avviamento, arresto di emergenza, bassa pressione dell'olio, basso livello del carburante, alta temperatura del liquido di raffreddamento, avaria sonda pressione olio, tensione eccessiva/insufficiente, frequenza eccessiva/insufficiente
 - Batteria d'avviamento
 - Protezioni uscite di potenza
 - Interruttore differenziale
 - Regolatore di tensione automatico (AVR)
 - Connettore per pannello ATS e comando a distanza
 - Tubo di scarico olio motore
 - Valvola a tre vie
 - Vasca per raccolta liquidi
 - Filtro antiparticolato
 - Tubolari di inforamento
 - Gancio di sollevamento
- Pannello prese:
 2 prese monofase 16 A - 230V
 4 prese monofase 32 A - 230 V
 1 presa trifase 32 A - 400 V
 1 presa trifase 63 A - 400 V

DIMENSIONI IN MM

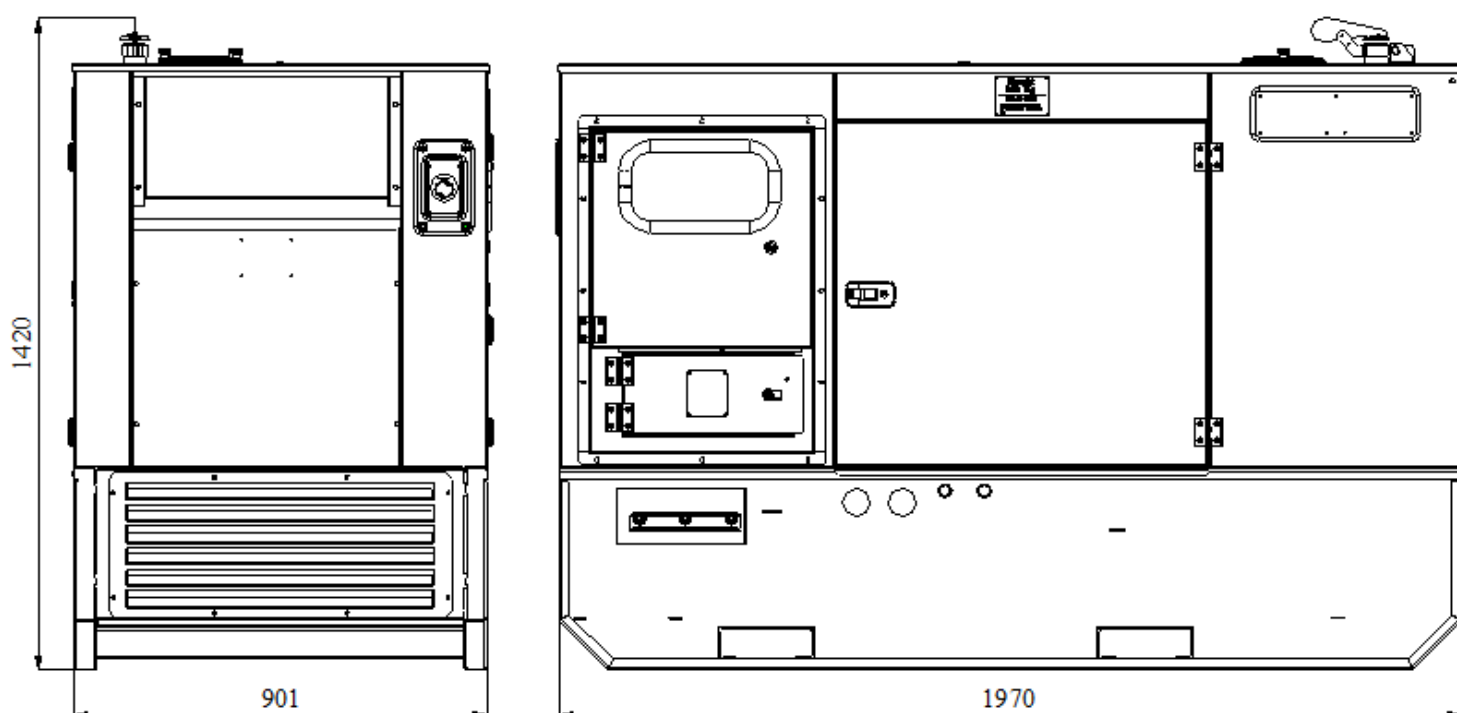

MG 35 - 50 SS-DO SPECIFICHE TECNICHE

	MG 35 SS-DO	MG 50 SS-DO
Potenza acustica Lwa	93 (68 dB a 7 mt)	92 (67 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	Sincrono	
Potenza massima trifase	30 kVA - 400 V	45 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	10 kVA - 230 V	15 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8	
Motore Hyundai 1500 RPM	D18 *	D24 *
Alimentazione	Diesel	
No. cilindri	3	4
Potenza	40,2 HP (29,6 kWm)	64,5 HP (47,5 kWm)
Cilindrata	1794 cm ³	2392 cm ³
Raffreddamento	Liquido refrigerante	
Avviamento	Elettrico	
Capacità serbatoio	140 lt	
Consumo carburante @75%	6 lt/h	8,9 lt/h
Classe d'isolamento	H	
Temperatura ambiente	40 °C	
Altitudine di riferimento	1000 mt	
Grado di protezione	IP 23	
Dimensioni (LxWxH)	1970x901x1420 mm	
Peso a secco	980 kg	1088 kg



Conforme alla normativa (UE) 2016/1628 sulle emissioni per macchine ad uso mobile.

*Stage V




MG 35 - 50 SS-DO

Opzioni a richiesta

- 1- Scaldiglia motore
- 2- Sistema di rabbocco automatico
- Silenziatore parascintille
- Serbatoio 300 litri
- Interruttore staccabatterie

Accessori

- 3- Quadro commutazione rete gruppo (ATS)
- 4- Comando a distanza
- GRT2W: carrello traino lento 2 ruote

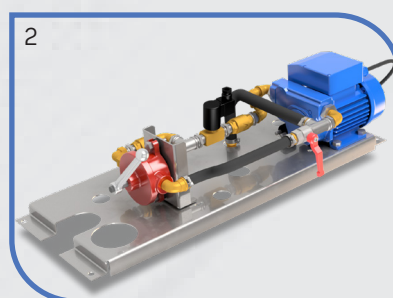

NOTE

