


Compact



Minimal maintenance



Ultra bright LED lights

Torrefaro standalone super silenziosa, compatta e leggera, equipaggiata con motore Yanmar 3000
Luci a LED ultra luminose, fornite con carrello per traino lento o carrello stradale omologabile per una
pratica movimentazione o fornite su base.






LT 5000 Y

Torrefaro di illuminazione da 8 mt (340° rotazione) con sollevamento manuale
 Sistema di spegnimento automatico del motore in caso di: bassa pressione dell'olio, guasto del caricabatterie;
 Batteria d'avviamento
 Pulsante d'arresto d'emergenza
 Contaore
 Indicatore di livello del carburante
 230V - 16A presa monofase
 Protezioni per uscite di potenza
 Interruttore differenziale
 Interruttore lampade
 3 stabilizzatori
 GRT2W: carrello traino lento due ruote
 Ganci di sollevamento
 Tubolari di inforcamento

DIMENSIONI IN MM

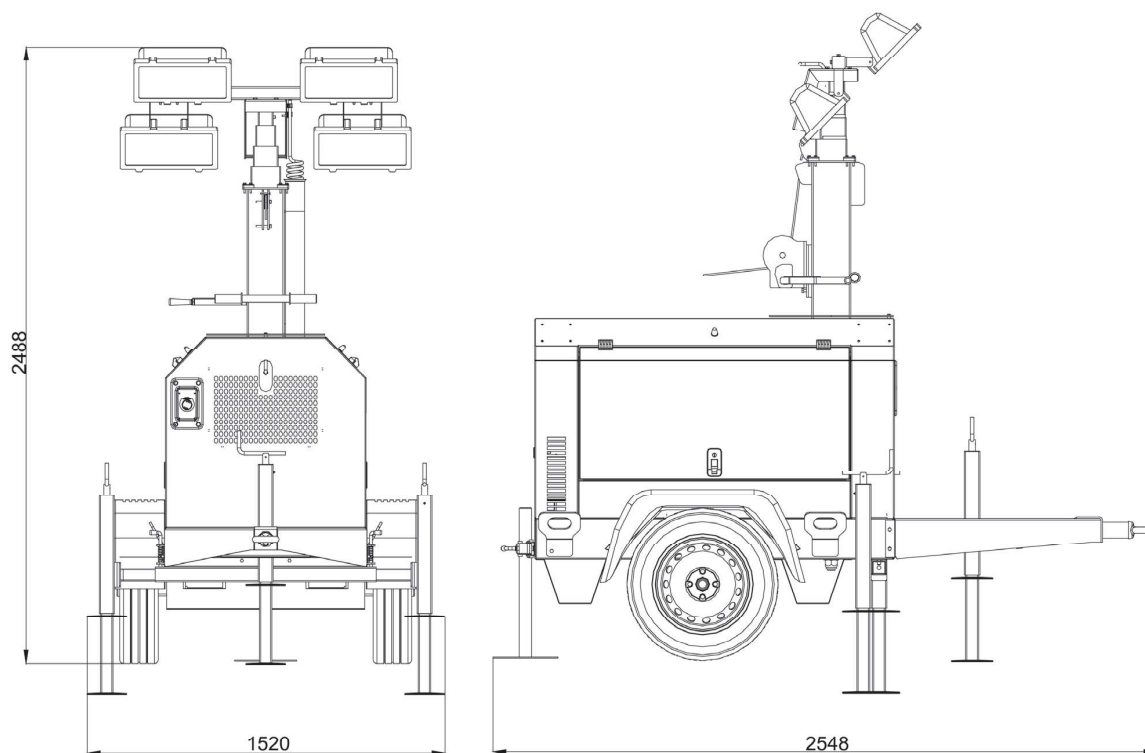

LT 5000 Y	
Potenza acustica Lwa	95 (70 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	Sincrono
Potenza massima monofase	4 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8
Motore	L 70 V
Alimentazione	Diesel
No. cilindri	1
Potenza	6 hp (4,5 kWm)
Cilindrata	320 cm ³
Raffreddamento	Acqua
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio	100 lt
Consumo carburante @75%	1 lt/h
Classe d'isolamento	H
Temperatura ambiente	40 °C
Altitudine di riferimento	1000 mt
Grado di protezione	IP 23
Dimensioni (LxWxH)	2548x1520x2488 mm
Dimensioni max. (LxWxH)	2548x2604x9040 mm
Peso a secco	500 kg


LT 5000 Y

Options on request

- 1- Sistema di sollevamento manuale
- 2- Proiettore con lampade LED da 4 x 100, 150, 360 W
- 3- Proiettore con lampade alogene
- 4- Scaldiglia motore
- 5- Sensore crepuscolare
- Gancio di sollevamento

Accessories

- 6- Carrello stradale omologabile

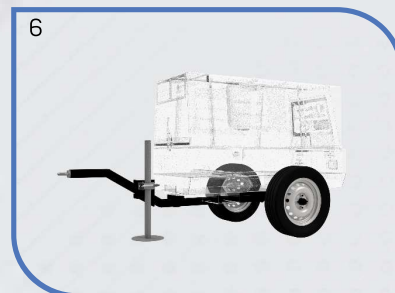

NOTE

