


Fuel savings



Reduced CO2 emissions



Hybrid system

Torrefaro standalone super silenziosa, compatta e leggera.

Tecnologia True Hybrid: batteria al litio combinata con carica ad alte prestazioni.

Equipaggiato con motore Yanmar 3000 giri/min o Kubota a giri variabili e alternatore a bassa tensione a magneti permanenti per lavorare in completa sicurezza.

Manutenzione minima, ottima autonomia di lavoro, riduzione dei consumi e ridotte emissioni di CO2: il futuro della sostenibilità.






Serie True hybrid

Torrefaro da 8 mt (340° di rotazione) con sollevamento manuale
 Sistema di spegnimento automatico del motore in caso di:
 bassa pressione dell'olio, guasto del caricabatterie;
 Batteria d'avviamento
 Batteria al litio da 48 V per lampade
 Pulsante d'arresto d'emergenza
 Contatore
 Indicatore di livello del carburante
 Presa monofase 230V - 16A
 Protezioni di potenza in uscita
 Interruttore differenziale
 Interruttore lampade
 5 stabilizzatori
 Vasca raccolta liquidi
 GRT2W: carrello traino lento due ruote
 Ganci di sollevamento

DIMENSIONI IN MM

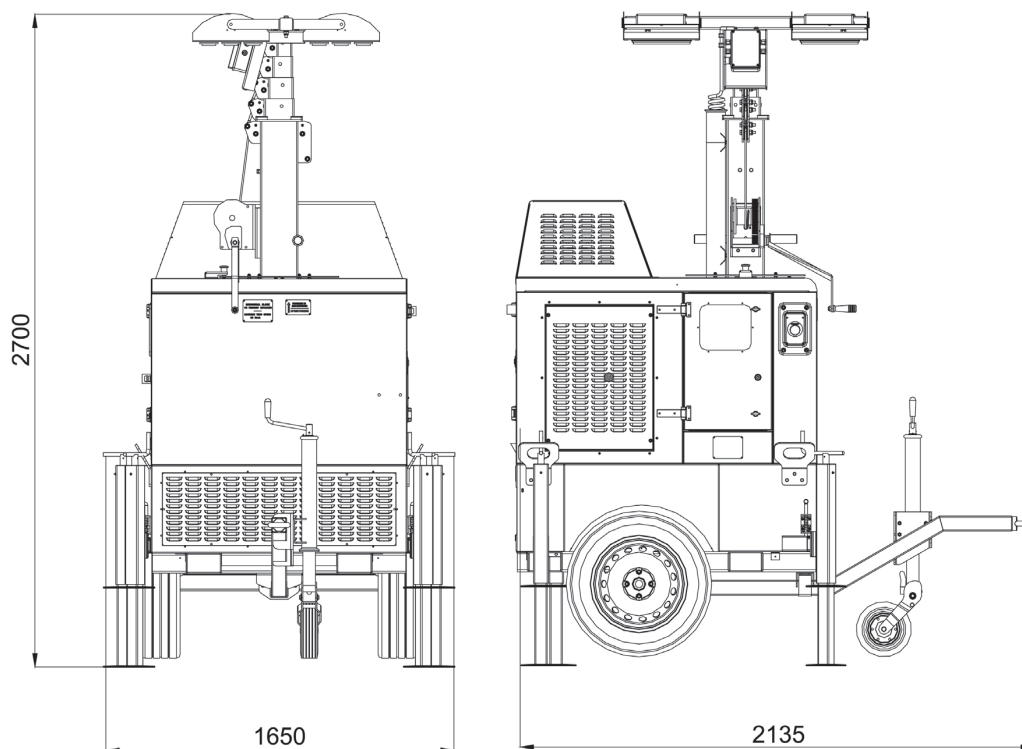

	LT 5000 SSH-Y	LT 7000 SSH-K
Potenza acustica Lwa	92 (67 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	PMG	
Potenza massima trifase	48 V	
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8	
Motore 3000 RPM	Yanmar L 70 V 3000 RPM	Kubota Z482 a giri variabili
Alimentazione	Diesel	Diesel
No. cilindri	1	2
Potenza	6 hp (4,5 kWm)	11,1 hp (8,3 kWm) at 3000 rpm
Cilindrata	320 cm ³	479 cm ³
Raffreddamento	Aria	Acqua
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Capacità serbatoio	100 lt	100 lt
Consumo carburante @75%	1 lt/h	2,6 lt/h a 3000 rpm
Classe d'isolamento	H	
Temperatura ambiente	40 °C	
Altitudine di riferimento	1000 mt	
Grado di protezione	IP 23	
Consumo medio ora/luce:	0,20 lt/h (4 x 100 W) - 0,30 lt/h (4 x 150 W)	0,28 lt/h (4 x 150 W) - 0,55 lt/h (4 x 360 W)
Tempo di ricarica batteria:	1h 30' (4 x 100 W) - 1h 40' (4 x 150 W)	1h 40' (4 x 150 W) - 1h 55' (4 x 360 W)
Autonomia batteria:	8h 45' (4 x 100 W) - 5h 50' (4 x 150 W)	12h (4 x 150 W) - 6h (4 x 360 W)
Resistenza al vento:	80 km/h	
Autonomia totale di lavoro [@100%]:	460h (4 x 100 W) - 340h (4 x 150 W)	350h (4 x 150 W) - 190h (4 x 360 W)
Dimensioni (LxWxH)	2135x1650x2700 mm	
Dimensioni max. (LxWxH)	2135x2750x9250 mm	
Peso a secco	800 kg	830 kg

Serie True Hybrid


Accessori a richiesta

- 1- Sistema di sollevamento idraulico
- 2- Proiettore con lampade LED da 4 x 100, 150, 360 W
- 3- Proiettore con lampade alogene
- 4- Scaldiglia motore
- 5- Sensore crepuscolare

Accessories

- 6- Carrello stradale omologabile

1

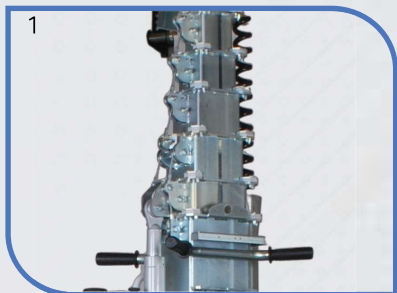

2



3



4



5



6



NOTE

