


- Turbina monofase o trifase per una maggiore versatilità nell'alimentazione elettrica
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni per un utilizzo intensivo
- Valvola di sicurezza di serie per una maggiore sicurezza operativa. Silenziatore integrato per ridurre il rumore durante l'uso



TIPOLOGIA	PRO
PRODOTTO	ST 4 MAXI ATEX 21
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbina
MARCATURA	II 2D Ex h tb IIIC T135°C Db IP64
ZONA	Zone 20/21
POTENZA	3,4 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	8,9 A
PORTATA D'ARIA	320 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar
DEPRESSIONE CON VALVOLA	220 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Tipo B Tangenziale - 60 mm
DIMENSIONI	85x60 h135 cm
PESO	89 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	50 Litri
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO-LONGOPACK	-
MATERIALE	Camera filtrante e bidone Aisi 304
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia - Classe M Conduttivo alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	18.000 cm2
PULIZIA FILTRO	Scuotitore Semiautomatico - Pneu-meccanico
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

IMBALLAGGIO

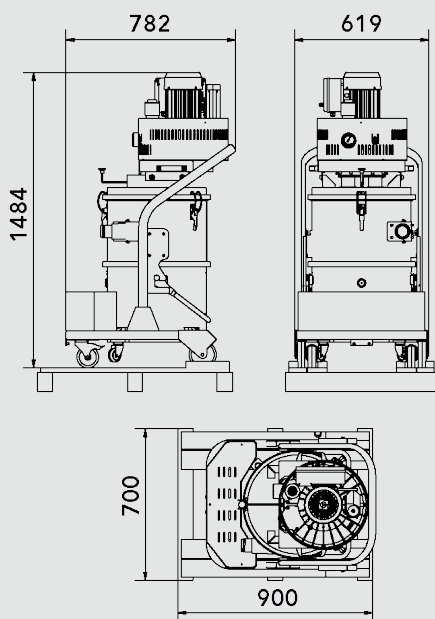

TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	90X70X150 CM	100 KG
PALLET			



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM