


SERIE CORTA CON DOPPI RULLI IN WULKOLLAN  
SHORT RANGE WITH DOUBLE WULKOLLAN WHEELS

Tipo Type	Portata sul piattello Capacity On the plate TON.	Portata per veicoli Vehicle Capacity TON.	A	B	C	D	E	Peso Weigth KG.
CZ 16 D.W.	1,5	2,5	120	540	705	370	160	32
CZ 25 C.D.W.	2,5	4	130	550	750	400	170	40
CZ 15 G.A.C.D.W.	1,5	2,5	130	800	1050	530	170	50
CZ 20 D.W. (serie normale)	2,5	4	130	660	1300	370	200	60

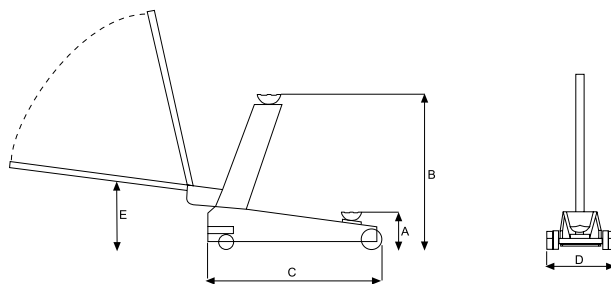

Nuovi cricchi studiati e realizzati per poter muovere le vetture anche su grigliati.

Grazie ai doppi rulli basculanti anteriori, questi cricchi sono particolarmente indicati per interventi di soccorso. Ruote in acciaio rivestite di wulkollan, dotate ciascuna di doppi cuscinetti a sfera, facilitano il trasporto dello stesso e riducono notevolmente il rumore, non rovinando la superficie dove lavora il cricco.

Dotati di valvola automatica di fine corsa e di manico smontabile.

*New hydraulic trolley jacks designed and manufactured for an easy moving of veichles on floor with grates.*

*Thanks to the double front wulkollan wheels, with double ball bearing. This jacks are suitable for using in case of assistance. Supplied with an automatic end stroke safety valve and removable handle.*

