


PRESSE ELETTRIDRAULICHE A DOPPIA VELOCITÀ AUTOMATICHE CON PISTONE MOBILE
AUTOMATIC DOUBLE SPEED MOTOR DRIVEN PRESSES WITH MOBILE RAM

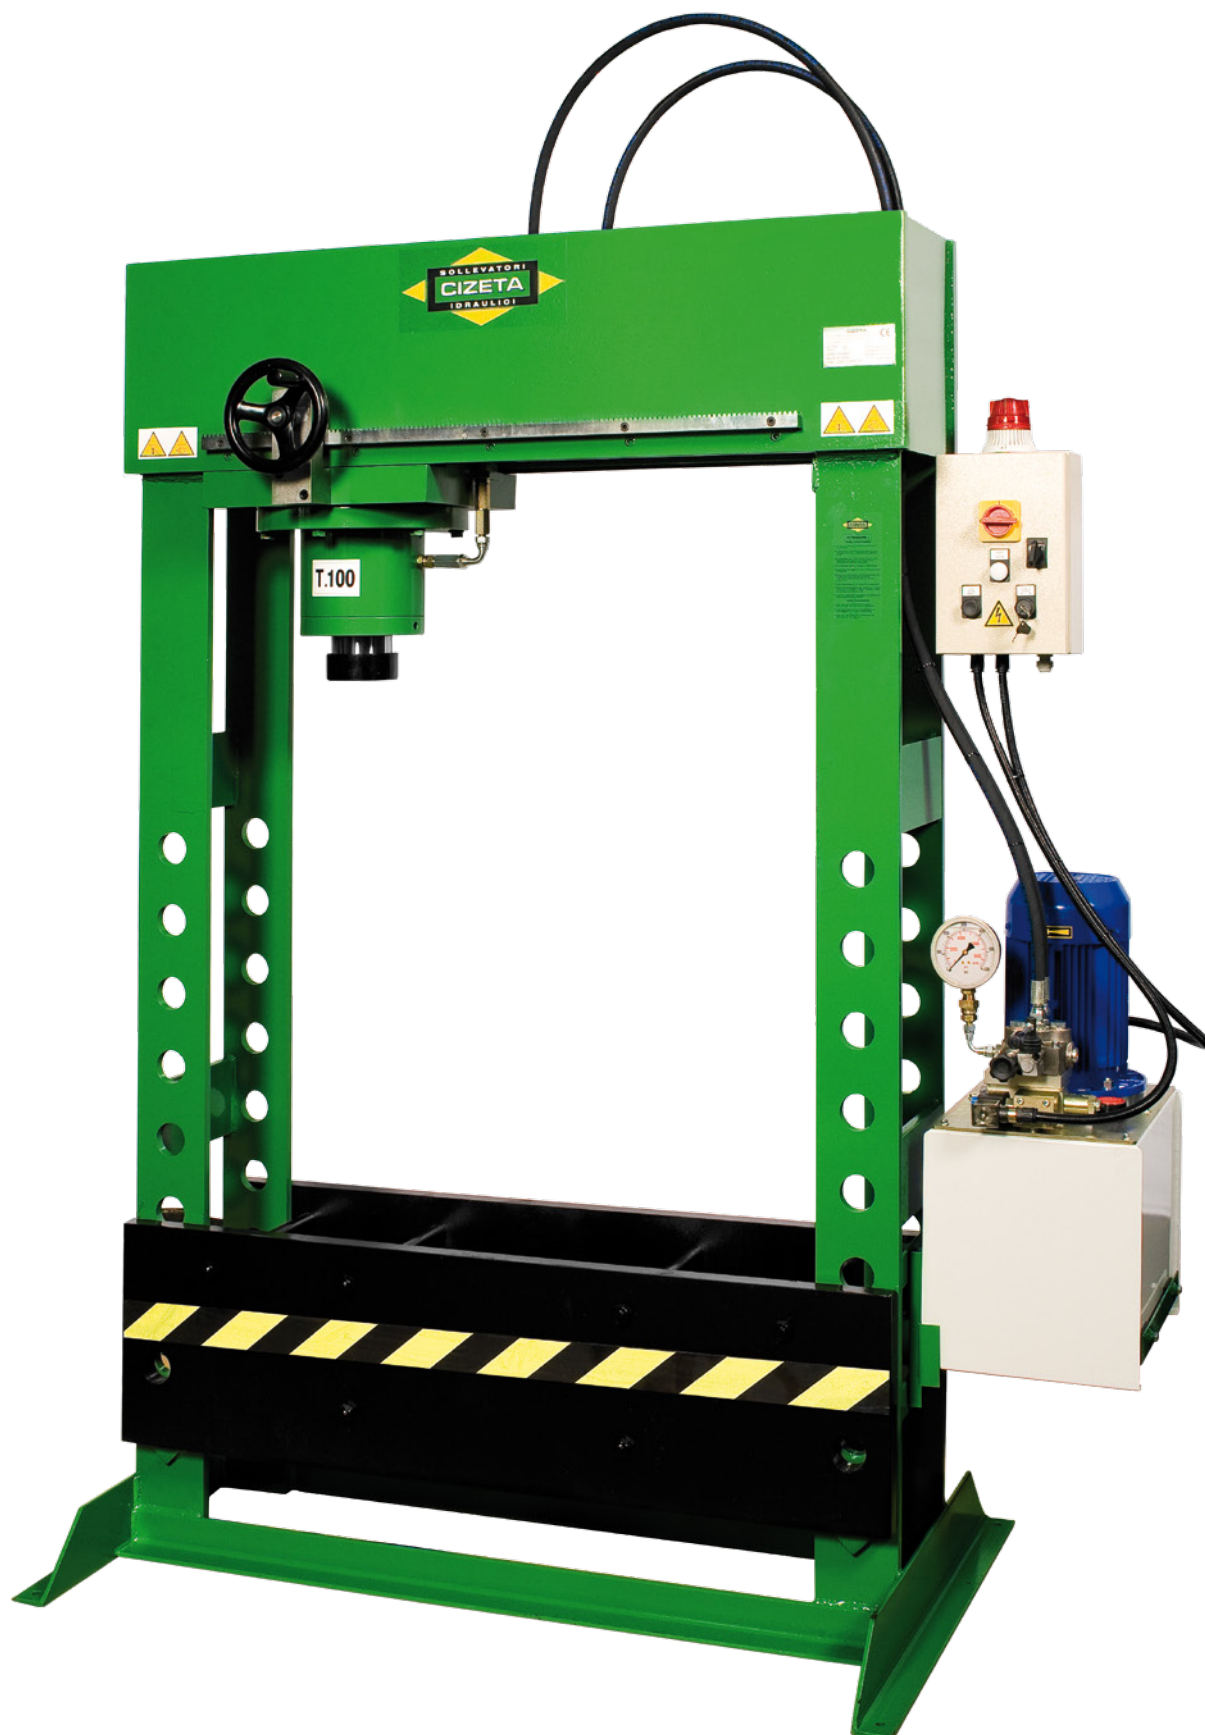

Tipo Type	Potenza Power TON.	A	B	C	D	E	F	Peso Weight KG.
P.I. 50 MD PM	50	2200	1420	820	750	1100	180	435
P.I. 100 MD PM	100	2200	1600	1020	850	1000	270	1225
P.I. 100 MD PMS	100	2200	2150	1520	850	1000	270	1850
P.I. 150 MD PM	150	2300	1600	1020	1000	1050	405	1875
P.I. 150 MD PMS	150	2300	2350	1520	1000	1050	405	2285

Nuova serie di presse elettroidrauliche a motore rapido (trifase 230-400V) complete di manometro e centralina elettroidraulica a due velocità automatiche ottenute mediante pompa ad ingranaggi per l'avvicinamento ed il ritorno rapido, ed una pompa a pistoncini radiali per la corsa di lavoro lenta.

Con il pistone regolabile orizzontalmente rappresentano la soluzione ideale per lavorare un pezzo su più punti, quando la movimentazione dello stesso risulta difficoltosa e dispendiosa.

Tutte le presse sono dotate di valvola di regolazione della pressione, e di distributore a tre posizioni (avanzamento, folle e ritorno).

Tutte le macchine vengono fornite inoltre di catena per la movimentazione del piano di lavoro, n. 2 Prismi a "V", e nr. 1 piastra.

Tutte le presse vengono fornite complete di olio ed hanno in dotazione uno speciale piattello salva stelo. Tutti gli steli sono in acciaio speciale, trattato e cromato a spessore.

Le macchine sono dotate di comando bimanuale "uomo presente" come da normative vigenti CE.

Grazie al sistema "sicurezze sospese", è possibile inoltre attrezzare la macchina in sicurezza e con facilità per effettuare cicli in serie di produzione.

New series of automatic double speed motor driven press with mobile ram, complete of gauge and double automatic speed gearbox with three phase motor (230-400V). Thanks to his gears pump it is possible to have a quick approach and return of the piston, while for the working phase it has a radial piston pump to get the high pressure.

Thanks to the adjustable ram device, it is possible to make different operation on one piece when the remotion of the same result too difficult and expensive. All the presses have a calibration valve, and three position drive distributor(feed-neutral-return) all the machines are supplied with a chain for the hoisting of the working table, n. 2 "V" blocks and nr. 1 Plate. Supplied with oil.

All the ram are in special steel treated and chromium plated. The machine are equipped with two hand control as per CE rules.

Thanks to the system "Safety Off" it is possible to adjust the machine safely and easily.



Tipo Type	MM. Corsa pistone Ram stroke	LT. Portata centralina rapida al 1° Rapid gearbox capacity	LT. Portata centralina lenta al 1° Slow gearbox capacity	MM/SEC Velocità stelo rapido Rapid approach speed	MM/SEC Velocità stelo lento Slow approach speed
P.I. 50 MD PM	300	22	2,5	28	3
P.I. 100 MD PM	300	38	4,5	28	3
P.I. 100 MD PMS	300	38	4,5	28	3
P.I. 150 MD PM	400	60	4,5	28	3
P.I. 150 MD PMS	400	60	4,5	28	3

