


- Turbina da 5,5 kW a doppio stadio con protezione termica per una potenza elevata e sicurezza
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni per un utilizzo intensivo
- Valvola di sicurezza di serie per una maggiore sicurezza operativa. Silenziatore integrato per ridurre il rumore durante l'uso



TIPOLOGIA	<b>PRO</b>
PRODOTTO	<b>HDC 155 P PRO ATEX 2-22</b>
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbina
MARCATURA	II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
ZONA	Zone 20/22
POTENZA	5,2 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	10,4 A
PORTATA D'ARIA	560 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar
DEPRESSIONE CON VALVOLA	240 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Tipo B Tangenziale - 60 mm
DIMENSIONI	120x60 h135 cm
PESO	151 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	100 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO-LONGOPACK	Sì
MATERIALE	Camera filtrante e bidone Aisi 304
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia - Classe M Conduttivo alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	22.000 cm2
PULIZIA FILTRO	Scuotitore Semiautomatico - Pneu-meccanico
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

## IMBALLAGGIO

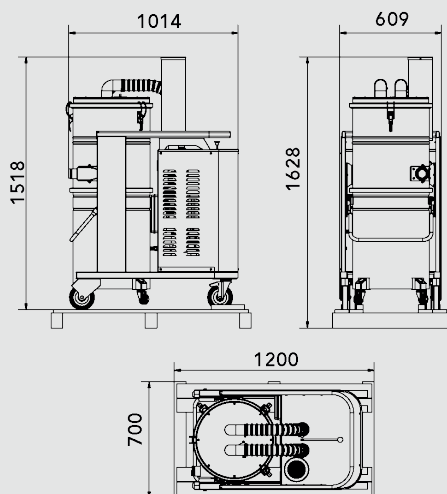

TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	120X70X190 CM	160 KG
PALLET			



[INFO@COYNCO.COM](mailto:INFO@COYNCO.COM)

[WWW.COYNCO.COM](http://WWW.COYNCO.COM)