

# SP 6000 H



**DESCRIZIONE**

Portata massima 6000 kg.  
 Inclinazione idraulica.  
 Rotazione con motore in corrente alternata, con inverter, riduttore a vite senza fine e ralla a sfere.  
 Pedale (marcia-arresto) con cavo 5 m.



**DESCRIPTION**

Maximum load 6000 kg.  
 Tilt with with hydraulic cylinder.  
 Slewing by AC motor with inverter through worm and wheel gearbox and ball slewing ring.  
 Single pedal control (start-stop) and 5 m cable.



**BESCHREIBUNG**

Maximale Tragfähigkeit 6000 kg.  
 Kippung mit Hydraulikzylinder.  
 Rotation mit AC-Elektromotor und Inverter, Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.  
 Fusspedal mit Start-Stop-Funktion.




**DESCRIPTION**

Portée max 6000 kg.  
 Inclinaison avec cylinder hydraulique.  
 Rotation avec moteur à courant alternée, avec inverter, réducteur à vis sans fin et butée à billes.  
 Pédale marche/arret avec cable 5 m.



**DESCRIPCIÓN**

Capacidad máxima 6000 kg.  
 Inclinación hidráulica.  
 Rotación por motor de corriente alterna con inverter, reductor de tornillo sin fin y rangua de bolas.  
 Pedal (marcha-parada) con cable 5 m.

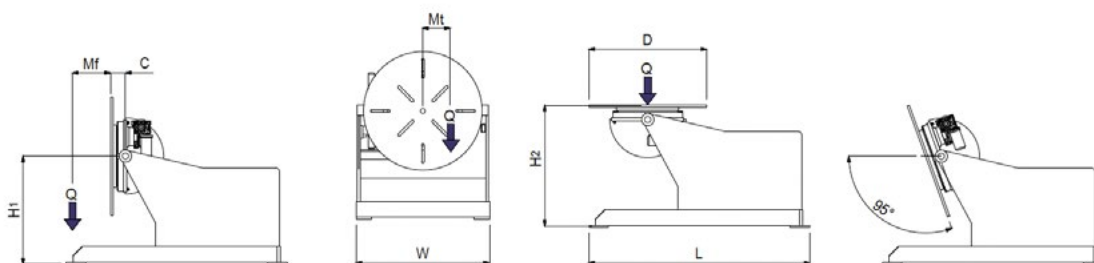

Q KG	MT DAMN	MF DAMN	D MM	H1 MM	H2 mm	C mm	L mm	W mm	rpm	sec	Power supply - volt	kg
6000	1000	2000	1700	1000	1170	170	2450	1600	0,037-0,56	105	3 PH - 400	2900