

# CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO

SINGLE ACTING HYDRAULIC CYLINDERS

VÉRINS SIMPLE EFFET HYDRAULIQUES

EINFACHWIRKENDE HYDRAULIKZYLINDER




Ritorno a gravità  
Load return  
Retour sous charge  
Lastrückzug

ART.	TON	Pressione Pressure Pression Druck	Capacità olio Oil capacity Capacité huile Ölvolumen	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
<b>359</b>	5	700 bar	15,3 cm <sup>3</sup>	76	60	16	30	0,6
<b>359/A</b>	5	700 bar	33,6 cm <sup>3</sup>	115	80	35	30	0,8
<b>360</b>	10	700 bar	25,4 cm <sup>3</sup>	76	60	16	40	0,9
<b>360/A</b>	10	700 bar	55,6 cm <sup>3</sup>	115	80	35	40	1,2
<b>361</b>	20	700 bar	26,4 cm <sup>3</sup>	78	70	8	60	2,7
<b>361/A</b>	20	700 bar	66,2 cm <sup>3</sup>	105	85	20	60	3,3
<b>362</b>	30	700 bar	40,1 cm <sup>3</sup>	78	70	8	75	3,8
<b>362/A</b>	30	700 bar	100,4 cm <sup>3</sup>	105	85	20	75	4,5
<b>363</b>	50	700 bar	39,2 cm <sup>3</sup>	75	70	5	90	6
<b>363/A</b>	50	700 bar	117,7 cm <sup>3</sup>	100	85	15	90	7,1



Ritorno a molla  
Spring return  
Retour par ressort  
Federrückzug

ART.	TON	Pressione Pressure Pression Druck	Capacità olio Oil capacity Capacité huile Ölvolumen	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
<b>359/M</b>	5	700 bar	15,3 cm <sup>3</sup>	76	60	16	30	0,6
<b>359/AM</b>	5	700 bar	33,6 cm <sup>3</sup>	115	80	35	30	0,8
<b>360/M</b>	10	700 bar	25,4 cm <sup>3</sup>	76	60	16	40	0,9
<b>360/AM</b>	10	700 bar	55,6 cm <sup>3</sup>	115	80	35	40	1,2
<b>361/M</b>	20	700 bar	26,4 cm <sup>3</sup>	78	70	8	60	2,7
<b>361/AM</b>	20	700 bar	66,2 cm <sup>3</sup>	105	85	20	60	3,3
<b>362/M</b>	30	700 bar	40,1 cm <sup>3</sup>	78	70	8	75	3,8
<b>362/AM</b>	30	700 bar	100,4 cm <sup>3</sup>	105	85	20	75	4,5
<b>363/M</b>	50	700 bar	39,2 cm <sup>3</sup>	75	70	5	90	6
<b>363/AM</b>	50	700 bar	117,7 cm <sup>3</sup>	100	85	15	90	7,1

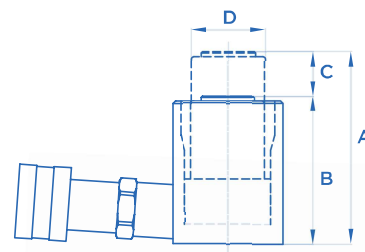

## INGOMBRO RIDOTTO

LOW HEIGHT  
EXTRA-PLATS  
KURZHUB-ZYLINDER

