




TOSMACH
ALUMINIUM WORKING MACHINERY

TRONCATRICE ASCENDENTE TOSMACH RS 500



CARATTERISTICHE STANDARD

- * Lame sega \varnothing 500 mm.
- * Motore di taglio da 4kW con trasmissione a cinghia
- * Avanzamento di taglio idro-pneumatico
- * Nebulizzazione spray
- * Riferimento di allineamento mobile
- * Operazioni di taglio da 0° a 180° e agli angoli intermedi.
- * Punti di regolazione rapida per 15°, 22.5°, 30°, 45°, 60° e 90°, con fissaggio sono disponibili punti di arresto per angoli intermedi.
- * Chiave di sicurezza della valvola e comando a due mani per evitare qualsiasi incidente.
- * Blocco aggiuntivo sulla piastra scorrevole per il fissaggio agli angoli intermedi.
- * Morse pneumatiche verticali e orizzontali
- * Bocchettone di aspirazione polveri
- * Rulliere da 3 metri sui lati destro e sinistro
- * Interruttori di sicurezza con blocco sulla protezione superiore e sugli sportelli anteriori
- * Velocità di avanzamento della lama regolabile
- * Illuminazione del vano
- * Pistola ad aria
- * Norme CE

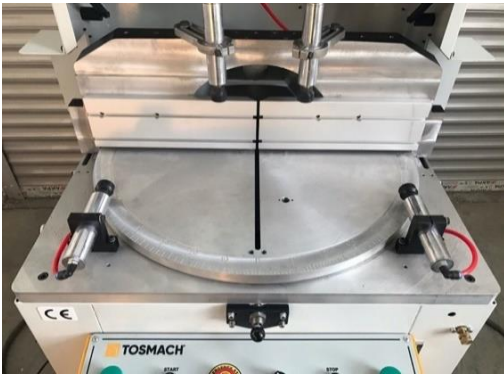

Un ulteriore bloccaggio sulla piastra scorrevole per il fissaggio a gradi intermedi.

Allineamento mobile per tagli più ampi



Velocità di avanzamento della lama regolabile

Morse pneumatiche verticali e orizzontali (2x2)

Interruttori di sicurezza con blocco sulla protezione superiore e sugli sportelli

"Taglio da 0° a 180°

Operazioni di taglio da 0° a 180° e a gradi intermedi. Sono disponibili punti di regolazione rapida per 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60° e 90°, e punti di arresto per angoli intermedi."

?



Avanzamento di taglio idropneumatico + refrigerante

La nostra troncatrice ascendente per alluminio combina potenza idraulica e pneumatica con una tecnologia avanzata per tagli perfetti.



GRAZIE, SALUTI, BERARDO MARZIO 335-6756786