

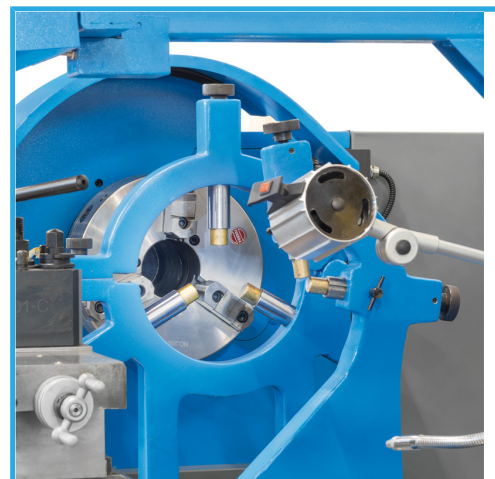


CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

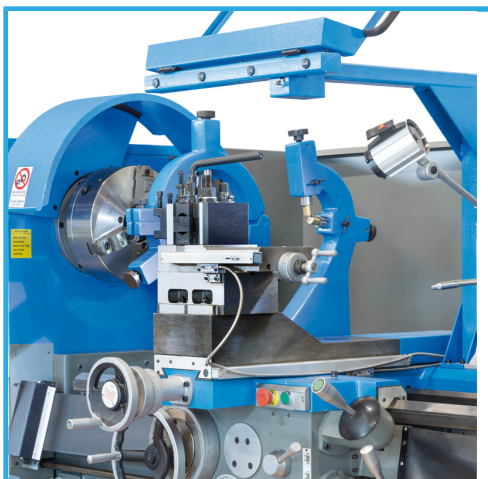

€62.810,00

FERVIplus

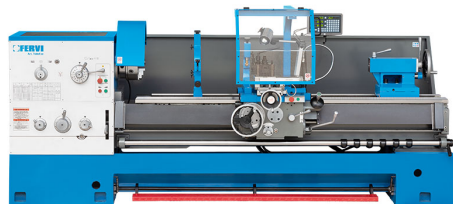

Altezza punte	385 mm
Diametro max sul banco	770 mm
Diametro max sul carro	575 mm
Diametro max sull'incavo	1050 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Passaggio barra	105 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	3000 x 1550 x 1700 mm
Peso netto	3560 kg
Dimensioni imballo	3200 x 1840 x 2100h mm
Codice EAN	8012667376352
Peso lordo	3650,00 kg

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm
Piattoforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm
Bussola di riduzione speciale 105 mm/CM 5
Flangia Ø 600 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 5
Contropunta rotante CM 5
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido tipo C
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale elettro-meccanico
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio
Piedini livellanti regolabili