


CON INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA TEMPORIZZATA,  
IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE.



**€4.890,00**

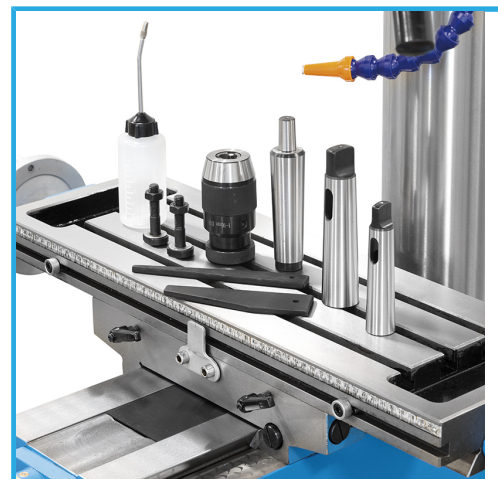

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Capacità di foratura su ghisa con preforo                | Ø 40 mm                     |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 32 mm                     |
| Capacità di fresatura con fresa a inserti                | Ø 80 mm                     |
| Capacità di fresatura con fresa cilindrica               | Ø 25 mm                     |
| Capacità di maschiatura                                  | M27 (ghisa) - M24 (acciaio) |
| Cono morse                                               | CM 4                        |
| Velocità del mandrino                                    | (6) 75 - 1600 rpm           |
| Corsa mandrino                                           | 130 mm                      |
| Rotazione mandrino                                       | Dx - Sx                     |
| Canotto                                                  | Ø 76 mm                     |
| Colonna                                                  | Ø 115 mm                    |
| Inclinazione testa                                       | ± 60°                       |
| Divisione avanzamento verticale manuale                  | 0.02 mm                     |
| Distanza asse mandrino - colonna                         | 260 mm                      |
| Distanza tra naso macchina e tavola                      | 715 mm                      |
| Dimensioni tavola                                        | 585 x 190 mm                |
| Cava tavola                                              | 12 mm                       |
| Spostamento tavola longitudinale                         | 360 mm                      |
| Spostamento tavola trasversale                           | 250 mm                      |
| Dimensioni base                                          | 648 x 412 mm                |
| Cava basamento                                           | 14 mm                       |
| Motore                                                   | 230 V 50 Hz 1,5 kW          |
| Pompa di refrigerazione                                  | 230 V 50 Hz 40 W            |
| Dimensioni                                               | 740 x 790 x 1960h mm        |

### Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 mm B16  
Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16  
Attacco mandrino forato CM 4 B16  
Attacco fresa CM 4 Ø 27 mm  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Oliatori  
Tirante M16  
Chiavi di servizio  
Impianto di refrigerazione

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Peso netto</b>         | 355 kg                |
| <b>Dimensioni imballo</b> | 830 x 760 x 1870 h mm |
| <b>Peso lordo</b>         | 376,00 kg             |
| <b>Codice EAN</b>         | 8012667245368         |