


CON TRASMISSIONE A CINGHIA, DISCESA AUTOMATICA, TAVOLA INCLINABILE, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE.



€10.470,00

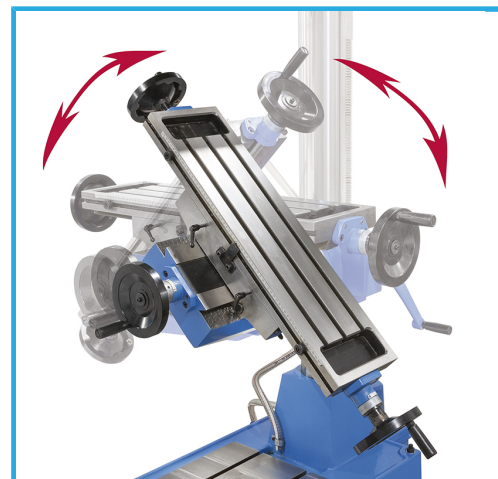

Capacità di foratura su ghisa con preforo	40 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	80 mm
Capacità di fresatura	25 mm
Capacità di maschiatura	M24 (ghisa) - M20 (acciaio)
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(10) 100 - 2200 rpm
Corsa del mandrino	130 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Canotto	75 mm
Colonna	123 mm
Divisione avanzamento verticale manuale	0,05 mm
Velocità di discesa	(3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/giro
Distanza asse mandrino - colonna	300 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	125 - 525 mm
Dimensione tavola	730 x 210 mm
Cava	14 mm
Spostamento tavola longitudinale	480 mm
Spostamento tavola trasversale	220 mm
Dimensioni base	470 x 680 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 75 W
Dimensioni	850 x 1100 x 1900h mm

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 16 mm B18
Attacco mandrino CM 4 B18
Attacco fresa CM 4 Ø 27 mm
Bussola di riduzione CM 4/3
Bussola di riduzione CM 3/2
Impianto di refrigerazione
Tirante M16
Chiavi di servizio

Peso netto	420 kg
Dimensioni imballo	1150x620x2020 h mm
Peso lordo	477,00 kg
Codice EAN	8012667362119