



DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, TAVOLA REVERSIBILE CON MORSA DI 140 MM

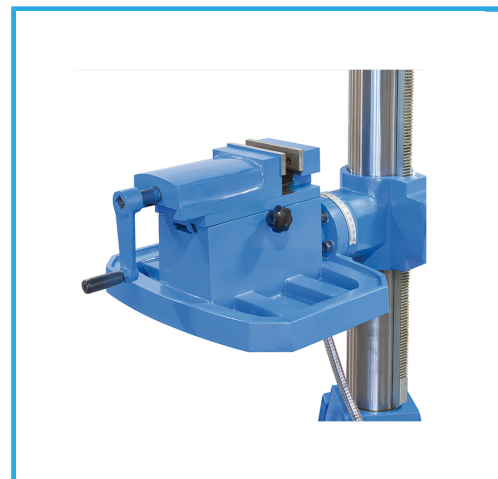

€7.134,40

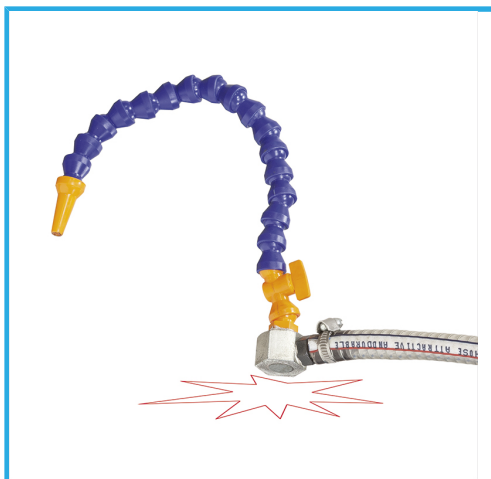

Capacità di foratura su ghisa con preforo	38 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	32 mm
Capacità di foratura continua	28 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 13 B16
Velocità approssimativa del mandrino	100 - 2200 rpm
Corsa del mandrino	130 mm
Canotto	75 mm
Colonna	123 mm
Divisione avanzamento verticale manuale	0,05 mm
Velocità di discesa	(3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/g
Distanza tra naso macchina e tavola	300 mm
Distanza tra naso macchina e base	1220 mm
Dimensione tavola	500 x 380 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	±90°
Morsa	125 mm
Dimensioni base	460 x 670 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	700 x 1100 x 1900 mm
Peso netto	385 kg
Dimensioni imballo	610 x 1140 x 2050h mm
Peso	445 kg

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13mm B16
 Attacco mandrino CM 4 B16
 Bussola di riduzione CM 4/3
 Bussola di riduzione CM 3/2

