

LA TECNOLOGIA DEL PULITO

FERRAMENTA - UTENSILERIA
CATALOGO GENERALE 2025

**PORTOTECNICA™
SOTECO™**

member of



IPC

INDICE

PANORAMICA	4
LAVASCIUGA	21
SPAZZATRICI	57
IDROPULITRICI	83
GENERATORI DI VAPORE	165
SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA	183
ASPIRATORI	193

LAVASCIUGA



LAVAMATIC 5 P. 34



LAVAMATIC 15 LITIO P. 36



LAVAMATIC 15 P. 38



LAVAMATIC 30 P. 40



LAVAMATIC 45 P. 42



LAVAMATIC 40 P. 44



LAVAMATIC 51 P. 46



LAVAMATIC 70 P. 48



LAVAMATIC 71 P. 50



LAVAMATIC 80 P. 52



LAVAMATIC 110 P. 54

SPAZZATRICI



LION 500 M

P. 64



750

P. 66



LION 460

P. 68



LION 520

P. 70



JET 720

P. 72



JET 1050

P. 74



LION 1250

P. 76



LION 1280

P. 78



LION 1460 +

P. 80

IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA



G134-C / G144-CP P. 104

G149-CP / G159-CP P. 104



G145-CP/G155-CP/G165-CP

P. 106



SUPERJET

P. 108



N.ELITE-C

P. 110



ATOMAX-C VALUE

P. 112



PRESS-C VALUE

P. 114



PW-C85

P. 116

COPERTURA IN ACCIAIO



BENZ-C

P. 118



DIESEL-C

P. 120

MOTORE ENDOTERMICO

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA



HOT LINE-H

P. 126



MITHO-P EASY

P. 128

MITHO-P VALUE

P. 128



MITHO-P PLUS

P. 130



KOSMIC-H

P. 132



GOLDEN-H VALUE

P. 134



GOLDEN-H PREMIUM

P. 136



MISTRAL-H VALUE

P. 138



MISTRAL-H PREMIUM

P. 140



MISTRAL-H HTM

P. 142



MISTRAL-H AUTOMATIC

P. 144

IDROPULITRICI - **MODULI MURALI ACQUA FREDDA**



MLC-C

P. 150

IDROPULITRICI - **ACQUA CALDA CALDAIA ELETTRICA**



PW-E100

P. 156



IWD-E

P. 158



MISTRAL-E101

P. 160



MISTRAL-E101

P. 162

GENERATORI DI VAPORE



SG-08/SG-10

P. 170



NEW STEAMY /NEW STEAMY

PLUS

P. 172



SG-48

P. 174



SG-50 (CON CARRELLO)

P. 176



SG-55

P. 178

ACQUA PURA



HIGHPURE HPE

P. 185

PRODOTTI CHIMICI



PRODOTTI CHIMICI

P. 188

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - LINEA VEGAS



VP 1/27 W&D

P. 212



VP 1/35 W&D

P. 214



VP 2/62 W&D

P. 216

VP 3/62 W&D

P. 216



VS 1/27 W&D

P. 218



VS 1/33 W&D

P. 220



VS 2/62 W&D LITE

P. 222

VS 2/62 W&D

P. 222

VS 3/62 W&D LITE

P. 222

VS 3/62 W&D

P. 222



VS 2/78 W&D

P. 224

VS 3/78 W&D

P. 224



VC 2/90 W&D

P. 226

VC 3/90 W&D

P. 226

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - **ESTRATTORI VEGAS**



VP 1/27 EXT

P. 228



VS 2/62 EXT

P. 230



VS 2/62 EXT PLUS

P. 232

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - **PROFESSIONALI**



YP 1/23 W&D RED

P. 234

YS 1/23 W&D RED

P. 234

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - **WET & DRY**



YP 1/16 W&D RED

P. 236



YP 1/27 W&D RED

P. 238



YP 2/62 W&D RED

P. 240

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUID - **WET & DRY**



YP 3/62 W&D RED P. 242



YS 1/18 W&D RED P. 244



YS 1/27 W&D RED P. 246



PLAY 415 ST P. 248



YS 2/62 W&D RED P. 250



YS 3/62 W&D RED P. 252

ASPIRAPOLVERE - **BASIC**



LP 1/12 ECO B P. 254



LP 1/12 LUXE HOTEL P. 256

ASPIRATORI SPECIALI - **ASPIRATORI DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA**



SQUARE VAC 1/30 LTCW&D P. 270

SQUARE VAC 1/45 LTCW&D P. 270

SQUARE VAC 1/30 MTCW&D P. 270

SQUARE VAC 1/45 MTCW&D P. 270



GP 1/37 M TC SP13 DRY P. 272



GP 3/62 3FLOW TC P. 274

ASPIRATORI SPECIALI - **AREE ALLAGATE**



GS 2/62 FM P. 282



GS 1/41 SUB P. 284



GC 2/90 SUB P. 286



GC 2/107 SUB+ P. 288

ASPIRATORI SPECIALI - **CENERI ED ALTE TEMPERATURE**



AS1/18 ASH (CENERE PROF) P.294



GS 1/41 OVEN P.296



GS 2/62 ASH (FULIGGINE) P.298

ASPIRATORI SPECIALI - **ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI**



ISY P. 302



YP 1/5 BACKPACK P. 304



TECO SET P. 306

ASPIRATORI SPECIALI - **ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE**



GS 1/33 H

P.314



GS 2/62 H

P.316



GS 2/50 OPT H TC PN

P.318

ASPIRATORI INDUSTRIALI - LINEA BASIC



GS 3/50 OPT W&D MFS P. 328



PLANET 150 S 3M P. 329



PLANET 1/50 OPT P. 330



PLANET 50P P. 331



PLANET 50 MONO P. 331

PLANET 60 P. 332



PLANET 115 GL P. 333

PLANET 140 GL P. 333

PLANET 155 GL P. 333

ASPIRATORI INDUSTRIALI - **MASSIME PRESTAZIONI**



PLANET 200 S P. 338

PLANET 200 TS P. 338



PLANET 300 S P. 339

PLANET 350 S P. 339



PLANET 740S P. 340

PLANET 755 AD P. 340



PLANET 775 P. 341

PLANET 775 AF P. 341

ASPIRATORI INDUSTRIALI - ATEX



PLANET 22S ATEX

P. 346



PLANET 1/50 OPT ATEX

P. 347



PLANET 300S ATEX

P. 348



PLANET 740S ATEX

P. 349

PLANET 755S ATEX

P. 349



PLANET 300 S PN ATEX

P. 350

ASPIRATORI INDUSTRIALI - OLIO E TRUCIOLI



GC 1/35 OIL

P. 354



GS 3/78 OIL

P. 354



GS 2/50 FM OPT OIL

P. 355



GS 2/90 SUB OIL

P. 356



PLANET OIL 3M

P. 357



PLANET OIL 3-PHASE

P. 358

ASPIRATORI INDUSTRIALI - PACKAGING, TESSILE, CARTARIO



PLANET 022

P.361



INNOVAZIONI 24

UOMO A TERRA

LAVAMATIC 5	34
LAVAMATIC 15 LITIO	36
LAVAMATIC 15	38
LAVAMATIC 30	40
LAVAMATIC 45	42
LAVAMATIC 40	44
LAVAMATIC 51	46
LAVAMATIC 70	48

UOMO A BORDO

LAVAMATIC 71	50
LAVAMATIC 80	52
LAVAMATIC 110	54

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI



CARBON FOOTPRINT

PROTEGGIAMO L'AMBIENTE PARTENDO DALLA PULIZIA.

La certificazione Carbon Footprint, riconosciuta a livello internazionale, quantifica l'**impatto ambientale** delle emissioni di gas serra di un prodotto nel suo intero ciclo di vita e aiuta a monitorare l'efficienza energetica delle proprie strutture. Conoscere l'impatto derivato dal ciclo di vita di una macchina permette l'avvio di attività di mantenimento o di riduzione dell'impronta di carbonio, assicurandosi così un business **sostenibile ed efficace**. Questa certificazione è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14067:2018.

CONTATTA LA FORZA VENDITA PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI MODELLI CERTIFICATI.



LI-ION
BATTERIE A
IONI DI LITIO

TECNOLOGIA AL LITIO

Sempre pronta all'uso grazie ad una ricarica veloce.



BATTERIA DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

36V 5.8 Ah - Autonomia 50 min

36V 8.7 Ah - Autonomia 75 min

Applicata su: CT 5, CT 15.

BENEFICI


- 01 Ricarica veloce.
- 02 Batteria facilmente sostituibile per continuare il ciclo di lavoro.
- 03 Lunga durata della batteria e bassi costi di manutenzione.



RDS
REVERSE
DRY SYSTEM *

*PATENT PENDING

ASCIUGA OVUNQUE FACILMENTE

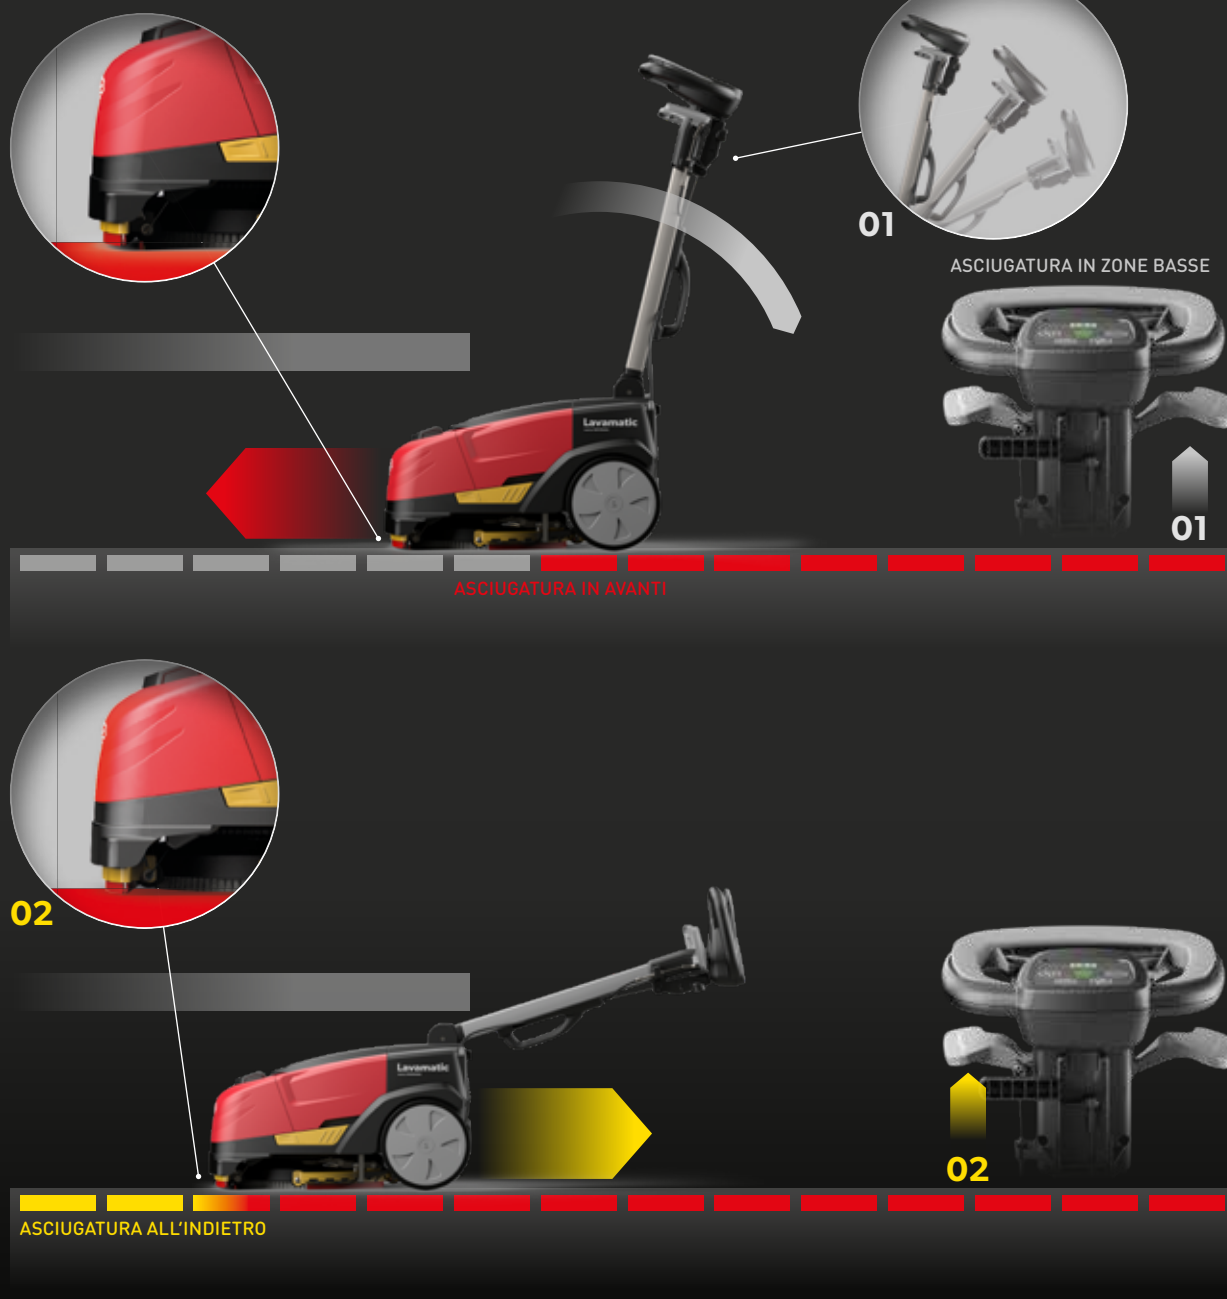

BENEFICI

- 01 Asciugatura all'indietro.
- 02 Manubrio regolabile durante la fase di lavoro.
- 03 Sistema estremamente facile e intuitivo.



ANC ADVANCED NOISE CONTROL

SILENZIOSITÀ.

ANC – Riduce il livello di rumore.

ANC
SENZA ANC™



 Livello
del rumore

BENEFICI

- 01 Tra i più bassi livelli di rumore nel segmento delle macchine medie
- 02 Ideale per aree dove si richiede silenzio
- 03 Non disturba in aree affollate




ECO
SELECT

MENO RUMORE – MENO ENERGIA – PIÙ PRODUTTIVITÀ

Eco Select permette di ridurre il consumo di energia aumentando l'autonomia di lavoro del 20% in tutte le operazioni lavaggio quotidiano, inoltre riduce le emissioni sonore della macchina di 2 Db permettendo alla macchina di lavorare anche in aree sensibili. Eco Select aumenta l'intervallo dei tempi di intervento per la manutenzione programmata diminuendo i costi di manutenzione.

ECOSELECT SENZA ECOSELECT

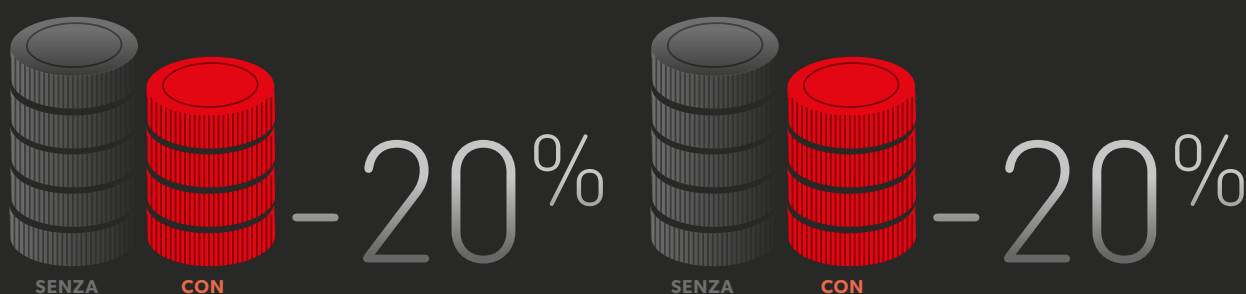

ENERGIA

senza



+20% - con



ACQUA

senza



-2 dB - con



DURATA



LIVELLO RUMORE

BENEFICI

- 01 Aumenta l'autonomia fino al 20%
- 02 Diminuisce il consumo di acqua e detergente
- 03 Aumenta la silenziosità quando è richiesto



SLS SELF LEVELING SYSTEM

COSTANTI E ALTE PRESTAZIONI DI PULIZIA.

SLS è il sistema meccanico o elettronico che garantisce la perfetta aderenza tra spazzole e pavimento per una qualità del lavaggio costante in tutte le condizioni. La scelta tra sistema elettronico o meccanico dipende dal modello di macchina.



SISTEMA MECCANICO Pressione spazzola con peso testata



SISTEMA ELETTRONICO Pressione spazzola settabile e costante



BENEFICI

- 01 Eccellente e costante risultato di pulizia
- 02 Ottimizza il consumo della spazzola
- 03 Sistema elettronico ancora più efficace ed efficiente





DBL
DOUBLE
BATTERY LIFE

OTTIMIZZA I CICLI DELLA TUA BATTERIA.

DBL ottimizza i cicli di carica e aumenta la vita della batteria fino al 100%.

BENEFIT TECNOLOGIA DBL

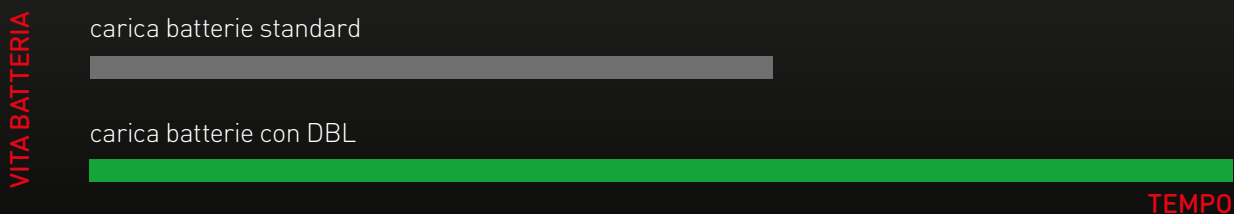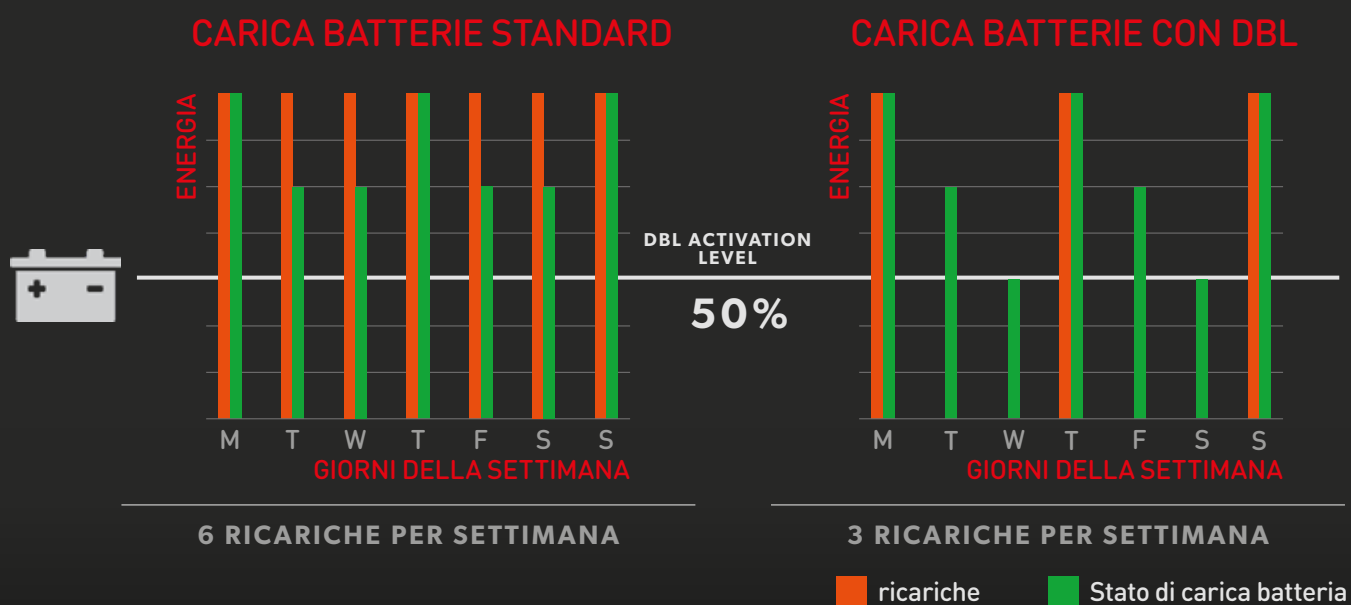

BENEFICI

- 01 Aumenta la vita della batteria fino al 100%
- 02 Ottimizza i cicli di ricarica
- 03 Ricarica la batteria solo quando è necessario



MEMORY CARD

CONTROLLA COME È USATA LA TUA MACCHINA.

La Memory card consente di scaricare su PC-tablet e smartphone i parametri di utilizzo della macchina. Un software dedicato renderà facilmente identificabili i parametri più importanti sull'utilizzo della macchina come cicli di carica della batteria, assorbimento motore spazzola, ore di utilizzo effettive ed eventuali messaggi di errore.



BENEFICI

- 01 Monitora la vita della batteria
- 02 Tieni sotto controllo la macchina
- 03 Pianifica la manutenzione programmata



SERVICE MENU

PREVENZIONE INNOVATIVA

Ottimizza la gestione della manutenzione programmata.



BENEFICI

- 01 Avvisa l'operatore quando è necessaria la manutenzione
- 02 Previene possibili guasti
- 03 Riduce i costi di manutenzione.

COMMERCIO AL DETTAGLIO



PULIZIA PAVIMENTI INTERNI

- ▶ ZONE REFRIGERATE E CONSERVAZIONE CARNE, PESCE, VERDURE, BAGNI PUBBLICI
- ▶ BAR, AREE RISERVATE AL PERSONALE, CUCINE
- ▶ PRELAVAGGI E OPERAZIONI DI PULIZIA QUOTIDIANE

PULIZIA VASTE AREE

- ▶ PARCHEGGI MULTIPIANO
- ▶ CORSIE E CORRIDOI
- ▶ PULIZIA MAGAZZINI

DISTRIBUZIONE

- ▶ PULIZIA TRA PALLET E CORRIDOI, SCAFFALI E IN ZONE RISTRETTE
- ▶ OPERAZIONI DI PRELAVAGGIO E PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ PULIZIA BANCHINE DI CARICO E SCARICO

RISTORAZIONE



RISTORANTI

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ CUCINE E MENSE
- ▶ CORRIDOI ED AREE COMUNI

HOTELS

- ▶ CORRIDOI ED AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA CENTRI CONFERENZE
- ▶ PULIZIA DELLE STANZE

PULIZIA ESTERNI

- ▶ CORRIDOI ED AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA AREE DI PARCHEGGIO E DEPOSITI
- ▶ PULIZIA PARCHEGGI MULTIPIANO E SILOS

IMPRESE DI PULIZIA



NEGOZI

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ INTERNI
- ▶ SERVIZI IGIENICI

SERVIZI PUBBLICI

- ▶ ZONE RESIDENZIALI
- ▶ MENSE
- ▶ SERVIZI PUBBLICI

INDUSTRIA

- ▶ PULIZIA UFFICI
- ▶ PULIZIA APPROFONDATA
- ▶ ZONE DI PRODUZIONE E MAGAZZINI

ISTITUZIONI PUBBLICHE



ISTITUZIONI PUBBLICHE

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ PULIZIA CORRIDOI E ZONE COMUNI
- ▶ PULIZIA CORRIDOI E ASCENSORI

SCUOLE E UNIVERSITÀ

- ▶ PULIZIA QUOTIDIANA
- ▶ PULIZIA INGRESSI, HALL E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA CLASSI

INDUSTRIA ALBERGHIERA

- ▶ PULIZIA INGRESSI E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA QUOTIDIANA
- ▶ ZONE AD ALTO RISCHIO E RICHIEDENTI PULIZIA INTENSIVA

LAVAMATIC 5

PRODUTTIVITA' MASSIMA

900 m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

standard 50 min.
optional 75 min.

TEMPO DI LAVORO SERBATOIO PIENO

25 min. / turno



ECO SELECT



LI-ION
BATTERIE A IONI DI LITIO



RDS
REVERSE DRY SYSTEM



BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

RETAIL



HO.RE.CA.



IMPRESE DI PULIZIA



INNOVAZIONI



RDS
REVERSE
DRY
SYSTEM



ANC
ADVANCED
NOISE
CONTROL



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



ECO
SELECT



LI-ION
LITHIUM
BATTERY

SPECIFICHE



IL SISTEMA RDS CONSENTE DI LAVARE E ASCIUGARE FACILMENTE ANCHE IN PUNTI CHE ALTRE MACCHINE NON RAGGIUNGO.



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO RICARICABILE SIA A BORDO MACCHINA CHE ESTERNAMENTE.



LA CT5 PUÒ ESSERE IMMAGAZZINATA, TRASPORTATA E PARCHEGGIATA IN OGNI SPAZIO IN POCHI SECONDI.

DATI TECNICI

LAVAMATIC 5 B30		
Codice	LPTB01744	
PRODUTTIVITÀ		
Produttività max.	m²/h	900
Pista lavante	mm	280
Volume serbatoio acqua	l	05-mag
Autonomia della batteria	min	50/75
Tensione	V	36
Potenza assorbita	W	220
Pressione spazzola	kg	10
Larghezza totale squeegee	mm	300
Velocità max.	km/h	3
Peso	kg	19,8 con batteria e spazzola. / 17 senza batteria e spazzola.
Dimensioni (LxLxA)	mm	758 x 376 x 392
Dimensioni (LxWxH)	mm	758 x 376 x 392

ACCESSORI STANDARD

LAVAMATIC 5 B 30	
SPAZZOLE	
PPL Media	SPPV02438
LAME SQUEEGEE	
Lama anteriore tergipavimento Frontale - Latex	MPVR12307
Lama Posteriore tergipavimento Frontale - Latex	MPVR12308
Lama anteriore tergipavimento Parabilico - Latex	MPVR12309
Lama Posteriore tergipavimento Parabilico - Latex	MPVR12310

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS



LAME SQUEEGEE



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria Standard per spedizioni via Terra o Mare KTRI06041*	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Carica Batterie BACA00263
Batteria Standard per spedizioni via Aerea KTRI06043*	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Carica Batterie BACA00263
Batteria Opzionale per spedizioni via Terra o Mare KTRI06042*	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	Carica Batterie BACA00263
Batteria Opzionale per spedizioni via Aerea KTRI06044*	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	Carica Batterie BACA00263

* Contattare i Nostri Uffici Commerciali per informazioni inerenti alla Spedizione

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

LAVAMATIC 15 LITIO

PRODUTTIVITÀ

1225
m²/hAUTONOMIA
BATTERIE1,5
hMAX AUTONOMIA
SERBATOIO ACQUA40'
x turno

ECO SELECT

LI-ION
BATTERY

CERTIFICATIONS

ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

BATTERIA E CARICABATTERIA INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE

MUNICIPALITÀ
E ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI

ECO
SELECTDBL
DOUBLE
BATTERY
LIFESLS
SELF
LEVELING
SYSTEMHEPA
FILTERLI-ION
LITHIUM
BATTERY

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.

PROGRAMMI DI LAVORO
PREIMPOSTATI.MOTORE ASPIRAZIONE
A TRE STADI.

DATI TECNICI

Codice	LAVAMATIC15 B35 LITIO OBC		LAVAMATIC15 B35 LITHIUM
	LPTB03473		LPTB03474
PRODUTTIVITÀ	Batteria e Caricabatterie a bordo inclusi		Batteria e Caricabatterie Esterno inclusi
Produttività max.	m²/h	1225	1225
Pista lavante	mm	350	350
Volume serbatoio acqua	l	16/19	16/19
Autonomia della batteria	min	90	90
Tensione	V-Ah/ Hz	25,6(1x25,6)-25 Lithium	25,6(1x25,6)-25 Lithium
Potenza assorbita	W	500	500
Pressione spazzola	kg	25	25
Larghezza totale squeegee	mm	450	450
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Peso	kg	44	43
Dimensioni (LxLxA)	mm	960x550x1220	960x550x1220

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 15 B35	LAVAMATIC 15 C35
SPAZZOLE		
PPL soft	SPPV02656	SPPV02656
Spazzole cilindriche - PPL soft	-	-
Disco trascinatore	-	-
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR05950
KIT PARASPRUZZI
(VERSIONE DISCO)



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI06616
KIT FILTRO HEPA



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria al Litio BAAC00212	1	24V 25 Ah (C5)	198x166x170	100 min - in Eco mode	Caricabatteria a Bordo 24V 5 Ah BACA00296 Caricabatterie Esterno 24V 11 Ah BACA00299

LAVAMATIC 15

PRODUTTIVITÀ

1225
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

1
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

40'
x turno



CERTIFICATIONS



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

LAVAMATIC 15 B35 - BATTERIE E CARICA BATTERIE INCLUSI
LAVAMATIC 15 C35 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



MUNICIPALITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



ECO
SELECT



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



HEPA
FILTER

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.



PROGRAMMI DI LAVORO
PREIMPOSTATI.



MOTORE ASPIRAZIONE
A TRE STADI.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 15 B35 LPTB06929	LAVAMATIC 15 C35 LPTE00598
Codice			
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m²/h	1225	1225
Pista lavante	mm	350	350
Volume serbatoio acqua	l	16/19	16/19
Autonomia della batteria	min	60	Illimitato
Tensione	V-Ah/ Hz	24(2x12)-29 AGM	230-50/60
Potenza assorbita	W	500	625
Pressione spazzola	kg	25	25
Larghezza totale squeegee	mm	450	450
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Peso	kg	59	37.5
Dimensioni (LxLxA)	mm	960x550x1220	960x550x1220

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 15 B35	LAVAMATIC 15 C35
SPAZZOLE		
PPL soft	SPPV02656	SPPV02656
Spazzole cilindriche - PPL soft	-	-
Disco trascinatore	-	-
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR05950
KIT PARASPRUZZI
(VERSIONE DISCO)



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI06616
KIT FILTRO HEPA



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM IPC BAAC00114	2	12V 29 Ah [C5]	196x130x168	60 min	Caricabatterie a bordo 24V 5 Ah KTRI02305
Batteria EXIDE al gel (per versione EXIDE) BAAC00123	2	12V 25 Ah [C5]	210x175x175	60 min	Caricabatterie a bordo 24V 5 Ah BACA00199

LAVAMATIC 30

PRODUTTIVITÀ

1575
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

1,5
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

45'
x turno



CERTIFICATIONS



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

LAVAMATIC 30 C45 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



MUNICIPALITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



ECO
SELECT



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



HEPA
FILTER

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.



PROGRAMMI DI LAVORO
PREIMPOSTATI.



MOTORE ASPIRAZIONE
A TRE STADI.

DATI TECNICI

Codice		LAVAMATIC 30 C45 LPTE00599	LAVAMATIC 30 B45 LPTB02504
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m²/h	1575	1575
Pista lavante	mm	450	460
Volume serbatoio acqua	l	28/30	28/30
Autonomia della batteria	min	Illimitato	150
Tensione	V-Ah/Hz	230-50/60	24(2x12)-76 AGM
Potenza assorbita	W	700	900
Pressione spazzola	kg	17/21	17/21
Larghezza totale squeegee	mm	550	550
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Peso	kg	53	98
Dimensioni (LxLxA)	mm	960x550x1220	960x550x1220

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 30 C45	LAVAMATIC 30 B45
SPAZZOLE		
Spazzola	SPPV02665	SPPV02665
LAME SQUEEGEE		
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR05966
FLAP PARASPRUZZI



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI02084
KIT SQUEEGEE
POSTERIORE HD



CODICE: KTRI06616
KIT FILTRO HEPA



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM IPC BAAC00189	2	12V 74 Ah [C5]	257x172x212	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah KTRI02245
Batteria EXIDE al gel BAAC00124	2	12V 63 Ah [C5]	261x171x210	130 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah KTRI02245

LAVAMATIC 45

PRODUTTIVITÀ

1750
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

2,5
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

50'
x turno



LAVAMATIC 45 B50: BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI
LAVAMATIC 45 C50 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



MUNICIPALITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



ECO
SELECT



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



HEPA
FILTER

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.



PROGRAMMI DI LAVORO
PREIMPOSTATI.



MOTORE ASPIRAZIONE
A TRE STADI.

DATI TECNICI

Codice		LAVAMATIC 45 B50	LAVAMATIC 45 C50
PRODUTTIVITÀ		LPTB02630	LPTE00597
Produttività max.	m2/h	1750	1750
Pista lavante	mm	500	500
Volume serbatoio acqua	l	40/45	40/45
Autonomia della batteria	min	140	Illimitato
Tensione	V-Ah/Hz	24(2x12)-74 AGM	230-50/60
Potenza assorbita	W	950	850
Pressione spazzola	kg	16/25	16/25
Larghezza totale squeegee	mm	730	730
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Peso	kg	110	65
Dimensioni (LxLxA)	mm	821x576x1220	821x576x1220

ACCESSORI STANDARD

		LAVAMATIC 45 B50	LAVAMATIC 45 C50
SPAZZOLE			
SPAZZOLA		SPPV01332	SPPV01332
LAME SQUEEGEE			
LAMA ANTERIORE IN LATEX		MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX		MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR06072
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI02140
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI06616
KIT FILTRO HEPA



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM IPC BAAC00189	2	12V 74 Ah [C5]	257x172x212	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah KTRI02245
Batteria EXIDE al gel BAAC00124	2	12V 63 Ah [C5]	261x171x210	130 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah

LAVAMATIC 40

PRODUTTIVITÀ

1750
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

2,5
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

45'
x turno



CERTIFICATIONS



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

LAVAMATIC 40 B50: CARICA BATTERIE INCLUSO - BATTERIE NON INCLUSE
LAVAMATIC 40 C50 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



MUNICIPALITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO.



SISTEMA DOSAGGIO
DETERGENTE SEPARATO
(OPZIONALE).



SISTEMA ANTISCHIUMA
CON SPECIALE PROTEZIONE
ELETTROMECCANICA PER
MOTORE ASPIRAZIONE.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 40 B50 LPTB02684	LAVAMATIC 40 C50 LPTE00600	LAVAMATIC 40 BT50 LPTB01440
Codice				
PRODUTTIVITÀ				
Produttività max.	m²/h	1750	1750	1750
Pista lavante	mm	500	500	500
Volume serbatoio acqua	l	40/50	40/50	40/50
Autonomia della batteria	min	150	Illimitato	150
Tensione	V-Ah/Hz	24(2x12)-105 GEL	230-50	24(2x12)-105 GEL
Potenza assorbita	W	1030	1100	1030
Pressione spazzola	kg	18	23	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	815
Velocità max.	km/h	3,5	3,5	3,5
Peso	kg	67	83	67
Dimensioni (LxLxA)	mm	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE

PPL soft	SPPV01498	SPPV01498	SPPV01498
Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,3 mm	-	-	-

LAME SQUEEGEE

LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



SPAZZOLE CILINDRICHE



PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MECB42513
PROLUNGA CAVO M/F
SCHUCO - 20 m
[3X2,5 mm² 230V - 50HZ]



CODICE: KTRI02274
KIT PORTA OGGETTI



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI01870
KIT TUBO LIVELLO
SERBATOIO SOLUZIONE



CODICE: MPVR05611
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI01573
KIT VALVOLA TUBO DI
SCARICO



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	100 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah - BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	160 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah - KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah - BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

LAVAMATIC 51

PRODUTTIVITÀ

2475
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

3,5
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

60'
x turno



MEMORY CARD



ANC

ADVANCE NOISE CONTROL

54 dB IN MODALITÀ ECO SELECT



CERTIFICATIONS



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

CARICA BATTERIE INCLUSO - BATTERIE NON INCLUSE

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



INTER-
CHANGEABLE
BRUSH
HEAD



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



MEMORY
CARD



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



ECO
SELECT



HEPA
FILTER


SPECIFICHE



MANUBRIO REGOLABILE
SEMPLICE E COMODO DA
UTILIZZARE.



COMPLETO CONTROLLO
DELLA MACCHINA GRAZIE
AL INTUITIVO SELETTORE
CENTRALE.



DUE PROGRAMMI DI LAVORO
PRE-SETTATI DI FACILE
INTUIZIONE.

DATI TECNICI

LAVAMATIC 51BT55

Codice	LPTB03220	
PRODUTTIVITÀ		
Produttività max.	m²/h	2475
Pista lavante	mm	550
Volume serbatoio acqua	l	50/53
Autonomia della batteria	min	210
Tensione	V-Ah	24
Potenza assorbita	W	1000
Pressione spazzola	kg	18
Larghezza totale squeegee	mm	815
Velocità max.	km/h	4,5
Peso	kg	89,1
Dimensioni (LxLxA)	mm	1329 x 563 x 1033

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE

PPL soft	SPPV01332
LAME SQUEEGEE	
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR08039 - 880mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR08035 - 900mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI04846 KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI05244 KIT PARASPRUZZI 50/55 cm



CODICE: KTRI04848 BARRA PORTA UTENSILI



CODICE: KTRI04849 KIT ACQUA STOP



CODICE: KTRI02257 KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI06666 FILTRO HEPA



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00132	2	12V 76 Ah [C5]	330x171x236	150 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 Caricabatterie a bordo 24V 15 Ah - KTRI0480
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

LAVAMATIC 70

PRODUTTIVITÀ

2700
m²/h

**AUTONOMIA
BATTERIE**

2,5
h

**MAX AUTONOMIA
SERBATOIO ACQUA**

70'
x turno



BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



HORECA



IMPRESE DI PULIZIE



E ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



BACTERIA
CONTROL

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO.



SISTEMA DOSAGGIO
DETERGENTE SEPARATO
(OPZIONALE).



SISTEMA ANTISCHIUMA
CON SPECIALE PROTEZIONE
ELETTRMECCANICA DEL
MOTORE DI ASPIRAZIONE.

DATI TECNICI

		LAVAMATIC 70 BT55 LPTB01549	LAVAMATIC 70 BT60 LPTB01550
Codice			
PRODUTTIVITÀ			
Produttività max.	m²/h	2475	2700
Pista lavante	mm	550	600
Volume serbatoio acqua	l	70/75	70/75
Autonomia della batteria	min	140	140
Tensione	V-Ah	24[2x12]-105 GEL	24[2x12]-105 GEL
Potenza assorbita	W	1230	1440
Pressione spazzola	kg	18.5	30.5
Larghezza totale squeegee	mm	815	815
Velocità max.	km/h	4.5	4.5
Peso	kg	80	94
Dimensioni (LxLxA)	mm	1230x587x960	1210x680x960

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE

	LAVAMATIC 70 B55	LAVAMATIC 70 BT60
PPL soft	SPPV01505	SPPV01473
Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,3 mm	-	-
Disco trascinate	-	-

LAME SQUEEGEE

LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



SPAZZOLE CILINDRICHE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR05611
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI01870
KIT TUBO LIVELLO
SERBATOIO SOLUZIONE



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	100min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	160 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

LAVAMATIC 71

PRODUTTIVITÀ

3150
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

3,5
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

60'
x turno



MEMORY CARD



ANC

ADVANCE NOISE CONTROL

54 dB IN MODALITÀ ECO SELECT



CERTIFICATIONS



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

CARICA BATTERIE INCLUSO - BATTERIE NON INCLUSE

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



INTER-
CHANGEABLE
BRUSH
HEAD



ECO
SELECT



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



MEMORY
CARD



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



HEPA
FILTER


SPECIFICHE



MANUBRIO REGOLABILE
SEMPLICE E COMODO DA
UTILIZZARE.



COMPLETO CONTROLLO
DELLA MACCHINA GRAZIE
AL INTUITIVO SELETTORE
CENTRALE.



DUE PROGRAMMI DI LAVORO
PRE-SETTATI DI FACILE
INTUIZIONE.

DATI TECNICI

LAVAMATIC 71 BT70

Codice	LPTB03221	
PRODUTTIVITÀ		
Produttività max.	m ² /h	3150
Pista lavante	mm	700
Volume serbatoio acqua	l	70/70
Autonomia della batteria	min	210
Tensione	V-Ah	24-105
Potenza assorbita	W	1400
Pressione spazzola	kg	23
Larghezza totale squeegee	mm	940
Velocità max.	km/h	4,5
Peso	kg	99
Dimensioni (LxLxA)	mm	1297x753x1033

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE

PPL soft	2x SPPV01472
----------	--------------

LAME SQUEEGEE

LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR08040 - 1020mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR08036 - 1020mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI04846
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI05244
KIT PARASPRUZZI
50/55 cm



CODICE: KTRI04848
BARRA PORTA UTENSILI



CODICE: KTRI04849
KIT ACQUA STOP



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI06666
FILTRO HEPA



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00132	2	12V 76 Ah [C5]	330x171x236	150 min	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 Caricabatterie a bordo 24V 15 Ah - KTRI0480
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

LAVAMATIC 80

PRODUTTIVITÀ

4070
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

4,5
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

60'
x turno



CERTIFICATIONS



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



MUNICIPALITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE



VERSIONE SINGOLA SPAZZOLA



CARICA BATTERIE INCLUSO - BATTERIE NON INCLUSE

INNOVAZIONI



ECO
SELECT



ANC
ADVANCED
NOISE
CONTROL



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



MEMORY
CARD



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



SERVICE
MENU

SPECIFICHE



4 BATTERIE INSTALLABILI.



PROGRAMMI DI LAVORO
PREIMPOSTATI.



MEMORY CARD.

DATI TECNICI

Codice		LAVAMATIC 80 BT 55 LPTB02765	LAVAMATIC 80 BT 60 LPTB02766	LAVAMATIC 80 BT 70 LPTB02767
PRODUTTIVITÀ				
Produttività max.	m²/h	3180	3685	4070
Pista lavante	mm	550	600	700
Volume serbatoio acqua	l	80/83	80/83	80/83
Autonomia della batteria	min	oltre 150	oltre 240	oltre 240
Tensione	V-Ah	24(2x12)-105	24(4x6)-180	24(4x6)-180
Potenza assorbita	W	1200	1600	1600
Pressione spazzola	kg	22	50	50
Larghezza totale squeegee	mm	710	942	942
Velocità max.	km/h	6	6	6
Peso	kg	118	134	145
Dimensioni (LxLxA)	mm	1310x673x1030	1310x675x1030	1310x760x1030

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 80 BT55	LAVAMATIC 80 BT60	LAVAMATIC 80 BT70
SPAZZOLE			
Spazzola	SPPV01352	2x SPPV01473	2x SPPV01472
LAME SQUEEGEE			
LAMA ANTERIORE IN LATEX	MPVR06287 - 660mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08040 - 1020mm
LAMA POSTERIORE IN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08036 - 1020mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRIV02232 KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI02229 KIT LAMPEGGIANTE



CODICE: KTRI02252 KIT TUBO DI SCARICO ACQUA PULITA



CODICE: KTRI06662 KIT LAMPEGGIANTE



CODICE: KTRI02257 KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI02235 KIT PORTA OGGETTI



CODICE: KTRI02247 KIT ACQUA STOP



CODICE: KTRI02249 KIT PARASPRUZZI (PER BT55)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria GEL IPC BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	150	Caricabatterie a bordo 24V 15Ah KTRI02231 A terra alta frequenza BLS010 BACA00133
Batteria GEL EXIDE BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x175x285	150	Caricabatterie a bordo 24V 15Ah KTRI02231 A terra alta frequenza BLS010 BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x174x283	150	Caricabatterie a bordo 24V 15Ah KTRI02231 A terra alta frequenza BLS010 BACA00133
Batteria GEL IPC BAAC00106	4	6V 180 Ah [C5]	244x192x275	270	Caricabatterie a bordo 24V 25Ah KTRI02230 A terra alta frequenza BLS020 BACA00134
Batteria GEL EXIDE BAAC00026	4	6V 180 Ah [C5]	240x190x275	270	Caricabatterie a bordo 24V 25Ah KTRI02230 A terra alta frequenza BLS020 BACA00134
Piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah [C5]	246x192x275	270	Caricabatterie a bordo 24V 25Ah KTRI02230 A terra alta frequenza BLS020 BACA00134 A terra bassa frequenza 24V 30 Ah BACA00066

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

LAVAMATIC 110

PRODUTTIVITÀ

4550
m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

4
h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

100'
x turno



CERTIFICATIONS



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO



DOSATORE CHIMICO
INTEGRATO



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

Codice		LAVAMATIC 110 BT70
PRODUTTIVITÀ		LPTB01578
Produttività max.	m²/h	4550
Pista lavante	mm	700
Volume serbatoio acqua	l	110/115
Autonomia della batteria	min	240
Tensione	V-Ah	24 (4x6) - 222
Potenza assorbita	W	1650
Pressione spazzola	kg	45
Larghezza totale squeegee	mm	940
Velocità max.	km/h	6,5
Peso (senza batterie)	kg	214
Dimensioni (LxLxA)	mm	1504x759x1021

ACCESSORI STANDARD

	LAVAMATIC 110 BT70
SPAZZOLE	
Spazzola	2x SPPV01472
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,4 mm	-
Disco trascinatore	-
LAME SQUEEGEE	
Lama anteriore in latex	MPVR08040 - 1020mm
Lama posteriore in latex	MPVR08036 - 1020mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE	SPAZZOLE CILINDRICHE	PADS	LAME SQUEEGEE
			

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02257 KIT ASPIRALIQUIDI	CODICE: KTRI01746 KIT PEDANA ALLUMINIO	CODICE: KTRI01710 KIT LAMPEGGIANTE	CODICE: KTRI01711 KIT DOSATORE CHIMICO
			

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00106	4	6V 180 Ah [C5]	244x192x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI0170 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE al gel BAAC00026	4	6V 180 Ah [C5]	246x192x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI0170 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah [C5]	240x190x275	210	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI01709 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134 A terra bassa frequenza 24V 30 Ah BACA00066
Batteria AGM BAAC00107	4	6V 222 Ah [C5]	260x180x295	240	Caricabatterie a bordo 24V 25 Ah KTRI01709 A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI



SPAZZATRICI

INNOVAZIONI 58

UOMO A TERRA

LION 500 M	64
------------	----

750	66
-----	----

LION 460	68
----------	----

LION 520	70
----------	----

JET 720	72
---------	----

UOMO A BORDO

JET 1050	74
----------	----

LION 1250	76
-----------	----

LION 1280	78
-----------	----

LION 1460 +	80
-------------	----



DBL
DOUBLE
BATTERY LIFE

OTTIMIZZA I CICLI DELLA TUA BATTERIA.

DBL ottimizza i cicli di carica e aumenta la vita della batteria fino al 100%.



BATTERY LIFE



BENEFICI

- 01 Aumenta la vita della batteria fino al 100%
- 02 Ottimizza i cicli di ricarica
- 03 Ricarica la batteria solo quando è necessario



SLS SELF-LEVELLING SYSTEM

COSTANTI ED ELEVATE PERFORMANCE DI PULIZIA

Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante.



BENEFICI

- 01 Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante
- 02 Perfetta aderenza tra spazzole e pavimento
- 03 Il sistema può essere meccanico o elettronico in base al modello di macchina



SERVICE MENU

MASSIMO MONITORAGGIO MACCHINA CON IL SERVICE MENU

La macchina è dotata di un SERVICE MENU che avvisa l'operatore quando è necessario chiamare il servizio assistenza.



BENEFICI

- 01 Prevenzione da seri danneggiamenti della macchina
- 02 Riduzione costi di manutenzione
- 03 Estensione del ciclo di vita della macchina



SOFT SURFACE CLEANING

COSTANTI ED ELEVATE PERFORMANCE DI PULIZIA

Il sistema, elettronico o meccanico, garantisce eccellenti performance di pulizia grazie ad una costante e adeguata pressione tra spazzola e pavimento.



BENEFICI

- 01 Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante
- 02 Perfetta aderenza tra spazzole e pavimento

COMMERCIO AL DETTAGLIO



PULIZIA PAVIMENTI INTERNI

- ▶ ZONE REFRIGERATE E CONSERVAZIONE CARNE, PESCE, VERDURE, BAGNI PUBBLICI
- ▶ BAR, AREE RISERVATE AL PERSONALE, CUCINE
- ▶ PRELAVAGGI E OPERAZIONI DI PULIZIA QUOTIDIANE

PULIZIA VASTE AREE

- ▶ PARCHEGGI MULTIPIANO
- ▶ CORSIE E CORRIDOI
- ▶ PULIZIA MAGAZZINI

DISTRIBUZIONE

- ▶ PULIZIA TRA PALLET E CORRIDOI, SCAFFALI E IN ZONE RISTRETTE
- ▶ OPERAZIONI DI PRELAVAGGIO E PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ PULIZIA BANCHINE DI CARICO E SCARICO

RISTORAZIONE



RISTORANTI

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ CUCINE E MENSE
- ▶ CORRIDOI ED AREE COMUNI

HOTELS

- ▶ CORRIDOI ED AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA CENTRI CONFERENZE
- ▶ PULIZIA DELLE STANZE

PULIZIA ESTERNI

- ▶ CORRIDOI ED AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA AREE DI PARCHEGGIO E DEPOSITI
- ▶ PULIZIA PARCHEGGI MULTIPIANO E SILOS

IMPRESE DI PULIZIA



NEGOZI

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ INTERNI
- ▶ SERVIZI IGIENICI

SERVIZI PUBBLICI

- ▶ ZONE RESIDENZIALI
- ▶ MENSE
- ▶ SERVIZI PUBBLICI

INDUSTRIA

- ▶ PULIZIA UFFICI
- ▶ PULIZIA APPROFONDATA
- ▶ ZONE DI PRODUZIONE E MAGAZZINI

INNOVAZIONI

ISTITUZIONI PUBBLICHE



ISTITUZIONI PUBBLICHE

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ PULIZIA CORRIDOI E ZONE COMUNI
- ▶ PULIZIA CORRIDOI E ASCENSORI

SCUOLE E UNIVERSITÀ

- ▶ PULIZIA QUOTIDIANA
- ▶ PULIZIA INGRESSI, HALL E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA CLASSI

INDUSTRIA ALBERGHIERA

- ▶ PULIZIA INGRESSI E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA QUOTIDIANA
- ▶ ZONE AD ALTO RISCHIO E RICHIEDENTI PULIZIA INTENSIVA

LION 500 M

PRODUTTIVITÀ

2345
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

490
mm

SISTEMA

Manuale



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



SPECIFICHE



STRUTTURA IN ACCIAIO.



FACILE ACCESSO A TUTTI I COMPONENTI.



MANICO REGOLABILE.

DATI TECNICI

Codice		LION 500 M
PRODUTTIVITÀ		MSUT00705
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	670
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	490
Produttività teorica max.	m²/h	2345
Volume cassetto	l	24
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Velocità max.	km/h	3,5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	24
Dimensioni (LxLxA)	mm	1300x920x920

ACCESSORI STANDARD

		LION 500 M
SPAZZOLE		
Spazzola centrale		SPPV24793
Spazzola laterale		SPPV01338

750

PRODUTTIVITÀ

3000 m²/h

PISTA DI PULIZIA

750 mm

SISTEMA

12 v



BATTERIA E CARICABATTERIE INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



HORECA



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



SPECIFICHE



SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI
BREVETTATO



SPAZZOLA REGOLABILE IN
ALTEZZA



GRANDE SERBATOIO DA 50 L,
FACILE DA SVUOTARE

DATI TECNICI

		750 E
Codice	MSUT00783	
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con spazzola laterale	mm	750
Produttività teorica max.	m²/h	3000
Volume cassetto	l	50
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	scarico manuale
Velocità max.	km/h	3,5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	16
Dimensioni (LxLxA)	mm	1030x770x750

ACCESSORI STANDARD

750 E	
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	SPPV08015
Spazzola laterale sinistra	SPPV08013
Spazzola laterale destra	SPPV08014

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM BAAC00172	1	12V -12 Ah (C5)	15x9,7x9,2	90	BACA00245

LION 460

PRODUTTIVITÀ

2187
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

460
mm

ALIMENTAZIONE

12
V



CARICABATTERIE INCLUSO

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SLS
SELF
LEVELLING
SYSTEM

SPECIFICHE



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI.



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO.



MANICO REGOLABILE.

DATI TECNICI

		LION 460
Codice	MSUT00715	
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	625
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	405
Produttività teorica max.	m²/h	2187
Tensione	V-Ah	12
Potenza Installata	W	180
Volume cassetto	l	35
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Superficie filtrante	m²	1
Tipologia filtro	Pannello in carta	
Velocità max.	km/h	3.5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	38
Dimensioni (LxLxA)	mm	1033x615x994

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE		LION 460
Spazzola centrale		PMVR01121
Spazzola laterale		SPPV00303
FILTRI		
Filtro		FTDP00013

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175	110	Standard incluso 12V 5Ah

LION 520

PRODUTTIVITÀ

2450
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

500
mm

ALIMENTAZIONE

12_v



LION 520E : BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SOFT
CLEANING
SURFACE



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO.



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI
ANTERIORE .



MANUTENZIONE SEMPLICE.

DATI TECNICI

		LION 520 ET
Codice	MSUT00707	
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	700
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	500
Produttività teorica max.	m²/h	2450
Tensione	V-Ah	12-105
Potenza motore	W/HP	300
Volume serbatoio acqua	l	65
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Superficie filtrante	m²	2.9
Tipologia filtro	Pannello in carta	
Velocità max.	km/h	3.5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	1160X810X1000

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE		LION 520 ET
Spazzola centrale		SPPV00051
Spazzola laterale		SPPV76057
FILTRI		
Filtro		FTDP76065

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A terra bassa frequenza 12V 10Ah - BACA00001 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria AGM BAAC00189*		12V 74 Ah	257x172x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* MEVR02082 - Adattatori conici M8 per batteria BAAC00189

JET 720

PRODUTTIVITÀ

3150
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

700
mm

ALIMENTAZIONE

12_v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SOFT
CLEANING
SURFACE



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI
ANTERIOR



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		JET 720 ET
Codice		MSUT00503
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	900
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	700
Produttività teorica max.	m²/h	3150
Tensione	V-Ah	12
Potenza motore	W/Hp	485
Volume serbatoio acqua	l	65
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Superficie filtrante	m²	3
Tipologia filtro		Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	1200X929X920

ACCESSORI STANDARD

JET 720 ET	
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	SPPV76062
Spazzola laterale	SPPV76057
FILTRI	
Filtro	FTDP76066

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIA	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 76Ah (C5)	250x172x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
* Ordinare con adattore batteria Cod. MEVR02082 Qty. 1					

** Utilizzare con porta batteria Cod. MPVR00610

JET 1050

PRODUTTIVITÀ

6300
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

650
mm

ALIMENTAZIONE

24 v
Benzina



JET 1050 COMPLETA DI 2 SPAZZOLE LATERALI (BATTERIE E CARICA BATTERIE NON INCLUSI)

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SERVICE
MENU



DUAL
POWER

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO.



DUAL POWER.



AMPIO VANO BATTERIA

DATI TECNICI

Codice		JET 1050 E	JET 1050 DP-P
		MSUB00362	MSUB00369
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1050	1050
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	650	650
Produttività teorica max.	m²/h	6300	6300
Tensione	V	24	24
Potenza motore	W/Hp	1090	1090 +5 Hp
Volume cassetto	l	70	70
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m²	3,8	3,8
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6	6
Pendenza max.	%	16	16
Peso senza batterie	kg	173	230
Dimensioni (LxLxA)	mm	1400x816x1142	1400x816x1142

ACCESSORI STANDARD

	JET 1050 E	JET 1050 DP-P
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00056	SPPV00056
Spazzola laterale	SPPV75790	SPPV75790
FILTRI		
Filtro	FTDP00010	FTDP00010

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra piana AGM BAAC00189 *	2 (Solo per DP)	12V 74 Ah (C5)	278x175x190	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* * NECESSARI ADATTATORI CONICI N°1 MEVR02082

LION 1250

PRODUTTIVITÀ

7440
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

680
mm

ALIMENTAZIONE

24 v
Benzina



LION 1250: COMPLETA DI 2 SPAZZOLE LATERALI (BATTERIE E CARICA BATTERIE NON INCLUSI)

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SERVICE
MENU

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
INTUITIVO.



CONTENITORE PER RIFIUTI DI
GRANDE CAPACITÀ.



AMPIO VANO BATTERIA.

DATI TECNICI

		LION 1250 E	LION 1250 P
Codice		MSUB00665	MSUB00666
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1200	1150
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	680	680
Produttività teorica max.	m²/h	7440	7130
Tensione	V	24	12
Potenza motore	W/Hp	1480	4,5 Hp
Volume cassetto	l	67	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m²	3,3	3,3
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6,2	6,2
Pendenza max.	%	12	12
Peso senza batterie	kg	258	288
Dimensioni (LxLxA)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210

ACCESSORI STANDARD

		LION 1250 E	LION 1250 P
SPAZZOLE			
Spazzola centrale		SPPV75791	SPPV75791
Spazzola laterale		SPPV00018	SPPV00018
FILTRI			
Filtro		FTDP76067	FTDP76067

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279
KIT PARAURTI ANTERIORE

CODICE: KTRI02280
KIT FARO ANTERIORE
(PER 1250 E)

CODICE: KTRI05056
KIT FARO ANTERIORE
(PER LION 1250 P)

CODICE: KTRI04766
KIT FLAP ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02348
KIT RUOTE ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02342
CONTENITORE BATTERIE
(250 AH C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* NECESSARIO KIT KTRI02342

LION 1280

PRODUTTIVITÀ

7440
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

680
mm

ALIMENTAZIONE

24
V



COMPLETA DI 2 SPAZZOLE LATERALI (BATTERIE E CARICA BATTERIE NON INCLUSI)

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SERVICE
MENU

SPECIFICHE



SISTEMA DI SCARICO CON
PISTONE IDRAULICO.



FILTRO IN TESSUTO.



AMPIO VANO BATTERIA.

DATI TECNICI

		LION 1280 E
Codice	MSUB00709	
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1200
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	680
Produttività teorica max.	m²/h	7440
Tensione	V	24
Potenza motore	W/Hp	1530 W
Volume serbatoio acqua	l	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1420
Superficie filtrante	m²	1,8
Tipologia filtro	A sacche	
Velocità max.	km/h	6,2
Pendenza max.	%	12
Peso senza batterie	kg	336
Dimensioni (LxWxH)	mm	1615x905x1210

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE		LION 1280 E
Spazzola centrale		SPPV75791
Spazzola laterale		SPPV00018
FILTRI		
Filtro		FTDP00214

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279 KIT PARAURTI ANTERIORE	CODICE: KTRI02280 KIT FARO ANTERIORE (PER 1250E)	CODICE: KTRI04766 KIT FLAP ANTITRACCIA	CODICE: KTRI02348 KIT RUOTE ANTITRACCIA	CODICE: KTRI02342 CONTENITORE BATTERIE (250 AH C5)
---	--	---	--	--

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134

* NECESSARIO KIT KTRI02342

LION 1460 +

PRODUTTIVITÀ

9100
m²/h

**PISTA SPAZZOLA
CENTRALE**

800
mm

ALIMENTAZIONE

24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DUAL
POWER



SLS
SELF
LEVELLING
SYSTEM



DBL
DOUBLE
BATTERY
LIFE

SPECIFICHE



SISTEMA DI SCARICO CON
PISTONE IDRAULICO



DUAL POWER



3 PROGRAMMI DI LAVORO
PRE IMPOSTATI

DATI TECNICI

		LION 1460+ E MSUB00742	1460+ DP-P MSUB00741
Codice			
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1450	1450
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	800	800
Produttività teorica max.	m²/h	9100	9100
Tensione	V	24	24
Potenza motore	W/Hp	2620 W	2620 W + 6,5 Hp
Volume cassetto	l	150	150
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1430	Idraulico -1430
Superficie filtrante	m²	3,3	3,3
Tipologia filtro		In tessuto a sacche	In tessuto a sacche
Velocità max.	km/h	6,5	6,5
Pendenza max.	%	20	20
Peso senza batterie	kg	465	465
Dimensioni (LxWxH)	mm	1600x1080x1280	1600x1080x1280

ACCESSORI STANDARD

	LION 1460+ E
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	SPPV43840
Spazzola laterale	2 x SPPV43844
FILTRI	
Filtro	FTDP00900

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI00101
KIT TETTuccio



CODICE: KTRI02342
CONTENITORE BATTERIE
(250 Ah C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 185 Ah (C5)	246X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	246X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS030 - BACA00138
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	270	A terra alta frequenza BLS030 - BACA00138
Batteria piastra tubolare con acido 6V BAAC00077	4	6V 320 Ah (C5)	305X180X365	350	A terra bassa frequenza 24V 30 Ah - BACA00066
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00062	4	6V 220 Ah (C5)	243X187X260	270	A terra alta frequenza BLS030 - BACA00138

* NECESSARIO KIT KTRI02342



IDROPULITRICI


INNOVAZIONI	84
SETTORI SUGGERITI	96
ACQUA FREDDA	101
ACQUA CALDA	123
MODULI MURALI	147
CALDAIA ELETTRICA	153



AMSC™ ADVANCED MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

CONTROLLO TOTALE DELLA MACCHINA

L'innovativo sistema Advanced Multifunction Safety Control è un sistema di gestione tecnologicamente avanzato che garantisce la massima salvaguardia della macchina e una maggiore sicurezza d'uso per l'operatore.

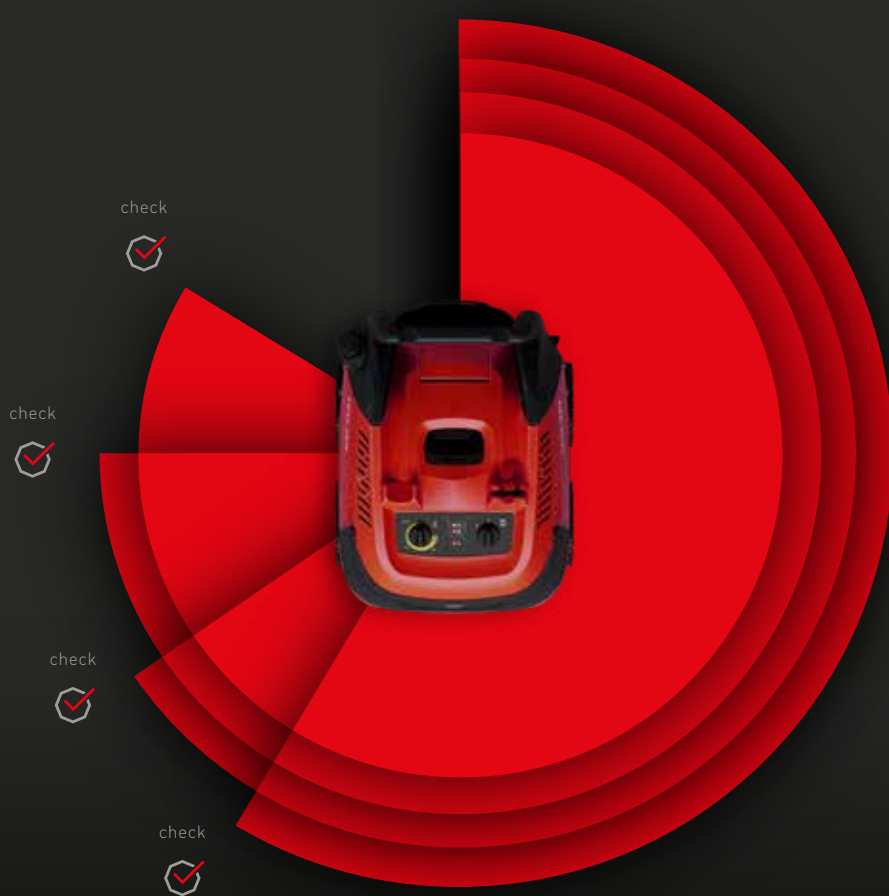

- **IASF** Spegnimento automatico intelligente della macchina
- **DTS** Total stop ritardato
- **MLC** Controllo microperdite
- **NCC** Controllo ugello lancia intasato
- **WHC** Contatore elettronico
- **FPS** Sistema prevenzione allagamenti
- **IASF** Spegnimento automatico intelligente
- **DRP** Controllo mancanza acqua
- **IBD** Ritardo accensione caldaia
- **FCS** Controllo fiamma
- **MCL** Indicazione periodo di manutenzione
- **FLC** Controllo livello carburante
- **HBLS** Led segnalazione ad alta luminosità
- **DTSC** Controllo digitale della temperatura
- **LCPR** Unità protezione anticalcare

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROLS

L'innovazione MSC™ include le funzioni: **IPSF, DTS, MLC, NCC, WHC, FPS, IASF, DRP, IBD, FCS, MCL, FLC, HBLS**

Le macchine provviste di queste tecnologie sono: **N ELITE-C, ATOMAX-C VALUE, PRESS-C, PW-C85, MLC-C, PW-E100, IWD-E**

BENEFICI

- 01 Eccellenti risultati di pulizia in totale sicurezza.
- 02 Costi dell'energia ridotti.
- 03 Costi di manutenzione ridotti e prevenzione dei guasti attraverso l'innovativo sistema di auto-diagnosi.
- 04 Stop agli allagamenti dovuti a eventuali perdite dal circuito idraulico.



DIAD DIRECT INJECTION DETERGENT AND ANTI-SCALE

RISULTATI STRAORDINARI RISPARMIANDO.

Il sistema di iniezione diretta detergente e anticalcare garantisce un preciso dosaggio dei prodotti, riducendo i costi dei prodotti chimici, le vibrazioni meccaniche ed il rumore legati ai sistemi tradizionali.

+Produttività



BENEFICI


- 01 Riduzione dei costi dei prodotti chimici, delle vibrazioni meccaniche e della rumorosità dovuta ai sistemi tradizionali.
- 02 Aumento della produttività.
- 03 Allungamento della durata della pompa.



DTSC DIGITAL TEMPERATURE STABILIZER CONTROL

TEMPERATURA COSTANTE - MINORI CONSUMI

Controllo elettronico, in grado di mantenere costante la temperatura dell'acqua in uscita una volta impostato il termostato.

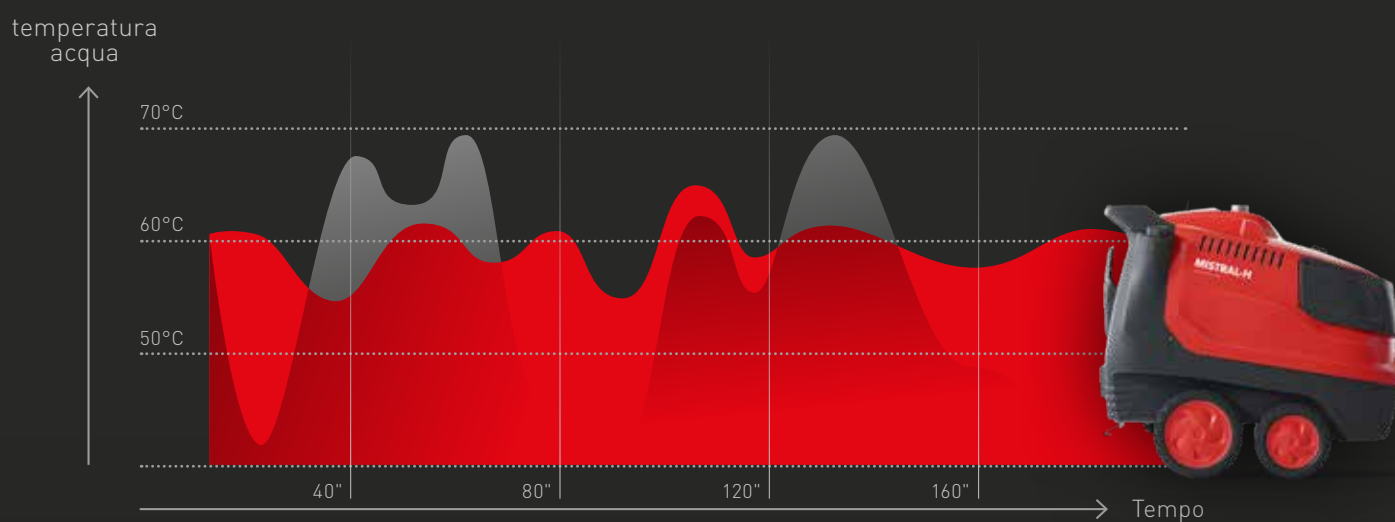

CON TECNOLOGIA DTSC™

SENZA TECNOLOGIA DTSC™

SOLO SU MODELLI PLUS

BENEFICI


- 01 Una temperatura più stabile garantisce minori consumi di carburante.
- 02 Costi di manutenzione ridotti.
- 03 La temperatura costante assicura una bassa emissione di fumi mantenendo la caldaia sempre efficiente e pulita.



ECO
SYSTEM

CONSUMI DI CARBURANTE RIDOTTI, PULIZIA MASSIMA.

Questa funzione consente di ridurre il consumo di gasolio e le emissioni fino al 25% impostando automaticamente la temperatura dell'acqua a 60°C.

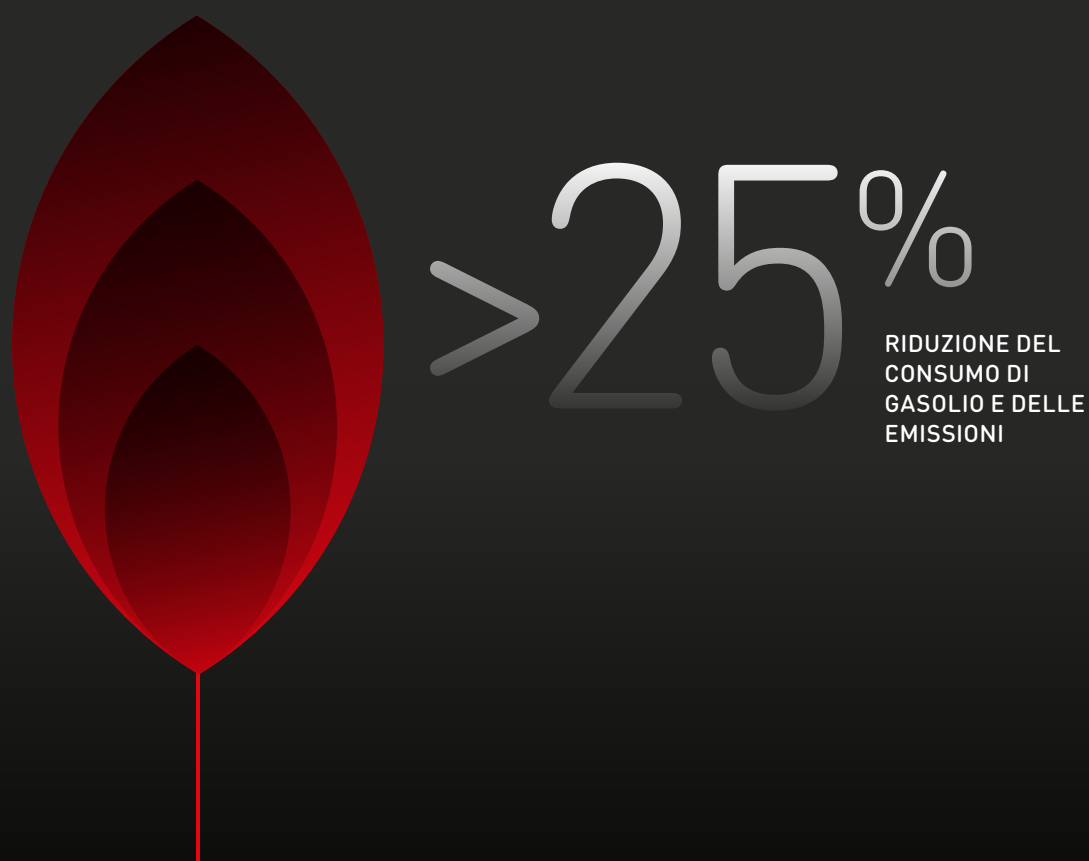

BENEFICI

- 01 Riduzione del consumo di gasolio e delle emissioni fino al 25%.
- 02 Aumento del tempo di esecuzione.
- 03 Massimizzazione dell'effetto pulente dei detergenti.
- 04 Aumento dell'autonomia di lavoro.



DIGITAL DISPLAY DD

COMPLETA INTERAZIONE TRA UTENTE E MACCHINA.

Il display digitale conferma la pronta disponibilità della macchina, in modo che l'operatore sappia che sta pulendo con i parametri previsti. Il display, inoltre, avverte l'operatore con avvisi, codici di guasto e manutenzioni facendo risparmiare tempo nella risoluzione dei problemi e mantenendo la macchina sempre efficiente e pronta all'uso.

Display digitale (Versioni Plus)

Il display digitale conferma la pronta disponibilità della macchina, in modo che l'operatore sappia che sta pulendo con i parametri previsti.

Display digitale (Versioni Plus)

Il display, inoltre, informa l'operatore su avvisi, codici di guasto e manutenzioni facendo risparmiare tempo nella risoluzione dei problemi e mantenendo la macchina sempre efficiente e pronta all'uso.



**VERSIONI:
PLUS,
AUTOMATIC,
HTM, MISTRAL
E-101**



**VERSIONI:
VALUE**

Spie ad alta luminosità
Le versioni Value sono dotate di spie di segnalazione per avere sempre tutto sotto controllo.

BENEFICI

- 01 Miglioramento dell'interfaccia macchina – utente per un utilizzo più intuitivo.
- 02 Semplificazione nella selezione della più appropriata soluzione di pulizia in base all'attività da svolgere.



AUTOMATIC PRESSURE WASHER

VERSIONE AUTOMATICA PER UNA PULIZIA PIU' FACILE.

La versione AUTOMATICA consente di impostare automaticamente i programmi in base alle specifiche esigenze di pulizia, rimozione di sostanze oleose o grasse e sanificazione.



BENEFICI

- 01 Le prestazioni della macchina sono regolate in base alle specifiche esigenze di pulizia.
- 02 Attraverso il sistema High Temperature Master (HTM), la sanificazione e la rimozione di olio, grasso e unto sono assicurati dalla temperatura dell'acqua costante di oltre 100°C.



G6000™ CERAMIC HIGH-TECH GUN

PRESTAZIONI ELEVATE DI LUNGA DURATA.

Dalle caratteristiche tecniche tra le più elevate della categoria, questa impugnatura è stata studiata per offrire all'operatore il migliore comfort durante il suo utilizzo in tutta sicurezza.



BENEFICI

- 01 Caratteristiche tecniche tra le più elevate della categoria: 350bar - 45l/min - 160°C.
- 02 Lunga durata grazie alla sfera in ceramica che garantisce ottima resistenza all'usura, corrosione, prodotti chimici e cloro.
- 03 Blocco del grilletto per evitare l'attivazione accidentale.
- 04 Dotata di innesto swivel in ottone, si evita in questo modo l'attorcigliamento del tubo alta pressione.



ALL TERRAIN

FACILE DA MOVIMENTARE.

Facili da movimentare/trasportare in qualsiasi terreno grazie alle versioni 3 o 4 ruote.

Superficie industriale

Terreno accidentato



BENEFICI

- 01 Le versioni a 3 ruote (2 ruote fisse + 1 ruota pivotante dotata di freno) sono adatte per essere trasportate in superfici di tipo industriale.
- 02 Le versioni con 4 ruote fisse, robuste e di grande diametro rendono la macchina più stabile e facile da trasportare su qualsiasi tipo di superficie (es: cemento, sterrato, ghiaia, ecc.).



MODERN MODULAR BUILD UP

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI.

Qualsiasi sia la necessità (manutenzione e/o riparazione), il nuovo layout delle macchine consente all'operatore di accedere facilmente ai componenti interni, sollevando lo sportello anteriore o rimuovendo la copertura.



BENEFICI

- 01 Nuovo layout IPC, facile accesso ai componenti interni: basta rimuovere la sola copertura.
- 02 La pompa, la valvola e il motore elettrico sono facilmente raggiungibili rendendo così le operazioni di manutenzione o riparazione più veloci.
- 03 Struttura robusta, resistente a urti, shock termici, agenti atmosferici e prodotti chimici.



IPC'S EXCLUSIVE BOILER

VITA OPERATIVA MAGGIORE - MIGLIORI PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO.

Le caldaie IPC offrono le migliori prestazioni di riscaldamento in qualsiasi condizione di lavoro. La struttura e i componenti interni sono in acciaio inox per assicurare una lunga durata.



- Gruppo di accensione (by IPC)
- Coperchio superiore rimovibile
- Struttura in acciaio inossidabile
- Serpentina a doppia spira in acciaio
- Fondo intercambiabile in materiale refrattario atossico
- Guarnizioni o-ring (in ingresso e uscita)

BENEFICI

- 01 Fase di combustione ottimizzata per grandi prestazioni di riscaldamento.
- 02 Struttura esterna in acciaio inox.
- 03 L'ingresso e l'uscita sono posti nella parte inferiore consentendo così lo svuotamento completo d'acqua presente all'interno della serpentina.



M421 ANTI-SCALE

PREVIENE I DANNI CAUSATI DAL CALCARE.

L'uso giornaliero di questo prodotto riduce l'accumulo del calcare nel sistema idraulico della macchina evitando così gli interventi di manutenzione, mantenendo le prestazioni di riscaldamento della macchina sempre efficienti.

+30%

**PIU' EFFICIENTE
PIU' CONCENTRATO**

**PREVIENE I DANNI CAUSATI
DALL'ACQUA DURA**



BENEFICI

- 01 Previene e riduce al minimo l'accumulo di calcare all'interno delle serpentine.
- 02 Costi di manutenzione ridotti.



IPC
PUMP

AFFIDABILE ED EFFICIENTE.

L'esclusiva pompa IPC, di sicura affidabilità, con sistema biella manovella ha superato i più severi test (oltre 2000 ore) per consentire un uso superiore alle 8 ore giornaliere.

Bielle rinforzate

(in leghe speciali o in bronzo a seconda del modello)

Tenute acqua alta e bassa pressione

(di grande durata e speciale design IPC)

Testata in ottone

(ad alta resistenza meccanica che assicura una lunga durata)

Spia livello olio di grandi dimensioni

(per tenere sotto controllo il livello dell'olio)

Cuscinetti di alta qualità

(per una maggiore durata)

Valvole di aspirazione ad alta resa

(in acciaio inossidabile)

Pistoni in ceramica di elevato spessore e robustezza

(resistenti all'usura e shock termici)



BENEFICI

- 01 Componenti sovradimensionati per sopportare gli utilizzi più difficili.
- 02 La testata in ottone assicura una durata più lunga.
- 03 Pistoni robusti in ceramica, resistenti all'usura e shock termici.

AUTOMOTIVE



LAVAGGIO AUTO

- ▶ SGRASSARE E DECERARE
- ▶ RIMOZIONE SPORCO OSTINATO
- ▶ OPERAZIONI DI PRELAVAGGIO

AUTOFFICINE / CARROZZERIE / GOMMISTI

- ▶ PULIZIA COMPONENTI
- ▶ PULIZIA CERCHIONI
- ▶ OPERAZIONI DI PREVERNICIATURA

AGENZIE DI AUTONOLEGGIO / AUTOCONCESSIONARIE

- ▶ PULIZIA VEICOLI
- ▶ OPERAZIONI DI PRELAVAGGIO
- ▶ RINNOVAMENTO MACCHINE USATE

AGRICOLTURA



ALLEVAMENTO

- ▶ PULIZIA RECINZIONI ANIMALI
- ▶ PULIZIA VEICOLI TRASPORTO BESTIAME
- ▶ PULIZIA AREE MUNGITURA E LABORATORI

VITICOLTURA

- ▶ PULIZIA CANTINE
- ▶ PULIZIA AREA IMBOTTIGLIAMENTO E STAGIONATURA
- ▶ PULIZIA ENOTECHE

COLTIVAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI

- ▶ SILOS CEREALI
- ▶ PULIZIA VEICOLI DI TRASPORTO CEREALI
- ▶ PULIZIA ATTREZZATURE CEREALI

COSTRUZIONE & EDILIZIA



RESTAURO

- ▶ RIMOZIONE CALCESTRUZZO
- ▶ PULIZIA FACCIATE
- ▶ RIMOZIONE DETRITI

SETTORE COSTRUZIONI

- ▶ PULIZIA ATTREZZATURE
- ▶ PULIZIA CAMION E ALTRI VEICOLI
- ▶ PULIZIA AREE STOCCAGGIO

SETTORE EDILIZIA

- ▶ PULIZIA ATTREZZATURE
- ▶ PULIZIA CAMION E ALTRI VEICOLI
- ▶ PULIZIA ZONE PARCHEGGIO E STOCCAGGIO

ISTITUZIONI PUBBLICHE



MANUTENZIONE STRADE

- ▶ PULIZIA TUNNEL/GALLERIE
- ▶ PULIZIA ASFALTO E MARCIAPIEDI
- ▶ PULIZIA TOMBINI E POZZETTI

MANUTENZIONE EDIFICI

- ▶ PULIZIA FACCIATE
- ▶ RIMOZIONE GRAFFITI
- ▶ PULIZIA LUOGHI PUBBLICI ED AREE VERDI

RACCOLTA RIFIUTI

- ▶ PULIZIA CAMION RIFIUTI
- ▶ PULIZIA DISCARICHE
- ▶ PULIZIA BIDONI E CONTAINER RIFIUTI

FAI DA TE & GIARDINAGGIO



PULIZIA ESTERNI

- ▶ PULIZIA PATIO
- ▶ RIMOZIONE MUSCHIO
- ▶ PULIZIA GRONDAIE E TUBATURE

GIARDINAGGIO

- ▶ PULIZIA MACCHINE TOSAERBA E DECESPUGLIATORI
- ▶ PULIZIA ARREDAMENTO DA ESTERNI
- ▶ PULIZIA MURI, PAVIMENTAZIONI E RECINZIONI

CURA AUTO E ATTREZZATURE

- ▶ PULIZIA AUTO
- ▶ PULIZIA SOTTOSCOCCA E CERCHIONI
- ▶ PULIZIA ATTREZZI FAI DA TE

INDUSTRIA PESANTE



INDUSTRIE AGROALIMENTARI

- ▶ PULIZIA NASTRI TRASPORTATORI
- ▶ STERILIZZAZIONE/DISINFEZIONE FILTRI E GRIGLIE
- ▶ PULIZIA E SGRASSAMENTO PIANI DI LAVORO, MURI E SOFFITTI

COMPAGNIE PETROLIFERE E DEL GAS

- ▶ RIMOZIONE GRASSO E INCROSTAZIONI DA SCALE E STRUTTURE
- ▶ PULIZIA CONTAINER E SERBATOI
- ▶ PULIZIA TUBAZIONI E ATTRAZZATURE

INDUSTRIE PESANTI

- ▶ RIMOZIONE GRASSO E INCROSTAZIONI
- ▶ PULIZIA COMPONENTI PREVERNICIATI
- ▶ PULIZIA PAVIMENTI/SUPERFICI DURE



ACQUA FREDDA

TECNOLOGIE ESCLUSIVE	102
G134-C / G144-CP /	104
G149-CP / G159-CP	104
G145-CP/G155-CP/G165-CP	106
SUPER JET	108
N.ELITE-C (SENZA AVVOLGITUBO)	110
ATOMAX-C VALUE	112
PRESS-C VALUE	114
PW-C85	116
BENZ-C	118
DIESEL-C	120

CONTROLLI REMOTI**BY- PASS - BYP**

Sistema che prevede il ricircolo dell'acqua nella pompa con pistola chiusa.

TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

Arresta istantaneamente la macchina alla chiusura della pistola.

TOTAL STOP RITARDATO - DTS

Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30" secondi dalla chiusura della pistola e la riavvia solo all'apertura della pistola.

DECELERATORE IDRAULICO - RS

Dispositivo che abbassa il numero di giri del motore endotermico quando la macchina è in fase di by-pass. Preserva la durata della pompa e riduce i consumi di carburante.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA**SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF**

Spegnimento totale automatico della macchina dopo un periodo di inutilizzo. Il periodo varia in funzione del tempo di utilizzo di lavoro.

CONTROLLO MICROPERDITE - MLC

Arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite di acqua nel circuito idraulico.

CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP

Arresta la macchina nel caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.

VALVOLA TERMOSTATICA - TSV

Previene il surriscaldamento dell'acqua all'interno della pompa alta pressione in caso di tempi prolungati di by-pass.

CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC

Spegne la macchina nel caso in cui l'ugello A.P. della lancia sia otturato.

CONTAORE ELETTRONICO - WHC

Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.

SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS

Arresta la macchina dopo 60 minuti di funzionamento continuo.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

	G134-C G144-CP G145-CP G149-CP G155-CP G159-CP G165-CP SUPERJET	N.ELITE-C	ATOMAX-C VALUE MODELS PRESS-C VALUE MODELS	PW-C85	BENZ-C DIESEL-C
					•
	•				
		•	•	•	
					• (solo vers. DL)
		•		•	
		•		•	
		• (solo D1915P4)		•	
					•
		•		•	
		•		•	
		•		•	

G134-C / G144-CP / G149-CP / G159-CP

PRESSIONE

120÷160
bar

PORTATA ACQUA

380÷540
l/h

POTENZA ASSORBITA

1,6÷3
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

► TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS



G134-C 11207A M

SENZA AVVOLGITUBO



G144-CP 11307A M
G149-CP 11508A M / G159-CP 11609A0 M
CON AVVOLGITUBO

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



VANO PORTA ACCESSORI E SUPPORTO CAVO ELETTRICO DI SERIE CONSENTONO DI RIPORRE IL TUTTO AL TERMINE DI OGNI LAVORO.



MACCHINA DOTATA DI SEBATOIO DETERGENTE (1 LITRO), CON POSSIBILITÀ DI EROGARE DETERGENTE IN BASSA PRESSIONE.



MANIGLIONE ERGONOMICO PER UNA FACILE E COMODA MOVIMENTAZIONE.

DATI TECNICI

		SENZA AVVOLGITUBO		CON AVVOLGITUBO	
		G134-CI1207A M	G144-CP11307A M	G149-CP11508A M	NEW 3000W G159-CP11609AO M
Codice		IDAF94294	IDAF94296	IDAF94297	IDAF94337
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	120/12	130/13	150/15	160/16
Portata acqua	l/h	380	420	500	540
Temperatura max acqua entrata	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/6	1-230-50/7	1-230-50/9	1-230-50/11,5
Potenza assorbita	kW	1,6	2	2,5	3
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800	2-2800
Comando a distanza		ITS	ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox	Assiale/ottone/inox
Serbatoio detergente	l	1	1	1	1
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	34,5x29,5x78	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5
Peso	Kg	15,5	17,5	22,5	26

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40019
IMPUGNATURA
1/4M M22 F



CODICE: LCPR40120
LANCIA M.REG M22
Ø0,95 mm (PER MODELLO
1207A M)



CODICE: LCPR40121
LANCIA M.REG M22
Ø0,90 mm (PER MODELLO
1307A M)



CODICE: LCPR40116
LANCIA M.REG M22
Ø0,91 mm (PER MODELLO
1508A M)



CODICE: LCPR40146
LANCIA M.REG M22
Ø1,00 mm (PER MODELLO
1609AO M)



CODICE: LCPR40125
LANCIA ROTANTE M22
Ø1,15 mm (1)
(PER MODELLO 1207)



CODICE: LCPR40126
LANCIA ROTANTE M22
Ø1,15 mm (1)
(PER MODELLO 1307)



CODICE: LCPR40117
LANCIA ROTANTE M22
Ø1,15 mm (2)
(PER MODELLO 1508)



CODICE: LCPR40147
LANCIA ROTANTE M22
Ø1,30 mm (0)
(PER MODELLO 1609)



CODICE: TBAP40180
TUBO A.P. TEX 6 m 1/ 4
(PER MODELLO 1207)



CODICE: TBAP40182
TUBO A.P. TEX 8 m 1/ 4
(PER MODELLO 1307)



CODICE: TBAP40171
TUBO A.P. TEX 8 m 1/ 4
(PER MODELLI 1508 E 1609)



ACCESSORI OPZIONALI (IN CONFEZIONE BLISTER)

CODICE: KTRI40329
KIT IDROSPAZZOLA ROTANTE



CODICE: KTRI40330
KIT IDROSPAZZOLA FISSA



CODICE: KTRI40331
KIT SCHIUMATORE
+ SERB. 0,5 l



CODICE: KTRI40325
KIT LANCIA LAVASUPERFICI



CODICE: KTRI40324
KIT LANCIA LAVAPAVIMENTI



CODICE: KTRI40327
KIT SET PULIZIA TUBI 1/4 6 m



CODICE: KTRI40328
KIT LANCIA SABBIANTE



CODICE: KTRI40543
KIT MANUTENZIONE
(FOR 1207)



CODICE: KTRI40544
KIT MANUTENZIONE
(FOR 1307)



CODICE: KTRI40545
KIT MANUTENZIONE
(FOR 1508)



CODICE: KTRI40546
KIT MANUTENZIONE
(FOR 1609)



G145-CP/G155-CP/G165-CP

PRESSIONE

140÷160
bar

PORTATA ACQUA

460÷600
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,3÷3
kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

► TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



SPECS



MANICO ROBUSTO ED
ERGONOMICO.



AVVOLGITUBO
PROFESSIONALE.



MANOMETRO
PROFESSIONALE (SOLO PER
I1508 AO-M - I1610 AO-M).

DATI TECNICI

CON AVVOLGITUBO

Modello		G 145-CP I1408A M	G 155-CP I1508AO M	G 165-CP I1610AO M
Codice		IDAF94237	IDAF94243	IDAF94245
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	140/14	150/15	160/16
Portata acqua	l/h	460	500	600
Temperatura max acqua entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/9,5	1-230-50/12	1-230-50/14
Potenza assorbita	kW	2,3	2,5	3
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800
Comando a distanza		ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox	Assiale/ottone/inox	Assiale/ottone/inox
Serbatoio detergente	l	2x0,6 l	2x0,6 l	2x0,6 l
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	38x33x84	38x33x84	38x33x84
Peso	Kg	20	24	25

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: TBAP40108
TUBO A.P. SAE MT 12
1/4 -1IRV



CODICE: IPPR40012
IMPUGNATURA BIT +P270
+M22 M



CODICE: LCPR40078
LANCIA R.POWERP 440
+M22 Ø1.2 mm B
(PER MODELLO 1408)



CODICE: LCPR40079
LANCIA R.POWER P 440
+M22 Ø1.07 mm G
(PER MODELLO 1610)



CODICE: LCPR40080
LANCIA R.POWER P 440
+M22 Ø1.1 mm N
(PER MODELLO 1508)



CODICE: LCPR40074
LANCIA M.REG P 440
+M22 Ø1,07 mm GR
(PER MODELLO 1610)



CODICE: LCPR40075
LANCIA M.REG P 440
+M22 Ø1,08 mm
(PER MODELLO 1408)



CODICE: LCPR40076
LANCIA M.REG P 440
+M22 Ø1,03 mm NE
(PER MODELLO 1508)



ACCESSORI OPZIONALI (IN CONFEZIONE BLISTER)

CODICE: SPID40010
SPAZZOLA FISSA AR+M22



CODICE: SPID40011
SPAZZOLA ROTANTE AR
+M22



CODICE: LCLC40010
LANCIA PER LAVAGGIO
PAVIMENTI + M22



CODICE: TBAP40112
PROLUNGA TUBO 8 m



CODICE: TBAP40111
DRAIN KIT 8 m



CODICE: KTRI40239
KIT P 29- 2 SABBIAIORE
+M22



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P 90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: KTRI29366
KIT P 16- 11 EIETTORE
IMMERSO



SUPER JET

PRESSIONE

130÷160
bar

PORTATA ACQUA

480÷600
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5÷2,9
kW



CODICE: KTRI40418
KIT SUPPORTO A PARETE + AVVOLGITUBO
(ACCESSORIO OPZIONALE)



CODICE: KTRI40419
KIT AVVOLGITUBO PER CARRELLO
(ACCESSORIO OPZIONALE)

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

► TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



SPECS



POMPA IN LINEA CON TESTATA
IN OTTONE E PISTONI IN
CERAMICA.



BY-PASS AUTOMATICO CON
AZZERAMENTO DELLA
PRESSIONE.
ASPIRAZIONE DETERGENTE
INCORPORATA.



REGOLAZIONE DELLA
PRESSIONE - MANOMETRO
PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Modello		SUPERJET I1508P M	SUPERJET I1609P M	SUPERJET I1310P M
Codice		IDAF94362	IDAF94363	IDAF94364
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	150/15	160/16	130/13
Portata acqua	l/h	480	540	600
Temperatura max acqua entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12	1-230-50/14	1-230-50/14
Potenza assorbita	kW	2,5	2,9	2,9
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800
Comando a distanza		ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Biella manovella/ottone/ceramica	Biella manovella/ottone/ceramica	Biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	46x28x26	46x28x26	46x28x26
Peso	Kg	17,2	19,6	19,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40009
IMPUGNATURA 1/4M M22



CODICE: LCPR40162
LANCIA P400 M22 Ø1.21 mm BI (PER MODELLO 1310)



CODICE: LCPR40152
LANCIA P400 M22 Ø1,05 mm NE (PER MODELLO 1508)



CODICE: LCPR40154
LANCIA P400 M22 1 RS (PER MODELLO 1609)



CODICE: TBAP40210
TUBO ALTA PRESSIONE 1/4" 8 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40632
KIT CARRELLO



CODICE: KTRI40419
KIT AVVOLGITUBO (DA ABBINARE SU KTRI40632)



CODICE: KTRI40418
KIT SUPPORTO A PARETE + AVVOLGITUBO (SENZA TUBO A.P.)



CODICE: KTRI40443
KIT SUPPORTO A PARETE + AVVOLGITUBO (CON TUBO A.P. 15 m)



CODICE: LCPR40151
LANCIA TURBO TPR-20 Ø1,30 mm (PER MODELLO 1310)



CODICE: LCPR40150
LANCIA TURBO TTR-16 Ø1,25 mm (PER MODELLO 1508)



CODICE: LCPR40155
LANCIA TURBO TTR-16 Ø1,15 mm (PER MODELLO 1609)



N.ELITE-C (SENZA AVVOLGITUBO)

PRESSIONE

130÷190
bar

PORTATA ACQUA

600÷900
l/h

POTENZA ASSORBITA

3,1÷4,9
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO
PROPORZIONALE
AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO
MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO
LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE
ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE
ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ CONTROLLO MANCANZA
ACQUA - DRP (SOLO
MODELLO 1915)



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI

G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUNIPC
PUMPAMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL

SPECS



SERBATOIO DETERGENTE
INCORPORATO DA 7,5L CHE
CONSENTE L'EROGAZIONE DEL
PRODOTTO IN BASSA PRESSIONE.



RUOTE DI GRANDE
DIAMETRO PER UNA FACILE
MOVIMENTAZIONE.



MANIGLIONE ERGONOMICO
INTEGRATO, POSALANCIA E
SUPPORTO TUBO PER AVERE
TUTTO A PORTATA DI MANO.

DATI TECNICI

Modello		N.ELITE-C D1310P4 M	N.ELITE-C D1915P4 T
Codice		IDAF40428	IDAF40436
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-190/3-19
Portata	l/h	300-600	450-900
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/10
Potenza assorbita	kW	3,1	4,9
N° poli motore/RPM		4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella /ottone /ceramica	IPC biella manovella /ottone /ceramica
Serbatoio detergente	l	7,5	7,5
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	74x43x81	74x43x81
Peso	Kg	43	49

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40048
PROLUNGA P580 Ø1,35
mm AZZ (PER MODELLO
1310)



CODICE: LCPR40047
PROLUNGA P580
Ø1,45 mm GIALLO (PER
MODELLO 1915)



CODICE: TBAP40256
TUBO ALTA PRESSIONE
10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA (UGELLO
NON INCLUSO)



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22-M22
PER GIUNZIONI



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT
PROFESSIONALE 10 m



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø035 (PER MODELLO 1310)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø045 (PER MODELLO 1915)



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE
Ø1,4 mm - (PER MODELLO
1310)



CODICE: LCPR13557
LANCIA SABBIANTE
Ø1,6 mm - (PER MODELLO
1915)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA 25 kg



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16 +
M22 Ø1,35 mm
(PER MODELLO 1310)



CODICE: LCPR40053
LANCIA TURBO TPR-
20+M22 Ø1.50 mm
(PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40313
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLI 1310/1915)



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: KTRI40311
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1310)



ATOMAX-C VALUE

PRESSIONE

110÷190
bar

PORTATA ACQUA

600÷900
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,9÷4,9
kW



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

► TOTAL STOP RITARDATO - DTS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP

SPECS



MANIGLIONE RECLINABILE PER UN FACILE TRASPORTO.



DIMENSIONI RIDOTTE, DOTATA DI VANI E SUPPORTI ACCESSORI PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO.



COPERTURA ASPORTABILE E SISTEMA CAMBIO OLIO POMPA PER UNA RAPIDA MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

		ATOMAX-C D1112P4 M	ATOMAX-C D1310P4 M	ATOMAX-C D1915P4 T
Codice		IDAF40961	IDAF40962	IDAF40966
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-110/3-11	30-130/3-13	30-190/3-19
Portata acqua	l/h	300-720	300-600	450-900
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,3	1-230-50/14,1	3-400-50/10,3
Potenza assorbita	kW	3	2,9	4,9
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	Cm	67x42x95	67x42x95	67x42x95
Peso	Kg	40,2	40,1	47,3

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
1505 - (PER 1112)



CODICE: UGLN11196
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15035 - (PER 1310)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15045 - (PER 1915)



CODICE: TBAP40229
TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40505
KIT AVVOLGITUBO
(SENZA TUBO A.P.)



CODICE: KTRI40506
KIT AVVOLGITUBO
(CON 20 m DI TUBO A.P.)



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA (UGELLO
NON INCLUSO)



ACCESSORI DA USARE PER EROGARE DETERGENTE

OPZIONE (1)

OPZIONE (2)

CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1L M22



CODICE: KTRI40527
KIT EIETTORE + PROLUNGA
P70 REGOLABILE



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI
0,35 - (PER 1310)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
0,45 - (PER 1112 / 1915)



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,5 mm - (PER
MODELLI 1112 / 1915)



CODICE: LCPR24943
LANCIA SABBIANTE Ø1,3 mm
(PER 1310P4)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70



CODICE: LCPR40053
LANCIA TURBO TPR-20
+ M22 Ø1,50 mm - (PER
MODELLI 1112 / 1915)



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16
+ M22 Ø1,35 mm - (PER
1310)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: KTRI40586
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER 1112/1310)



CODICE: KTRI40588
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER 1915)



CODICE: KTRI00038
KIT EIETTORE



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m -
M22



PRESS-C VALUE

PRESSIONE

170÷210
bar

PORTATA ACQUA

1000÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

6,4÷8,4
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO
PROPORZIONALE
AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO
MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA
ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO
LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE
ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE
ALLAGAMENTI - FPS



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI

G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUNIPC
PUMP

SPECS

MANIGLIONE RECLINABILE PER UN
FACILE TRASPORTO.DIMENSIONI RIDOTTE, DOTATA DI
VANI E SUPPORTI ACCESSORI PER
AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO.COPERTURA ASPORTABILE E
SISTEMA CAMBIO OLIO POMPA PER
UNA RAPIDA MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

		PRESS-C D2117P4 T	PRESS-C D1721P4 T	PRESS-C D2021P4 T
Codice		IDAF40977	IDAF40978	IDAF40979
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-210/3-21	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	300-1000	300-1300	300-1300
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	30-210/13,3	3-400-50/14	3-400-50/15,8
Potenza assorbita	kW	6,4	7,3	8,4
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	Cm	88x48x104	88x48x104	88x48x104
Peso	Kg	61,6	63	69

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX - (PER
2117/1721/2021)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15045 - (PER 2117)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
25075 - (PER 1721)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15065 - (PER 2021)



CODICE: TBAP40256
TUBO ALTA PRESSIONE
5/16" 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40505
KIT AVVOLGITUBO
(SENZA TUBO A.P.)



CODICE: KTRI40506
KIT AVVOLGITUBO
(CON 20 m DI TUBO A.P.)



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA (UGELLO
NON INCLUSO)



ACCESSORI DA USARE PER EROGARE DETERGENTE

OPZIONE [1]

OPZIONE [2]

CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1L



CODICE: KTRI40527
KIT Eiettore + P70
REGOLABILE



CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI
0,55



CODICE: KTRI00038
KIT EIETTORE



CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,5 mm -
(PER MODELLO 2117)



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m - M22 -
(PER MODELLO 2117)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA 25 Kg



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA P70



CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70-TURBO
TPR255 Ø0,45 mm
(PER 2117)



CODICE: LCPR40170
PROLUNGA P70-TURBO
RJ255 Ø0,75 mm
(PER 1721)



CODICE: LCPR40174
PROLUNGA P70-TURBO
RJ255 Ø0,70 mm
(PER 2021)



CODICE: KTRI40590
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER 1721/2021)



CODICE: KTRI40589
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER 2117)



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA
- (PER 2117)



CODICE: KTRI40323
KIT TENUTE ACQUA CALDA
- (PER 1721/2021)



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m M22
(PER MOD. 1721 / 2021)



CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70 - TURBO
TRP255 Ø0,45mm
(PER MOD. 2117)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,45 mm - (PER 2117)



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,5 mm -
(PER 2117)



CODICE: LCPR14860
PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø1,7 mm -
(PER 2021)



CODICE: LCPR14861
PROLUNGA P70 - TESTINA
SABBIANTE Ø2,0 mm -
(PER 1721)



PW-C85 TOTAL STOP RITARDATO

PRESSIONE

200÷350
bar

PORTATA ACQUA

900÷1800
l/h

POTENZA ASSORBITA

12,3÷12,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL

SPECS



IPC BIELLA MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA (LUNGA DURATA).



STRUTTURA ROBUSTA, RESISTENTE AGLI URTI CON COPERTURA IN ACCIAIO VERNICIATO.



MOTORE ELETTRICO RAFFREDDATO AD ARIA CON PROTEZIONE TERMICA CHE INTERVIENE NEL CASO DI SOVRACCARICO DI CORRENTE.

DATI TECNICI

		15 HP	
Modello		PW-C85 D2030P T	PW-C85 D3515P T
Codice		IDAF40832	IDAF40827
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	40-200/4-20	350/35
Portata acqua	l/h	390-1800	900
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/23	3-400-50/22,4
Potenza assorbita	kW	12,5	12,3
N° poli motore/RPM		4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-
Erogazione detergente		-	-
Dimensione (LxWxH)	cm	78x59x90	78x59x90
Peso	Kg	111,3	110

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22 -
(PER MODELLO 2030)



CODICE: IPIP40029
IMPUGNATURA ML955
G3/8F SW-1/4F (PER
MODELLO 3515)



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN ACCIAIO
INOX - (PER MODELLO
2030)



CODICE: LCLC42786
PROLUNGA LANCIAL=105 cm
(PER MODELLO 3515)



CODICE: UGLN02314
UGELLO LANCIA
A.P. 1/4 2510
(PER MODELLO 2030)



CODICE: UGLN40026
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15035 - (PER MODELLO
3515)



CODICE: TBAP40010
TUBO A.P. R2 10 m 3/8"
M22-M22
(PER MODELLO 2030)



CODICE: TBAP40258
TUBO A.P. 5/16" 400B
10 m 3/8M-3/8M (PER
MODELLO 3515)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22 -
(PER MODELLO 2030)



CODICE: KTRI40400
KIT AVVOLGITUBO
(PER MODELLO 2030)



CODICE: LCLC40022
PROLUNGA P105 - TESTINA
SABBIANTE Ø 0,35
(PER MODELLO 3515)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA 25 kg



CODICE: LCPR40133
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT. RJET 100 -
(PER MODELLO 2030)



CODICE: LCLC47893
PROLUNGA 105 cm
TESTINA ROTANTE Ø0,35
mm - (PER MODELLI 3515)



CODICE: KTRI40440
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 3515)



CODICE: KTRI40441
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 2030)



BENZ-C MOTORE ENDOTERMICO

PRESSIONE

180÷250
bar

PORTATA ACQUA

540÷1260
l/h

POTENZA MOTORE

6,5÷13
Hp

MOTORE A BENZINA,
HONDA SERIE GX,
RAFFREDDATO AD ARIA



BENZ-C H1809 A



BENZ-C H1811P



BENZ-C H2515P P
BENZ-C H DL2515P P
BENZ-C L2216P P
BENZ-C L2021P P
BENZ-C L DL2217P P
BENZ-C L DL2021P P

I MODELLI "DL" SONO EQUIPPAGGIATI
DI DECELERATORE IDRAULICO

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- ▶ DECELERATORE IDRAULICO (MODELLI DL) - RS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP

SPECS



LA VERSIONE "L" È DOTATA DI RIDUTTORE DI GIRI A BAGNO D'OLIO CHE ASSICURA UNA DURATA MAGGIORE DELLA POMPA.



IL RIDUTTORE DI VELOCITÀ IDRAULICO RIDUCE I GIRI DEL MOTORE QUANDO LA POMPA È IN FASE PY-PASS



GIUNTO ELASTICO TRA POMPA E MOTORE

DATI TECNICI

Modelli		BENZ-C H1809A	BENZ-C H1811P P	BENZ-C H2515P P	BENZ-C HDL2515P P	BENZ-C L2216P P	BENZ-C L2021P P	BENZ-C LDL2217P P	BENZ-C LDL- 2021PI P
Codice		IDAF41150	IDAF41151	IDAF41152	IDAF41157	IDAF41153	IDAF41158	IDAF41154	IDAF41159
PRESTAZIONI									
Pressione operativa	bar/Mpa	180/18	30-180/3-18	30-250/3-25	30-250/3-25	30-220/3-22	30-200/3-20	30-220/3-22	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	540	330-660	450-900	450-900	500-960	400-1260	450-1000	450-1260
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Motore tipo		Honda GX200 (benzina)	Honda GX200 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)
Potenza motore	HP	6,5	6,5	13	13	13	13	13	13
Numero di giri pompa	RPM	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500
Controllo remoto		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
Pompa/testata/ pistoni		Assiale/ottone/inox				biella manovella/ottone/ceramica			
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	86x56x54	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Peso	Kg	46	49,8	78,20	78,20	84	85	85	85
Accoppiamento pompa-motore		diretto	diretto	diretto	diretto + deceleratore	riduttore n°giri	riduttore n°giri	riduttore n°giri + deceleratore	riduttore n°giri + deceleratore

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025 IMPUGNATURA G6000 + PROL.P330 + M22 	CODICE: LCPR40013 PROLUNGA P70 INOX - TESTINA REG. 	CODICE: UGLN49990 UGELLO LANCIA A.P. 1/4 25034 - (PER MODELLI 2515) 	CODICE: UGLN49995 UGELLO LANCIA A.P. 1/4 25065 - (PER MODELLO 2021) 	CODICE: UGLN49988 UGELLO LANCIA ALTA PRESSIONE 1/4 25025 - (PER MODELLO 1809) 
CODICE: UGLN05199 UGELLO LANCIA ALTA PRESSIONE 1/4 2505 - (PER MODELLI 2216) 	CODICE: TBAP40256 TUBO ALTA PRESSIONE R1 10 m 	CODICE: UGLN49989 UGELLO LANCIA A.P. 1/4 2503 - (PER MODELLO 1811) 	CODICE: UGLN49992 UGELLO LANCIA A.P. 1/4 25045 - (PER MODELLO 2217) 	

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810 INNESTO A VITE M22-M22 PER GIUNZIONI 	CODICE: LCPR24906 PROLUNGA P70 - PORTAUGELLO DOPPIO (UGELLI NON INCLUSI) 	CODICE: LCPR29360 PROLUNGA P90 SOTTOSCOCCA (UGELLO NON INCLUSO) 	CODICE: TBAP23853 SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 10 m - M22 (PER MOD. 1811/1809) 	CODICE: TBAP24406 SONDA STURATUBI PROFESSIONALE 20m - M22 (PER MOD. 2216/2217/2515 /2021) 
CODICE: TBAP40062 TUBO A.P. R1 15 m 5/16" C/2 IRV 	CODICE: TBAP44379 TUBO A.P. R1 20 m 5/16" C/2 IRV 	CODICE: LCPR40009 LANCIA TURBO UG. Ø035 mm (PER MODELLI 1811/2515) 	CODICE: LCPR41973 PROLUNGA P70 TESTINA ROT Ø55 mm (PER MODELLI 2216/2217) 	CODICE: LCPR88522 LANCIA TURBO UG. Ø065 mm (PER MODELLO 2021) 
CODICE: LCPR93177 LANCIA TURBO TTR-16 Ø1,30 mm (PER MODELLO 1809) 	CODICE: KTRI40186 KIT AVVOLGITUBO 	CODICE: LCPR40040 KIT SCHIUMATORE 1 l - M22 	CODICE: LCPR13557 PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE Ø1,6 mm (PER MODELLI 2216/2217) 	CODICE: LCPR14858 PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE Ø 1,4 - (PER MODELLI 1811/2515) 
CODICE: LCPR14860 PROLUNGA P70 TESTINA SABBIANTE Ø1,7 - (PER MODELLO 2021) 	CODICE: PRCH40041 SACCO SABBIA AL QUARZO DA 25 Kg 	CODICE: LCLC49492 LANCIA LAVAPAVIMENTI FLOORS Ø0,35 mm - (PER MODELLI 1809/1811) 	CODICE: LCLC49494 LANCIA LAVAPAVIMENTI FLOORS Ø0,55 mm - (PER MODELLI 2216/2217) 	

DIESEL-C (MOTORE ENDOTERMICO)

PRESSIONE

200
bar

PORTATA ACQUA

1000
l/h

POTENZA MOTORE

10
Hp

MOTORE DIESEL
SERIE YANMAR



AVVIAMENTO ELETTRICO

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- ▶ DECELERATORE IDRAULICO - RS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO E AMPIO BATTISTRADA ADATTO PER ESSERE TRASPORTATO SU QUALSIASI SUPERFICIE.



RIDUTTORE DI GIRI FA SÌ CHE LA DURATA DI VITA DELLA POMPA SIA MAGGIORE.



DECELERATORE IDRAULICO PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI GIRI IN FASE BY-PASS, MINORI CONSUMI E RUMOROSITÀ.

DATI TECNICI

Modello	DIESEL-C L2017P D	
Codice	IDAF40794	
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	630-1000
Temperatura max acqua in entrata	°C	50
Motore tipo	Yanmar L100V6 (diesel)	
Potenza assorbita	Hp	10
Numero di giri motore	RPM	1500
Comando a distanza	BYP	
Pompa/testata/pistoni	lpc biella manovella/ottone/ceramica	
Serbatoio detergente	l	-
Erogazione detergente	bassa pressione	
Dimensione (LxWxH)	cm	105x66x75
Peso	Kg	117,8
Accoppiamento pompa-motore	riduttore n°giri + deceleratore	

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
**IMPUGNATURA G6000
+ PROL. P330 + M22**



CODICE: LCPR40013
**PROLUNGA P70 - TESTINA
REG.**



CODICE: UGLN49987
**UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15045**



CODICE: TBAP40256
**TUBO ALTA PRESSIONE
10 m**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
**INNESTO A VITE M22-M22
PER GIUNZIONI**



CODICE: LCPR24906
**PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO
(UGELLI NON INCLUSI)**



CODICE: LCPR29360
**PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA (UGELLO
NON INCLUSO)**



CODICE: TBAP23853
**DRAIN KIT PROFESSIONAL
10 m - M22**



CODICE: TBAP24406
**DRAIN KIT PROFESSIONAL
20 m - M22**



CODICE: TBAP40062
**TUBO A.P. R1 15 m 5/16"
C/2 IRV**



CODICE: TBAP44379
**TUBO A.P. R1 20 m 5/16"
C/2 IRV**



CODICE: KTRI40526
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR14859
**LANCIA SABBIANTE UG.
Ø1,5 mm**



CODICE: PRCH40041
**SACCO SABIA AL QUARZO
DA 25 Kg**



CODICE: KTRI40444
KIT MANUTENZIONE 500H



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 11 - M22



CODICE: LCPR40135
**PROLUNGA P 70 - TESTINA
ROT. TPR255 Ø0,45 mm**



CODICE: LCLC49493
**LANCIA
LAVAPAV.R.SURFACE
CL+RT+MV161 045**





ACQUA CALDA

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 124

HOT LINE-H 126

MITHO-P EASY 128

MITHO-P VALUE 128

MITHO-P PLUS 130

KOSMIC-H (4 RUOTE) 132

GOLDEN-H VALUE (4 RUOTE) 134

GOLDEN-H PREMIUM (4 RUOTE) 136

MISTRAL-H VALUE (4 RUOTE) 138

MISTRAL-H PREMIUM (4 RUOTE) 140

MISTRAL-H HTM 142

MISTRAL-H AUTOMATIC 144

CONTROLLI REMOTI

BY- PASS - BYP	Sistema che prevede il ricircolo dell'acqua nella pompa con pistola chiusa.
TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS	Arresta istantaneamente la macchina alla chiusura della pistola.
TOTAL STOP RITARDATO - DTS	Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30" minuti dalla chiusura della pistola e la riavvia all'apertura della pistola.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF	Spegnimento totale automatico della macchina dopo 20 minuti di inutilizzo. Necessario riarmare l'interruttore per riavviare la macchina.
SPEGNIMENTO PROPORZIONALE INTELLIGENTE - IPSF	Spegnimento totale automatico della macchina dopo un periodo di inutilizzo. Il periodo varia in funzione al tempo di utilizzo.
CONTROLLO MICROPERDITE - MLC	Arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite di acqua nel circuito idraulico.
CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP	Arresta la macchina in caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.
VALVOLA TERMOSTATICA - TSV	Previene il surriscaldamento dell'acqua all'interno della pompa alta pressione in caso di tempi prolungati di by-pass.
CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC	Arresta la macchina nel caso l'ugello lancia sia otturato.
RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD	Sistema che garantisce basse emissioni e ridotta fumosità nelle fasi di avvio della caldaia.
CONTAORE ELETTRONICO - WHC	Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.
STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC	Assicura una temperatura costante dell'acqua.
CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - DTSC	Assicura una temperatura costante dell'acqua sul valore impostato.
CONTROLLO FIAMMA - FCS	Dispositivo che arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle anomalie al bruciatore.

SISTEMI DI CONTROLLO

CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL	Segnala il raggiungimento del periodo di manutenzione programmata (ogni 200 ore).
CONTROLLO MANUTENZIONE LED/ DISPLAY (MCLD)	Informazioni dettagliate sulla manutenzione (LED + DISPLAY).
UNITA' DI PROTEZIONE ANTICALCARE / ANTICORROSIONE - LCPU	Sistema che protegge la macchina da eventuali depositi calcare e dalla corrosione.
CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC	Sensore che rileva e segnala la mancanza di carburante.
CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC	Sensore che rileva e segnala la mancanza del liquido anticalcare. Blocca il funzionamento del bruciatore per evitare depositi di calcare.
SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS	Questo sistema arresta la macchina dopo 60 minuti di attività continua.
DETERGENTE AD INIEZIONE DIRETTA E CONTROLLI ANTICALCARE - DIAD	Riduzione del dispendio detergente, vibrazioni meccaniche e rumorosità legate ai sistemi tradizionali.
SEGNALI LED AD ALTA LUMINOSITÀ - HBLS	Spie di segnalazione per avere tutto sotto controllo.
SPIA RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA IMPOSTATA - TL	Informa l'operatore quando l'acqua raggiunge la temperatura selezionata.

HOT LINE-H

PRESSIONE**140**

bar

PORTATA ACQUA**450**

l/h

POTENZA ASSORBITA**2,3÷2,5**

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD

SETTORI DI UTILIZZO**FAI DA TE E GIARDINAGGIO****INNOVAZIONE****G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN****SPECS**

VANO ACCESSORI INTEGRATO DOVE È POSSIBILE RIPORRE UGELLI O ALTRA ATTREZZATURA, IN MODO DA AVERE TUTTO SEMPRE A PORTATA DI MANO.



ROBUSTO MANIGLIONE ERGONOMICO, PER UNA FACILE E COMODA MOVIMENTAZIONE.



SERBATOIO DEL GASOLIO DA 4 LITRI IN MATERIALE PLASTICO, TRASPARENTE, PER TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL LIVELLO DEL CARBURANTE.

DATI TECNICI

		SENZA AVVOLGITUBO - TESTATA IN ALLUMINIO	CON AVVOLGITUBO - TESTATA IN OTTONE
Modello		HOT LINE-H I1408AA M	HOT LINE-H I1408AO M
Codice		IDAC40485	IDAC40486
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	140/14	140/14
Portata	l/h	480	450
Temperatura acqua in uscita	°C	60	60
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/9,7	1-230-50/11,2
Potenza assorbita	kW	2,3	2,5
N° poli motore/RPM		2-2800	2-2800
Comando a distanza		ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox	Assiale/ottone/inox
Potenza termica caldaia	kW	26	26
Consumo carburante	kg/h	1,9	1,9
Serbatoio carburante	l	4	4
Serbatoio detergente	l	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	68x48x75	68x48x75
Peso	kg	45,8	52,4

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40017
IMPUGNATURA MV 2009
+ PROL. P330 + M22
(PER MODELLO 1408 AA)



CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURAG6000 +
PROL. P330 + M22
(PER MODELLO 1408 AO)



CODICE: LCPR40071
LANCIA M.REG. M22
Ø1,10 mm
(PER MODELLO I1408AO)



CODICE: LCPR40011
LANCIA TURBO M22
Ø1,15 mm
(STD SU MODELLO I1408AO)



CODICE: UGLN75421
UGELLO LANCIA A.P.
1/4 15025 (PER 1408AA)



CODICE: TBAP28305
TUBO A.P. 1/4" M22 8 m -
(PER MODELLO 1408AA)



CODICE: TBAP93872
TUBO A.P. 1/4" 1/4F 8 m
(PER MODELLO 1408 AO)



CODICE: LCPR40038
SCHIUMATORE M22 - (PER
MODELLO I1408AA)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l - M22
(PER MODELLO 1408 AO)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911
IDROPAZZOLA ROTANTE-
+ PROL. P70



CODICE: SPID24939
IDROPAZZOLA FISSA +
PROL. P70



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT PROFESS.
10 m - M22



CODICE: LCPR14857
LANCIA SABBIAANTE UG.
Ø1,2mm - (PER 1408)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg





MITHO-P EASY

MITHO-P VALUE

PRESSIONE

135÷160
bar

PORTATA ACQUA

500÷660
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5÷3,3
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS
- ▶ RITARDO ACCESNSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



HARDWARE



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



HO.RE.CA.



INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SPECS



SUPPORTO PER CAVO
ELETTRICO



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO
PER FACILITARE GLI
SPOSTAMENTI



SUPPORTO PIEDE PER
FACILITARE IL SOLLEVAMENTO
DELLA MACCHINA

DATI TECNICI

Modelli		MITHO-PH I1408A M EASY	MITHO-PH I1408P M VALUE	MITHO-PH I1611PT VALUE
Codice		IDAC41612	IDAC41613	IDAC41614
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	135/13,5	135/13,5	160/16
Portata acqua	l/h	500	300-500	300-600
Temperatura acqua in uscita	°C	max 110°C	max 110°C	max 110°C
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,1	1-230-50/11,2	3-400-50/7,8
Potenza assorbita	kW	2,7	2,5	3,3
Motore poli/rpm		2-2800	2-2800	2-2800
Controllo remoto		ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/ottone/acciaio inox	IPC biella manovella /ottone/ pistone Acciaio inox ceramicato	IPC biella manovella /ottone/ pistone Acciaio inox ceramicato
Potenza termica caldaia	kW	34	34	39
Consumo carburante	Kg/h	2,8	2,8	3,1
Serbatoio carburante	l	20	20	20
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	80x61x85	80x61x85	80x61x85
Peso	Kg	66,2	68,8	80,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40032
IMPUGNATURA MV 925
+AT.RAP.AR4-2+SW.M22
(PER MODELLI 1408)



CODICE: LCPR40218
PROLUNGA P 220 -
TESTINA I.JET2 Ø35 mm BI
(PER MODELLO 1408A)



CODICE: TBAP40318
TUBO A.P. 1/ 4 200B 8 m
C/2 IRV ZC.100° (PER
MODELLO 1408)



CODICE: IPPR40017
MV 2009 + PROL. P330 +
M22 M (PER MODELLO 1611)



CODICE: TBAP28305
TUBO A.P. SAE MT 8 D.6
C/2 IRV F KSM
(PER MODELLO 1611)



CODICE: LCPR40220
PROLUNGA P 220 -
TESTINA I.JET2 Ø30 mm GL
(PER MODELLO 1408P)



CODICE: LCPR40223
PROLUNGA P 220 -
TESTINA I.JET2 Ø40 mm
(PER MODELLO 1611)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911
IDROSPAZZOLA ROTANTE
- PROLUNGA P70



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m -
M22



CODICE: LCPR24943
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,3 mm



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO DA 25 Kg



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: LCPR40221
LANCIA TURBO TPR-
255+SF230 255B M22
Ø35 mm - (PER MODELLO
1408 EASY)



CODICE: LCPR40054
LANCIA TURBO TPR-
255+SF230 255B M22
Ø40 mm - (PER MODELLO
1611 VALUE)



CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE



CODICE: KTRI29366
KIT Eiettore immerso



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22



CODICE: KTRI40693
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40203
LANCIA TURBO TPR255B
M22 Ø0,30 mm - (PER
1408 VALUE)



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,35 mm - (PER MODELLO
1408 VALUE)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,45 mm - (PER MODELLO
1611 VALUE)



MITHO-P PLUS

PRESSIONE

145÷160

bar

PORTATA ACQUA

550÷660

l/h

POTENZA ASSORBITA

2,8÷3,3

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE-MLC
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE-IASF
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA-DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO-NCC
- ▶ CONTATORE ELETTRONICO -WHC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE -FLC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA -IBD
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI-FPS
- ▶ LED SEGNALE ALTA LUMINOSITÀ-HBLS
- ▶ STABILIZZATORE TEMPERATURA-ATC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO MANUTENZIONE-MLC



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



HARDWARE



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



HO.RE.CA.



INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI

AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROLMODERN
MODULAR
BUILD-UPIPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SPECS

SUPPORTO PER CAVO
ELETTRICORUOTE DI GRANDE DIAMETRO
PER FACILITARE GLI
SPOSTAMENTISUPPORTO PIEDE PER
FACILITARE IL RIBALTAMENTO
DELLA MACCHINA

DATI TECNICI

Modelli		MITHO-PH PD1509P M PLUS	MITHO-PH PD1611P T
Codice		IDAC41615	IDAC41616
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	30-145 / 3-14,5	30-160/3-16
Portata acqua	l/h	300-550	300-600
Temperatura acqua in uscita	°C	30°-max 110°C	30°-max 110°C
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,8	3-400-50/7,8
Potenza assorbita	kW	2,8	3,3
Motore poli/rpm		2-2800	2-2800
Controllo remoto		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella /ottone/ pistone Acciaio inox ceramicato	IPC biella manovella /ottone/ pistone Acciaio inox ceramicato
Potenza termica caldaia	kW	37	38,5
Consumo carburante	Kg/h	3,02	3,2
Serbatoio carburante	l	20	20
Serbatoio detergente	l	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	80x61x85	80x61x85
Peso	Kg	81	79,8

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40017
IMPUGNATURA MV 2009
+PROL.330 +M22 M



CODICE: LCPR40220
LANCIA CON UGELLO
MULTIREG 030G (PER
1509 PLUS)



CODICE: LCPR40223
LANCIA CON UGELLO
MULTIREG 040B (PER 1611
PLUS)



CODICE: TBAP28305
TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 8 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24911
IDROSPAZZOLA ROTANTE
- PROLUNGA P70



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m -
M22



CODICE: LCPR24943
LANCIA SABBIAANTE Ø1,3 mm



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO DA 25 Kg



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: LCPR40054
LANCIA TURBO TPR-
255+SF230 255B M22
Ø40 mm
(PER MODELLO 1611)



CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: RCIN10810 /RCIN40059
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22



CODICE: KTRI40693
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40203
LANCIA TURBO TPR255B
M22 Ø0,30 mm - (PER
MODELLO 1509 PLUS)



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,35 mm - (PER MODELLO
1509 PLUS)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,45 mm - (PER MODELLO
1611 PLUS)



KOSMIC-H (4 RUOTE)

PRESSIONE

130÷170
bar

PORTATA ACQUA

500÷800
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5÷5,4
kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO
PROPORZIONALE
AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE
- MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA
ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO
LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE
CALDAIA - IBD
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE
ALLAGAMENTO - FPS
- ▶ IPC STABILIZZATORE
TEMPERATURA - ATC



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI

AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROLIPC'S
EXCLUSIVE
BOILERALL
TERRAINMODERN
MODULAR
BUILD-UPIPC
PUMP

SPECS

PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALEZIONE.FACILE ACCESSO PER LA
MANUTENZIONE.SERBATOIO RESISTENTE E
GRANDE E PORTA ACCESSORI.

DATI TECNICI

		KOSMIC-H4 D1309P M	KOSMIC-H4 D1310P4 M	KOSMIC-H4 D1509P4 M	KOSMIC-H4 D1708P4 M	KOSMIC-H4 D1713P T	KOSMIC-H4 D1714P4 T
Codice		IDAC41424	IDAC41425	IDAC41426	IDAC41427	IDAC41428	IDAC41483
PRESTAZIONI							
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13	30-150/3-15	30-170/4-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	280-540	300-600	300-540	300-500	400-800	400-780
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,9	1-230-50/12,6	1-230-50/12,1	1-230-50/12,9	3-400-50/8,8	3-400-50/10,2
Potenza assorbita	kW	2,8	2,8	2,7	2,8	4,3	5,4
Motore poli-giri/min		2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	"lpc biella manovella / ottone/ceramica"
Potenza termica caldaia	kW	38	38	38	38	38	55
Consumo carburante	Kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6
Serbatoio carburante	l	18	18	18	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	Kg	85	95	95	89,9	97	106,5

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40031

**IMPUGNATURA G
4000+PROL.330+M22
SW.MV**



CODICE: LCPR40013

**PROLUNGA P 50 M 22M
-1/4F MVE136 ZC**



CODICE: UGLN49986

**UGELLO LANCIA 1/4
1504 (PER MODELLO
1310/1713/1714)**



CODICE: UGLN49985

UGELLO LANCIA 1/4 1503 (PER MODELLO 1309-1509)



CODICE: UGLN75421

**UGELLO LANCIA 1/4
15025 (PER MODELLO
1708)**



CODICE: TBAP40308

TUBO FLESSIBILE A.P. 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29362

**PROLUNGA PD 50 M 22 C/
SPAZZOLA**



CODICE: SPID24939

**IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P 70**



CODICE: KTRI40303

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040

**SCHIUMATORE FL803 -
SERB.1 l + I.AR M22 M**



CODICE: RCIN10810/RCIN40059

**INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22**



CODICE: TBAP23853
**SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m -
M22**



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40103
**PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,40 mm -
(PER MODELLI 1310 /1713/
1714)**



CODICE: LCPR40104
**PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,35 mm -
(PER MODELLO 1309/1509)**



CODICE: LCPR40214
**PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,3 mm -
(PER MODELLO 1708)**



CODICE: LCPR24943
**PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,3 mm - (PER
MODELLI 1309/1509/1708)**



CODICE: LCPR14858
**PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm - (PER
MODELLI 1713/1310/1714)**



CODICE: PRCH40041
**SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg**



CODICE: LCLC49492
**LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,35 mm - (PER MODELLI
1309/1509/1708)**



CODICE: KTRI40637
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1309)**



CODICE: KTRI40638
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1310)**



CODICE: KTRI40641
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1713)**



CODICE: KTRI40639
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1509)**



CODICE: KTRI0640
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1708)**



CODICE: KTRI40652
**KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1714)**



GOLDEN-H VALUE (4 RUOTE)

PRESSIONE

150÷200
bar

PORTATA ACQUA

800÷1150
l/h

POTENZA ASSORBITA

5÷6,4
kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MLC



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE.



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE.



PLASTICA NUOVA E PIU'
RESISTENTE.

DATI TECNICI

		GOLDEN-H4 D1517P4 T	GOLDEN-H4 D1813P4	GOLDEN-H4 D1915P4 T	GOLDEN-H4 D1719P4	GOLDEN-H4 D2017P4
Codice		IDAC41434	IDAC41435	IDAC41436	IDAC41438	IDAC41437
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	30-150/3-15	30-180/3-13	30-190/3-19	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	500-1000	450-800	450-900	600-1150	500-1000
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10	3-400-50/9,8	3-400-50/10,3	3-400-50/13	3-400-50/13,6
Potenza assorbita	kW	5	5	5	6,4	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	70	54	70	≥70	≥70
Consumo carburante	kg/h	5,8	5,8	5,8	7,38	7,38
Serbatoio carburante	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	130,6	125	126,6	144,6	146,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G
6000+PROL.330+M22
SW.M 2V.



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P 70 - P20.
IX700 M22 M -1/4F



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER MODELLO 1813)



CODICE: UGLN02294
UGELLO LANCIA 1/4
15055 (PER MODELLO
1517)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA 1/4 15045
(PER MODELLO 1915/2017)



CODICE: UGLN49996
UGELLO LANCIA 1/4 2507
(PER MODELLO 1719)



CODICE: -
TRATTAMENTO
ANTICALCARE M421 1 kg



CODICE: TBAP40308
TUBO A.P. 10 m - (PER
MODELLI 1813/1915)



CODICE: TBAP40309
TUBO A.P. 5/16 10 M - (PER
MODELLI 1517/1719/2017)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P 70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCLC49494
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,55 mm - (PER MODELLO
1517)



CODICE: LCLC49493
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,45 mm - (PER MODELLI
1813/1915/2017)



CODICE: KTRI40235
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m
M22 (PER MODELLI
1915/1813)



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m
M22 - (PER MODELLI
1517/1719/2017)



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,40 mm
- (PER MODELLI 1813)



CODICE: LCPR40135
PROLUNGA P70 - TURBO
TPR255 Ø0,45 mm - (PER
MODELLI 1915/2017)



CODICE: LCPR40182
PROLUNGA P 70 - TESTINA
ROT. TPR255 Ø0,55 mm -
(PER MODELLI 1517)



CODICE: LCPR88522
PROLUNGA P 70 - TESTINA
ROT. ST 458 Ø0,65 mm -
(PER MODELLI 1719)



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE
UG. Ø1,5 mm - (PER MODELLI
1517/1915/2017)



CODICE: LCPR13557
LANCIA SABBIANTE Ø1,6 mm
(PER MODELLO 1517)



CODICE: LCPR14861
LANCIA SABBIANTE Ø2,0 mm
(PER MODELLO 1719)



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 Kg)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)



CODICE:
KTRI40642
KTRI40646
KTRI40643
KTRI40644
KTRI40645

KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLI 1813)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 2017)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 1915)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 1517)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 1719)

GOLDEN-H PREMIUM (4 RUOTE)

PRESSIONE

150÷200
bar

PORTATA ACQUA

800÷1150
l/h

POTENZA ASSORBITA

5÷6,4
kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - DTSC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CONBUSTIBILE-FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MLC
- ▶ LED INDICATORE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA IMPOSTATA -TL



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



DIGITAL
DISPLAY
DD



CIRCULAR
DESIGN
& OPERATION



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE
E DISPLAY.



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORMIMENTO
E MANUTENZIONE.



PLASTICA NUOVA E PIU'
RESISTENTE.

DATI TECNICI

		GOLDEN-H4 D1517P4T	GOLDEN-H4 D1813P4	GOLDEN-H4 D1915P4T	GOLDEN-H4 D1719P4	GOLDEN-H4 D2017P4
Codice		IDAC41444	IDAC41445	IDAC41446	IDAC41448	IDAC41447
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	30-150/3-15	30-180/3-18	30-190/3-19	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	500-1000	450-800	450-900	600-1150	500-1000
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10	3-400-50/10,2	3-400-50/10	3-400-50/12,4	3-400-50/13
Potenza assorbita	kW	5	5	5	6,4	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	70	70	70	≥70	≥70
Consumo carburante	Kg/h	5,8	5,8	5,8	7,38	7,38
Serbatoio carburante	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	122	120	122	140	140

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
**IMPUGNATURA G
6000+PROLUNGA
330+M22 SW.M 2V.**



CODICE: LCPR40087
**PROLUNGA P 70 - P20.
IX700 M22 M -1/4F**



CODICE: UGLN49986
**UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER MODELLO 1813)**



CODICE: UGLN02294
**UGELLO LANCIA 1/4
15055 (PER MODELLO
1517)**



CODICE: UGLN49987
**UGELLO LANCIA 1/4 15045
(PER MODELLO 1915/2017)**



CODICE: UGLN49996
**UGELLO LANCIA 1/4 2507
(PER MODELLO 1719)**



CODICE: -
**TRATTAMENTO
ANTICALCARE M421 1 kg**



CODICE: TBAP40308
**TUBO ALTA PRESSIONE
10 m (PER MODELLI
1813/1915)**



CODICE: TBAP40309
**TUBO ALTA PRESSIONE
5/16 10 m (PER MODELLI
1517/1719/2017)**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24939
**IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P 70**



CODICE: LCLC41140
**LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX**



CODICE: LCLC49494
**LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø055 (PER MODELLO 1517)**



CODICE: LCLC49493
**LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,45 (PER MODELLI
1813/1915/2017)**



CODICE: KTRI40235
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
**INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22**



CODICE: TBAP23853
**SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m
-M22- (PER MODELLI
1915/1813)**



CODICE: TBAP24406
**SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m -
M22 - (PER MODELLI
1517/1719/2017)**



CODICE: LCPR40103
**PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,40 mm
(PER MODELLI 1813)**



CODICE: LCPR40135
**PROLUNGA P70-TURBO
TPR255 Ø0,45 mm
(PER MODELLI 1915/2017)**



CODICE: LCPR40182
**PROLUNGA P 70 -
TESTINA ROT. TPR255 Ø
0,55 mm - (PER MODELLI
1517)**



CODICE: LCPR88522
**PROLUNGA P 70 - TESTINA
ROT. ST 458 Ø0,65 mm
(PER MODELLI 1719)**



CODICE: LCPR14859
**PROLUNGA P 70 - TESTINA
SABBIAT.UG. Ø1,5 mm - (PER
MOD.1813/1915/2017)**



CODICE: LCPR14861
**PROLUNGA P 70 - TESTINA
SABBIAT.UG Ø2,0 mm - (PER
MOD. 1719)**



CODICE: LCPR13557
**PROLUNGA P 70 - TESTINA
SABBIAT.UG Ø1,6 mm - (PER
MOD.1517)**



CODICE: PRCH40041
**SACCO SABBIA
AL QUARZO 25 kg**



CODICE: PRCH40039
**ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 kg)**



CODICE: PRCH40040
**ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)**



CODICE:
KTRI40642
KTRI40646
KTRI40643
KTRI40644
KTRI40645

**KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLI 1813)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 2017)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 1915)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 1517)
KIT MANUTENZIONE 500H - (PER MODELLO 1719)**



MISTRAL-H VALUE (4 RUOTE)

PRESSIONE

170÷250
bar

PORTATA ACQUA

900÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,4÷8,5
kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTAORE- WHC
- ▶ ANTI ALLAGAMENTO -FPS
- ▶ IPC TEMPERATURE STABILIZER -ATC
- ▶ LED MANUTENZIONE PROGRAMMATA - MLC



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



CIRCULAR
DESIGN
& OPERATION



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALEZIONE.



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE.



PLASTICA NUOVA E PIU'
RESISTENTE.

DATI TECNICI

		CALDAIA 40 m	CALDAIA 40 m	CALDAIA 30 m
		MISTRAL-H4 D1721P T	MISTRAL-H4 D2021P T	MISTRAL-H4 D2515P T
Codice		IDAC41452	IDAC41453	IDAC41454
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,5	3-400-50/15,9	3-400-50/15
Potenza assorbita	kW	6,9	8,1	7,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,7	7,7	5,9
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2	2	2
Dimensioni (LxWxH)	cm	108x72x87	108x72x87	108x72x87
Peso	kg	158	168,8	161

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA A.P.
- B.P. 1/4 1504 - (PER
MODELLO 2515)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA A.P. -
B.P. 1/4 15065 - (PER
MODELLO 2021)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA A.P. - B.P.
1/4 25075 - (PER MODELLO
1721)



CODICE: TBAP40009
TUBO A.P. R2 10 m 5/16



CODICE: TBAP40309
TUBO A.P. 5/16 250B 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR14861
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø2,0 mm - (PER
MODELLI 1721-2021)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm - (PER
MODELLI 2515)



CODICE: LCPR14861
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø2,0 mm - (PER
MODELLI 1721-2021)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m - M22
(PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT Ø040 mm - (PER
MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171
PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT Ø0,65 mm - (PER
MODELLO 2021)



CODICE: LCPR40170
PROLUNGA P 70 -
TESTINA ROT. RJ-255 075
(PER MODELLO 1721)



CODICE: LCPR29363
PROLUNGA P70 UGELLO
VAPORE



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 kg)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40647
KIT MANUTENZIONE
500 - (PER MODELLO 2021)



CODICE: KTRI40648
KIT MANUTENZIONE
500 - (PER MODELLO 2515)



CODICE: KTRI40649
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO 1721)



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22



MISTRAL-H PREMIUM (4 RUOTE)

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - DTSC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CONBUSTIBILE-FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MLC
- ▶ LED INDICATORE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA IMPOSTATA -TL
- ▶ CONTROLLO FIAMMA A INFRAROSSI -FCS
- ▶ SPIA INDICANTE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA - TL

PRESSIONE

170÷250
bar

PORTATA ACQUA

900÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,4÷8,5_{kw}



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



CIRCULAR
DESIGN
& OPERATION



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE
E DISPLAY.



LA CALDAIA PUÒ ESSERE
APERTA DALL'ALTO PER UNA
FACILE PULIZIA.



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

Codice		MISTRAL-H4 PD1721 T IDAC41463	MISTRAL-H4 PD2021 T IDAC41464	MISTRAL-H4 PD2515 T IDAC41465
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,5	3-400-50/15,9	3-400-50/15
Potenza assorbita	kW	6,9	8,1	7,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,7	7,7	5,9
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2	2	2
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	155,4	172	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN49986

UGELLO LANCIA A.P. - B.P.
1/4 1504 - (PER MODELLO
2515)



CODICE: UGLN02303

UGELLO LANCIA A.P. - B.P.
1/4 15065 - (PER MODELLO
2515)



CODICE: UGLN49997

UGELLO LANCIA A.P. - B.P.
1/4 25075 - (PER MODELLO
1721)



CODICE: TBAP40009

TUBO A.P. R2 10 m 5/16



CODICE: TBAP40309

TUBO A.P. 5/16 250B 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: SPID24939

IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR14861

PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø2,0 mm - (PER
MODELLI 1721-2021)



CODICE: LCPR14858

PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm - (PER
MODELLI 2515)



CODICE: LCPR14858

LANCIA SABBIANTE Ø1,4 mm
- (PER MODELLO 2515)



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406

DRAIN KIT 20 m - M22
(PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: LCPR40103

PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT Ø040 mm - (PER
MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171

PROLUNGA P70 - TESTINA
ROT Ø0,65 mm - (PER
MODELLO 2021)



CODICE: LCPR40170

PROLUNGA P 70 -
TESTINA ROT. RJ-255 075
(PER MODELLO 1721)



CODICE: LCPR29363

PROLUNGA P70 UGELLO
VAPORE



CODICE: KTRI40341

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039

ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 kg)



CODICE: PRCH40040

ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40647

KIT MANUTENZIONE
500 - (PER MODELLO 2021)



CODICE: KTRI40648

KIT MANUTENZIONE
500 - (PER MODELLO 2515)



CODICE: KTRI40649

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO 1721)



CODICE: LCPR40040

SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: RCIN10810/RCIN40059

INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22



MISTRAL-H HTM (3/4 RUOTE)

PRESSIONE

200
bar

PORTATA ACQUA

900
l/h

POTENZA ASSORBITA

6,4
kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE


- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - ETSC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



TEMPERATURA ACQUA IN USCITA 100° C, SIA IN MODALITA' ALTA CHE BASSA PRESSIONE

(RUOTE ANTISTRACCA DI SERIE NELLA VERSIONE TRE RUOTE)

SETTORI DI UTILIZZO

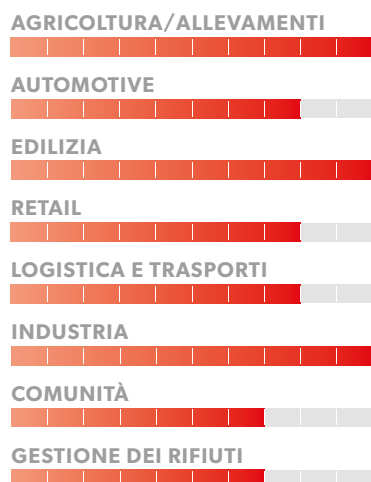

INNOVAZIONI



SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALAZIONE E DISPLAY.



LA CALDAIA PUÒ ESSERE APERTA DALL'ALTO PER UNA FACILE PULIZIA.



FACILE ACCESSO PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

MODELLI 3 RUOTE

Codice

MODELLI 4 RUOTE

Codice

PRODUTTIVITÀ

Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	100
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13
Potenza assorbita	kW	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	100
Consumo carburante	kg/h	7,7
Serbatoio carburante	l	25
Serbatoio detergente	l	22
Erogazione detergente		alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90
Peso	kg	140

MISTRAL-HT D2015P T

IDAC41466 (3 ruote)

MISTRAL-HT4 D2015 T

IDAC41467 (4 ruote)

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000
CON SFERA IN CERAMICA



CODICE: LCPR40191
PROLUNGA DOPPIA 70 cm



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
1505



CODICE: UGLN07790
UGELLO LANCIA B.P. 1/4
2513



CODICE: TBAP40237
TUBO ALTA PRESSIONE
ANTIMACCHIA 10 m 1/4"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421 1
kg x 6 BOTTIGLIE



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
TANICA DA 10 kg



CODICE: KTRI40568
KIT MANUTENZIONE
500H



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22



CODICE: LCLC40027
LAVAPAVIMENTI ROTANTE
IN ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN49988
UGELLO LANCIA 1/4
25025




**LANCIA SENZA UGELLI.
UTILIZZARE N°2 UGELLI CODICE
UGLN49988 CHE DEVONO
ESSERE ORDINATI A PARTE.**

MISTRAL-H AUTOMATIC

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL
- ▶ CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - DTSC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ SPIA INDICANTE RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA - TL
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC

SETTORI DI UTILIZZO

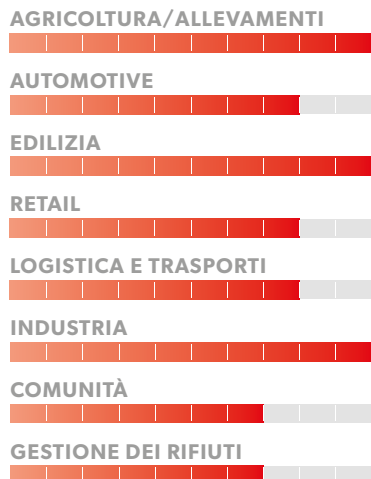

PRESSIONE

200
bar

PORTATA ACQUA

1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

8,5
kw




MISTRAL-H4A

MISTRAL-HA

LA VERSIONE AUTOMATICA CONSENTE DI IMPOSTARE AUTOMATICAMENTE I PROGRAMMI IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI PULIZIA, SGRASSAGGIO E SANIFICAZIONE

INNOVAZIONI

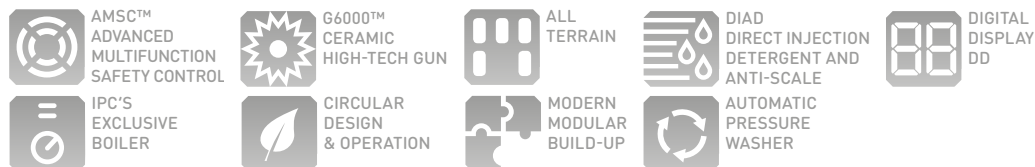

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALEZIONE E DISPLAY.



FACILE ACCESSO PER LA MANUTENZIONE.



LA CALDAIA PUÒ ESSERE APERTA DALL'ALTO PER UNA FACILE PULIZIA.

DATI TECNICI

MODELLI 3 RUOTE

Codice

MODELLI 4 RUOTE

Codice

PRESTAZIONI

Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	650-1300
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/15,4
Potenza assorbita	kW	8,2
Motore poli-giri/min		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100
Consumo carburante	kg/h	7,7
Serbatoio carburante	l	25
Serbatoio detergente	l	22
Erogazione detergente		alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90
Peso	kg	167

TOTAL STOP RITARDATO

MISTRAL-HA D2021 T

IDAC41468

MISTRAL-H4A D2021 T

IDAC41469

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN02303

UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15065



CODICE: TBAP40309

TUBO ALTA PRESSIONE
5/16 250B 10 m C/2 IRV F
ZC+MN



CODICE: -

TRATTAMENTO
ANTICALCARE M421 1 kg



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: SPID24939

IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR14860

LANCIA SABBIANTE
UGELLO Ø1,7 mm (PER
MODELLO 2021)



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m - M22



CODICE: LCPR40171
PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø0,65 mm



CODICE: LCPR29363
PROLUNGA P70 UGELLO
VAPORE



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 kg)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO





MODULI **MURALI**

TECNOLOGIE ESCLUSIVE	148
-----------------------------	-----

MLC-C	150
--------------	-----

CONTROLLI REMOTI**TOTAL STOP RITARDATO - DTS**

Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30" secondi dalla chiusura della pistola e la riavvia all'apertura della pistola.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA**CONTROLLO MICROPERDITE - MLC**

Arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite d'acqua nel circuito idraulico.

CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP

Arresta la macchina in caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.

CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC

Spegne la macchina nel caso in cui l'ugello lancia A.P. sia otturato.

CONTAORE ELETTRONICO - WHC

Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.

SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF

Spegnimento totale automatico della macchina dopo un periodo di inutilizzo. Il periodo varia in funzione al tempo di utilizzo.

SISTEMI DI CONTROLLO**SISTEMA DI PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS**

Arresta la macchina dopo 60 minuti di inattività.

[illegible]

MLC-C

PRESSIONE

130÷210
bar

PORTATA ACQUA

600÷1000
l/h

POTENZA ASSORBITA

3÷6,4
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SISTEMA DI PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE INTELLIGENTE - IPSF



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



IPC
PUMP

SPECS



EQUIPPAGGIATO DI PIASTRA IN ACCIAIO VERNICIATO PER IL MONTAGGIO A PARETE.



POMPA IPC BIELLA MANOVELLA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA ASSICURANO UNA VITA MAGGIORE DELLA MACCHINA.



DOTATO DI MANOMETRO PROFESSIONALE PER VISUALIZZARE COSTANTEMENTE LA PRESSIONE.

DATI TECNICI

Codice		MLC-C D1310P M	MLC-C D1813P T	MLC-C D 1915P T	MLC-C D2117P T
PRESTAZIONI		PPEL40079	PPEL40081	PPEL40083	PPEL40085
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Portata acqua	l/h	300-600	400-800	450-900	480-1000
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,3	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Potenza assorbita	kW	3	4,7	5,1	6,4
Poli motore/rpm		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	53x34x60	53x34x60	53x36x60	58x39x60
Peso	kg	37,5	40	45,2	56,7

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70
ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA
A.P. 1/4 15034
(PER MODELLO 1310)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15045 (PER MODELLI
1813/1915/2117)



CODICE: TBAP25324
TUBO ALTA PRESSIONE R1
10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP40022
PISTOLA G6000 +
ATTACCO RAPIDO



CODICE: LCLC40004
PROLUNGA P70 INOX
BAIONETTA



CODICE: LCPR14859
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,5 mm (PER
MODELLO 2117 SOLO CON
IPPR40025)



CODICE: LCPR13557
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,6 mm (PER
MODELLI 1813/2117 SOLO
CON IPPR40025)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm (PER
MODELLO 1310 SOLO CON
IPPR40025)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: LCPR40039
KIT SCHIUMATORE 1 I
BAIONETTA (DA ADATTARE
CON IPIP40022)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 I - M22
(DA ADATTARE CON
IPPR40025)



CODICE: KTRI40479
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLI 1310/1915)



CODICE: KTRI40478
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLO 1813)



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER MODELLO 2117)



CODICE: KTRI40317
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1813)



CODICE: KTRI40313
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1915)



CODICE: KTRI40311
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1310)



CODICE: KTRI40338
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 2117)



CODICE: LCPR93178
LANCIA TURBO TTR-16 M22
Ø1,35 mm (PER MODELLI
1310/1915 SOLO CON
IPPR40025)



CODICE: LCPR40016
LANCIA TURBO TTR-16 M22
Ø1,40 mm (PER MODELLO
1813 SOLO CON IPPR40025)



CODICE: LCPR40054
LANCIA TURBO TPR-25 M22
Ø1,30 mm (PER MODELLO
2117 SOLO CON IPPR40025)





CALDAIA ELETTRICA

TECNOLOGIE ESCLUSIVE	154
-----------------------------	-----

PW-E100	156
SERIE ACCIAIO INOX	

IWD-E	158
--------------	-----

MISTRAL-E101	160
---------------------	-----

MISTRAL-E101	162
---------------------	-----

CONTROLLI REMOTI**TOTAL STOP RITARDATO - DTS**

Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 5 secondi dalla chiusura della pistola.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA**SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF**

Spegnimento totale automatico della macchina dopo 20 minuti di inutilizzo. Neccessario riarmare l'interruttore per riavviare la macchina.

SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF

Spegnimento automatico della macchina dopo periodo di inattività, che varia a seconda di quanto la macchina è stata usata.

CONTROLLO MICROPERDITE - MLC

Arresta la macchina nel caso in cui si verifichino delle perdite di acqua nel circuito idraulico (20 impulsi).

CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP

Arresta la macchina dopo 1 minuto in caso non sia presente acqua all'interno del circuito idraulico.

CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC

Arresta la macchina nel caso l'ugello lancia sia otturato.

CONTAORE ELETTRONICO - WHC

Contaore elettronico che indica le ore di utilizzo della macchina.

SISTEMI DI CONTROLLO**CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL**

Segnala il raggiungimento del periodo di manutenzione programmata (ogni 150 ore).

UNITA' DI PROTEZIONE ANTICALCARE / ANTICORROSIONE - LCPU

Sistema che protegge la macchina da eventuali depositi calcare e dalla corrosione.

CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC

Sensore che rileva e segnala la mancanza del liquido anticalcare. Blocca il funzionamento della macchina. Necessario riempire il serbatoio anticalcare per il funzionamento della macchina.

SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC

Sensore che segnala la mancanza del prodotto chimico.

SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS

Questo sistema spegne la macchina dopo 60 minuti di attività continua.

SISTEMA INTELLIGENTE DI SETTAGGIO TEMPERATURA CALDAIA

Sistema di controllo elettronico che assicura temperatura dell'acqua costante.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

[illegible]

PW-E100

CALDAIA ELETTRICA
SERIE ACCIAIO INOX

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷36,2
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ SISTEMA INTELLIGENTE DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA ITSS
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



MUNICIPALITÀ



RUOTE DI GOMMA ANTI TRACCIA

INNOVAZIONI

AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROLG6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUNIPC
PUMPMODERN
MODULAR
BUILD-UPALL
TERRAIN

SPECS

2 RUOTE FISSE E 2 RUOTE
PIVOTTANTI (ANTI-TRACCIA) PER
UNA MIGLIORE MOVIMENTAZIONE.

COPERTURA IN ACCIAIO INOX.

CALDAIA A TRE STADI AD ALTA
EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX.

DATI TECNICI

COPERTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE - RISCALDAMENTO ELETTRICO

		PW-E100 D1710 P12 T IDAC41131	PW-E100 D1712 P24 T IDAC41132	PW-E100 D1712 P36 T IDAC41133
Codice				
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/54
Potenza assorbita	kW	16,3	29	36,2
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		Alta pressione	Alta pressione	Alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x75x90	110x75x90	110x75x90
Peso	Kg	130	132,8	132,9

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA A.P.
1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. 1/4 1504
(PER 24 kW E 36 kW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO A.P. 1/4 15035
(PER 12 kW)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m M22



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA A.P.
5/16" 20 m



CODICE: TBAP39120
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 10 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI40542
KIT COMANDO A DISTANZA
(ACCESSORIO OPZIONALE
- DEVE ESSERE MONTATO
ALL'ORIGINE)



IWD-E

**CALDAIA ELETTRICA
SERIE ACCIAIO INOX**

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

17,3÷35,7
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTATORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ SISTEMA INTELLIGENTE DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA ITSS
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL

- SENZA GAS DI SCARICO
- GRANDE EFFICIENZA SENZA UTILIZZARE CARBURANTE



OPZIONALE

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



MUNICIPALITÀ



INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



AMSCT™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



IPC
PUMP

SPECS



MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE COSTANTEMENTE CONTROLLATA LA PRESSIONE DI LAVORO.



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO INOX.



CALDAIA A 3 STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX AISI 316.

DATI TECNICI

Codice		IWD-ED1710 P12 T	IWD-ED1712 P24 T	IWD-ED1712 P36 T
PRESTAZIONI		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/27	3-400-50/44	3-400-50/53,1
Potenza assorbita	kW	17,3	29,5	35,8
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		Alta pressione	Alta pressione	Alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Peso	Kg	148,3	148,80	153,80

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA A.P.
1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. 1/4 1504
(PER 24 kW E 36 kW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO A.P. 1/4 15035
(PER 12 kW)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
IN ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI PROF.
10 m



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m



CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO IN
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA 5/16"
20 m



CODICE: TBAP39120
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 10 m



CODICE: MPVR13701
TANICA DETERGENTE



CODICE: KTRI48111
KIT SUPPORTO A BANCO
IN ACCIAIO VERNICIATO



CODICE: KTRI40538
KIT SUPPORTO A BANCO
IN ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI40536
KIT COMANDO A DISTANZA
(ACCESSORIO OPZIONALE
- DEVE ESSERE MONTATO
ALL'ORIGINE)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



MISTRAL-E101

CALDAIA ELETTRICA

PRESSIONE

140
bar

PORTATA ACQUA

240 l/h

POTENZA ASSORBITA

14,1÷27,4
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTATORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SISTEMA INTELLIGENTE DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA ITSS
- ▶ SEGNALE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



SPECIALE - ALTA TEMPERATURA

RUOTE IN GOMMA ANTI TRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP



DIGITAL
DISPLAY
DD



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO, PER UNA MIGLIORE MOVIMENTAZIONE SU QUALSIASI PAVIMENTAZIONE.



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALE E DISPLAY.



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX.

DATI TECNICI

		MISTRAL-E D1404P12	MISTRAL-E D1404P24
Codice		IDAC41470	IDAC41471
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	30-140/3-14	30-140/3-14
Portata acqua	l/h	240	240
Temperatura acqua in uscita	°C	80	80
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/21	3-400-50/40
Potenza assorbita	kW	13,5	27,4
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24
Serbatoio anticalcare	l	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	Cm	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	113	113

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX



CODICE: TBAP40237
TUBO ANTIMACCHIA ALTA
PRESSIONE 1/4" 10 m



CODICE: UGLN40042
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15015



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m
M22



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39121
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 10 m



CODICE: TBAP39123
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 20 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m
M22



CODICE: KTRI40686
KIT COMANDO A DISTANZA
(ACCESSORIO OPZIONALE
- DEVE ESSERE MONTATO
ALL'ORIGINE)



MISTRAL-E101

CALDAIA ELETTRICA

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷37,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTATORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SISTEMA INTELLIGENTE DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA ITSS
- ▶ SEGNALE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



RUOTE IN GOMMA ANTI TRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



MUNICIPALITÀ



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC
PUMP



DIGITAL
DISPLAY
DD



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO, PER UNA MIGLIORE MOVIMENTAZIONE SU QUALSIASI PAVIMENTAZIONE.



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALE E DISPLAY.



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX.

DATI TECNICI

		MISTRAL-E D1710P12 T	MISTRAL-E D1710 P17T	MISTRAL-E D1712P24	MISTRAL-E D1712P36
Codice		IDAC41472	IDAC41666	IDAC41473	IDAC41474
PRESTAZIONI					
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	80	80	80	80
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/31	3-400-50/41,8	3-400-50/55,9
Potenza assorbita	kW	16	20,8	28,2	37,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica	lpc biella manovella/ottone/ ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	17	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	Cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	126,2	126,2	124	129,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX



CODICE: TBAP40237
**TUBO ANTIMACCHIA ALTA
PRESSIONE 1/4" 10 m**



CODICE: UGLN49986
**UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 1504 -
(PER MODELLI 24 E 36 Kw)**



CODICE: UGLN11196
**UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15035
(PER MODELLO 12 Kw)**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
**PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA**



CODICE: SPID24939
**IDROPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70**



CODICE: TBAP23853
**SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m
M22**



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39120
**TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 10 m**



CODICE: TBAP39123
**TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 20 m**



CODICE: PRCH40040
**ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)**



CODICE: LCPR24906
**PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO**



CODICE: LCLC41140
**LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX**



CODICE: TBAP24406
**SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m
M22**



CODICE: KTRI40686
**KIT COMANDO A DISTANZA
(ACCESSORIO OPZIONALE
- DEVE ESSERE MONTATO
ALL'ORIGINE)**





GENERATORI DI VAPORE

TECNOLOGIE ESCLUSIVE	168
SG-08/SG-10	170
NEW STEAMY /NEW STEAMY PLUS	172
SG-48	174
SG-50 (CON CARRELLO)	176
SG-55	178

AUTOMOTIVE



LAVAGGIO AUTO

- ▶ SGRASSAGGIO E DECERATURA ESTERNI
- ▶ PULIZIA PROFONDA ED EFFICACE INTERNI ABITACOLO (SEDILE, TAPPETI, TETTUCCIO)
- ▶ PULIZIA PROFONDA TUBATURE/CONDUTTURE ARIA CONDIZIONATA

AUTOFFICINE / CARROZZERIE / GOMMISTI

AGENZIE DI AUTONOLEGGIO / AUTOCONCESSIONARI

- ▶ SGRASSAGGIO E DECERATURA ESTERNI
- ▶ PULIZIA PROFONDA ED EFFICACE INTERNI ABITACOLO (SEDILE, TAPPETI, TETTUCCIO)
- ▶ PULIZIA PROFONDA TUBATURE/CONDUTTURE ARIA CONDIZIONATA

HO.RE.CA.



LAVAGGIO AUTO

- ▶ PULIZIA CAMERE
- ▶ PULIZIA BAGNI
- ▶ PULIZIA E ELIMINAZIONE ODORI SU TAPPETI, ZERBINI, CUSCINI E TENDE

RISTORANTI

- ▶ PULIZIA COMPONENTI
- ▶ PULIZIA CERCHIONI
- ▶ OPERAZIONI DI PREVERNICIATURA

SERVIZI CATERING

- ▶ PULIZIA ATTREZZATURE, MIXER E ROBOT DA CUCINA
- ▶ PULIZIA BAGNI
- ▶ PULIZIA QUOTIDIANA

INDUSTRIA ALIMENTARE E DETTAGLIO



PRODUZIONE ALIMENTARE

- ▶ PULIZIA MACCHINARI E ARREDI
- ▶ PULIZIA NASTRI TRASPORTATORI
- ▶ PULIZIA VASSOI E CONTENITORI VARI

TRASPORTO E STOCCAGGIO ALIMENTI

- ▶ PULIZIA INTERNA FURGONI E CAMION
- ▶ PULIZIA PROFONDA DELLE AREE DI STOCCAGGIO

ESPOSITORI ALIMENTI

- ▶ PULIZIA BANCHI FRIGO
- ▶ PULIZIA BANCHI E VETRINE

AREE COMUNI



SCUOLE

- ▶ PULIZIA AREE PUBBLICHE
- ▶ PULIZIA BAGNI ED ELIMINAZIONE ODORI
- ▶ PULIZIA PROFONDA QUOTIDIANA RISTORANTI E CUCINE

AEROPORTI

- ▶ PULIZIA AREE PUBBLICHE
- ▶ PULIZIA BAGNI ED ELIMINAZIONE ODORI
- ▶ PULIZIA PROFONDA QUOTIDIANA RISTORANTI E CUCINE

TERMINAL E STAZIONI MARITTIME/ TRENI/METROPOLITANE

- ▶ PULIZIA AREE PUBBLICHE
- ▶ PULIZIA BAGNI ED ELIMINAZIONE ODORI
- ▶ PULIZIA PROFONDA QUOTIDIANA RISTORANTI E CUCINE

POWER BOILER

Caldaie a vapore studiate per garantire la massima resa energetica e protezione dei componenti contro calcare e corrosione. Le caldaie IPC sono conformi alla normativa PED (Pressure Equipment Directive), in riferimento alla fabbricazione di attrezzature a pressione.

ANTI INSETTI

Il vapore saturo secco (140° - 160° C in caldaia) garantisce un'efficace azione sanitizzante: è in grado di sciogliere grasso e sporco dalle superfici.

POWER SUCTION

La macchina vapore è dotata di un aspiratore (in alcuni modelli come optional), fondamentale per aspirare lo sporco dissolto dal vapore, liquidi e/o polvere.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

La macchina, arrivata ad una pressione inferiore a 2,5bar, non eroga più vapore.

SICUREZZA

I termostati per temperature particolarmente elevate e quadri elettrici dotati di protezioni contro l'umidità e/o infiltrazioni di acqua rendono la macchina più sicura.

ERGONOMIA

Dispositivi che rendono il prodotto particolarmente funzionale grazie a componenti intuitivi, silenziosi e facili da utilizzare.

POWER FLEX

Impugnature complete di tubi flessibili studiate per resistere contro le torsioni o utilizzi gravosi.

DURABILITÀ

I componenti interni (caldaie, pompe, parti elettriche, ecc..) rigorosamente costruiti in materiali resistenti come acciaio e ottone garantiscono una lunga durata.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

	SG-08 SG-10	NEW STEAMY NEW STEAMY PLUS	SG-48	SG-55	SG-50	SG-55
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
				•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•

SG-08/SG-10 (SOLO VAPORE)

PRESSIONE DI LAVORO

4,5÷6
bar

PORTATA VAPORE

60÷80
g/min

POTENZA ASSORBITA

2,2÷3,2
kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **"AUTOMATIC SHUTDOWN:** DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA"
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SG-10 - CALDAIA AD AUTO RIEMPIMENTO



SG-08

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE



SPECS



MANIGLIA PER UN FACILE TRASPORTO.



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX.



INDICATORE DIGITALE DI: TEMPERATURA IN CALDAIA, PRONTO VAPORE, SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA.

DATI TECNICI

		SG-10 S 5007 M	SG-10 S 6008 M
Codici		GNVA40037	GNVA40038
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	5/05	6/0,6
Portata vapore	g/min	~ 60-70	~ 65-80
Temperatura max vapore	°C	160	165
Tempo di riscaldamento	min	~ 4	~ 3
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potenza caldaia max	kW	2,2	3,2
Capacità caldaia	l	1,8 (ricarica continua)	1,8 (ricarica continua)
Capacità tanica acqua	l	2,5	2,5
Dimensione (LxWxH)	Cm	35x46x31	35x46x33
Peso	Kg	8	10

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40019

**IMPUGNATURA + TUBO
VAPORE 2,5m**



CODICE: MPVR40851

**TUBI PROLUNGA
L=500mm (2 PZ)**



CODICE: MPVR40852

**RACCORDO PROLUNGA
VAPORE**



CODICE: SPPV40052

SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV40053

**SPAZZOLA
RETTANGOLARE**



CODICE: SPPV40054

SPAZZOLA TRIANGOLARE



CODICE: SPPV40055

**LANCIA VAPORE CURVA L
175 mm**



CODICE: SPPV40056

**SPAZZOLINO PER VAPORE
IN POLIESTERE Ø 28**



CODICE: SPPV40057

**SPAZZOLINO PER VAPORE
IN OTTONE Ø 28**



CODICE: SPPV40058

**PANNO PER SPAZZOLA
RETTANGOLARE**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR40857

**BOTTIGLIA PER
RIEMPIMENTO**



CODICE: AZMC40024

**CHIAVE PER
MANUTENZIONE**



CODICE: KTRI40446

**CARRELLO TRASPORTO
MACCHINA**



NEW STEAMY / NEW STEAMY PLUS (VAPORE+ASPIRAZIONE)

CON SISTEMA ASPIRANTE DI SERIE

PRESSIONE DI LAVORO

5÷5,5
bar

PORTATA VAPORE

80÷100
g/min

POTENZA ASSORBITA

3
kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **AUTOMATIC SHUTDOWN:** DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **POWER SUCTION:** MACCHINE DOTATE DI SISTEMA ASPIRANTE.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



NEW
STEAMY



NEW STEAMY PLUS-CALDAIA AD AUTO
RIEMPIMENTO

SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE




AREE PUBBLICHE



SPECS



MANIGLIA PER UN FACILE
TRASPORTO.



PANNELLO DI CONTROLLO
PER UNA VERIFICA
ISTANTANEA DELLE
PRINCIPALI FUNZIONI DELLA
MACCHINA.



MANOPOLA REGOLAZIONE
PORTATA VAPORE.

DATI TECNICI

		NEW STEAMY	NEW STEAMY PLUS
Codici		GNVA47891	GNVA40008
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	5/0,5	5,5/0,55
Portata vapore	g/min	0-80	0-100
Temperatura max vapore	°C	140	140
Tempo di avvio macchina	min	~ 7	~ 7
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potenza assorbita max	kW	3	3
Portata caldaia	l	2,2	2,2 (auto riempimento)
Tanica acqua	l	2	2
Dimensione (LxWxH)	cm	57x40x65	57x40x65
Peso	kg	16	16,6

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP45757
**IMPUGNATURA + TUBO
 VAPORE/ASPIRAZIONE
 2,5m (PER MODELLO NEW
 STEAMY)**



CODICE: IPIP40001
**IMPUGNATURA + TUBO
 VAPORE/ASPIRAZIONE
 2,5m (PER MODELLO NEW
 STEAMY PLUS)**



CODICE: KTRI46482
**KIT ACCESSORI VAPORE/
 ASPIRAZIONE**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: IPIP47898
**IMPUGNATURA + TUBO
 SOLO VAPORE 2,5m (PER
 MODELLO NEW STEAMY)**



CODICE: IPIP45815
**IMPUGNATURA + TUBO
 SOLO VAPORE 5m
 (PERMODELLO NEW
 STEAMY PLUS)**



CODICE: KTRI40275
**KIT ACCESSORI SOLO
 VAPORE**



CODICE: KTRI89496
CARRELLO



CODICE: KTRI40269
**KIT ANTICALCARE
 (5 SACCHETTI)**



CODICE: SPPV46076
**SPAZZOLINO IN OTTONE
 Ø30**



CODICE: SPPV40035
**SPAZZOLINO IN OTTONE
 Ø50**



SG-48 (VAPORE+ASPIRAZIONE)

PRESSIONE DI LAVORO

8
bar

PORTATA VAPORE

100
g/min

POTENZA ASSORBITA

3,4
kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER SUCTION:** MACCHINA DOTATA DI SISTEMA ASPIRANTE.
- ▶ **POWER BOILER:** CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ **ANTIBUGS:** SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ **POWER FILTER:** FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX.
- ▶ **SAFETY:** PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ **FLEX POWER:** TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ **DURABILITY:** COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE



SPECS



DISPLAY CHE INDICA:
- TEMPERATURA ACQUA IN CALDAIA.
- PRONTO VAPORE.
- MANCANZA ACQUA + SEGNALE ACUSTICO.



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX, ASPIRATORE DI SERIE PER ASPIRARE LO SPORCO DISSOLTO, LIQUIDI E POLVERI.



DOTATA DI SERBATOIO ACQUA E DETERGENTE DA 5 LITRI.

DATI TECNICI

		SG-48 8010 M
Codici		GNVA40043
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	8/0,8
Portata vapore	g/min	80÷100
Temperatura max vapore	°C	185
Tempo di avvio macchina	min	6
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15,2
Potenza assorbita max	kW	3,5
Potenza vacuum	kW	1,4
Potenza caldaia	kW	3,4
Capacità caldaia	l	3,2
Serbatoio acqua	l	5
Serbatoio detergente		5
Dimensione (LxWxH)	Cm	74,5x48x104
Peso	Kg	38

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40021
IMPUGNATURA + TUBO
FLESSIBILE 4 m



CODICE: MPVR40958
TUBI PROLUNGA 2PZ
L=500 mm



CODICE: SPPV40060
SPAZZOLA PAVIMENTI
MULTIUSO



CODICE: SPPV40061
TELAIO SPAZZOLA
PAVIMENTI MULTIUSO



CODICE: SPPV40062
TELAIO SPAZZOLA
PAVIMENTI + GOMMA



CODICE: SPPV40063
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV40065
BOCCHETTA GRANDE



CODICE: SPPV40066
BOCCHETTA PICCOLA



CODICE: SPPV40067
LANCIA VAPORE CURVA



CODICE: SPPV40056
SPAZZOLINO Ø 28 mm
IN NYLON



CODICE: SPPV40068
SPAZZOLINO Ø65 mm
IN NYLON



CODICE: SPPV40069
SPAZZOLINO Ø40 mm
IN NYLON



CODICE: SPPV40070
SPAZZOLINO Ø40 mm
IN ACCIAIO



CODICE: AZMC40024
CHIAVE PER
MANUTENZIONE



CODICE: SPPV40058
PANNO RETTANGOLARE
IN MICROFIBRA



ACCESSORIO PER PULIZIA/SANIFICAZIONE DELLE BARRIQUE

CODICE: TTRT40000
TESTA ROTANTE



CODICE: TBFX 40013
TUBO VAPORE 6 m



ACCESSORI DA UTILIZZARE PER PULIZIA INTERNA DEI VEICOLI

CODICE: SPPV40072
BOCCHETTA VAPORE/
ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV40073
TELAIO SETOLATO PER
BOCCHETTA L=150 mm



SG-50 (CON CARRELLO)

PRESSIONE DI LAVORO

5÷7
bar

PORTATA VAPORE

100÷140
g/min

POTENZA ASSORBITA

2,9÷7,1
kWCARATTERISTICHE
ESCLUSIVE

- ▶ POWER BOILER: CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.
- ▶ FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX.
- ▶ ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.
- ▶ AUTOMATIC SHUTDOWN: DISINSERIMENTO DELLE FUNZIONI MACCHINA.
- ▶ SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.
- ▶ ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.
- ▶ FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.
- ▶ DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).



EQUIPAGGIATA CON CARRELLO

SETTORI D'UTILIZZO

SANITÀ



ALIMENTARE



FOOD RETAIL



TRASPORTI



INDUSTRIA



AREE PUBBLICHE



HO.RE.CA.



INNOVAZIONE



SPECS



STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, ADATTA PER AMBIENTI DI LAVORO SPECIFICI.



MACCHINA CON CARRELLO INTEGRATO INDICATA PER OPERARE IN SPAZI RISTRETTI E CORRIDOI.



PANNELLO DI CONTROLLO CON COMANDI MICRO-TOUCH E MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI VAPORE.

TECHNICAL DATA

		SG-50 S 5010 M	SG-50 S 5014 T
Codice		GNVA40068	GNVA40069
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	2,5-5/0,25-0,5	4,5-7/0,45-0,7
Portata vapore	g/min	0-100	0-140
Temperatura max vapore	°C	160	160
Tempo di avvio macchina	min	~ 5	~ 5
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15	3-400-50/10,7
Potenza assorbita aspiraliquidi	kW	1,1	1,1
Potenza assorbita caldaia	kW	3,5	7,1
Capacità caldaia	l	4	5
Serbatoio acqua	l	6	6
Serbatoio detergente	l	6	6
Dimensione (LxWxH)	Cm	109x40x107	109x40x107
Peso	Kg	53,6	57,1

DOTAZIONI STANDARD (STEAM AND SUCTION)

CODICE: IPIP40004

IMPUGNATURA + TUBO
VAPORE /ASPIRAZIONE 5 m

CODICE: KTRI40277*

KIT ACCESSORI
VAPORE/ASPIRAZIONE



ACCESSORI INCLUSI NEL KIT KTRI40277*

CODICE: SPPV45770

SPAZZOLA
PAVIMENTI
RETTANGOLARE



CODICE: SPPV45762

BOCCHETTA PER
TESSUTI



CODICE: SPPV45769

SPAZZOLA
TERGIVETRO



CODICE: SPPV45764

LANCIA VAPORE
UNIVERSALE /
ASPIRAZIONE
UNIVERSALE



CODICE: SPPV46531

BOCCHETTA
INCLINATA



CODICE: SPPV87590

INSERTO PER SPAZZOLA
RETTANGOLARE (DA
USARE CON BOCCHETTA
INCLINATA SPPV46531)



CODICE: MPVR45761

TUBI PROLUNGA
DA 50 cm (2PZ)



CODICE: KTRI46580

KIT O-RING PER
TUBI PROLUNGA
MPVR45761



ACCESSORI OPZIONALI (SOLO VAPORE)

CODICE: IPIP45815

IMPUGNATURA + TUBO
SOLO VAPORE 5 m



CODICE: KTRI40275 **

KIT ACCESSORI SOLO
VAPORE



CODICE: SPPV40083

SPAZZOLA MULTIUSO
RETTANGOLARE DA 210 mm
(DA USARE CON IPIP45815 +
MPVR45785)



CODICE: SPPV40084

LANCIA PER VAPORE A
CONTATTO



CODICE: SPPV40079

STEAM MOP ECONOMICO



CODICE: SPPV40080

STEAM MOP ERGONOMICO
(CON CINTURA)



CODICE: FRAN01859

PANNO IN MICROFIBRA
1PZ (DA USARE CON STEAM MOP
SPPV40079/40080)



CODICE: FRAN01860

KIT PANNI MICROFIBRA
10PZ (DA USARE CON STEAM MOP
SPPV40079/40080)



CODICE: PANN00125

PANNO IN MICROFIBRA
1PZ L=20 cm (DA USARE
CON SPAZZOLA MULTIUSO
RETTANGOLARE SPPV40083)



CODICE: PANN00138

KIT PANNI MICROFIBRA
10PZ L=20 cm (DA USARE
CON SPAZZOLA MULTIUSO
RETTANGOLARE SPPV40083)



CODICE: PANN00136

PANNO IN MICROFIBRA 1PZ
20 X3 cm (DA USARE CON LANCIA
A CONTATTO SPPV40084)



CODICE: PANN00139

KIT PANNI MICROFIBRA
10PZ 20 X3 cm (DA USARE
CON LANCIA A CONTATTO
SPPV40084)



ACCESSORI INCLUSI NEL KIT CODICE KTRI40275**

CODICE: SPPV89000

SPAZZOLA
PAVIMENTI
RETTANGOLARE
210 mm



CODICE: MPVR45785

TUBI PROLUNGA DA
50 cm (2PZ)



CODICE: SPPV45789

SPAZZOLA
TERGIVETRO



CODICE: SPPV45793

LANCIA VAPORE
CURVA 120°



CODICE: SPPV89931

SPAZZOLINI SETOLE
NYLON DA 30 mm
(3 PZ)



CODICE: SPPV87589

SPAZZOLINI SETOLE
NYLON DA 50 mm
(3 PZ)



CODICE: KTRI89902

KIT O-RING PER
TUBI PROLUNGA
MPVR45785



SG-55 (TRIFASE)

PRESSIONE DI LAVORO

8
bar

PORTATA VAPORE

250
g/min

POTENZA ASSORBITA

10,4
kW

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER BOILER: CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA.**
- ▶ **ANTIBUGS: SISTEMA CHE GARANTISCE UN'AZIONE SANITIZZANTE.**
- ▶ **POWER SUCTION: MACCHINE DOTATE DI SISTEMA ASPIRANTE.**
- ▶ **POWER FILTER: FILTRO RESISTENTE IN ACCIAIO INOX.**
- ▶ **SAFETY: PROTEZIONE TOTALE CONTRO SOVRATEMPERATURE.**
- ▶ **ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA DI MACCHINE ED ACCESSORI.**
- ▶ **FLEX POWER: TUBI FLESSIBILI RESISTENTI ALLA TORSIONE / TRAZIONE.**
- ▶ **DURABILITY: COSTRUITE CON COMPONENTI PROFESSIONALI (ES.: STRUTTURA E CALDAIA IN ACCIAIO INOX).**



SETTORI D'UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HO.RE.CA.



ALIMENTARE



AREE PUBBLICHE



SPECS



ASPIRATORE INTEGRATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE.



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX.



DISPLAY CHE INDICA: TEMPERATURA ACQUA IN CALDAIA, PRONTO VAPORE, MANCANZA ACQUA CON SEGNALE ACUSTICO.

DATI TECNICI

		SG-55 S 8025 T
codice		GNVA40047
PRESSIONE OPERATIVA	bar/Mpa	8/0,8
Portata vapore	g/min	250
Temperatura max vapore	°C	180
Tempo di avvio macchina	min	~ 5
Alimentazione	Ph-V-Hz	3-400-50
Absorbed power max.	kW	10,4
Potenza vacuum	kW	1,4
Capacità caldaia	l	4,2
Serbatoio acqua	l	15
Serbatoio detergente	l	5
Dimensioni (LxWxH)	Cm	80x55x102
Peso	Kg	59,5

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPIP40021
IMPUGNATURA + TUBO
FLESSIBILE 4 m



CODICE: MPVR40958
TUBI PROLUNGA
L=500 mm 2PZ



CODICE: SPPV40060
SPAZZOLA PAVIMENTI
MULTIUSO



CODICE: SPPV40061
TELAIO SPAZZOLA
PAVIMENTI



CODICE: SPPV40062
TELAIO SPAZZOLA
PAVIMENTI + GOMMA



CODICE: SPPV40063
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV40065
BOCCHETTA GRANDE



CODICE: SPPV40066
BOCCHETTA PICCOLA



CODICE: SPPV40067
LANCIA VAPORE CURVA



CODICE: SPPV40056
SPAZZOLINO NYLON
Ø28 mm



CODICE: SPPV40068
SPAZZOLINO NYLON
Ø65 mm



CODICE: SPPV40069
SPAZZOLINO NYLON
Ø40 mm



CODICE: SPPV40070
SPAZZOLINO INOX
Ø40 mm



CODICE: AZMC40024
CHIAVE PER
MANUTNZIONE



CODICE: SPPV40058
PANNO IN MICROFIBRA



ACCESSORIO PER PULIZIA/SANIFICAZIONE DELLE BARRIERE

CODICE: TTRT40000
TESTA ROTANTE



CODICE: TBFX 40013
TUBO VAPORE 6 m



ACCESSORI DA UTILIZZARE PER PULIZIA INTERNA DEI VEICOLI

CODICE: SPPV40072
BOCCHETTA VAPORE/
ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV40073
TELAIO SETOLATO PER
BOCCHETTA L=150 mm



VAPORE + ASPIRAZIONE - ACCESSORI BASE

CODICE: KTRI40272

ASPIRALIQUIDI
(OPTIONAL PER SG-50)



CODICE: IPIP45757

IMPUGNATURA +
TUBO 2,5m - VAPORE/
ASPIRAZIONE
(STD. PER NEW STEAMY)



CODICE: IPIP40001

IMPUGNATURA +
TUBO 2,5m - VAPORE/
ASPIRAZIONE (STD. PER
NEW STEAMY PLUS)



CODICE: IPIP40004

IMPUGNATURA +
TUBO 5m - VAPORE/
ASPIRAZIONE
(OPT. PER SG-50)



CODICE: IPIP40021

IMPUGNATURA +
TUBO 4 m - VAPORE/
ASPIRAZIONE (STD. PER
SG-48)



CODICE: KTRI40277

KIT ACCESSORI VAPORE/
ASPIRAZIONE
(OPT PER SG-50)*



CODICE: KTRI46482

KIT ACCESSORI VAPORE/
ASPIRAZIONE (STD. PER
NEW STEAMY/NEW
STEAMY PLUS)**



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT ACCESSORI: KTRI46482

CODICE: SPPV45770

SPAZZOLA PAVIMENTI
MULTIUSO RETTANGOLARE*



CODICE: SPPV45762

BOCCHETTA PER TESSUTI



CODICE: SPPV45769

SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV45764

LANCIA VAPORE UNIVERSALE
CON ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV46531

BOCCHETTA INCLINATA



CODICE: SPPV87590

INSERTO SPAZZOLA
RETTANGOLARE (DA
USARE CON SPPV46531)



CODICE: MPVR45761

TUBI PROLUNGA
(2PZ - 50 cm)



CODICE: KTRI46580

KIT O-RING PER TUBO
PROLUNGA



CODICE: SPPV45763

NEBULIZZATORE PER
VAPORE



CODICE: MPVR45765

PUNTALE LANCIA PER
VAPORE RICURVO



CODICE: SPPV89931

SPAZZOLINO Ø 30 mm IN
NYLON



CODICE: SPPV87585

INSERTO TONDO SETOLE
DURE (DA USARE CON
SPPV46531)



CODICE: SPPV87587

INSERTO TRIANGOLARE (DA
USARE CON SPPV46531)



CODICE: SPPV45766

SPAZZOLINI A MEZZA-
LUNA Ø30 mm (3 PZ)



CODICE: SPPV48971

INSERTO TONDO SETOLE
MORBIDE (DA USARE CON
SPPV46531)



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT KTRI40277

CODICE: SPPV45770
SPAZZOLA PAVIMENTI
MULTIUSO



CODICE: SPPV45762
BOCCHETTA PER TESSUTI



CODICE: SPPV45769
SPAZZOLA TERGIVETRO



CODICE: SPPV45764
LANCIA VAPORE
UNIVERSALE CON
ASPIRAZIONE



CODICE: SPPV46531
BOCCHETTA INCLINATA



CODICE: SPPV87590

INSERTO SPAZZOLA
RETTANGOLARE (DA
USARE CON SPPV46531)



CODICE: MPVR45761

TUBI PROLUNGA
(2PZ - 50 cm)



CODICE: KTRI46580
KIT O-RING PER TUBO
PROLUNGA



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NELLA SPAZZOLA PAVIMENTI MULTIUSO COD: SPPV45770

CODICE: SPPV87588
TELAIO SPAZZOLA
PAVIMENTI MULTIUSO
RETTANGOLARE*



CODICE: SPPV45774
SPAZZOLA STRIP RIGIDA
DA 300mm



CODICE: SPPV45772
SPAZZOLA STRIP SETOLE
DA 300mm



CODICE: SPPV45773
SPAZZOLA STRIP SETOLE
DA 300mm



CODICE: MPVR45775
GOMMA
TERGIPAVIMENTO DA
300mm



VAPORE + ASPIRAZIONE - ACCESSORI PER APPLICAZIONI SPECIALI

CODICE: SPPV40032
SPAZZOLA INIEZIONE/
ESTRAZIONE
TRASPARENTE 23 cm



CODICE: SPID45330
SPAZZOLA ROTANTE PER
SUPERFICI TESSILI



CODICE: SPPV40033
SCOLLA TAPPEZZERIA
210x290 mm



CODICE: SPPV40038
SPAZZOLA TERGIVETRO
PER VAPORE (4 PZ)



CODICE: SPPV48971
INSERTO SPAZZOLA TONDA
(USARE CON SPPV46531)



CODICE: SPPV45763
SPRAYER (USARE CON
SPPV45764)



CODICE: SPPV87587
INSERTO TRIANGOLARE
(USARE CON SPPV46531)



CODICE: MPVR45765
LANCIA VAPORE
CURVA (DA UTILIZZARE
CON LANCIA VAPORE
UNIVERSALE SPPV45764)



SOLO VAPORE - ACCESSORI BASE

CODICE: IPIP47898
IMPUGNATURA +
TUBO VAPORE 2,5m
(OPZIONALE PER
MODELLO NEW STEAMY)



CODICE: IPIP45815
IMPUGNATURA + TUBO
VAPORE 5m (OPZIONALE
PER MODELLI NEW
STEAMY PLUS/SG-50)



CODICE: IPIP40003
IMPUGNATURA + TUBO 8 m



CODICE: KTRI40275
KIT ACCESSORI SOLO
VAPORE (OPZIONALE PER
MODELLI NEW STEAMY/
NEW STEAMY PLUS/SG-50)*



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT ACCESSORI VAPORE: KTRI40275

CODICE: SPPV89000
SPAZZOLA
RETTANGOLARE
MULTIUSO 210mm



CODICE: MPVR45785
TUBI PROLUNGA
(2PZ - 50 cm)



CODICE: SPPV45789
SPAZZOLA TERGIVETRO
PER VAPORE



CODICE: SPPV45793
LANCIA CURVA VAPORE
120°



CODICE: SPPV89931
SPAZZOLINI SETOLE IN
NYLON Ø 30mm (3PZ)



CODICE: SPPV87589
SPAZZOLINI SETOLE IN
NYLON Ø50 mm (3PZ)



CODICE: KTRI89902
KIT O-RING PER TUBO
PROLUNGA



SOLO VAPORE - ACCESSORI PER APPLICAZIONI SPECIALI

CODICE: KTRI89215
STEAM MOP



CODICE: SPPV40039
PANNO IN MICROFIBRA
PER SUPERFICI DELICATE
(10 PZ)



CODICE: SPPV40034
SPAZZOLINI GRANDE
INOX Ø50 mm (1PZ)



CODICE: SPPV40035
SPAZZOLINI GRANDE
OTTONE Ø50 mm (1PZ)



CODICE: SPPV45791
SPAZZOLA LAVAVETRI
VAPORE CON LAME DA
250 E 350mm



CODICE: SPPV45787
SPAZZOLA TRIANGOLARE



CODICE: KTRI45328
KIT FERRO DA STIRO
PROFESSIONALE
(OPZIONALE PER
MODELLO NEW STEAMY)



ALTRI ACCESSORI

CODICE: MPVR88900
TANICA PER RIEMPIMENTO
(STANDARD PER
MODELLO SG-50)



CODICE: KTRI40269
KIT DECALCIFICANTE
(5 SACCHETTI)



CODICE: KTRI89496
CARRELLO TRASPORTO
(PER MODELLI NEW
STEAMY E NEW STEAMY
PLUS)



CODICE: KTRI40271
CARRELLO TRASPORTO
PER MODELLO SG-50





SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

TECNOLOGIE ESCLUSIVE	184
HIGHPURE HPE	185
PRODOTTI CHIMICI	188

HPE

POWER FILTER

Sistema di filtraggio a 4 stadi che consente una purificazione dell'acqua pari al 100%.

•

POWER PUMP

Altissima qualità delle pompe rotative a palette. La struttura in ottone evita la possibile contaminazione dell'acqua trattata.

•

ERGONOMIA

Estremamente facile da movimentare in qualsiasi terreno grazie alla struttura dotata di maniglioni e due ruote piene anti-foratura.

•

MANOMETRO

Dotato di flussometro per verificare i litri lavorati garantendo in tal modo la corretta sostituzione dei filtri e di manometro per tenere costantemente controllata la pressione dell'acqua all'interno della membrana.

•

DURABILITÀ

Tutti i componenti sono studiati per garantire grande durata e affidabilità. I raccordi in ottone evitano l'eventuale contaminazione dell'acqua trattata.

•

HIGHPURE HPE

PRESSIONE OPERATIVA

~10
bar

PORTATA ACQUA PURA

~7
l/min

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER FILTER:** SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.
- ▶ **ERGONOMICS:** MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.
- ▶ **LONG LIFE:** COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.
- ▶ **POWER PUMP:** POMPE ROTATIVE IN OTTONE.
- ▶ **MANOMETER:** MACCHINA COMPLETA DI FLUSSOMETRO E MANOMETRO.



Questo modello può essere abbinato con:
IDAF40884 - PW-C40 D1005P4 M

PRESSIONE - 100 bar
PORTATA - 5 l/min
Macchina a 1400 giri

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI / EDILIZIA



ENERGIE RINNOVABILI



NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI



SERRE / VETRERIE/ TENSOSTRUTTURE



DATI TECNICI

Codice

PERFORMANCE

Pressione operativa	bar	8-10
Portata acqua	l/min	~ 7
Connessioni in/out acqua	GAS	3/4"
Lunghezza massima aste	m	16 (solo con 2 aste)
Produttività	m²/h	fino a 200
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230-50
Potenza assorbita	kW	0,6
Dimensione (LxWxH)	Cm	53x50x127
Peso	Kg	53

HPE - MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE

APTA40015

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40106
SET FILTRI: (1 FILTRO DI SEDIMENTAZIONE, 1 FILTRO CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA RESINE DEIONIZZANTI)



CODICE: TBFX40009
TUBO FLESSIBILE 30 m



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA ACQUA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO METABISOLFITO 1 Kg



CODICE: TBFX40010
TUBO DI SCARICO ACQUA 3 m



CODICE: VVSF40018
VALVOLA A SFERA



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI



ASTE MODULARI

CODICE: KTRI40280
KIT ASTE MODULARI IN
FIBRA DI CARBONIO 10 m
(8KG)



CODICE: KTRI40281
KIT ASTE MODULARI IN
FIBRA DI CARBONIO 16 m
(10KG)



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT - KTRI40280

CODICE: LCPR40022
SEZIONE DA 1,5 m IN
FIBRA DI CARBONIO
(700 g - 6PZ)



CODICE: LCPR40083
SEZIONE DA 0,75 m IN
FIBRA DI CARBONIO CON
TERMINALE FILETTATO
(484 g - 1PZ)



CODICE: KTRI40508
BORSA PER TRASPORTO
ASTE



CODICE: TBFX40003
TUBO FLESSIBILE CON
CONNESSIONI 20m



CODICE: RCVR40107
ADATTATORE IN PLASTICA
DA 5 cm PER AGGANCIO
SPAZZOLA SU COLLO
D'OCA IN PLASTICA



CODICE: RCVR40053
RACCORDO CON
GUARNIZIONE



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT - KTRI40281

CODICE: LCPR40022
SEZIONE DA 1,5 m IN
FIBRA DI CARBONIO
(700 g - 10PZ)



CODICE: LCPR40083
SEZIONE DA 0,75 m IN
FIBRA DI CARBONIO CON
TERMINALE FILETTATO
(484 g - 1PZ)



CODICE: KTRI40508
BORSA PER TRASPORTO
ASTE



CODICE: TBFX40003
TUBO FLESSIBILE CON
CONNESSIONI 20m



CODICE: RCVR40107
ADATTATORE IN PLASTICA
DA 5 cm PER AGGANCIO
SPAZZOLA SU COLLO
D'OCA IN PLASTICA



CODICE: RCVR40053
RACCORDO CON
GUARNIZIONE



ASTE TELESCOPICHE

CODICE: LCPR40097
PROLUNGA TELESCOPICA
IN FIBRA DI VETRO
LUNGHEZZA 6 m



CODICE: LCPR40098
PROLUNGA TELESCOPICA
IN FUSION LUNGHEZZA
10 m



CODICE: LCPR40099
PROLUNGA TELESCOPICA
IN FIBRA DI CARBONIO
LUNGHEZZA 14 m



COMPONENTI SINGOLI INCLUSI NEL KIT - LCPR40097 / LCPR40098 / LCPR40099

CODICE: RCVR40107
ADATTATORE DA 5 cm
PER AGGANCIO SPEED
BRUSH SU COLLO D'OCA
IN PLASTICA



CODICE: RCVR40053
RACCORDO CON
GUARNIZIONE



CODICE: TBBP40040
TUBO FLESSIBILE PER ASTE
TELESCOPICHE E SPEED
BRUSH ACQUISTABILE AL
METRO LINEARE



COLLI D'OCA IN ALLUMINIO

CODICE: RCVR40241
COLLO D'OCA
REGOLABILE IN
ALLUMINIO DA 10 cm
(188g)



CODICE: RCVR40240
COLLO D'OCA
REGOLABILE IN
ALLUMINIO DA 20 cm
(215g)



CODICE: RCVR40239
COLLO D'OCA
REGOLABILE IN
ALLUMINIO DA 40 cm
(286g)



COLLI D'OCA IN PLASTICA

CODICE: RCVR40048
COLLO D'OCA CON
REGOLAZIONE ANGOLARE
DA 5cm (67g) (NECESSARIO
ADATTATORE RCVR40107
PER INSTALLAZIONE SPEED
BRUSH)



CODICE: RCVR40070
COLLO D'OCA CON
REGOLAZIONE ANGOLARE
DA 25cm (130g)
(NECESSARIO
ADATTATORE RCVR40107
PER INSTALLAZIONE SPEED
BRUSH)



COLLI D'OCA IN ALLUMINIO PER DOPPIA SPAZZOLA

CODICE: KTRI40629
COLLO D'OCA
REGOLABILE IN
ALLUMINIO DA 10 cm PER
2 SPAZZOLE DA 35 cm
ACCOPPIATE



CODICE: KTRI40630
COLLO D'OCA
REGOLABILE IN
ALLUMINIO DA 20 cm PER
2 SPAZZOLE DA 35 cm
ACCOPPIATE



CODICE: KTRI40631
COLLO D'OCA
REGOLABILE IN
ALLUMINIO DA 40 cm PER
2 SPAZZOLE DA 35 cm
ACCOPPIATE




SPAZZOLE - SETOLE IN NYLON (INDICATE PER PULIZIA ORDINARIA)


CODICE: SPID40020
SPAZZOLA IN NYLON DA
25 cm CON UGELLI A 0°
(482 g)




CODICE: SPID40022
SPAZZOLA IN NYLON
DA 35 cm CON DOPPI
UGELLI A 0° E 25°
(PER MIGLIORARE LE
OPERAZIONI DI PULIZIA IN
FASE DI RISCIAQUO)



CODICE: SPID40021
SPAZZOLA IN SETOLE
NATURALI DA 35 cm
CON DOPPI UGELLI A 0°
E 25° (PER AUMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ
OPERATIVA)



CODICE: SPID40023
SPAZZOLA IN NYLON
DA 45 cm CON DOPPI
UGELLI A 0° E 25°
(PER AUMENTARE LA
PRODUTTIVITÀ)



BACK SCUB (PORTA VELLO POSTERIORE)

CODICE: SPPV40029
ASSIEME SUPPORTO VELLO
TECHNOLITE DA 25 cm
(DA ABBINARE CON
COLLO D'OCA IN
ALLUMINIO)



CODICE: SPPV40030
MICROTIGER: VELLO
LAVAVETRI DI RICAMBIO
IN MICROFI BRA DA 30
cm DA UTILIZZARE PER
UN PRE-TRATTAMENTO
DELLE SUPERFICI PER
RIMUOVERE LO SPORCO
PIÙ STRATIFICATO



CODICE: SPPV40031
FT12: VELLO LAVAVETRI DI
RICAMBIO IN MICROFIBRA
CON STRISCIA ABRASIVA
DA 30 cm PER UN
PRE-TRATTAMENTO
DELLE SUPERFICI PER
RIMUOVERE LO SPORCO
INCROSTATO



BATTERIE E CARICA BATTERIE

CODICE: BAAC00134
BATTERIA 12V 50AH
(AUTONOMIA DI LAVORO
FINO 2 ORE)



CODICE: BACA00176
CARICABATTERIA 5A
12V (DA USARE CON
BAAC00134)



CODICE: BAAC00189
BATTERIA 12V 74AH
(AUTONOMIA DI LAVORO
FINO 4 ORE)



CODICE: BACA00177
CARICA BATTERIA 10A 12V



ALTRI ACCESSORI

CODICE: KTRI40112
VALVOLA A Y PER
INSTALLAZIONE 2 ASTE



CODICE: RCVR40111
VALVOLA A T IN PLASTICA
(STANDARD SU SPEED
BRUSH, OPZIONALE
SU APPLICAZIONI CON
DOPPIA SPAZZOLA)



CODICE: PRCH40034
POLVERE MANUTENZIONE
FILTRO MEMBRANA
OSMOTICA (DOTAZIONE
STANDARD)



CODICE: TBBP40040
TUBO FLESSIBILE PER ASTE
TELESCOPICHE E SPEED
BRUSH ACQUISTABILE AL
METRO LINEARE



PRODOTTI CHIMICI



PRODOTTI CHIMICI E NEBULIZZATORI

La gamma IPC Portotecnica si completa con una ricca dotazione di prodotti chimici da utilizzare con le nostre macchine per garantire la massima efficienza ed efficacia.

Con i nebulizzatori e gli schiumatori professionali IPC Portotecnica vengono esaltate tutte le caratteristiche e le qualità dei nostri prodotti chimici.



Prodotti da utilizzare con idropulitrice



Prodotti per la manutenzione delle idropultrici



Prodotti da utilizzare con nebulizzatore



Prodotti da utilizzare con generatori di vapore



Prodotti da utilizzare con lavamoquette



Prodotti da utilizzare con lavapavimenti



Prodotti da utilizzare con monospazzola



Prodotti da utilizzare con metodo tradizionale

SETTORE	IMPIEGO	U101	U102	C201	C202	M401	M402	T600	T601	F700	F701	F702	F703
Veicoli	Automobile	•		•	•								
	Caravan	•		•	•								
	Roulotte	•		•	•								
	Autobus	•		•	•								
	Camion	•	•	•	•								
	Camion Cisterna	•		•	•								
	Tappezzerie							•	•				
	Self-Service			•	•								
	Spazzoloni			•	•								
Veicoli parti meccaniche	Deceratura		•	•	•								
	Motori	•		•	•								
	Cerchi ruote	•		•	•								
Industria	Decapaggio alluminio verniciati	•		•	•								
	Decapaggio metalli		•	•	•								
	Deossidazione		•										
	Protezione dopo deossidazione												
Edilizia esterni	Marmo	•											
	Intonaco con o senza pittura		•										
Edilizia interni	Moquette							•	•				
	Tappezzerie							•	•				
	Pavimenti									•	•	•	•
	Sanitari	•		•	•						•		
	Ceramiche	•		•	•								
Prodotti per la manutenzione della vostra idropulitrice	Prevenzione calcare					•							
	Disincrostazione serpentine						•						

SISTEMA DI PULIZIA PER OGNI TIPO DI PAVIMENTO

TIPO DI INTERVENTO	PULIZIA DI FONDO	PULIZIA DI MANUTENZIONE	MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTI
Marmo	F700 - F703		
Cotto	F700 - F701 - F702		
Gres	F700 - F702 - F703		
Klinker	F700 - F702		
Ceramica	F700 - F701		
Cemento	F700 - F703 - F705		
Linoleum	F703		
Gomma Bullonato	F700 - F702 - F703		
Pvc	F700 - F702 - F703		
Tessili	T600 - T601	T601	T600 - T601

LINEA UNIVERSALE

U101



Codice	Confezione
PRCH43914	5,3 kg
PRCH43915	10,5 Kg
PRCH43916	26,3 Kg

U101: DETERGENTE UNIVERSALE

Detergente liquido utilizzabile su tutte le superfici dure. Scioglie grassi, oli, fuliggine, pigmenti etc.; particolarmente efficace anche a temperature di 20-30°C. **IMPORTANTE:** per una buona riuscita del lavaggio, applicare il prodotto lasciando agire per 2/3 minuti e risciacquare dal basso verso l'alto. Evitare che il prodotto si secchi sulla superficie da lavare.

U102



Codice	Confezione
PRCH43917	5,3 kg
PRCH43918	10,7 Kg
PRCH43919	26,8 Kg

U102: DETERGENTE SGRASSANTE

Detergente liquido molto concentrato, efficace anche in piccole concentrazioni. Penetra rapidamente e dissolve grassi e oli, resti di insetti e contaminazioni saline. Buono il funzionamento con acqua calda, fredda o salata. **IMPORTANTE:** Per una buona riuscita del lavaggio, applicare il prodotto lasciando agire per 2/3 minuti e risciacquare dal basso verso l'alto. Evitare che il prodotto si secchi sulla superficie da lavare. Da usare con precauzioni su metalli leggeri e plexiglass.

LINEA AUTOVEICOLI

C201



Codice	Confezione
PRCH43920	5,4 kg
PRCH43921	10,8 Kg
PRCH43922	27 Kg

C201: DETERGENTE PER LAVAGGIO CARROZZERIE AUTOVEICOLI

Detergente liquido per lavaggio di tutte le superfici, particolarmente indicato per autoveicoli. Efficace nella eliminazione del film statico, scioglie rapidamente grassi, oli, resti di insetti. Buono il funzionamento sia con acqua calda che fredda. **IMPORTANTE:** per una buona riuscita del lavaggio applicare il prodotto lasciando agire per 2/3 minuti e risciacquare dal basso verso l'alto. Evitare che il prodotto si secchi sulla superficie da lavare.

C202



Codice	Confezione
PRCH43923	5,5 kg
PRCH43924	11 Kg
PRCH43925	27,5 Kg

C202: DETERGENTE PER LAVAGGIO CARROZZERIE AUTOVEICOLI

Detergente liquido per lavaggio carrozzerie di tutti i tipi di autoveicoli. Efficace nell'eliminare la contaminazione di smog statico dalle carrozzerie e nel sciogliere grassi, oli e resti di insetti. Buono il funzionamento sia con acqua calda che fredda. Dona lucentezza alle carrozzerie.

LINEA IDROPULITRICI (MANUTENZIONE)

M401



Codice	Confezione	Prezzo
PRCH46794	11,2 kg	8,90 € al chilo

M401: ADDOLCITORE D'ACQUA

Prodotto addolcente per acque dure. Previene i depositi di calcare nelle serpentine, sulle parti a contatto con acqua calda e viene immesso nel circuito con pompa dosatrice tarata da 30-100 ML/h a seconda della durezza dell'acqua. Biodegradabilità >90%.

M402



Codice	Confezione	Prezzo
PRCH43932	10,5 kg	4,00 € al chilo
PRCH43933	26,3 Kg	3,60 € al chilo

M402: LIQUIDO DISINCROSTANTE

Prodotto disincrostante acido per serpentine, elimina e scioglie rapidamente qualsiasi incrostazione calcarea e ossido all'interno delle tubazioni. Particolarmente efficace nelle serpentine delle idropultrici, scambiatori di calore e generatori di vapore. Speciali inibitori proteggono, dopo il trattamento, ferro, acciaio e ottone dalla corrosione. Dopo il trattamento neutralizzare l'azione acida con U102.

LINEA MOQUETTES-TESSUTI

T600



Codice	Confezione
PRCH43937	5,1 kg
PRCH43938	10,1 Kg
PRCH43939	25,3 Kg

T600: DETERGENTE PER TESSUTI

Detergente liquido concentrato per il lavaggio con macchina, lavamoquettes a iniezione-estrazione. Efficace nella pulizia di tappeti, moquette, poltrone, divani, tappezzerie, interni auto, pullman etc. Elimina sporco e macchie da tutti i tipi di tessuto che possono essere lavati con acqua, lasciando un gradevole profumo.

T601



Codice	Confezione
PRCH43949	5 kg
PRCH43950	10 Kg

T601: SHAMPOO PER MOQUETTES UTILIZZABILE CON MACCHINE A INIEZIONE-ESTRAZIONE

Detergente liquido a bassa schiumosità per la pulizia di fondo di moquettes a pelo lungo e a pelo raso, in fibra sintetica, animale e vegetale. Si utilizza con macchine lavamoquettes metodo iniezione/estrazione. Ha un buon potere igienizzante e permette una rapida autoasciugatura. Utilizzabile per il lavaggio di interni auto e di tessuti per arredamento.

LINEA PAVIMENTO, PULIZIA DI FONDO (PRETRATTAMENTO)

F700



Codice	Confezione
PRCH43940	5,3 kg
PRCH43941	10,5 Kg
PRCH43942	26,3 Kg

F700: DETERGENTE PER PAVIMENTI

Detergente liquido per il lavaggio con macchine lavasciuga pavimenti, indicato per la pulizia di pavimenti in cemento, clinkers, pietre artificiali, pietre naturali, pavimenti industriali e impianti sportivi. Scioglie ed elimina oli e grassi, rendendo brillante e antistatica la superficie.

F701



Codice	Confezione
PRCH43883	5 kg
PRCH43884	10 Kg

F701: DETERGENTE A BASE ACIDA PER TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI

Detergente acido per la preparazione di pavimenti (es. cotto) ai successivi trattamenti. Utilizzabile per eliminare incrostazioni calcaree o saline e ovunque si debbano risolvere problemi inerenti alla presenza di sali di calcio, magnesio, residui ferruginosi o fluorescenze in genere. Applicabile anche per interventi energici in servizi igienici pubblici.

F702



Codice	Confezione
PRCH43885	5 kg
PRCH43886	10 Kg

F702: DETERGENTE PER SPORCHI INDUSTRIALI (OLI/MORCHIE)

Detergente studiato per pulizie di fondo in ambienti industriali ed in presenza di sporco di natura inorganica. Trova inoltre applicazione per pulizie di fondo in presenza di sporco organico, ma in questo caso necessita di un risciacquo particolarmente accurato. Stacca ed emulsiona anche depositi e residui molto resistenti di oli e grassi minerali e/o animali. Può essere impiegato, oltre che con il metodo tradizionale (mop/carrello), anche con macchine lavapavimenti e con idropulitrici. Non tossico. Non infiammabile.

F703



Codice	Confezione
PRCH43887	5 kg
PRCH43888	10 Kg

F703: DETERGENTE PER PULIZIA A FONDO DI PAVIMENTI, CON MACCHINE LAVASCIUGA

Tipico detergente a schiuma frenata per macchine lavasciuga. Opera con ottimi risultati sia sullo sporco minerale (inorganico) che su quello animale (organico). Emulsiona con facilità vari tipi di sporco in quanto reagisce prontamente anche con i brevi tempi di contatto concessi dalle macchine lavasciuga. Buon potere asciugante. Non tossico. Non infiammabile. In spazi ristretti si può usare anche con macchine monospazzola.

LINEA IDROPULITRICI, LIQUIDO ANTICALCARE PER SERPENTINE (ACQUE DURE)

M421



Codice	Confezione
PRCH40039	6 kg
PRCH40040	10 Kg

M421: LIQUIDO ADDOLCITORE ACQUA

Prodotto formulato per proteggere le serpentine delle idropulitrici a caldo. Previene la formazione di depositi di calcare all'interno delle serpentine fino ad una temperatura di 150°C. Offre una protezione integrale contro la corrosione dei componenti a contatto con l'acqua. Il prodotto concentrato ha un pH neutro, non è pericoloso.

DETERGENTE LIQUIDO PER GENERATORI DI VAPORE

S501



Codice	Confezione
PRCH43934	5 kg
PRCH43935	9,9 Kg
PRCH43936	24,8 Kg

S501: DETERGENTE PER GENERATORE DI VAPORI

Detergente liquido a Ph bilanciato per l'impiego con macchine vaporizzatrici. Il prodotto dà un ottimo sinergismo col vapore, aumentando così l'efficacia e la velocità di pulizia nei confronti dello sporco ostinato.



CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA'	194
GUIDA ALLA SCELTA DEL GIUSTO ASPIRATORE	195
ASPIRATORI PROFESSIONALI	198
L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE DELL'ARIA	204
PERCHÉ SCEGLIERE UN ASPIRAPOLVERE HEPA/ULPA	204
ASPIRATORI SPECIALI	259
ASPIRATORI INDUSTRIALI	321
KIT ACCESSORI OPZIONALI	362
PULIZIE IN ALTEZZA	371

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identificazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello LP 1/12 ECO B.

LINEA ASPIRAPOLVERE		NUMERO DI MOTORI		CAPACITÀ LORDA DEL FUSTO	
L	P	1	/	12	ECO B
MATERIALE FUSTO P = PLASTICA S = ACCIAIO C = COMPACT (POLIETILENE)					
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPI) ECO = ECODICESIGN W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS (DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W) FM = TECNOLOGIA FLOWMIX EXT = ESTRATTORE M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/ PNEUMATICI CYC = CYCLONE OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5 SUB = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX					

CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITÀ



RICICLO E RIUSO: LA SFIDA DEL FUTURO.

Remade in Italy® è la certificazione ambientale di prodotto che quantifica il contenuto di materiale riciclato all'interno di un prodotto semilavorato o finito. Derivando da rifiuti o da sottoprodotti, i prodotti certificati ReMade in Italy® sono in tutto e per tutto risultato dell' **Economia Circolare**, modello economico atto a riutilizzare materiali in successivi cicli di vita e a minimizzare qualsiasi tipo di spreco.

CONTATTA LA FORZA VENDITA PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI MODELLI CERTIFICATI.



Nel 2021 IPC è stata premiata per aver contribuito attivamente alla sostenibilità attraverso il sistema di riutilizzo circolare dei pallet. Questo ha permesso di ridurre notevolmente i rifiuti provenienti dall'imballaggio e di promuoverne il riutilizzo.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Qui di seguito, le certificazioni ottenute dagli aspiratori IPC:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Certificazione CB | 6. EMC |
| 2. UL (Nord America, Canada) | 7. EAC (Russia, Ucraina) |
| 3. CCC (Cina) | 8. RCM (Australia) |
| 4. SABER (Arabi Saudita) | 9. INMETRO (Brasile) |
| 5. PSE (Giappone) | 10. UKCA (Regno Unito) |

GUIDA ALLA SCELTA DEL GIUSTO ASPIRATORE

L'aspirapolvere è un'apparecchiatura destinata alle pulizie che permette l'aspirazione di polvere, detriti, miscele e altre particelle da pavimenti, superfici e attrezzature. È uno strumento indispensabile per garantire il corretto livello di igiene degli ambienti pubblici e industriali, aumentando la produttività e consentendo il corretto smaltimento di quanto recuperato. Per non sbagliare acquisto è importante sapere come sceglierlo. Ciò che guida nel processo di scelta dipende essenzialmente dall'utilizzo che se ne andrà a fare.

Tre sono le domande chiave che aiutano nella scelta del corretto aspiratore.

1 - PER QUANTE ORE AL GIORNO DOVETE UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE?

→ Le ore di funzionamento influenzano la vita utile dell'aspirapolvere.

ORE DI UTILIZZO(AL GIORNO)	VITA UTILE STIMATA DELL'ASPIRATORE	
	MOTORI A CARBONCINI	TURBINA A CANALI LATERALI
1h	3 ANNI	-
2h	2 ANNI	-
3h	1 ANNO	-
4h	6 MESI	5 - 10 ANNI
8h	3 MESI	5 - 10 ANNI
24h	-	2 ANNI

2 - QUANTO MATERIALE SI PENSA DI RECUPERARE IN UNA SETTIMANA?

→ I volumi influenzano la scelta del fusto di raccolta, (capacità e materiale) della potenza di aspirazione e del sistema di movimentazione (tipologia di carrello, ruote, maniglia).

3 - CHE TIPO DI MATERIALE DOVETE RECUPERARE?

→ La tipologia del materiale fornisce indicazioni utili sul sistema di filtrazione da proporre e sulla tipologia di applicazione.

1. Ore di funzionamento		2. Quantità di materiale	3. Tipologia di materiale				
			Sporco organico & Atmosferico	Pulizia tappeti & Sedili	Grande quantità di liquidi	Rifiuti di lavoro generici	Olivo & trucioli
MOTORI A CARBONCINI THROUGHFLOW O BYPASS	1 - 8 ORE/GIORNO	1 - 10 kg settimana DRY	• YP 1/5 BACKPACK • LP 1/12 ECO B			• TECO SET	
		10 - 20 kg settimana W&D	• YP 1/16 W&D RED • YP 1/27 W&D RED • YS 1/18 W&D RED • YS 1/27 W&D RED • YP 1/23 W&D • YS 1/23 W&D	• VP 1/27 EXT	• GS 1/41 SUB	• VP 1/27 W&D - VP 1/35 W&D • VS 1/27 W&D - VS 1/33 W&D	• GC 1/35 OIL
		30 - 60 kg settimana W&D	• YS 2/62 W&D RED • YS 3/62 W&D RED	• VS 2/62 EXT • VS 2/62 EXT PLUS	• GS 2/62 FM • GC 2/90 SUB • GC 2/107 SUB+	• VP 2/62 W&D - VP 3/62 W&D • VS 2/62 W&D - VS 3/62 W&D • VC 2/90 W&D - VC 3/90 W&D	• GS 3/78 OIL • GC 3/90 ECOMET • GS 2/50 FM OPT OIL • PLANET OIL 3M

TURBINE	4 - 24 ORE/GIORNO	70 - 100 kg settimana W&D	• PLANET 50P • PLANET 50 MONO • PLANET 60			• PLANET 1/50 OPT • PLANET 022	• PLANET OIL 3-PHASE
		100 - 1000 kg settimana W&D				• PLANET 115 GL • PLANET 140 GL • PLANET 155 GL	

3. Tipologia di materiale

Polvere o liquidi a basso/ medio rischio	Polvere fine intasante	Polvere altamente pericolosa	Polvere combustibile	Cenere / rifiuti ad alta temperatura
	• ISY			• AS 1/18 ASH
		• GS 1/33 H	• PLANET 22S ATEX	• GS 1/41 OVEN
• GS 3/50 OPT W&D • PLANET 150S 3M • PLANET 200	• GP 1/37 M TC SP13 DRY • GP 3/62 FLOW TC • SQUARE VACS	• GS 2/62 H • GS 2/50 OPT H TC PN • PLANET 200 TS H		• GS 2/62 ASH • PLANET 150S 3M
• PLANET 300 • PLANET 350			• PLANET 152 ATEX • PLANET 300 S PN ATEX • PLANET 300 S ATEX	
• PLANET 740S • PLANET 755 AD			• PLANET 740S ATEX • PLANET 755S ATEX	
• PLANET 775 • PLANET 775 AF				

ASPIRATORI PROFESSIONALI

INNOVAZIONI 201

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE 205

LINEA VEGAS

VP 1/27 W&D 212

VP 1/35 W&D 214

VP 2/62 W&D 216

VP 3/62 W&D 216

VS 1/27 W&D 218

VS 1/33 W&D 220

VS 2/62 W&D LITE 222

VS 2/62 W&D 222

VS 3/62 W&D LITE 222

VS 3/62 W&D 222

VS 2/78 W&D 224

VS 3/78 W&D 224

VC 2/90 W&D 226

VC 3/90 W&D 226

ESTRATTORI

VP 1/27 EXT 228

VS 2/62 EXT 230

VS 2/62 EXT PLUS 232

LINEA YES PLAY / PLAY

YP 1/23 W&D RED	234
-----------------	-----

YS 1/23 W&D RED	234
-----------------	-----

YP 1/16 W&D RED	236
-----------------	-----

YP 1/27 W&D RED	238
-----------------	-----

YP 2/62 W&D RED	240
-----------------	-----

YP 3/62 W&D RED	242
-----------------	-----

YS 1/18 W&D RED	244
-----------------	-----

YS 1/27 W&D RED	246
-----------------	-----

PLAY 415 ST	248
-------------	-----

YS 2/62 W&D RED	250
-----------------	-----

YS 3/62 W&D RED	252
-----------------	-----

ASPIRATORI BASIC

LP 1/12 ECO B	254
---------------	-----


LP 1/12 LUXE HOTEL	256
--------------------	-----



ECODICESIGN
FOR
PROFESSIONALS

LE MIGLIORI PRESTAZIONI CON IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

La nuova gamma di aspirapolvere è progettata per gli specialisti della pulizia e per un utilizzo intensivo, garantendo un'elevata produttività e una significativa riduzione dei costi.

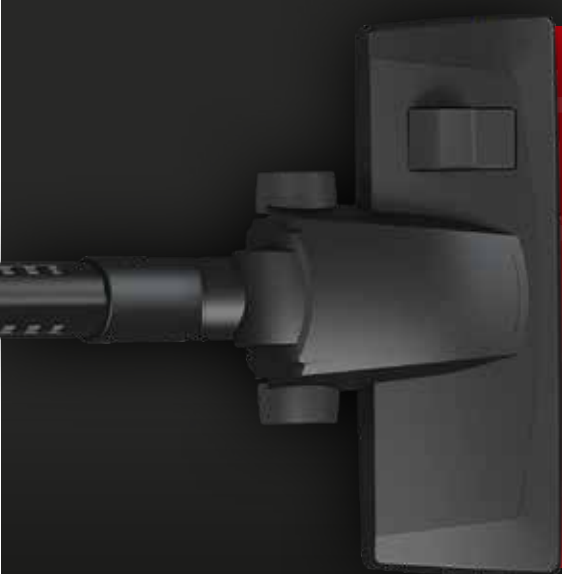

+ EFFICIENZA
+ PRODUTTIVITÀ
+ FILTRAZIONE
+ SILENZIOSITÀ

BENEFICI

- 01 Migliori prestazioni con il massimo risparmio energetico
- 02 Nuova spazzola combinata con maggiore scorrevolezza per un'elevata efficacia di pulizia
- 03 Massima efficienza di filtrazione e basso livello di rumore
- 04 Motori a lunga durata e tubi flessibili resistenti alle oscillazioni (più di 40.000 oscillazioni)



**ESCLUSIVA
POMPA
IPC**

POMPA A MEMBRANA PER APPLICAZIONI PESANTI

Grazie alla speciale pompa da 90 Watt di cui i nostri estrattori sono dotati, è possibile prelevare il detergente dal serbatoio integrato (esterno alla macchina) e, tramite gli speciali accessori, spruzzarlo direttamente sulla superficie da pulire.



POTENZA POMPA
90 W



PORTATA POMPA
1.8 l/min



PRESSIONE POMPA
3.5 bar

IDEALE PER:
PAVIMENTI DURI, TAPPETI, INTERNI AUTO, DIVANI E POLTRONE

BENEFICI

- 01 Grande affidabilità dei componenti grazie alla produzione interna e ai controlli qualitativi
- 02 Per applicazioni gravose e continue
- 03 Alta efficienza e livello di pressione maggiore rispetto alle pompe tradizionali
- 04 Doppio sistema di protezione: - Sistema by Pass: per evitare sovrappressioni
- Pressostato: per una maggiore sicurezza



**SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR**

ELEVATA EFFICIENZA E DURATA

Gli aspiratori IPC Wet & Dry sono stati dotati di una nuova perfetta combinazione di motori e configurazione della testata, ideale per una maggiore affidabilità anche nelle applicazioni più gravose e nell'uso intensivo con una durata di vita complessiva più lunga.

GRANDI PRESTAZIONI

MASSIMA AFFIDABILITÀ E DUREVOLEZZA



BENEFICI

- 01** Motori progettati con la migliore tecnologia per ottenere un valore di sollevamento dell'acqua più elevato fino a 2860 mmH2O
- 02** Testato per garantire la massima affidabilità e durata operativa fino a 800 ore
- 03** Basso livello di rumore per garantire operazioni di pulizia confortevoli e sicure

L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE DELL'ARIA

Il mondo della pulizia è in continua evoluzione e per questo IPC si impegna a soddisfare standard igienici sempre più elevati e in modo sempre più efficace.

Inoltre, l'azienda si impegna ogni giorno nel garantire nuove soluzioni alle sfide sempre nuove che pone il mondo della pulizia professionale e, con questo obiettivo specifico, è in grado di offrire mezzi e soluzioni filtranti ad alta efficienza. Qui di seguito puoi trovare maggiori dettagli sui filtri HEPA/ULPA e sugli aspiratori di classe LMH.

PERCHÉ SCEGLIERE UN ASPIRAPOLVERE HEPA/ULPA

I filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) e **ULPA** (Ultra Low Penetration Air filter) sono regolamentati dalla norma europea EN 1822. Se progettati correttamente, questi filtri sono in grado di garantire un **flusso d'aria sterile**.

L'efficienza di filtraggio si basa sul conteggio delle dimensioni delle particelle, per le quali la capacità di penetrazione è maggiore nell'intervallo tra 0,02 e 0,5 micron (MPPS).

TIPO	CLASSIFICAZIONE	EFFICIENZA	CAPACITA' DI PENETRAZIONE	
EPA	E10	>85%		FILTRI "SEMI-ASSOLUTI" AD ALTA EFFICIENZA
	E11	>95%		
	E12	>99,5%		
HEPA	H13	>99,95%	≤0,05%	FILTRI "ASSOLUTI" AD ALTISSIMA EFFICIENZA
	H14	>99,995%	≤0,005%	
ULPA	U15	>99,9995%	≤0,0005%	FILTRI "ASSOLUTI" CON CAPACITÀ DI PENETRAZIONE MOLTO BASSA
	U16	>99,99995%	≤0,00005%	
	U17	>99,999995%	≤0,000005%	

PERCHÉ SCEGLIERE UN ASPIRAPOLVERE L/M/H PER LE POLVERI PERICOLOSE

La norma internazionale riguardante gli aspiratori professionali (IEC 60335-2-69 Allegato AA) regola tutte le protezioni e le prestazioni necessarie per l'aspirazione di sostanze pericolose. La progettazione della struttura della macchina, i sistemi di filtraggio, di sicurezza e di protezione sono stati individuati da comitati tecnici internazionali al fine di limitare l'esposizione dell'operatore a 3 classi OEL di aspirazione L (Basso rischio > 1mg/mc) - M (Medio rischio > 0,1mg/mc) - H (Alto rischio <0,1mg/mc) in base alla concentrazione limite di contaminanti che possono essere inalati con conseguenti rischi per la salute.

60335-2-69 ALLEGATO AA DEFINISCE I 3 LIVELLI DI PERICOLO PER LE POLVERI:

	L (RISCHIO BASSO)	Polveri considerate pericolose per la salute pericolose se presente nell'aria, in concentrazione superiore a 1 mg/mc	Esempi: polveri sottili con un valore inferiore al limite generale di polveri di 3 mg/mc, polvere minerale contenente idrossido di alluminio.
	M (RISCHIO MEDIO)	Polvere considerata pericolosa per salute umana se presenti nell'aria, in concentrazione superiore o uguale a 0,1 mg/mc	Esempi: polvere di legno, polvere di vernice, polvere di gesso (intonaco).
	H (RISCHIO ALTO)	Polvere considerata pericolosa per salute umana se presenti nell'aria, in concentrazione inferiore a 0,1 mg/mc	Esempi: polvere di amianto, polvere con contenuto di pah, polveri di cromato di zinco, polveri di cromato di zinco, muffa.



AP TUBE
TUBO
ALLUMINIO/
PLASTICA



LEGGERO E RESISTENTE

L'AP TUBE è una soluzione innovativa che semplifica le attività di pulizia quotidiana. Una conferma del nostro orientamento alla soddisfazione delle esigenze dell'utilizzatore finale grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo. L'AP TUBE è un tubo di aspirazione leggero e allo stesso tempo estremamente robusto, costituito da uno strato interno di alluminio rivestito da uno strato di plastica riciclata. Garantisce la massima manovrabilità, è resistente all'usura (anti-ruggine) ed è ergonomico.

BENEFICI

01

Mix esclusivo di plastica e alluminio

02

VANTAGGI DELL'ALLUMINIO:

- Leggerezza
- Resistenza meccanica
- Riduzione dell'attrito dell'aria aspirata

03

VANTAGGI DELLA PLASTICA:

- Antiscivolo
- Protezione termica
- A prova di corrosione

04

I tubi si connettono saldamente e sono facili da rimuovere



SANIFILTER



TRATTAMENTO ANTIBATTERICO CERTIFICATO

Il trattamento antibatterico dei filtri con gli ioni d'argento (ioni Ag+) distrugge la membrana cellulare dei batteri, funghi, virus e microparassiti inibendone la crescita e proliferazione.

BENEFICI

01

Facile da pulire, resistente fino a 5 lavaggi a bassa temperatura (T=40°C)

02


Azione immediata ed efficace sul materiale raccolto evitando la riemissione nell'ambiente dei batteri.

03

Attività antibatterica verificata contro lo Staphylococcus Aureus e Klebsiella Pneumoniae secondo lo Standard Internazionale JIS L 1902: 2008.



ESCLUSIVA
GUARNIZIONE
DELLA
TESTATA

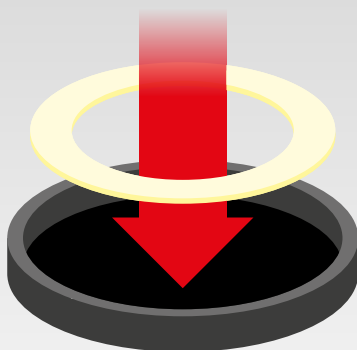

MASSIMA TENUTA

La guarnizione della testata viene fusa nel basamento tramite un particolare processo di fusione per garantire massima resistenza e durata anche nell'aspirazione di residui oleosi e chimici.

Nei modelli con fusto in acciaio è prevista una piastrina metallica per evitare scariche elettrostatiche.

BENEFICI

01

Resistenza anche ai prodotti chimici

02


Massima tenuta: nessuna perdita d'aria durante l'aspirazione.

03

Facile manutenzione: semplice da pulire e resistente all'usura.



**GANCI
ALTAMENTE
RESISTENTI**

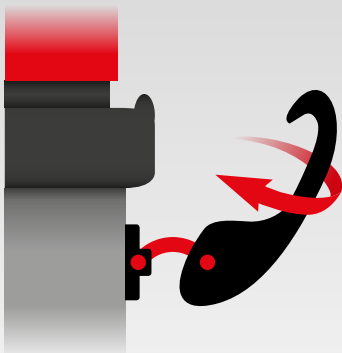

ESTREMA FLESSIBILITÀ

I ganci, realizzati con una speciale miscela, sono estremamente flessibili, durevoli e resistenti a qualsiasi tipo di torsione.

BENEFICI

01

A prova di torsione

02

Resistente agli urti

03


Super flessibile

04

Aggancio rapido alla testata



**AGGANCIO A
VITE DEL TUBO
FLESSIBILE
ALL'IMPUGNATURA**

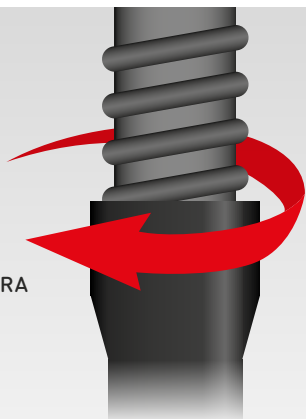

NESSUN DISTACCO DEL TUBO FLESSIBILE

L'aggancio a vite del tubo flessibile all'impugnatura consente di lavorare sempre in massima sicurezza evitando rotture o distacchi dell'impugnatura dal flessibile durante le operazioni di pulizia.

BENEFICI

01

Massima maneggevolezza

02

Massima sicurezza durante le operazioni di pulizia



**NUOVA
MISCELA TUBO
FLESSIBILE**



GRANDE RESISTENZA A TORSIONI E SOLLECITAZIONI

I tubi flessibili, grazie ad una nuova miscela, resistono a qualsiasi tipo di sollecitazione e torsione per garantire sempre una perfetta aspirazione.

BENEFICI


01

Durata del tubo > 40000 oscillazioni

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE



ECO-MOTOR™



LE MIGLIORI PRESTAZIONI CON IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

La nuova generazione di motori assicura il massimo risparmio di energia, fornisce le migliori prestazioni, affidabilità e grande efficienza.

BENEFICI

01

Consumo energetico inferiore ai 32 kWh/anno

02

L'avanzato design meccanico assicura performance costanti

03

Durata maggiore di 800 ore

04

Silenzioso

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE



ECO-BRUSH™



SPAZZOLA COMBINATA PER UN'ELEVATA EFFICACIA PULENTE

Spazzola potente per una pulizia efficace, progettata per ridurre il consumo energetico e garantire il massimo comfort per l'utilizzatore finale.

BENEFICI

01

Nuova base in ABS per la massima efficienza di aspirazione su tappeti e pavimenti duri con un basso livello di rumore.

02

Ruote anti traccia per migliorare la scorrevolezza della spazzola

03

Ottimizzazione del tubo di estrazione e setole retrattili.


04

Struttura robusta per utilizzi intensivi

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE



ECO-BAG™



ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE

Sacco in microfibra certificato classe M (Medio Rischio) con alta efficienza di filtrazione.

BENEFICI

01

Grande resistenza a strappi e rotture

02

Contenimento sicuro di polvere fine per evitare l'inalazione durante lo smaltimento.

03

Riduzione delle polveri nell'aria di scarico

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRAPOLVERE



NUOVA
SOLUZIONE
ERGONOMICA



MASSIMO COMFORT

Attraverso un'accurata attività di ricerca sul campo in collaborazione con i professionisti della pulizia e gli utenti finali, abbiamo sviluppato una serie di soluzioni per migliorare il comfort e l'ergonomia della nuova gamma "only dry".

BENEFICI

01

Maniglia con avvolgicavo integrato

02

Doppia posizione di parcheggio

03

Facile sostituzione dei filtri senza l'utilizzo di utensili


04

Nuovi parabordi per proteggere la macchina dagli ostacoli circostanti

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI



MOTORI
INDIPENDENTI
CON PULSANTI
LUMINOSI



NESSUNA PERDITA DI PRESTAZIONI

Le macchine a 2/3 motori sono dotate di speciali valvole che si attivano automaticamente con il passaggio dell'aria, consentendo l'utilizzo separato dei motori senza perdita di prestazioni. Questo permette di selezionare la potenza a seconda dell'utilizzo e di avere un motore di riserva pronto all'uso. Gli interruttori luminosi mostrano quanti motori sono in esecuzione e indicano se l'alimentazione elettrica è funzionante.

BENEFICI

01

Possibilità di selezionare il numero di motori da utilizzare a seconda dell'utilizzo

02

Possibilità di avere un motore di riserva pronto all'uso

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI



GALLEGGIANTE
A CHIUSURA
ERMETICA
& SISTEMA
ANTI SCHIUMA
INTEGRATO



STOP ALLA SCHIUMA E AI LIQUIDI

Il Sistema Antischiuma integrato protegge dalla schiuma il galleggiante. Quest'ultimo rileva e blocca il passaggio dei liquidi fermando l'aspirazione quando il fusto è pieno, assicurando la chiusura ermetica del foro di aspirazione posto sotto al motore. Questo dispositivo protegge il motore garantendo la massima sicurezza.

BENEFICI

01

Il Sistema Antischiuma integrato garantisce un funzionamento corretto del galleggiante


02

Il motore è protetto dal galleggiante

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI



TUBO DI
SCARICO



PRATICA SOLUZIONE PER SVUOTARE IL FUSTO

Gli aspiratori solidi liquidi di grandi dimensioni sono dotati di tubo di scarico per facilitare e velocizzare le operazioni di svuotamento del fusto.

BENEFICI

01

Possibilità di svuotare il fusto dai liquidi aspirati

02

Design ergonomico per minimizzare gli sforzi per l'utilizzatore finale

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI



CARRELLO
BASCULANTE



SFORZI RIDOTTI PER SVUOTARE IL FUSTO

Gli aspiratori solidi liquidi di grandi dimensioni sono dotati di carrello basculante e maniglia sul fusto per facilitare e velocizzare le operazioni di svuotamento del fusto.

BENEFICI

01

Ideale per grandi quantità di liquidi

02

Progettato per lavorare in maniera efficiente e in totale sicurezza

HO.RE.CA. (ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI)



PULIZIA GIORNALIERA

- ▶ PULIZIA CUCINE
- ▶ ASCIUGATURA PAVIMENTI DOPO LAVAGGIO CON MONOSPAZZOLA
- ▶ SANITARI E BAGNI

PULIZIA GENERALE

- ▶ PARCHEGGI
- ▶ HALL
- ▶ BAR E SALE DA PRANZO

MANUTENZIONI (ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI)



MANUTENZIONE

- ▶ AUTOLAVAGGI
- ▶ PULIZIA BORDI PISCINA E SPA
- ▶ GARAGE E AREE DI LAVORO

PULIZIA GENERALE

- ▶ AREE CARICO E SCARICO MERCE
- ▶ CASSONI CAMION
- ▶ PULIZIA FONTANE

AGRICOLTURA E INDUSTRIA



MANUTENZIONE

- ▶ PULIZIA MEZZI MECCANICI E SERBATOI
- ▶ PULIZIA ZONE FOGNARIE E DI SCOLO
- ▶ RECUPERO SVERSAMENTI ACCIDENTALI

PULIZIA GENERALE

- ▶ RIMOZIONE PERDITE IMPIANTI
- ▶ PULIZIA FURGONI E TRATTORI
- ▶ RIMOZIONE LIQUIDI DOPO LAVAGGIO MACCHINARI

INDUSTRIA



MANUTENZIONE

- ▶ PULIZIA DI VEICOLI INDUSTRIALI E SERBATOI
- ▶ RIMOZIONE DI LIQUIDI DA SISTEMI FOGNARI
- ▶ RECUPERO DI FUORIUSCITE DI LIQUIDI ACCIDENTALI

PULIZIA PERIODICA

- ▶ RIMOZIONE DI PERDITE NEGLI IMPIANTI
- ▶ PULIZIA DI FURGONI E TRATTORI
- ▶ RIMOZIONE DEI LIQUIDI DOPO IL LAVAGGIO DEI MACCHINARI

SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - LINEA VEGAS PLASTICA



VP 1/27 W&D

ASD014203

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

252

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

27

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



RETAIL



SANITÀ



SCUOLA



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



LOGISTICA E TRASPORTI



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI

SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR

SPECS



GANCI ESTREMAMENTE FLESSIBILI



LARGHE RUOTE POSTERIORI



TUBO FLESSIBILE BLOCCATO IN MODO SICURO E AFFIDABILE

DATI TECNICI

Codice		VP 1/27 W&D
PRODUTTIVITÀ		ASD014203
Applicazione		WET&DRY
Motore		1
Potenza max	W	1000 - 1200 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m ³ /h	252
Capacità fusto/Materiale	l	27/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x650
Peso	Kg	10,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00707
TUBO FLESSIBILE ROSSO
2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV01771
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02943
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00462
SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: MPVR11567
**LANCIA PIATTA FLESSIBILE
PER ANGOLI L. 60 cm**
Ø36 mm



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP00222
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI04795
**SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)**



X10

CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA L. 35 cm
Ø36 mm



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
**CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)**



CODICE: MPVR28723
**DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)**



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - LINEA VEGAS PLASTICA



VP 1/35 W&D

ASD014179

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

252

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

35

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



RETAIL



SANITÀ



SCUOLA



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



LOGISTICA E TRASPORTI



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI

SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR

SPECS

GUARNIZIONE INNOVATIVA
DELLA TESTATASISTEMA ANTISCHIUMA
INTEGRATOTUBI IN ALLUMINIO/PLASTICA,
LEGGERI E ESTRAMENTE
ROBUSTI

DATI TECNICI

		VP 1/35 W&D
Codice		ASD014179
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET&DRY
Motore		1
Potenza max	W	1000 - 1200 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m ³ /h	252
Capacità fusto/Materiale	l	35/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	450x460x840
Peso	Kg	11

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00544

TUBO FLESSIBILE ROSSO
2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048

**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047

**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156

LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050

SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051

SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052

PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049

**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP00079

KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00462

SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226

SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI03035

SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00222

**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: KTRI04795

**SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)**



X10

CODICE: FTDP28755

FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336

SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654

**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784

**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR28723

**DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)**



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
**CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)**



VP 2/62 W&D

ASD014180

VP 3/62 W&D

ASD014204

POTENZA MAX

2400

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

504

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

62

l

POTENZA MAX

3300

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

756

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

62

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

SCUOLA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

FERRAMENTA

LOGISTICA E TRASPORTI

AUTOMOTIVE


INNOVAZIONI


**SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR**

SPECS



TUBO DI SCARICO



MANIGLIONE INTEGRATATO


GANCI ESTREMAMENTE
FLESSIBILI

DATI TECNICI

		VP 2/62 W&D ASD014180	VP 3/62 W&D ASD014204
Codice			
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET&DRY	WET&DRY
Motore		2	3
Potenza max	W	2000-2400 max	2900-3300 max
Tensione	V	220 - 240	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560	2560
Portata d'aria	m ³ /h	504	756
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastica	62/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	76
Diametro accessori	mm	38	38
Diametro bocchettone	mm	60	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960	550x600x960
Peso	Kg	18	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00865
TUBO FLESSIBILE ROSSO
2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00608
SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY
CON DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - LINEA VEGAS ACCIAIO



VS 1/27 W&D

ASD014181

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

252

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

27

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE GALLEGGIANTE A CHIUSURA
- ▶ ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

SANITÀ



SCUOLA



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



LOGISTICA E TRASPORTI



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI

SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR

SPECS



GANCI ESTREMAMENTE FLESSIBILI



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



TUBO FLESSIBILE BLOCCATO IN MODO SICURO E AFFIDABILE

DATI TECNICI

Codice		VS 1/27 W&D
PRODUTTIVITÀ		ASD014181
Applicazione		WET&DRY
Motore		1
Potenza max	W	1000 - 1200 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m ³ /h	252
Capacità fusto/Materiale	l	27/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x600
Peso	Kg	12

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00707
TUBO FLESSIBILE ROSSO
2 m Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV01771
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02943
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00462
SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28861
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: MPVR11567
**LANCIA PIATTA FLESSIBILE
PER ANGOLI L. 60 cm**
Ø36 mm



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP00222
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI04795
**SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)**



X10

CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA L. 35 cm
Ø36 mm



CODICE: MPVR28723
**DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)**



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
**CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)**



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - LINEA VEGAS ACCIAIO



VS 1/33 W&D

ASD014205

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

252

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

33

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



RETAIL



SANITÀ



SCUOLA



INNOVAZIONI

SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR

SPECS

GUARNIZIONE INNOVATIVA
DELLA TESTATASISTEMA ANTISCHIUMA
INTEGRATOTUBI IN ALLUMINIO/PLASTICA,
LEGGERI E ESTRAMENTE
ROBUSTI

DATI TECNICI

		VS 1/33 W&D	
Codice		ASD014205	
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET&DRY	
Motore		1	
Potenza max	W	1000 - 1200 max	
Tensione	V	220 - 240	
Depressione	mmH ₂ O	2560	
Portata d'aria	m ³ /h	252	
Capacità fusto/Materiale	l	33/acciaio	
Lunghezza cavo	m	8,5	
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	
Diametro accessori	mm	38	
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x650	
Peso	Kg	12	

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00544

TUBO FLESSIBILE ROSSO
2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048

**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047

**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156

LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050

SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051

SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052

PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049

**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: KTRI02943

KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00462

SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226

SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI03035

SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00222

**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: KTRI04795

**SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)**



X10

CODICE: FTDP28755

FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336

SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654

**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784

**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR28723

**DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)**



CODICE: FTDP00583

**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
**CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)**



VS 2/62 W&D LITE ASD014207

VS 2/62 W&D ASD014210

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
2400 W	2560 mmH ₂ O	504 m ³ /h	62 l

VS 3/62 W&D LITE ASD014295

VS 3/62 W&D ASD014211


POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3300 W	2560 mmH ₂ O	756 m ³ /h	62 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

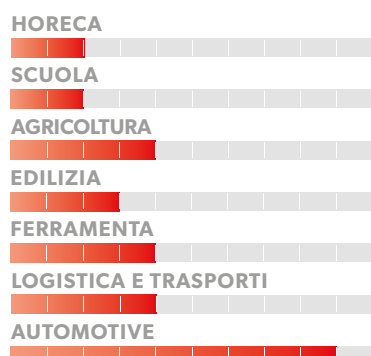

INNOVAZIONI




SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR

SPECS



TUBO DI SCARICO



CARRELLO CON MANIGLIA



RUOTE CON COPERTURA IN GOMMA

DATI TECNICI

		VS 2/62 W&D LITE ASD014207	VS 2/62 W&D ASD014210	VS 3/62 W&D LITE ASD014295	VS 3/62 W&D ASD014211
Codice					
PRODUTTIVITÀ					
Applicazione		WET&DRY	WET&DRY	WET&DRY	WET&DRY
Motore		2	2	3	3
Potenza max	W	2000-2400 max	2000-2400 max	2900-3300 max	2900-3300 max
Tensione	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560	2560	2560	2560
Portata d'aria	m ³ /h	504	504	756	756
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio	62/acciaio	62/acciaio	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5	8,5	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74	76	76
Diametro accessori	mm	38	38	38	38
Diametro bocchettone	mm	60	60	60	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x900	550x600x960	550x600x900	550x600x960
Peso	Kg	20	21	22	23

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00865
TUBO FLESSIBILE ROSSO
2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00608
SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
**PORTA ACCESSORI
OPZIONALE (NO LITE)**



CODICE: SPPV28248
**ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI (NO LITE)**



CODICE: SPPV28247
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE (NO LITE)**



CODICE: SPPV30894
**ACCESSORIO FISSO
PER POLVERE E LIQUIDI
VORTEX (NO LITE)**



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



VS 2/78 W&D

ASD014296

POTENZA MAX
2400

W

DEPRESSIONE
2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
504

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
78

l

VS 3/78 W&D

ASD014212

POTENZA MAX
3300

W

DEPRESSIONE
2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
756

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
78

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



LOGISTICA E TRASPORTI



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI


**SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR**

SPECS


SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO

CARRELLO BASCULANTE

CARRELLO CON MANIGLIA

DATI TECNICI

		VS 2/78 W&D ASD014296	VS 3/78 W&D ASD014212
Codice			
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET&DRY	WET&DRY
Motore		2	3
Potenza	W	2000 - 2400 max	2900 - 3300 max
Tensione	V	220 - 240	220 - 240
Depressione	mmH2O	2560	2560
Portata d'aria	m³/h	504	756
Capacità fusto/Materiale	l	78/acciaio	78/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5
"Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)"	dB(A)	74	76
Diametro accessori	mm	38	38
Diametro bocchettone	mm	60	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980	550x600x980
Peso	Kg	22	24

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00865
TUBO FLESSIBILE ROSSO
2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: KTRI02949
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00608
SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: SPPV28248
**ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI**



CODICE: SPPV28247
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE**



CODICE: SPPV30894
**ACCESSORIO FISSO
PER POLVERE E LIQUIDI
VORTEX**



CODICE: KTRI06275
**KIT DFS HEPA H14 (PER
MODELLI 78 LT)**



VC 2/90 W&D

ASD014213

VC 3/90 W&D

ASD014182

POTENZA MAX

2600

W

DEPRESSIONE

2860

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

560

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

90

l

POTENZA MAX

3500

W

DEPRESSIONE

2860

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

840

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

90

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

SANITA'



INDUSTRIA FARMACEUTICA



AGRICOLTURA



EDILIZIA



INDUSTRIA



INNOVAZIONI


**SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR**

SPECS


FUSTO IN PLASTICA ANTIURTO

TUBO DI SCARICO

RUOTE CON COPERTURA IN GOMMA

DATI TECNICI

		VC 2/90 W&D ASD014213	VC 3/90 W&D ASD014182
Codice			
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET&DRY	WET&DRY
Motore		2	3
Potenza max	W	2200-2600 max	3300 - 3500 max
Tensione	V	220 - 240	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2860	2860
Portata d'aria	m ³ /h	560	840
Capacità fusto/Materiale	l	90/plastica (polietilene)	90/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	76
Diametro accessori	mm	38	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	460x560x920	460x560x920
Peso	Kg	26	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00865
TUBO FLESSIBILE ROSSO
2,5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP00608
SACCO MICROFIBRA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00222
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBI)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: SPPV28248
**ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI**



CODICE: SPPV28247
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE**



CODICE: SPPV30894
**ACCESSORIO FISSO
PER POLVERE E LIQUIDI
VORTEX**



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



VP 1/27 EXT

ASD014183

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

252

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

27

l

POTENZA POMPA

48

W

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **SANIFILTER**
- ▶ **ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA**
- ▶ **GANCI ALTAMENTE RESISTENTI**
- ▶ **NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE**
- ▶ **GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO**



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HORECA



UFFICI



RETAIL



SCUOLA



INNOVAZIONI


**SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR**

SPECS


**SERBATOIO DETERGENTE
INTERNO**

BOCCHETTA LAVAPOLTRONE

**DOTATO DI RUOTE PIVOTTANTI
PER GARANTIRE UNA FACILE
MOVIMENTAZIONE**

DATI TECNICI

Codice	VP 1/27 EXT	
PRODUTTIVITÀ	ASD014183	
Applicazione	WET & DRY	
Motore	1	
Potenza max	W	1000-1200 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m ³ /h	252
Capacità fusto/Materiale	l	27/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Potenza pompa	W	48
Portata pompa	l/min	0.8
Pressione pompa	W	2
Capacità serbatoio detergente/Tipologia	6.2/interno	
Dimensioni (LxWxH)	mm	460 x 370 x 690
Peso	Kg	11

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01198
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA
LAVAPOLTRONE



CODICE: SPPV72123
BOCCHETTA
LAVAMOQUETTE/
LAVAPAVIMENTI



CODICE: KTRI04111
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV28430
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 MM



CODICE: SPPV72266
BOCCHETTA
LAVAMOQUETTE 1 UGELLO
Ø36 mm



KTRI06196 KIT PROFESSIONAL SPRAY COMPOSTO DA:

CODICE: LCLC00027
PISTOLA SPRAY 600 mm
(A)



CODICE: TBBP00738
TUBO ALIMENTAZIONE
SPRAY 5m (B)

VS 2/62 EXT

ASD014214

POTENZA MAX
2400

W

DEPRESSIONE
2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
504

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
62

l

POTENZA POMPA
48

W

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SERBATOIO ACQUA PULITA ESTERNO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HORECA



UFFICI



SCUOLA



INNOVAZIONI


**SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR**

SPECS


**SERBATOIO DETERGENTE
ESTERNO DI GRANDE
CAPACITÀ**

**TUBO DI SCARICO PER
FACILITARE LO SVUOTAMENTO
DEL FUSTO**

BOCCHETTA LAVAPOLTRONE

DATI TECNICI

Codice		VS 2/62 EXT
PRODUTTIVITÀ		ASD014214
Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Potenza max	W	2000-2400 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m ³ /h	504
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Potenza pompa	W	48
Portata pompa	l/min	0.8
Pressione pompa	W	2
Capacità serbatoio detergente/Tipologia		25/esterno
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01189
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA Ø38 mm**



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV28251
**BOCCHETTA
LAVAPOLTRONE**



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV72103
**BOCCHETTA
LAVAMPAVIMENTI 1**
UGELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV86673
**BOCCHETTA INOX
LAVAMOQUETTE 1 UGELLO**
Ø 38 mm



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI06196 KIT PROFESSIONAL SPRAY COMPOSTO DA:

CODICE: LCLC00027
PISTOLA SPRAY 600 mm
(A)

CODICE: TBBP00738
TUBO ALIMENTAZIONE
SPRAY 5m (B)



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI - ESTRATTORI VEGAS



VS 2/62 EXT PLUS

ASD014215

POTENZA MAX

2400

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

504

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

62

l

POTENZA POMPA

90

W

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ POMPA A MEMBRANA PER APPLICAZIONI PESANTI
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SERBATOIO ACQUA PULITA ESTERNO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



HORECA



UFFICI



SCUOLA



INNOVAZIONI

SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR

SPECS

SERBATOIO DETERGENTE
ESTERNO DI GRANDE
CAPACITÀTUBO DI SCARICO PER
FACILITARE LO SVUOTAMENTO
DEL FUSTO

BOCCHETTA LAVAPOLTRONE

DATI TECNICI

Codice		VS 2/62 EXT PLUS
PRODUTTIVITÀ		ASD014215
Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Potenza max	W	2000-2400 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m ³ /h	504
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Potenza pompa	W	90
Portata pompa	l/min	1.8
Pressione pompa	W	3.5
Capacità serbatoio detergente/Tipologia		25/esterno
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	31

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01189
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE
COMPLETA Ø38 mm



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV72103
BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 1
UGELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV28781
BOCCHETTA LAVAMOQUETTE 2 UGELLI
Ø38 mm



CODICE: SPPV72118
BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 4 UGELLI
Ø38 mm



CODICE: SPPV01837
SPAZZOLA FLORIDA PER
TAPPETI



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI06196 KIT PROFESSIONAL SPRAY COMPOSTO DA:

CODICE: LCLC00027
PISTOLA SPRAY 600 mm
(A)

CODICE: TBBP00738
TUBO ALIMENTAZIONE
SPRAY 5m (B)



YP 1/23 W&D RED

ASD013948

YS 1/23 W&D RED

ASD013949

POTENZA MAX

1350

W

DEPRESSIONE

2480

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

213

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

23

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **SANIFILTER**
- ▶ **GANCI ALTAMENTE RESISTENTI**
- ▶ **GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO**
- ▶ **SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO**
- ▶ **CARRELLO TONDO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE**
- ▶ **MOTORE AD ALTA POTENZA**
- ▶ **SPAZZOLA 2IN1 PER POLVERE E LIQUIDI**
- ▶ **TUBO FLESSIBILE RESISTENTE**
- ▶ **BOCCHETTONE CON SISTEMA DI BLOCCO/SBLOCCO SICURO**



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

RETAIL

SANITÀ

EDILIZIA

SCUOLA

LOGISTICA & TRASPORTI

AGRICOLTURA

FERRAMENTA

AUTOMOTIVE


INNOVAZIONI


**SUPERIOR
AIRFLOW
MOTOR**

SPECS


**TUBO FLESSIBILE BLOCCATO
IN MODO SICURO E AFFIDABILE**

**GANCI ESTREMAMENTE
FLESSIBILI**

**GANCIO AVVOLGICAVO
INTEGRATO ALLA TESTATA**

DATI TECNICI

Codice PRODUTTIVITÀ	YP 1/23 W&D RED ASD013948		YS 1/23 W&D RED ASD013949	
	WET&DRY		WET&DRY	
Applicazione	WET&DRY		WET&DRY	
Motore	1 - monostadio HV		1 - monostadio HV	
Potenza	W	1200 -1350 max	1200 -1350 max	
Tensione	V	220 - 240	220 - 240	
Depressione	mmH ₂ O	2480	2480	
Portata d'aria	m ³ /h	213	213	
Capacità fusto/Materiale	l	23/plastica PP	23/acciaio	
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5	
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70	70	
Diametro accessori	mm	36	36	
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x600	380x380x600	
Peso	Kg	8,0	8,0	

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00704
**TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm**



CODICE: MPVR85407
TUBI IN PLASTICA 2X50 cm



CODICE: LAFN85073
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: SPPV33289
**SPAZZOLA POLVERE/
LIQUIDI**



CODICE: KTRI02142
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO



CODICE: FTDP00583
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR11566
**LANCIA PIATTA 35 cm
Ø36 mm**



CODICE: MPVR11567
**LANCIA PIATTA FLESSIBILE
60 cm Ø36 mm**



CODICE: LAFN28238
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm
Ø36 mm**



CODICE: SPPV01771
**SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm**



CODICE: SPPV28245
**SPAZZOLA LIQUIDI
Ø36 mm**



YP 1/16 W&D RED

ASD014048

POTENZA MAX
1350

W

DEPRESSIONE
2480

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
213

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
16

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



SANITÀ



SCUOLA



EDILIZIA



LOGISTICA E TRASPORTI



HORECA



RETAIL



SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCIO AVVOLGICAVO

DATI TECNICI

Codice		YP 1/16 W&D RED
PRODUTTIVITÀ		ASD014048
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 - monostadio HV
Potenza max	W	1200 - 1350 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2480
Portata d'aria	m ³ /h	213
Capacità fusto/Materiale	l	16/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 590
Peso	Kg	8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA L. 50 cm** Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP33284
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02639
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00455
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04794
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00222
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm
Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE
60 cm Ø36 mm



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



YP 1/27 W&D RED

ASD014055

POTENZA MAX
1350

W

DEPRESSIONE
2480

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
213

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
27

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



EDILIZIA



LOGISTICA E TRASPORTI



SANITÀ



SCUOLA



HORECA



RETAIL



SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCIO AVVOLGICAVO

DATI TECNICI

Codice		YP 1/27 W&D RED
PRODUTTIVITÀ		ASD014055
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 - monostadio HV
Potenza max	W	1200 - 1350 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ² O	2480
Portata d'aria	m ³ /h	213
Capacità fusto/Materiale	l	27/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	340 x 460 x 680
Peso	Kg	9

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN
POLYCARBON



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE



CODICE: KTRI06784
KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP00583
CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm
Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE
60 cm Ø36 mm



YP 2/62 W&D RED

ASD014417

POTENZA MAX

 2550
W

DEPRESSIONE

 2480
mmH₂O

PORTATA D'ARIA

 426
m³/h

CAPACITÀ FUSTO

 62
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO PER SCARICO LIQUIDI



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



LOGISTICA E TRASPORTI



HORECA



EDILIZIA



SCUOLA



SPECS



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



GRANDI RUOTE POSTERIORI

DATI TECNICI

Codice		YP 2/62 W&D RED
PRODUTTIVITÀ		ASD014417
Applicazione		WET & DRY
Motore		2x monostadio HV
Potenza max	W	2250 - 2550 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2480
Portata d'aria	m ³ /h	426
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN
POLYCARBON



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE



CODICE: KTRI06784
KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP00583
CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
PORTA ACCESSORI
OPZIONALE



CODICE: SPPV28248
ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI



CODICE: SPPV28247
ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE



CODICE: SPPV30894
ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE E LIQUIDI



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



YP 3/62 W&D RED

ASD014418

POTENZA MAX
3700
W

DEPRESSIONE
2480
mmH₂O

PORTATA D'ARIA
639
m³/h

CAPACITÀ FUSTO
62
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO PER SCARICO LIQUIDI



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



LOGISTICA E TRASPORTI



HORECA



EDILIZIA



INDUSTRIA



SCUOLA



SPECS



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



GRANDI RUOTE POSTERIORI

DATI TECNICI

		YP 3/62 W&D RED	
Codice		ASD014418	
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET & DRY	
Motore		3x monostadio HV	
Potenza max	W	3250 - 3700 max	
Tensione	V	220 - 240	
Depressione	mmH ₂ O	2480	
Portata d'aria	m ³ /h	639	
Capacità fusto/Materiale	l	62/plastica	
Lunghezza cavo	m	8,5	
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76	
Diametro accessori	mm	38	
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890	
Peso	Kg	22	

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
**PORTA ACCESSORI
OPZIONALE**



CODICE: SPPV28248
**ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI**



CODICE: SPPV28247
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE**



CODICE: SPPV30894
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE E LIQUIDI**



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



YS 1/18 W&D RED

ASD014046

POTENZA MAX
1350

W

DEPRESSIONE
2480

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
213

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
18

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



SCUOLA



EDILIZIA



LOGISTICA E TRASPORTI



SANITÀ



RETAIL



HORECA



SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCI ALTAMENTE RESISTENTI

DATI TECNICI

Codice		YS 1/18 W&D RED
PRODUTTIVITÀ		ASD014046
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 - monostadio HV
Potenza max	W	1200 - 1350 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2480
Portata d'aria	m ³ /h	213
Capacità fusto/Materiale	l	18/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 590
Peso	Kg	8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA L. 50 cm** Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP33284
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02639
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00455
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04794
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00222
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm
Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE
60 cm Ø36 mm



YS 1/27 W&D RED

ASD014056

POTENZA MAX

1350

W

DEPRESSIONE

2480

 mmH₂O

PORTATA D'ARIA

213

 m³/h

CAPACITÀ FUSTO

27

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



EDILIZIA



LOGISTICA E TRASPORTI



HORECA



SCUOLA



RETAIL



SANITÀ



SPECS



SISTEMA ANTISCHIUMA INTEGRATO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



GANCIO AVVOLGICAVO

DATI TECNICI

Codice		YS 1/27 W&D RED
PRODUTTIVITÀ		ASD014056
Applicazione		WET & DRY
Motore		1 - monostadio HV
Potenza max	W	1200 - 1350 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2480
Portata d'aria	m ³ /h	213
Capacità fusto/Materiale	l	27/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	340 x 460 x 680
Peso	Kg	9

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28244
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: KTRI02133
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP72226
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI03035
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00462
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04795
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN
POLYCARBON



CODICE: FTDP00654
KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE



CODICE: KTRI06784
KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: FTDP00583
CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: MPVR11566
LANCIA PIATTA 35 cm
Ø36 mm



CODICE: MPVR11567
LANCIA PIATTA FLESSIBILE
60 cm Ø36 mm



PLAY 415 ST

ASD010107

POTENZA MAX

1400

W

DEPRESSIONE

2860

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

280

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

62

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



LOGISTICA E TRASPORTI



EDILIZIA



HORECA



SCUOLA



SPECS



ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA



SANIFILTER - FILTRO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO



CARRELLO CON RUOTE PIVOTTANTI PER GARANTIRE UNA FACILE MOVIMENTAZIONE

DATI TECNICI

		PLAY 415 ST	
Codice		ASD010107	
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET & DRY	
Motore		1	
Potenza max	W	1200-1400 max	
Tensione	V	220 - 240	
Depressione	mmH ₂ O	2860	
Portata d'aria	m ³ /h	280	
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio	
Lunghezza cavo	m	8,5	
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	
Diametro accessori	mm	38	
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 750	
Peso	Kg	15	

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



YS 2/62 W&D RED

ASD014419

POTENZA MAX
2550

W

DEPRESSIONE
2480

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
426

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
62

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/ PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO PER SCARICO LIQUIDI



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



LOGISTICA E TRASPORTI



HORECA



EDILIZIA



SCUOLA



SPECS



CARRELLO DOTATO DI MANIGLIA PER UNA PIÙ FACILE MOVIMENTAZIONE



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

DATI TECNICI

		YS 2/62 W&D RED	
Codice		ASD014419	
PRODUTTIVITÀ			
Applicazione		WET & DRY	
Motore		2x monostadio HV	
Potenza max	W	2250 - 2550 max	
Tensione	V	220 - 240	
Depressione	mmH ₂ O	2480	
Portata d'aria	m³/h	426	
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio	
Lunghezza cavo	m	8,5	
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	
Diametro accessori	mm	38	
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890	
Peso	Kg	23	

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
**PORTA ACCESSORI
OPZIONALE**



CODICE: SPPV28248
**ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI**



CODICE: SPPV28247
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE**



CODICE: SPPV30894
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE E LIQUIDI**



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



YS 3/62 W&D RED

ASD014420

POTENZA MAX
3700
W

DEPRESSIONE
2480
mmH₂O

PORTATA D'ARIA
639
m³/h

CAPACITÀ FUSTO
62
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE TUBO ALLUMINIO/PLASTICA
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO PER SCARICO LIQUIDI



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



LOGISTICA E TRASPORTI



HORECA



INDUSTRIA



EDILIZIA



SCUOLA



SPECS



TUBI IN ALLUMINIO PLASTICA, ESTREMAMENTE LEGGERI E ROBUSTI



TUBO DI SCARICO LIQUIDI



ROBUSTO FUSTO IN ACCIAIO

DATI TECNICI

Codice		YS 3/62 W&D RED
PRODUTTIVITÀ		ASD014420
Applicazione		WET & DRY
Motore		3x monostadio HV
Potenza max	W	3250 - 3700 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2480
Portata d'aria	m ³ /h	639
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione Sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	540 x 700 x 890
Peso	Kg	23

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX28237
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: FTDP00654
**KIT CARTUCCIA POLY CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: KTRI06784
**KIT CARTUCCIA HEPA CON
DISCO BLOCCA-FILTRO E
GUARNIZIONE**



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE (DISPONIBILI
COME RICAMBIO)**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: MPVR10391
**PORTA ACCESSORI
OPZIONALE**



CODICE: SPPV28248
**ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI**



CODICE: SPPV28247
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE**



CODICE: SPPV30894
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE E LIQUIDI**



CODICE: KTRI06214
KIT DFS HEPA H14



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRAPOLVERE BASIC

LP 1/12 ECO B

ASD013838

POTENZA MAX

900

W

DEPRESSIONE

2260

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

158

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

12

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SANIFILTER
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ ECOMOTOR
- ▶ ECOBRUSH
- ▶ ECOBAG
- ▶ NUOVA SOLUZIONE ERGONOMICA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



UFFICI



RETAIL



SCUOLA



SANITÀ



FERRAMENTA E LOGISTICA



INNOVAZIONI

ECODESIGN
FOR
PROFESSIONALS

SPECS



POSIZIONE GRADINO



PARABORDI LATERALI

MANIGLIA ERGONOMICA CON
AVVOLGICAVO INTEGRATO

DATI TECNICI

Codice		LP 1/12 ECO B
PRODUTTIVITÀ		ASD013838
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	840-900 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mm H ₂ O	2260
Portata d'aria	m ³ /h	158
Capacità fusto	l	12/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Potenza sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	76
Diametro accessori	mm	36/32
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x330
Peso	Kg	5,8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX00970
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø32 mm



CODICE: LAFN11295 (1PZ)
TUBO CROMATO 2X50 cm
Ø32 mm (macchina fornita
con 2 Pz.)



CODICE: MPVR10807
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø32 mm



CODICE: SPPV02189
SPAZZOLA DOPPIO USO
ECO CON RUOTE Ø32 mm



CODICE: SPPV01756
LANCIA PIATTA Ø32 mm



CODICE: SPPV01736
PENNELLO Ø32 mm



CODICE: SPPV01754
BOCCHETTINA Ø32 mm



CODICE: MPVR10281
PORTA ACCESSORI



CODICE: FTDP00755
CESTELLO FILTRO
POLYESTERE 850 cm²



CODICE: FTDP00680
SACCO MICROFIBRA



CODICE: FTDP40009
FILTRO IN SPUGNA
FONOASSORBENTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI05997
SACCO UNIVERSAL
MICROFIBRA
(BLISTER 10 PZ)



X10

CODICE: FTDP40017
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP00604
CARTUCCIA HEPA H14



CODICE: FTDP00506
FILTRO HEPA H13 IN
USCITA



CODICE: SPPV02579
SPAZZOLA DOPPIO USO
UNIVERSALE Ø32 mm



CODICE: LAFN08321
TUBO CROMATO
TELESCOPICO Ø32 mm



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRAPOLVERE BASIC

LP 1/12 LUXE HOTEL

ASD014297

POTENZA MAX

870

W

DEPRESSIONE

2420

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

183

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

12

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SANIFILTER
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ ECOMOTOR
- ▶ ECOBRUSH
- ▶ ECOBAG
- ▶ NUOVA SOLUZIONE ERGONOMICA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



UFFICI



RETAIL



SCUOLA



SANITÀ



FERRAMENTA E LOGISTICA



INNOVAZIONI

ECODESIGN
FOR
PROFESSIONALS

SPECS



POSIZIONE GRADINO



PARABORDI LATERALI

MANIGLIA ERGONOMICA CON
AVVOLGICAVO INTEGRATO

DATI TECNICI

Codice		LP 1/12 LUXE HOTEL
PRODUTTIVITÀ		ASD014297
Applicazione	DRY	
Motore	1	
Potenza	W	770-870 max - riduzione del 60% in modalità ECO
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	2420
Portata d'aria	m ³ /h	183
Capacità fusto	l	12/plastica
Lunghezza cavo	m	15 arancione - staccabile
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	62 - fino a 53* in modalità ECO
Potenza sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	77 - fino a 65* in modalità ECO
Diametro accessori	mm	36/32
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x330
Peso	kg	5,8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: -

**SACCO IN MICROFIBRA
CLASS M 11 I**



CODICE: FTDP00506

**FILTRO HEPA IN USCITA
H13**



CODICE: FTDP00755

**FILTRO PRINCIPALE IN
POLIESTERE**



CODICE: TBFX00971

**TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø32 mm**



CODICE: LAFN11295 (PER 1 PZ)

**TUBO CROMATO 50 cm
Ø32 mm**
(MACCHINA FORNITA CON 2 PZ)



CODICE: MPVR10807

**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø36/32 mm**



CODICE: SPPV01756

LANCIA PIATTA Ø32 mm



CODICE: SPPV01736

PENNELLO Ø32 mm



CODICE: SPPV01754

BOCCHETTINA Ø32 mm



CODICE: SPPV02579

**SPAZZOLA SCORREVOLE
DOPPIO USO 32 mm**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI04767

**SACCO IN MICROFIBRA
SET (10 PZ)**



X10

CODICE: KTRI02732

**SACCO IN CARTA
SET (10 PZ)**



X10

CODICE: FTDP00604
**CARTUCCIA HEPA H14 IN
INGRESSO 2.385 cm²**



CODICE: MPVR10281

PORTA ACCESSORI



CODICE: LAFN08321

**TUBO CROMATO
TELESCOPICO Ø32 mm**



CODICE: SPPV02577

**SPAZZOLA TURBO
Ø32 mm**





ASPIRATORI SPECIALI

ASPIRAZIONE DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA	261
AREE ALLAGATE	277
CENERI E ALTE TEMPERATURE	291
ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI	300
ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE	309



ASPIRAZIONE DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	265
----------------------------------	-----

SETTORI CONSIGLIATI	268
----------------------------	-----

SQUARE VAC 1/30 L TC W&D	270
-------------------------------------	-----

SQUARE VAC 1/45 L TC W&D	270
-------------------------------------	-----

SQUARE VAC 1/30 M TC W&D	270
-------------------------------------	-----

SQUARE VAC 1/45 M TC W&D	270
-------------------------------------	-----

GP 1/37 M TC SP13 DRY	272
------------------------------	-----


GP 3/62 3FLOW TC	274
-------------------------	-----



SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEI FILTRI "SP13"

SOLUZIONE AUTOMATICA PER LA PULIZIA DEI FILTRI PER ASPIRATORI COMPATTI A UN MOTORE

Il sistema di pulizia SP13 è un sistema automatico e meccanico di scuotimento del filtro con elettromagnete. Il "battente" dello scuotifiltro è dotato di un dispositivo di autoregolazione e, vibrando, consente di pulire la cartuccia filtrante progettata appositamente conica per facilitare la caduta della polvere. Il sistema dispone di due funzioni di controllo: una manuale tramite interruttore e una remota (Telecontrol) tramite utensile.

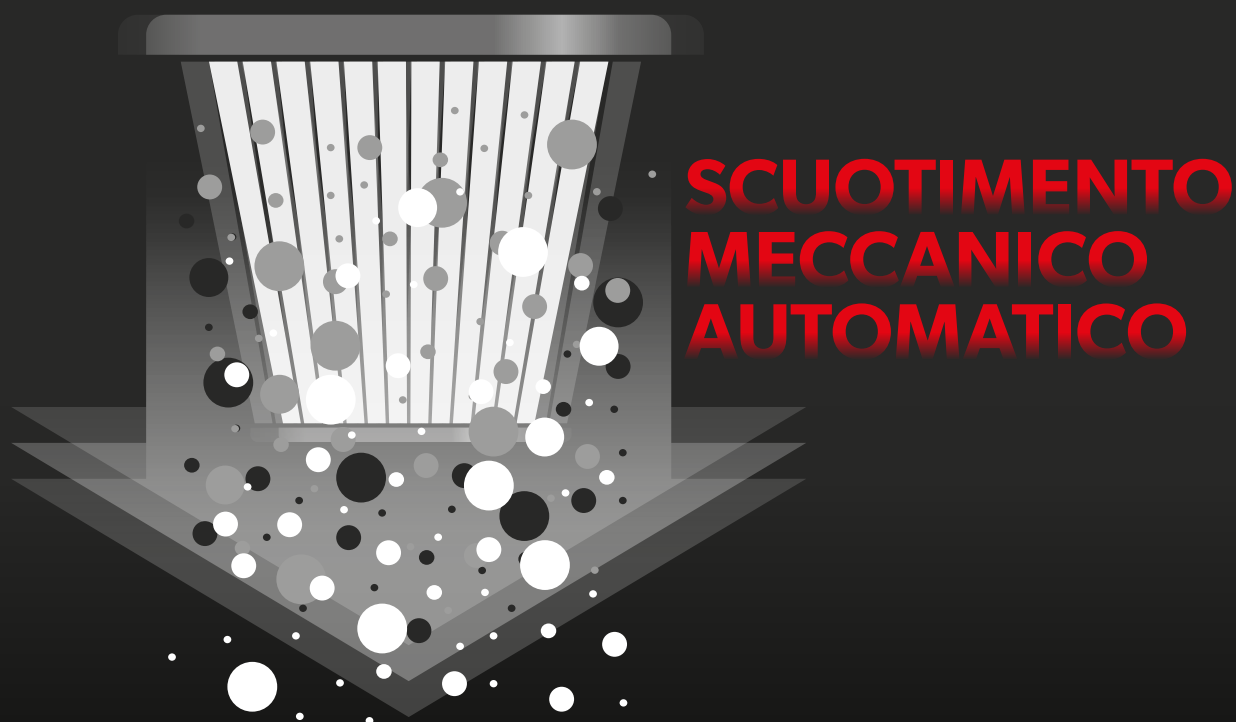


BENEFICI

- 01 Ideale per utilizzi intermittenti non prolungati in quanto efficace quando si arresta l'aspirazione
- 02 Riduce problematiche di intasamento e preserva le performance della macchina
- 03 Consente all'operatore di non doversi muovere dalla sua postazione per pulire il filtro
- 04 L'operatore può pulire il filtro ogni qualvolta lo ritenga opportuno senza dover accedere ai filtri
- 05 Con la funzione Telecontrol, quando l'utensile viene arrestato, il ciclo di pulizia ha inizio: dopo circa 8" il motore dell'aspiratore si spegne per consentire lo svuotamento del tubo flessibile da eventuali residui e si avvia la funzione di scuotifiltro per circa 15", in modo da rimuovere il materiale stratificato sulla cartuccia e ripristinare le performance di aspirazione

SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA PULIZIA DEI FILTRI PER ASPIRATORI CON ALTA PORTATA

Sistema brevettato per aspiratori a 3 motori con filtri indipendenti. La macchina, in modo automatico e ciclico, funziona con 2 motori in aspirazione e 1 in pausa. Mentre il motore è in pausa, il suo filtro fa un ciclo di pulizia. La ciclicità di azionamento dei motori stessi fa sì che i filtri si puliscano a turno l'uno con l'altro sia attraverso la fluidodinamica interna, sia prelevando dall'ambiente l'aria necessaria per invertire il flusso e distaccare la polvere che, stratificandosi, crea l'intasamento, permettendo così all'aspiratore di funzionare in modo continuo, con inalterata potenza aspirante, nel tempo.

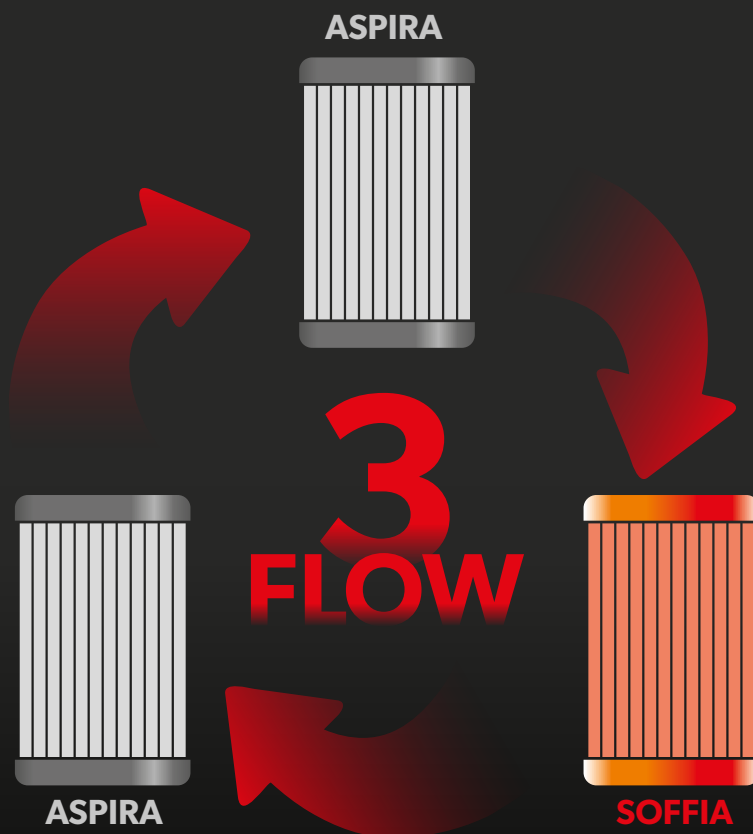

BENEFICI


- 01 Il sistema di pulizia dei filtri agisce continuamente, senza richiedere l'arresto dell'aspiratore, mantenendo inalterate le prestazioni e preservando i filtri senza doverne aspettare l'intasamento
- 02 Ideale per aspirazione di grosse quantità di materiale dove si necessita di alte portate di aspirazione
- 03 Consente di utilizzare una vasta gamma di cartucce filtranti specifiche per diverse applicazioni
- 04 Consente di prolungare la vita dei motori e di non sovraccargarli



AUTOMATIC FILTER CLEANING SYSTEM

SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

Innovativo e completamente automatico, il sistema di pulizia dei filtri convoglia l'aria esausta dal motore di aspirazione ai filtri, producendo un ciclo completo di pulizia ogni 30 secondi. Questo sistema ad alta efficienza agisce su un filtro alla volta, permettendo di non interrompere l'aspirazione durante il processo.

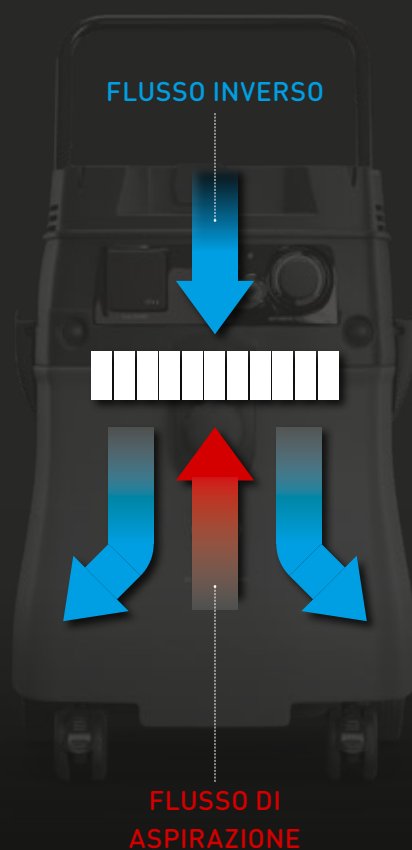


BENEFICI

- 01 Il sistema automatico consente all'operatore di concentrarsi solo sull'aspirazione della polvere attraverso la tecnologia di pulizia del filtro efficiente e completamente automatica
- 02 Il pannello frontale è molto intuitivo: selettori di facile utilizzo permettono di regolare la potenza del motore e passare all'uso automatico/manuale con lo scopo di attivare o interrompere il ciclo di pulizia del filtro
- 03 Le spie di cui è dotato il pannello frontale permettono di monitorare le condizioni del motore e il livello dei liquidi all'interno del serbatoio
- 04 L'efficienza della filtrazione può essere recuperata rapidamente, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività operativa
- 05 Le operazioni di aspirazione non vengono interrotte quando il sistema di pulizia del filtro è in funzione



TELECONTROL

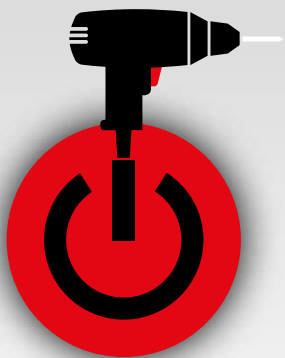

CONTROLLO REMOTO DELL'UTENSILE

Con la funzione di Controllo Remoto l'aspiratore si accende quando l'utensile collegato alla presa viene attivato dall'operatore. In automatico si spegne quando l'utensile viene arrestato. La presa aggiuntiva supporta la maggior parte degli utensili elettrici fino a 2600 Watt e/o utensili pneumatici (ad aria compressa) fino a 7 bar.

BENEFICI

01

Efficiente: La polvere generata dall'utensile viene automaticamente aspirata e ciò consente di lavorare in modo più preciso, veloce e in un ambiente più pulito

02

Riduzione dei tempi dedicati alla pulizia: la polvere viene aspirata durante l'utilizzo dell'utensile

03

Sicuro: anche le polveri più pericolose vengono immediatamente aspirate


04

Sistema versatile

1. Auto start/stop con utensile
2. Utilizzo tradizionale con gli accessori per l'aspirazione



SACCO IN MICROFIBRA

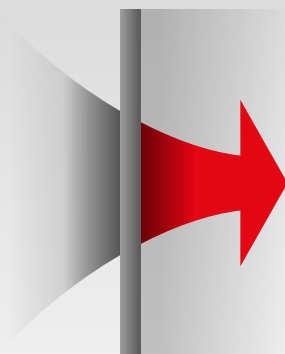

ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE

I sacchi in microfibra sono resistenti agli strappi e alle rotture, sono facili da smaltire e sono sicuri poiché prevengono l'inalazione delle polveri dannose.

BENEFICI

01

Resistenza a strappi e rotture

02

Contenimento sicuro di polveri sottili per evitare l'inalazione durante lo smaltimento

03

Riduzione della reimmissione delle polveri nell'aria



CERTIFICAZIONE
M



MEDIA PERICOLOSITÀ DELLE POLVERI

L'intero aspiratore (non solo la cartuccia filtrante) è certificato da laboratori esterni qualificati come idoneo per le polveri con medio rischio - Classe M (contenimento di polvere 99.5%). La macchina è dotata di un dispositivo di allarme per prevenire la sovrappressione del filtro.

BENEFICI

01

Per aspirare polveri pericolose



**DISSIPAZIONE
ELETTROSTATICA**



SISTEMA DI MESSA A TERRA

La macchina è progettata per garantire la completa messa a terra del tubo flessibile di aspirazione, del bocchettone e del fusto in metallo, i quali sono conduttivi e connessi al cavo di alimentazione attraverso una piastra metallica posizionata nel basamento della testata.

BENEFICI

01


La struttura e la dotazione dell'aspiratore è antistatica per evitare le fastidiose scariche elettrostatiche, offrendo il massimo comfort all'operatore nella postazione di lavoro

02

Protezione dei dispositivi elettronici



**SICURO E
AFFIDABILE PER
UN UTILIZZO
INTENSIVO**



MASSIMA SEMPLICITÀ E RISPARMIO

La nostra gamma di aspiratori presenta le migliori caratteristiche di affidabilità, qualità e durata derivanti da oltre 40 anni di esperienza nel settore della pulizia professionale. Grazie al know-how interno e all'esperienza nella produzione verticale integrata, siamo in grado di avere il massimo controllo dalla fase di progettazione alla fase di produzione di tutti i nostri accessori, componenti e semilavorati: tubi flessibili, fusti in plastica e acciaio inox, strutture e testate con una vasta gamma di configurazioni elettriche in conformità alle norme internazionali.

BENEFICI

01

L'ampiezza di gamma consente di scegliere tra oltre 100 modelli a seconda dell'applicazione ed utilizzo richiesti

02


Produzione prioritaria e consegna rapida

03

Estrema modularità: filtri, ricambi e kit accessori facilmente intercambiabili



**PREFILTRO
PCB**



PROTEZIONE DELLA CARTUCCIA

Il Prefiltro in PCB, avendo superato diversi test di filtrazione, è la protezione più semplice ed efficiente del filtro principale poiché ne previene l'intasamento causato dalla polvere fine. Può essere calzato direttamente sulla cartuccia oppure sul fusto.

BENEFICI

01

Il Prefiltro in PCB consente la dispersione di cariche elettrostatiche

02

Il Prefiltro in PCB impedisce al filtro principale di intasarsi rapidamente



VALVOLA DI SCARICO CON GUARNIZIONE DI ALTA QUALITÀ

Il sistema clapè, meccanico ed affidabile, rimane chiuso quando il sistema aspirante è in depressione e automaticamente si apre per scaricare il materiale recuperato nel sacco di raccolta quando il fusto è pieno o quando si spegne l'aspiratore. Questo consente di massimizzare l'efficienza di lavoro riducendo i tempi di ripristino, la manutenzione del sistema e lo smaltimento di quanto recuperato.

COSTRUZIONI



EDILIZIA

- ▶ RESIDUI TAGLI MURI E PAVIMENTI
- ▶ ASPIRAZIONE SCARTI MURATURA O MISTI
- ▶ PULIZIA SVERSAMENTI ACCIDENTALI SACCHI

RISTRUTTURAZIONE

- ▶ POLVERI DA LEVIGAZIONE INFISSI O TRAVI
- ▶ RESIDUI DI LEVIGAZIONE MURI
- ▶ SCARTI DA LEVIGAZIONE PAVIMENTI

BONIFICA

- ▶ RIMOZIONE AMIANTO
- ▶ SMALTIMENTO OGGETTI INGOMBRANTI
- ▶ ASPIRAZIONE MISTURE UMIDE

FERRAMENTA E INDUSTRIA DELL'AUTOMOBILE



FAI DA TE

- ▶ FORATURA SUPERFICI
- ▶ TAGLIO O LEVIGAZIONE LEGNO
- ▶ LIMATURA OGGETTI METALLICI

IMPIANTISTICA

- ▶ SCARTI TRACCE PER IMPIANTI ELETTRICI
- ▶ SCARTI CAROTAGGIO PER IMPIANTI GAS
- ▶ SCARTI LAVORI MURARI PER IDRAULICA

CARROZZERIE

- ▶ SCARTI RIPARAZIONI
- ▶ RESIDUI FINITURE SUPERFICIALI
- ▶ RIMOZIONE VERNICIATURE

INDUSTRIA



SERRAMENTISTI

- ▶ LEVIGAZIONE PORTE E FINESTRE
- ▶ TAGLIO E FORATURA LEGNI
- ▶ LAVORAZIONE LAMIERE METALLICHE

MOBILIFICI

- ▶ TAGLIO E FINITURA LEGNO
- ▶ LAVORAZIONE LAMIERE METALLICHE
- ▶ RECUPERO MATERIE PRIME

NAVALE ED AERONAUTICA

- ▶ LAVORAZIONE CARPENTERIE
- ▶ MANUTENZIONE RIVESTIMENTI
- ▶ RIMOZIONE TRATTAMENTI SUPERFICIALI

AGRICOLTURA



MANUTENZIONE GENERALE

- ▶ OFFICINE MECCANICHE
- ▶ ASPIRAZIONE SCARTI DI PRODUZIONE INGOMBRANTI
- ▶ PULIZIA MAGAZZINI

RECUPERI

- ▶ RIMOZIONE PERDITE IMPIANTI
- ▶ PULIZIA SCARTI DI ALLEVAMENTO
- ▶ RECUPERO SVERSAMENTI ACCIDENTALI

SQUARE VAC 1/30 L TC W&D

SQUARE VAC 1/45 L TC W&D

SQUARE VAC 1/30 M TC W&D

SQUARE VAC 1/45 M TC W&D

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **STRUTTURA SOLIDA E LEGGERA**
- ▶ **DESIGN PIATTO DELLA TESTATA PER RIPORE GLI ATTREZZI**
- ▶ **TASCA POSTERIORE E BARRA DI SPINTA INTEGRATI (VERSIONI DA 45 L)**
- ▶ **CLASSI L E M CERTIFICATE**
- ▶ **TELECONTROL**
- ▶ **PULIZIA AUTOMATICA INNOVATIVA DEL FILTRO**
- ▶ **REGOLATORE MANUALE DI POTENZA E RUMORE**
- ▶ **SELETTORE MANUALE DIAMETRO ACCESSORI (VERSIONI CLASSE M)**
- ▶ **SENSORE ELETTRICO SERBATOIO PIENO PER SPEGNIMENTO**
- ▶ **DOPPIA CARTUCCIA AD ELEVATA SUPERFICIE FILTRANTE**
- ▶ **SACCO IN TESSUTO CON VALVOLA DI SICUREZZA**
- ▶ **TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO**
- ▶ **TAPPO DI ASPIRAZIONE INTEGRATO PER UN TRASPORTO SICURO (VERSIONI CLASSE M)**

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
1200 W	2200 mmH ₂ O	250 m ³ /h	30/45 l



SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



SPECIFICHE



AUTOMATIC
FILTER
CLEANING
SYSTEM

SPECS



DESIGN PIATTO DELLA TESTATA
PER RIPORE GLI ATTREZZI



PULIZIA DEL FILTRO
AUTOMATICA



PANNELLO FRONTALE
INTERATTIVO FACILE DA
USARE

DATI TECNICI

		SV 1/30 L TC W&D ASD014270	SV 1/45 L TC W&D ASD014271	SV 1/30 M TC W&D ASD014272	SV 1/45 M TC W&D ASD014273
Codice					
PRODUTTIVITÀ					
Applicazione		Wet&Dry	WET&DRY	WET&DRY	WET&DRY
Motore	N°	1	1	1	1
Potenza motore	W	1200	1200	1200	1200
Potenza presa supplementare	W	2400	2400	2400	2400
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Depressione	mmH ₂ O	2200	2200	2200	2200
Portata d'aria	m ³ /h	250	250	250	250
Capacità fusto/Materiale	L	30	45	30	45
Lunghezza cavo	m	8,5	8,5	8,5	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB	70	70	70	70
Diametro accessori	mm	29	29	29	29
Superficie filtrante	cm ²	2 x 5.000	2 X 5.000	2 X 5.000	2 X 5.000
Tipologia filtro	type	carta-classe M	carta-classe M	carta-classe M	carta-classe M
Capacità sacco	kg	5	5	5	5
Dimensioni (LxWxH)	mm	430X425X510	470X450X635	430X425X510	470X450X635
Peso	kg	10,2	13,5	10,2	13,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01375

**TUBO FLESSIBILE
ANTISTATICO 5 m
Ø29 mm**



CODICE: MPVR13703

**ADATTATORE UNIVERSALE
PER TUBI FLESSIBILI**



CODICE: FTDP00897 (PER 2PZ)

**FILTRO A CARTUCCIA IN
CARTA (2 pz)**



CODICE: FTDP00899 (PER 5PZ)

**SACCHETTO FILTRO CON
TAPPO DI SICUREZZA**



ACCESSORI OPZIONALI

Codice: FTDP00898 (PER 2PZ)

**CARTUCCIA LAVABILE IN
POLIESTERE**



CODICE: MPVR09084

**RIDUZIONE UNIVERSALE
CONDUTTIVA**



CODICE: PMDT00905

**LANCIA PIATTA
CONDUTTIVA**



CODICE: PMDT01084 - KIT ACCESSORI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO Ø38 MM

CODICE: TBFX01231

**TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm**



CODICE: MPVR43047

**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm**



CODICE: LAFN43048

**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm Ø 38 mm**



CODICE: SPPV43050

**SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm**



CODICE: SPPV43051

**SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm**



CODICE: SPPV00156

LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052

PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049

**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: PMDT00026 - KIT ACCESSORI ANTISTATICI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO Ø38 MM

CODICE: TBFX00794

**TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO 4 m Ø38mm**



CODICE: LAFN28240

DOPPIA CURVA CROMATA



CODICE: SPPV37133

**SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm**



CODICE: MPVR00152

TUBO PLASTICA 50 cm



CODICE: SPPV43052

PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV00156

LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: PMDT00443 - KIT ACCESSORI PULIZIA PAVIMENTI Ø50 MM

CODICE: TBFX01027

**TUBO FLESSIBILE 3 m
Ø50 mm**



CODICE: LAFN49581

**DOPPIA CURVA COMPLETA
IN ALLUMINIO Ø 50 mm**



CODICE: SPPV01960

**SPAZZOLA SETOLE
Ø 50 mm**



CODICE: SPPV49600

**LANCIA PIATTA CROMATA
Ø 50 mm**



CODICE: MPVR40232

VENTOSA X2 PZ



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRATORI DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA

GP 1/37 M TC SP13 DRY

ASD015120

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2500

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

215

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

37

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEI FILTRI "SP13"
- ▶ TELECONTROL - CONTROLLO REMOTO
- ▶ CERTIFICAZIONE M
- ▶ SACCO IN MICROFIBRA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO



macchina certificata classe M

SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI

SP13AUTOMATIC FILTER
CLEANING SYSTEM
"SP13"

SPECS

PRESA DI CORRENTE PER
UTENSILI ELETTRICI CON
CONTROLLO REMOTO
DELL'ASPIRATORE

SCUOTIFILTRO ELETTRICO



SPIA LUMINOSA DI SICUREZZA

DATI TECNICI



GP 1/37 M TC SP13

ASD015120

Codice

PRODUTTIVITÀ

Applicazione

DRY

Motore

1

Potenza max motore

W

1000-1200 max

Potenza max presa TC

W

2600 W

Tensione

V

220-240

Depressione

mmH₂O

2500

Portata d'aria

m³/h

215

Capacità fusto/Materiale

l

37/Plastica conduttiva

Lunghezza cavo

m

8,5

Superficie filtrante

cm²

5000

Pressione sonora
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)

dB(A)

72

Diametro accessori

mm

36

Dimensioni (LxWxH)

mm

380 x 380 x 700

Peso

Kg

12

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00367

**CARTUCCIA IN
POLYESTERE**



CODICE: FTDP00579

**SACCO IN MICROFIBRA
CLASS M**



PMDT01261 KIT ACCESSORI Ø36 MM COMPOSTO DA

CODICE: TBFX01500

**TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO 4 m
Ø36 mm**



CODICE: MPVR85407

**TUBI IN PLASTICA 2X50 cm
Ø36 mm**



CODICE: LAFN10880

**CURVETTA CONDUTTIVA
CON REGOLAZIONE
DELL'ARIA Ø36 mm**



CODICE: SPPV01771

**SPAZZOLA POLVERE
Ø36 mm**



CODICE: SPPV28242

LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243

PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR06998

RIDUZIONE UTENSILE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI05204

**SACCO IN MICROFIBRA
CLASSE M
(SET DA 10 PEZZI)**



X10

CODICE: MPVR11542

**COPERTURA PER
TRAPANO**



CODICE: PMDT00411

ELECTRIC KIT Ø29 mm



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRATORI DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA



GP 3/62 3FLOW TC

ASD014209

POTENZA MAX	DEPRESSIONE	PORTATA D'ARIA	CAPACITÀ FUSTO
3000 W	2560 mmH ₂ O	476 m ³ /h	62 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ AGGANCIO A VITE DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ 3FLOW
- ▶ TELECONTROL - CONTROLLO REMOTO
- ▶ SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



INNOVAZIONI

BLACK
IS
GREEN™AUTOMATIC FILTER
CLEANING SYSTEM
"SP13"

SPECS

3 FILTRI A CARTUCCIA IN
POLIESTEREPROTEZIONE PER RITARDARE
L'INTASAMENTO DEL FILTROPRESA DI CORRENTE PER UTENSILI
ELETTRICI CON CONTROLLO
REMOTO DELL'ASPIRATORE

DATI TECNICI

Codice		GP 3/62 3FLOW TC	
PRODUTTIVITÀ		ASD014209	
Applicazione		DRY	
Motore		3	
Potenza max motore	W	3000	
Potenza max presa TC	W	800	
Tensione	V	220-240	
Depressione	mmH ₂ O	2560	
Portata d'aria	m ³ /h	476	
Capacità fusto/Materiale	l	62/Plastica conduttiva	
Lunghezza cavo	m	8,5	
Superficie filtrante	cm ²	6500	
Diametro accessori	mm	38	
Dimensioni (LxWxH)	mm	550 x 600 x 960	
Peso	kg	23	

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00409
CARTUCCIA
POLYESTERE 3 PZ



PMDT00346 KIT ACCESSORI Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00797
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO 2,5 m



CODICE: MPVR00152
TUBI IN PLASTICA 2X50 cm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA



CODICE: SPPV43052
PENNELLO



CODICE: MPVR09084
RIDUZIONE UTENSILE
CONDUTTIVA



CODICE: MPVR07469
RIDUZIONE CONDUTTIVA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP40021
PREFILTRO IN
POLYCARBON



CODICE: FTDP00388
PREFILTRO IN
POLYCARBON PER
CARTUCCIA CONICA



CODICE: FTDP00570
CARTUCCIA HEPA H13



CODICE: FTDP00563
CARTUCCIA CONICA H13



CODICE: FTDP00387
CARTUCCIA CONICA IN
POLYESTERE



CODICE: FTDP00561
CARTUCCIA CONICA IN POLYESTERE
VERNICIATO CON POLVERE DI ALLUMINIO



CODICE: PMDT00411
KIT ELETTRICO Ø29 mm





AREE ALLAGATE

INNOVAZIONI	279
CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	280
SETTORI CONSIGLIATI	281
GS 2/62 FM	282
GS 1/41 SUB	284
GC 2/90 SUB	286
GC 2/107 SUB+	288

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identificazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello GC 2/90 SUB.


LINEA ASPIRAPOLVERE		NUMERO DI MOTORI		CAPACITÀ LORDA DEL FUSTO	
G	C	2	/	90	SUB
MATERIALE FUSTO P = PLASTICA S = ACCIAIO C = COMPACT (POLIETILENE)					
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPI) ECO = ECODICESIGN W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS (DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W) FM = TECNOLOGIA FLOWMIX EXT = ESTRATTORE M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/ PNEUMATICI CYC = CYCLONE OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5 SUB = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX OVEN = PER ALTE TEMPERATURE					



MAGGIOR POTENZA DI ASPIRAZIONE CON MINOR CONSUMO DI ENERGIA

Il sistema Flowmix è un'esclusiva tecnologia IPC che consente di incrementare del 45% la depressione (fino a 3.700 mmH₂O).

Azionando una piccola leva i motori passano da collegamento parallelo a collegamento in serie e l'operatore può scegliere tra massimizzare la portata d'aria o la depressione in funzione dell'applicazione.

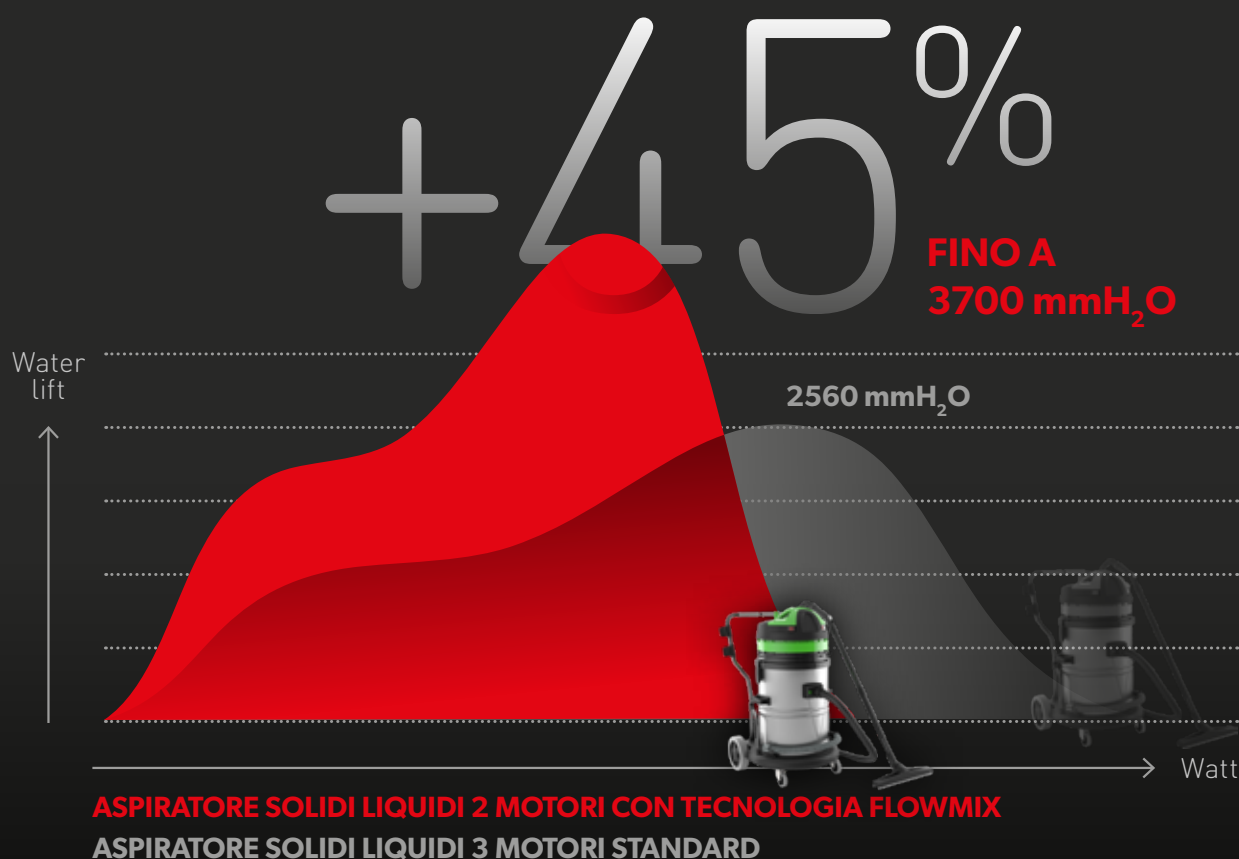

BENEFICI

- 01 Un aspiratore dotato di sistema Flowmix ha le stesse prestazioni di un tradizionale 3 motori, con il vantaggio di un consumo energetico inferiore
- 02 Utilizzando questa tecnologia è possibile aspirare liquidi fino a 3 mt di profondità
- 03 Adatto anche per aspirare detriti/materiali pesanti su lunghe distanze



POMPA
SOMMERSA



PER SVUOTARE AREE ALLAGATE

I modelli SUB sono dotati di una pompa sommersa (in plastica o in acciaio) che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione.

Sono particolarmente utili per lo svuotamento di locali allagati, serbatoi e per servizi di emergenza.

BENEFICI

01

Pompa immersa che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione

02

Con la sua potenza, la pompa in acciaio inox spinge i liquidi ad una velocità considerevole su lunghe distanze



SQUEEGEE
KIT



RECUPERO DI LIQUIDI AD ALTA EFFICIENZA

Lo squeegee kit è un accessorio frontale che consente di aumentare le prestazioni della macchina recuperando liquidi su ampie superfici.

BENEFICI

01

Installazione facile e veloce

02

Rapida sostituzione delle lame in plastica grazie al sistema semplificato di assemblaggio

03

Massima resistenza agli agenti chimici

04

Pedale per alzare e abbassare l'accessorio durante gli spostamenti

HO.RE.CA.



DRENAGGIO ALLAGAMENTI

- ▶ CANTINE
- ▶ POZZETTI
- ▶ AREE TECNICHE PISCINE

INDUSTRIA E AGRICOLTURA



MANUTENZIONE GENERALE

- ▶ VASCHE DI RACCOLTA
- ▶ SILOS DI STOCCAGGIO
- ▶ TANICHE DI TRASPORTO LIQUIDI

SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GS 2/62 FM

ASD015047

POTENZA MAX

2400
W

DEPRESSIONE

3700
mmH₂O
Flowmix On

PORTATA D'ARIA

504
m³/h
Flowmix Off

CAPACITÀ FUSTO

62
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ SANIFILTER
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA



AGRICOLTURA



INDUSTRIA



FERRAMENTA



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI



FLOWMIX

MOTORI AD
ALTA VELOCITÀ
DI NUOVA
GENERAZIONENEW BLEND
FLEXIBLE HOSE

SPECS

FLOWMIX - INCREMENTA
LE PRESTAZIONI DI
DEPRESSIONE DEL 45%

TUBO DI SCARICO

SISTEMA ANTISCHIUMA
INTEGRATO

DATI TECNICI

Codice		GS 2/62 FM
PRODUTTIVITÀ		ASD015047
Applicazione		WET&DRY
Motore		2
Potenza	W	2000 - 2400 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2560 (FM OFF) 3700 (FM ON)
Portata d'aria	m ³ /h	504 (FM OFF) 170 (FM ON)
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro bocchettone	mm	60
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	21,0

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01231
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm**
Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA**
Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



CODICE: FTDP28733
KIT FILTRANTE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP28862
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02912
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00608
SACCO IN MICROFIBRA
1 PC



CODICE: KTRI04796
SACCO IN MICROFIBRA
(10 PZ)



X10

CODICE: FTDP00223
**PREFILTRO IN
POLYCARBON**



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO



CODICE: FTDP00583
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE**



CODICE: FTDP00912
CARTUCCIA HEPA H14
(DISPONIBILI COME
RICAMBIO)



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SPPV01336
SPAZZOLA MOQUETTE
Ø38 mm



CODICE: MPVR10391
**PORTA ACCESSORI
OPZIONALE**



CODICE: SPPV28248
**ACCESSORIO FISSO PER
LIQUIDI**



CODICE: SPPV28247
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE**



CODICE: SPPV30894
**ACCESSORIO FISSO PER
POLVERE E LIQUIDI**



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GS 1/41 SUB

ASD013245

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2560

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

252

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

41

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA
- ▶ ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA. & SANITÀ



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



FLOWMIX



MOTORI AD ALTA VELOCITÀ DI NUOVA GENERAZIONE



NEW BLEND FLEXIBLE HOSE

SPECS



POMPA SOMMERSA PROFESSIONALE



RACCORDO OTTONE PER SCARICO LIQUIDI



PRESA ALIMENTAZIONE ELETTRICA A BORDO MACCHINA

DATI TECNICI

Codice	GS 1/41 SUB	
PRODUTTIVITÀ	ASD013245	
Applicazione	WET	
Motore	1	
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHzO	2560
Portata d'aria	m³/h	252
Capacità fusto/Materiale	l	41/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora	dB(A)	75
Tipologia pompa	Plastic	
Potenza pompa	kW	0,37
Portata pompa	l/min	180
Diametro massimo per espulsione solidi	kW	20 max
Prevalenza	l/min	7
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x900
Peso	kg	20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01277
**TUBO FLESSIBILE ALTA
RESISTENZA 5 m Ø38 mm**



CODICE: LAFN43048 (PER 1PZ)
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm
Ø38 mm**



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm**



CODICE: SPPV43051
**SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm**



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBBP00719
**TUBO ANTIGELO 5 m
Ø30 mm**



CODICE: FSVR00129
**FASCETTA STRINGITUBO
30X45**



SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GC 2/90 SUB

ASD015106

POTENZA MAX

2400
W

DEPRESSIONE

2560
mmH₂O

PORTATA D'ARIA

504
m³/h

CAPACITÀ FUSTO

90
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ POMPA SOMMERSA



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI

NEW BLEND
FLEXIBLE HOSE

SPECS

POMPA IMMERSA
PROFESSIONALERACCORDO OTTONE PER
SCARICO LIQUIDIPRESA ALIMENTAZIONE
ELETTRICA A BORDO
MACCHINA

DATI TECNICI

		GC 2/90 SUB
Codice		ASD015106
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Potenza	W	2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHg	2560
Portata d'aria	m³/h	504
Capacità fusto/Materiale	l	90/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Tipologia pompa		Plastica
Potenza pompa	W	370
Portata pompa	l/min	180
Diametro solidi per passaggio pompa	mm	20 max
Prevalenza	m	7
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	450x500x950
Peso	kg	26,0

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01277
TUBO FLESSIBILE ALTA
RESISTENZA 5 m Ø38 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBBP00719
TUBO ANTIGELO 5 m
Ø30 mm



CODICE: FSVR00129
FASCETTA STRINGITUBO
30X45



Da connettere al raccordo per scarico liquidi



OPTIONAL SQUEEGEE KIT
CODICE: KTRI05342

**INCREMENTA LA PRODUTTIVITÀ
NEL RECUPERO DI LIQUIDI SU
AMPIE SUPERFICI**



FACILE DA
ASSEMBLARE
Guarda il video tutorial
per saperne di più!

SOTECO™member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE



GC 2/107 SUB+

ASD015530

POTENZA MAX

2400
W

DEPRESSIONE

2560
mmH₂O

PORTATA D'ARIA

504
m³/h

CAPACITÀ FUSTO

107
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ POMPA SOMMERSA



SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



AUTOMOTIVE



INNOVAZIONI

BLACK
IS
GREEN™NEW BLEND
FLEXIBLE HOSE

SPECS



POMPA IMMERSA IN ACCIAIO



VALVOLA FLUSSO D'ACQUA



SERBATOIO BASCULANTE

DATI TECNICI

Codice		GC 2/107 SUB+
PRODUTTIVITÀ		ASD015530
Applicazione		WET&DRY
Potenza	W	2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m ³ /h	504
Capacità fusto/Materiale	l	107/plastica (polietilene)
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Tipologia pompa		INOX
Potenza pompa	W	370
Portata pompa	l/min	180
Diametro solidi per passaggio pompa	mm	20 max
Prevalenza	m	7
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	450 x 500 x 1050
Peso	kg	25

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01277
TUBO FLESSIBILE ALTA
RESISTENZA 5 M Ø38 MM



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI





CENERI E ALTE TEMPERATURE

INNOVAZIONI	292
SETTORI CONSIGLIATI	293
AS 1/18 ASH (CENERE PROF)	294
GS 1/41 OVEN	296
GS 2/62 ASH (FULIGGINE)	298

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identificazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello GS 1/41 OVEN.

LINEA ASPIRAPOLVERE		NUMERO DI MOTORI		CAPACITÀ LORDA DEL FUSTO	
G	S	1	/	41	OVEN
MATERIALE FUSTO P = PLASTICA S = ACCIAIO C = COMPACT (POLIETILENE)					
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPLI) ECO = ECODICESIGN W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS (DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W) FM = TECNOLOGIA FLOWMIX EXT = ESTRATTORE M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/ PNEUMATICI CYC = CYCLONE OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5 SUB+ = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX OVEN = PER ALTE TEMPERATURE					



RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

PER PULIRE I FORNI, IN MODO IGIENICO E PRATICO

I forni ad uso alimentare presentano spesso delle incrostazioni derivanti dalla cottura e ciò può compromettere la qualità del prodotto finale. Per i proprietari di forni e panetterie è quindi fondamentale trovare la soluzione migliore e più igienica per pulire accuratamente i forni, rimuovere le incrostazioni e garantire prodotti di qualità.

A questo scopo, i nostri esperti in R&D hanno progettato una linea di aspirapolvere per l'aspirazione in sicurezza di materiali e polveri fini resistenti alle alte temperature (fino a 200°C) caratterizzati da:

- Basamenti del motore in alluminio anziché in plastica;
- Basamento della testata di aspirazione con miscela innovativa, progettata per resistere al contatto con materiali caldi;
- Filtro HEPA, ideale per polveri sottili e cenere;
- Filtro in tessuto e tubo flessibile in metallo testati fino a 200°C;
- Impugnatura di sicurezza per aumentare la protezione dalle bruciature;
- Tubi/Estensioni ideali per una pulizia profonda dei forni;
- Bocchetta con miscela speciale resistente al calore.



**RESISTENTE
ALLE ALTE
TEMPERATURE
FINO A 200°C**

BENEFICI

- 01 Gli accessori e i filtri resistenti al calore permettono di pulire i forni senza dover aspettare che si raffreddino, incrementando quindi la produttività
- 02 Sistema di pulizia dei forni più efficace e igienico rispetto ai tradizionali metodi (spazzole/stracci bagnati)
- 03 Eccellente manovrabilità in aree ristrette grazie al design compatto

HO.RE.CA. E MANUTENZIONI



PULIZIA GIORNALIERA

- ▶ FORNI CALDI
- ▶ ASPIRAZIONE RESIDUI DA FORNELLI
- ▶ RIMOZIONE CENERI DA BRACIERI

PULIZIA GENERALE

- ▶ STUFE A PELLET
- ▶ CAMINI A LEGNA

INDUSTRIA



MANUTENZIONE GENERALE

- ▶ PULIZIA FORNACI
- ▶ MACCHINARI SALDATURA
- ▶ MACCHINARI ESTRUSIONE

MANUTENZIONE GENERALE

- ▶ VETRERIE INDUSTRIALI
- ▶ PRODUZIONI CERAMICHE

AS 1/18 ASH (CENERE PROF)

ASD003641

POTENZA MAX
900

W

DEPRESSIONE
2260

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
158

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
18

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO



SOLO PER CENERE FREDDA

SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

FERRAMENTA


SPECS



CARTUCCIA LAVABILE



PREFILTRO PER CARTUCCIA


TUBO IN ALLUMINIO/
PLASTICA, LEGGERO E
ESTRAMENTE ROBUSTO

DATI TECNICI

AS 1/18 ASH (CENERE PROF)		
Codice	ASD003641	
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione	DRY	
Motore	1	
Potenza	W	900
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	2260
Portata d'aria	m ³ /h	158
Capacità fusto/Materiale	l	18/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm ²	2260
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	64
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x450
Peso	kg	11

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP40015
**CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE**



CODICE: FTDP40018
PREFILTRO LAVABILE



CODICE: FTDP33284
SACCO CARTA (X 11 Pz)



CODICE: TBFX01218
**TUBO FLESSIBILE ALTA
RESISTENZA 2 m
Ø36 mm**



CODICE: LAFN28238
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA L. 50 cm Ø36 mm**



CODICE: MPVR11566
**LANCIA PIATTA L.35 cm
Ø36 mm**



GS 1/41 OVEN

ASD015109

POTENZA MAX

1600

W

DEPRESSIONE

2795

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

210

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

41

l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE

Un uso prolungato ad alta temperatura può danneggiare la macchina se la temperatura interna supera i 90° C. Si consiglia di aspirare in maniera intermittente.

SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



AGRICOLTURA



FERRAMENTA



INNOVAZIONI

HIGH
TEMPERATURE
PROOF

SPECS



FILTRO RESISTENTE ALLE
ALTE TEMPERATURE



SPECIALE SPAZZOLA PER
LA PULIZIA DEI FORNI,
RESISTENTE ALLE ALTE
TEMPERATURE (FINO A 200°C)



CARTUCCIA HEPA H14

DATI TECNICI

		GS 1/41 OVEN
Codice		ASD015109
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1300-1600 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	2795
Portata d'aria	m ³ /h	210
Capacità fusto/Materiale	l	41/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm ²	2300
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	400x400x900
Peso	kg	13

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI03006
FILTRO ALTA
TEMPERATURA



CODICE: FTDP00915
CARTUCCIA HEPA H14



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI02917 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 200°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00920
TUBO FLESSIBILE IN
ACCIAIO ZINCATO 2.8 m



CODICE: PMVR03589
TUBO FORNO CON
IMPUGNATURA



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



KTRI02916 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 120°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49527
TUBO FLESSIBILE IN
GOMMA EPDM 3 m



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



PMDT00954 KIT ACCESSORI CONDUTTIVO Ø36 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01147
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO 2 m



CODICE: MPVR07367
TUBO IN PLASTICA
CONDUTTIVA 2 PZ



CODICE: MPVR07366
CURVETTA IN PLASTICA
CONDUTTIVA CON
REGOLAZIONE ARIA



CODICE: SPPV01685
SPAZZOLA POLVERE IN
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01687
LANCIA PIATTA IN
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01688
PENNELLO ROTONDO IN
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01686
BOCCHETTA
TRIANGOLARE IN
PLASTICA CONDUTTIVA



GS 2/62 ASH (FULIGGINE)

ASD013145

POTENZA MAX
2800

W

DEPRESSIONE
2795

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
420

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
62

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

AGRICOLTURA

FERRAMENTA


INNOVAZIONI


HIGH
TEMPERATURE
PROOF

SPECS


FILTRO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

SPECIALE SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEI FORNI, RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 200°C)

CARTUCCIA HEPA H14

DATI TECNICI

GS 2/62 ASH (FULIGGINE)		
Codice	ASD013145	
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione	DRY	
Motore	2	
Potenza	W	2400-2800 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	2795
Portata d'aria	m ³ /h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm ²	3627+3000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	17,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02935
FILTRO ALTA
TEMPERATURA



CODICE: FTDP00915
CARTUCCIA HEPA H14



ACCESSORI OPZIONALI

KTRI02917 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 200°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00920
TUBO FLESSIBILE IN
ACCIAIO ZINCATO 2.8 m



CODICE: PMVR03589
TUBO FORNO CON
IMPUGNATURA



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



KTRI02916 KIT FORNI ALTE TEMPERATURE FINO A 120°C Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49527
TUBO FLESSIBILE IN
GOMMA EPDM 3 m



CODICE: TBFX72241
TUBO FORNO 1 m



CODICE: SPPV01750
SPAZZOLA FORNO



PMDT00954 KIT ACCESSORI CONDUTTIVO Ø36 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01147
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO 2 m



CODICE: MPVR07367
TUBO IN PLASTICA
CONDUTTIVA 2 PZ



CODICE: MPVR07366
CURVETTA IN PLASTICA
CONDUTTIVA CON
REGOLAZIONE ARIA



CODICE: SPPV01685
SPAZZOLA POLVERE IN
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01687
LANCIA PIATTA IN
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01688
PENNELLO ROTONDO IN
PLASTICA CONDUTTIVA



CODICE: SPPV01686
BOCCHETTA
TRIANGOLARE IN
PLASTICA CONDUTTIVA



ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI

SETTORI CONSIGLIATI	301
ISY	302
YP 1/5 BACKPACK	304
TECO SET	306

NEGOZI, UFFICI E LUOGHI PUBBLICI



PUNTI IN ALTEZZA

- ▶ GRIGLIE DI VENTILAZIONE
- ▶ CANALI DI VENTILAZIONE
- ▶ ASPORTAZIONE RAGNATELE

PUNTI IN ALTEZZA

- ▶ PULIZIA GRONDAIE
- ▶ PULIZIA LUOGHI DI CULTO

MANUTENZIONI/PULIZIA STRAORDINARIA

- ▶ PULIZIA POSACENERE
- ▶ FILTRI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO

INDUSTRIA E MAGAZZINI



PUNTI IN ALTEZZA

- ▶ PULIZIA SENSORI ANTINCENDIO
- ▶ PULIZIA TELECAMERE
- ▶ PULIZIA ILLUMINAZIONI

PUNTI IN ALTEZZA

- ▶ TUBAZIONI DI PROCESSO
- ▶ MACCHINARI DI PRODUZIONE

MANUTENZIONI/PULIZIA STRAORDINARIA

- ▶ PULIZIA QUADRI ELETTRICI
- ▶ FORATURA MURI

ISY

ASD013776

POTENZA MAX

1000

W

DEPRESSIONE

1770

 mmH₂O

PORTATA D'ARIA

97

 m³/h

CAPACITÀ FUSTO

5

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ IDEALE PER ASPIRARE PICCOLI RESIDUI, POLVERE FINE E CENERE FREDDA
- ▶ ADATTO PER PULIRE DOPO PICCOLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
- ▶ LEGGERO E COMPATTO
- ▶ SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ FUNZIONE SOFFIANTE



SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA.



RETAIL



LOGISTICA & TRASPORTI



FERRAMENTA



AUTOMOTIVE



SPECS



PREMERE IL BOTTONE PER PULIRE IL FILTRO



DESIGN COMPATTO E LEGGERO



FUNZIONE SOFFIANTE (ISY A CAVO)

DATI TECNICI

Codice	ISY ASD013776	
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione	DRY	
Motore	1	
Potenza	W	1000
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	1770
Portata d'aria	m ³ /h	97
Capacità fusto/Materiale	l	5 / plastica
Lunghezza cavo	m	5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	250x170x340
Peso	Kg	3

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01314
TUBO FLESSIBILE
1m-2.5 MAX Ø32 mm



CODICE: SPPV02594
SPAZZOLA ROTONDA
Ø32 mm



CODICE: MPVR12754
LANCIA PIATTA Ø32 mm



CODICE: PVVR00433
TRACCOLLA



CODICE: FTDP00831
FILTRO



CODICE: MPVR12738
TUBI IN PLASTICA Ø32 mm
SET DI 3 PZ



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR07311
TUBO TELESCOPICO
Ø32 mm



CODICE: SPPV02191
SPAZZOLA AD ALTA
EFFICIENZA
Ø32 mm



SOTECO™

member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI

YP 1/5 BACKPACK

ASD013558

POTENZA MAX

900

W

DEPRESSIONE

2468

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

166

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

5

l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO
- ▶ LEGGERO E CONFORTEVOLE
- ▶ 3 STADI DI FILTRAZIONE

SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA.



LOGISTICA & TRASPORTI



FERRAMENTA



UFFICI



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



ECODESIGN
FOR
PROFESSIONALS

SPECS



CARTUCCIA HEPA
(OPZIONALE)



SACCHETTO TESSUTO E
FILTRO TELA



SPALLABILE

DATI TECNICI

Codice		YP 1/5 BACKPACK
PRODUTTIVITÀ		ASD013558
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	800 - 900 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	2468
Portata d'aria	m ³ /h	166
Capacità fusto/Materiale	l	5/plastica
Lunghezza cavo	m	15
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	57
Potenza sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Diametro accessori	mm	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	240x240x495
Peso (senza accessori)	Kg	4,8

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01284
TUBO FLESSIBILE 1,5 m
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø32 mm



CODICE: PVVR00426
PROLUNGA RIGIDA
ALLUMINIO 0,5 m
Ø32 mm



CODICE: PVVR00427
TUBO TELESCOPICO
ALLUMINIO Ø32 mm



CODICE: SPPV02440
SPAZZOLA PAVIMENTI
POLVERE D320 Ø32 mm



CODICE: SPPV02441
SPAZZOLA POLVERE CON
RUOTE RD285 Ø32 mm



CODICE: SPPV01754
BOCCHETTINA Ø32 mm



CODICE: SPPV01736
PENNELLO Ø32 mm



CODICE: SPPV01756
LANCIA PIATTA Ø32 mm



CODICE: FTDP00804
CARTUCCIA
(SUP.FILTR. 0,42 m²)



CODICE: FTDP00805
FILTRO TESSUTO



CODICE: -
SACCHETTO TESSUTO



CODICE: -
SACCO DI CARTA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP00806
CARTUCCIA HEPA
(SUP.FILTR. 0,42 m²)



CODICE: KTRI05630
SACCO DI CARTA
10 PZ



X10

CODICE: KTRI05631
SACCHETTO TESSUTO
10 PZ



X10

SOTECO™

member of **IPC**

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE IN ALTEZZA E SPALLABILI

TECO SET

ASD010878

POTENZA MAX

1200

W

DEPRESSIONE

2470

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

210

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

15

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ SANIFILTER
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO



SETTORI DI UTILIZZO

FERRAMENTA



LOGISTICA E TRASPORTI



AUTOMOTIVE



SPECS



FUNZIONE SOFFIANTE



PORTATILE



GANCI FLESSIBILI

DATI TECNICI

		TECO SET
Codice		ASD010878
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH ₂ O	2470
Portata d'aria	m ³ /h	210
Capacità fusto/Materiale	l	15 / plastica
Lunghezza cavo	m	15
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	350 x 350 x 580
Peso	kg	7,5

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX72031
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: CINT00001
TRACOLLA



CODICE: KTRI04188
FILTRO IN TESSUTO



CODICE: FTDP33283
SACCO CARTA





ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	310
SETTORI CONSIGLIATI	312
GS 1/33 H	314
GS 2/62 H	316
GS 2/50 OPT H TC PN	318

La nomenclatura utilizzata per gli aspirapolvere IPC consente una facile identificazione delle caratteristiche principali per ogni modello. A seguire un esempio relativo al modello GS 1/33 H.

LINEA
ASPIRAPOLVERE

G

S

**MATERIALE
FUSTO**
P = PLASTICA
S = ACCIAIO
C = COMPACT
(POLIETILENE)

NUMERO DI
MOTORI

1

/

CAPACITÀ
LORDA DEL
FUSTO

33

H

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (ALCUNI ESEMPI)

ECO = ECODICESIGN
W&D/W&D DFS = SOLIDI E LIQUIDI / SOLIDI E LIQUIDI CON DFS
(DUAL FILTRATION SYSTEM = SISTEMA W)
FM = TECNOLOGIA FLOWMIX
EXT = ESTRATTORE
M/H = CERTIFICAZIONE CLASSE M/H
TC/PN = CONTROLLO REMOTO CON UTENSILI ELETTRICI/
PNEUMATICI
CYC = CYCLONE
OPT = CARRELLO INDUSTRIALE OPTIM
HEPA ISO5 = FILTRO HEPA E CONFORMITÀ ALL'ISO5
SUB = POMPA SOMMERSA IN PLASTICA
SUB+ = POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX
OVEN = PER ALTE TEMPERATURE



CERTIFICAZIONE CLASSE H

Un aspirapolvere in classe H non è solo dotato di un filtro classe H o HEPA.

La norma internazionale di prodotto IEC 60335-2-69 Allegato AA, definisce specificamente tutti i requisiti costruttivi e di performance per poter recuperare sostanze pericolose con un aspirapolvere.

Struttura, filtrazione, sistemi di sicurezza e protezione sono stati considerati dai comitati tecnici internazionali al fine di legare i limiti di esposizione professionale OEL a 3 classi di aspirapolvere in relazione alla concentrazione di inquinante che è consentito di inalare con ridotto pericolo:

01) L = Low = Basso livello di rischio $>1\text{mg}/\text{mc}$

02) M = Medium = Medio livello di rischio $> 0.1\text{mg}/\text{mc}$

03) H = High = Alto livello di rischio $<0.1\text{mg}/\text{mc}$



CARTUCCIA HEPA H14

Il sistema filtrante deve garantire un'efficienza pari al 99,9% e deve essere adeguatamente dimensionato in funzione della velocità e della portata dell'aspirapolvere, in modo da avere una garanzia di filtrazione nel tempo.



INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO

Un indicatore visivo adeguatamente tarato consente all'operatore di conoscere lo stato e il livello di saturazione dei filtri, oltre il quale non viene più garantita l'emissione controllata dell'aria esausta in ambiente e si richiede il ripristino del filtro assoluto.



SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI

Il sacco interno di raccolta o sistema di contenimento deve garantire lo smaltimento sicuro del materiale recuperato, limitandone al massimo il contatto e l'inalazione da parte dell'operatore.



SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA

Progettare un aspirapolvere classe H significa garantire una solida struttura di trasporto sicuro per polveri pericolose per la salute.

Il tappo di sicurezza consente di isolare l'unità dopo l'uso e muoverla senza rischiare di far fuoriuscire il materiale raccolto.



OSPEDALI

- ▶ SALE OPERATORIE
- ▶ RM, TAC, PET, LABORATORI
- ▶ ASPORTAZIONE RAGNATELE

CASE DI RIPOSO

- ▶ SALE COMUNI
- ▶ MAGAZZINI
- ▶ BAGNI

CENTRI MEDICI

- ▶ SALE D'ATTESA
- ▶ CENTRI PRELIEVI
- ▶ AMBULATORI

INDUSTRIA FARMACEUTICA



MATERIE PRIME

- ▶ PULIZIA MACCHINARI DI PRODUZIONE
- ▶ PULIZIA SVERSAMENTI ACCIDENTALI
- ▶ PULIZIA LOCALI DI VESTIZIONE

COMPRESSE E GRANULATI

- ▶ MANUTENZIONE GIORNALIERA CAMERE BIANCHE
- ▶ PULIZIA MACCHINARI DI PRODUZIONE
- ▶ PULIZIA LOCALI DI VESTIZIONE

SCIROPPI O INIETTABILI

- ▶ MANUTENZIONE GIORNALIERA CAMERE BIANCHE
- ▶ PULIZIA LABORATORI
- ▶ PULIZIA LOCALI DI VESTIZIONE



PRODUZIONE MATERIALI ELETTRONICI

- ▶ PULIZIA CAMERE GRIGIE
- ▶ PULIZIA BANCHI DI LAVORO
- ▶ ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

ALIMENTARE

- ▶ PULIZIA MACCHINE DI PRODUZIONE
- ▶ PULIZIA MACCHINE IMBALLAGGIO
- ▶ MANUTENZIONE STOCCAGGIO

COSMETICA

- ▶ PULIZIA MACCHINE DI PRODUZIONE
- ▶ PULIZIA SVERSAMENTI ACCIDENTALI
- ▶ PULIZIA LABORATORI

GS 1/33 H

ASD015102

POTENZA MAX
1200

W

DEPRESSIONE
2500

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
215

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
33

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ CERTIFICAZIONE H
- ▶ SACCO IN MICROFIBRA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA
- ▶ SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- ▶ SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA



macchina certificata classe H

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI


SPECS


SPIA INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA

TAPPO DI SICUREZZA PER IL BOCCHETTONE

CARTUCCIA H14 12.000 CM²

DATI TECNICI

		GS1/33 H
Codice		ASD015102
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Motore		2
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHg	2500
Portata d'aria	m³/h	215
Capacità fusto/Materiale	l	33/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm²	12.000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x650
Peso	kg	12

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI06268
CARTUCCIA HEPA H14



CODICE: FTDP00327
**SACCO FILTRO IN
TESSUTO-NON TESSUTO
CON VALVOLA**



CODICE: RCVR00936
TAPPO PER BOCCHETTONE



PMDT00565 - KIT ACCESSORI DRY Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX28237
**TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm**



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm
Ø38 mm**



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm**



CODICE: SPPV43050
**SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm**



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI05204
**SACCO IN MICROFIBRA
CLASSE M (10 PZ)**



X10

CODICE: KTRI06265
**CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 2 PEZZI**



X2

CODICE: KTRI06266
**CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 3 PEZZI**



X3

CODICE: KTRI06267
**CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 8 PEZZI**



X8

GS 2/62 H

ASD015103

POTENZA MAX
2400

W

DEPRESSIONE
2500

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
430

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
62

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ CERTIFICAZIONE H
- ▶ SACCO IN MICROFIBRA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA
- ▶ SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- ▶ SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA



macchina certificata classe H

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI


SPECS



SPIA INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO A CARTUCCIA



SACCO RACCOLTA CON VALVOLA


CARTUCCIA H14 12.000 CM²

DATI TECNICI

		GS 2/62 H
Codice		ASD015103
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Motore		2
Potenza	W	2000-2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHzO	2500
Portata d'aria	m³/h	430
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm²	12.000
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	21

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI06268
CARTUCCIA HEPA H13



CODICE: FTDP40008
**SACCO FILTRO IN
TESSUTO-NON TESSUTO
CON VALVOLA**



CODICE: RCVR00936
TAPPO PER BOCCHETTONE



PMDT00565 - KIT ACCESSORI DRY Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX28237
**TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm**



CODICE: LAFN43048
**TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm
Ø38 mm**



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm**



CODICE: SPPV43050
**SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm**



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP00567
**SACCO IN MICROFIBRA
CLASSE M (5 PZ)**



X5

CODICE: KTRI06265
**CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 2 PEZZI**



X2

CODICE: KTRI06266
**CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 3 PEZZI**



X3

CODICE: KTRI06267
**CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 8 PEZZI**



X8

GS 2/50 OPT H TC PN

ASD013654

POTENZA MAX
2400

W

DEPRESSIONE
2500

mmH₂O

PORTATA D'ARIA
430

m³/h

CAPACITÀ FUSTO
50

l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ TROLLEY ROBUSTO E LEGGERO, FACILE DA SPOSTARE SU QUALSIASI PAVIMENTO
- ▶ CONTROLLO REMOTO DELL'UTENSILE ELETTRICO/PNEUMATICO
- ▶ MODELLO CERTIFICATO CLASSE H
- ▶ DOPPIO MOTORE BISTADIO AD ALTE PERFORMANCE
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ SACCO DI RACCOLTA CON VALVOLA DI NON RITORNO PER UNA SOSTITUZIONE FACILE E SICURA
- ▶ SISTEMA DI ALLARME IMPOSTATO AL 20M/S COME DA NORMATIVA IEC 60335-2-69 ANNEX AA
- ▶ SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- ▶ SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA



macchina certificata classe H

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI


SPECS



CARTUCCIA HEPA H14



FUSTO SGANCIABILE



PRESA PER UTENSILI ELETTRICI E/O PNEUMATICI CON CONTROLLO REMOTO DELL'ASPIRATORE

DATI TECNICI

Codice		GS 2/50 OPT H TCPN
PRODUTTIVITÀ		ASD013654
Applicazione		DRY
Motore		2
Tipologia motore		Bistadio
Potenza	W	2400 (1300W presa addizionale)
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Depressione	mmh ₂ O	2500
Portata d'aria	m ³ /h	430
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm ²	12.000
Pressione sonora	dB(A)	74
Diametro bocchettone	mm	60
Dimensioni	mm	580X700x1150
Peso	kg	70

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

CODICE: KTRI06268
CARTUCCIA HEPA H14
12.000 cm²



CODICE: FTDP40008
SACCO DI PROTEZIONE



CODICE: PMVR06734
TAPPO DI PROTEZIONE



CODICE: PMVR06689
CONO CONVOGLIATORE
CON EFFETTO CICLONICO
E PROTEZIONE DEL FILTRO



PMDT00026 KIT ACCESSORI Ø38 MM PER CLASSE H PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: MPVR00152
TUBO IN PLASTICA
2X50 cm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: TBFX00794
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO 4 m



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI06265
CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 2 PEZZI



X2

CODICE: KTRI06266
CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 3 PEZZI



X3

CODICE: KTRI06267
CARTUCCIA HEPA H14 -
BOX 8 PEZZI



X8

KIT ACCESSORI OPZIONALI

Kit galleggiante

KTRI04157

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm

PMDT01227

Kit accessori conduttivo Ø36 mm per utensili elettrici e/o pneumatici per bocchettone Ø60 mm

PMDT01001



ASPIRATORI INDUSTRIALI

SOLUZIONI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE	322
---	-----

APPLICAZIONI CONSIGLIATE	325
---------------------------------	-----

LINEA BASIC	324
--------------------	-----

MASSIME PRESTAZIONI	334
----------------------------	-----

ATEX	342
-------------	-----

OLIO E TRUCIOLI	351
------------------------	-----

PACKAGING, TESSILE, CARTARIO	359
-------------------------------------	-----

Nel settore industriale vengono utilizzati diversi aspiratori multiuso a seconda dell'ambiente di lavoro e del materiale da recuperare. IPC ha sviluppato soluzioni industriali specifiche per le diverse applicazioni: dalle polveri fini e i liquidi ai materiali oleosi e ai trucioli.

BENEFICI:

- ▶ STRUTTURE RESISTENTI E DI ALTA QUALITÀ
- ▶ MOTORI E TURBINE POTENTI
- ▶ FACILE MANUTENZIONE
- ▶ SICUREZZA SUL LAVORO

APPLICAZIONI:

- ▶ USO CONTINUO
- ▶ POLVERE FINE
- ▶ POLVERE PERICOLOSA
- ▶ POLVERI ESPLOSIVE
- ▶ OLI, TRUCIOLI E SCARTI DI PRODUZIONE

INDUSTRIE**UTILIZZI PIÙ FREQUENTI****INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL FERRO**

- Rimozione dei trucioli metallici e del liquido di raffreddamento dalle macchine utensili
- Aspirazione degli scarti di lavorazione durante la rettifica
- Aspirazione di fumi di saldatura o generati da forni

INDUSTRIA ALIMENTARE E DEL VETRO

- Pulizia dei macchinari di lavorazione e di confezionamento/incarto
- Aspirazione di liquidi durante la sanificazione delle superfici
- Raccolta di polveri e fumi dalle linee di produzione
- Operazioni di pulizia in caso di fuoriuscite accidentali di liquidi e rotture

INDUSTRIA FARMACEUTICA E CHIMICA

- Pulizia dei macchinari di lavorazione e confezionamento di capsule, granuli, cosmetici e materie prime
- Aspirazione di liquidi dopo la pulizia delle superfici
- Aspirazione di fumi dai miscelatori
- Operazioni di pulizia in caso di sversamenti e rotture accidentali
- Riciclaggio e separazione dei rifiuti
- Manutenzione generale degli ambienti e dei macchinari di produzione
- Raccolta di polveri e fumi dalle linee di produzione

INDUSTRIA EDILE

- Aspirazione di scarti di muratura
- Rimozione di misture e detriti

INDUSTRIA DEL LEGNO

- Levigatura di porte, finestre e arredi
- Taglio e finitura di pannelli in legno
- Lucidatura di pavimenti in legno duro
- Rimozione di trucioli di legno

INDUSTRIA MOLITORIA, MULINI DA ALIMENTAZIONE E LAVORAZIONE DEL TABACCO

- Pulizia degli ambienti e degli impianti di produzione
- Spolveratura di macchine di produzione mediante aspirazione integrata
- Manutenzione generale dei capannoni
- Operazioni di pulizia in caso di sversamenti accidentali e rotture

SOLUZIONI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

SOLUZIONI GENERICHE DI USO QUOTIDIANO	ELEVATE PRESTAZIONI	SOLUZIONI ANTI ESPLOSIONE	SOLUZIONI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI
PER LA PULIZIA GENERALE	PER L'UTILIZZO CONTINUO / PER LAVORAZIONI INSTENSIVE	PER IL RECUPERO DI POLVERI COMBUSTIBILI	PER IL RECUPERO DI OLIO E SCARTI
			
			•
•	•		
	•		
•	•		
•	•		
		•	
•	•		
	•		
	•		
	•	•	
	•	•	
•	•		•
•			
	•		
	•		
•			
	•	•	
•		•	
		•	
•		•	
	•	•	
•		•	
	•	•	
•		•	

LINEA BASIC

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	325
GS 3/50 OPT W&D MFS	328
PLANET 150 S 3M	329
PLANET 1/50 OPT	330
PLANET 50P	331
PLANET 50 MONO	331
PLANET 60	332
PLANET 115 GL	333
PLANET 140 GL	333
PLANET 155 GL	333



SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO

Un sistema semplice e pratico che consente all'operatore di svuotare rapidamente il serbatoio senza dover smontare la testata o rimuovere i filtri sporchi.


Un carrello ergonomico e robusto migliora il trasporto e facilita gli spostamenti su superfici irregolari.



SCUOTIFILTRO MANUALE

Lo scuotifiltro manuale è un utile sistema meccanico che permette di scuotere il filtro principale interno (prefiltro incluso se presente), con il solo utilizzo di una leva esterna.

Questa azione consente la rimozione di polveri e detriti dalla superficie del filtro, ripristinando la corretta filtrazione e le normali prestazioni, senza la necessità di rimuovere la testata ed entrare in contatto con i filtri sporchi, prevenendo così la dispersione delle polveri nelle aree di lavoro.

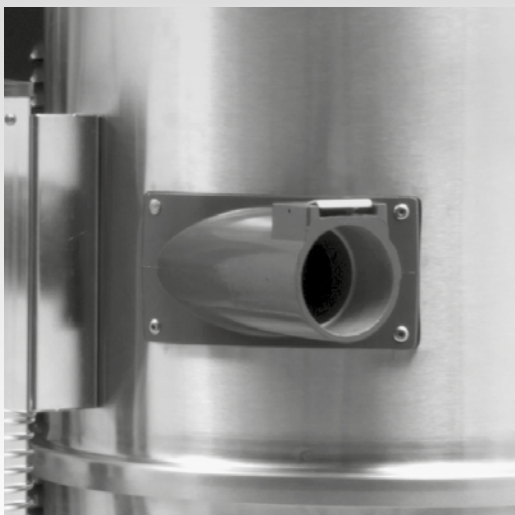

INGRESSO POLVERI TANGENZIALE

L'effetto ciclonico garantito dal bocchettone tangenziale aiuta a ridurre la velocità di aspirazione del materiale all'interno del serbatoio.

Questo permette un'estensione della vita utile del filtro, riducendo problematiche di intasamento poiché la polvere e il materiale aspirato non impattano sul filtro ma si depositano direttamente sul fondo del fusto.

La struttura metallica del bocchettone garantisce una maggiore solidità e resistenza alla abrasioni e agli urti.

FILTRAZIONE MULTISTADIO




Un'aspirapolvere con diversi stadi di filtrazione (ad esempio: sacco, prefiltro PCB, filtro in tessuto, cartuccia) permette di aumentare l'efficienza del filtro, specialmente nel caso in cui venga aspirata una miscela di materiali.

Generalmente il materiale recuperato è costituito da polvere fine, polvere più grossolana e altri scarti.

Con un sistema di filtrazione multistadio è possibile ridurre drasticamente il rischio di intasamento dei filtri ottimizzando sia il contenimento che lo smaltimento del materiale recuperato.

TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

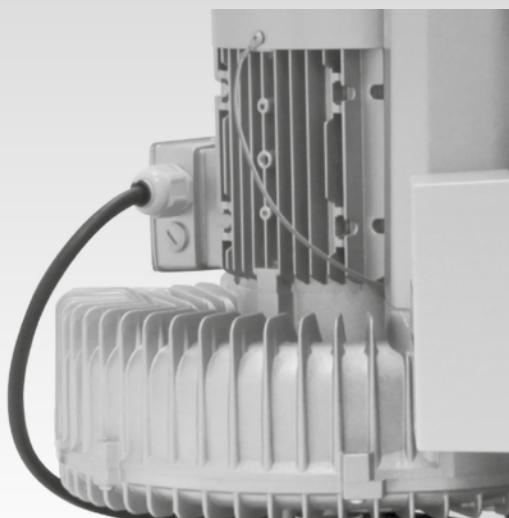


Turbine industriali a canali laterali permettono di lavorare 24 ore su 24 garantendo ottime prestazioni ed una durata maggiore di 10.000 ore.

CONO CONVOGLIATORE



Grazie al deflettore la polvere ruota tangenzialmente quando entra nel fusto di raccolta. La presenza di un cono convoigliatore evita che il filtro si sporchi solo in un punto o sia investito dalla polvere in entrata a causa della forte velocità di aspirazione. Il cono protegge il tessuto filtrante e garantisce una dispersione omogenea delle polveri sulle superfici, una maggiore durata ed efficacia nel tempo, riducendo i rischi di intasamento, taglio, rottura o danneggiamento.

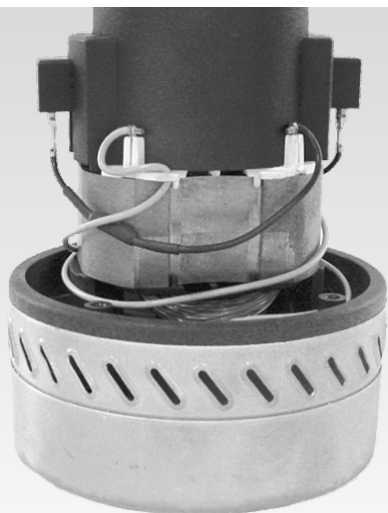

MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE

Motori di aspirazione a collettore con sistema di raffreddamento dell'aria dotati di due ventole e progettati per offrire elevata depressione, specialmente per detriti pesanti, e al tempo stesso elevata portata d'aria per l'aspirazione di grandi quantità di polveri fini.



RUOTE GRANDI CON FRENI

Ruote pivotanti di grandi dimensioni, adatte a sostenere carichi elevati, progettate per operare su superfici irregolari e garantire massima resistenza e stabilità.

Sono dotate di freno azionabile a piede per fissare la posizione di lavoro, evitando così che la macchina si muovi durante l'utilizzo e provochi danni ad oggetti o macchinari circostanti. I freni permettono inoltre di operare, senza pericolo, su superfici in pendenza.



GS 3/50 OPT W&D MFS

ASD013653

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ TROLLEY ROBUSTO E LEGGERO, FACILE DA SPOSTARE SU QUALSIASI PAVIMENTO
- ▶ GRANDI RUOTE GOMMATE CON FRENI
- ▶ DIMENSIONI COMPATIBILI CON GLI STANDARD DI LARGHEZZA DELLE PORTE
- ▶ 3 MOTORI CON ELEVATE PERFORMANCE
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ CONFIGURAZIONI MODULARI PER LA RACCOLTA DI SOLIDI, POLVERI FINI E LIQUIDI
- ▶ SCUOTIMENTO MANUALE DEL FILTRO

GS 3/50 OPT W&D MFS

ASD013653

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		Wet&Dry
N° di motori		3
Potenza	W	3300
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Depressione	mmH ₂ O	2560
Portata d'aria	m³/h	756
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm²	12000+2200
Pressione sonora	dB(A)	76
Diametro bocchettone	mm	60
Peso	kg	580X700x1150
Dimensioni	mm	68

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP88585
 FILTRO STELLARE CLASSE L
 12.000 cm²

 CODICE: FTDP00223
 PREFILTRO IN POLYCARBON
 CON LAMINE CONDUTTIVE
 IN CARBONIO

 CODICE: FTDP00914
 CARTUCCIA HEPA H14

 CODICE: -
 SACCO FILTRO
 MICROFIBRA CLASSE M

 CODICE: PMVR06689
 CONO CONVOGLIATORE
 CON EFFETTO CICLONICO
 E PROTEZIONE DEL FILTRO

 CODICE: KTRI04157
 KIT GALLEGGIANTE


ACCESSORI OPZIONALI

Filtro stellare classe m 12.000 cm² - resistente fino a 150°C	KTRI02483
Cartuccia lavabile classe M	FTDP44260
Sacco in microfibra classe M - 10 pz	KTRI05204
Filtro a rete	FTDP28755
Disco blocca-filtro completo	MPVR28723

KIT ACCESSORI OPZIONALI

Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228



PLANET 150 S 3M

ASID00374

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ TROLLEY ROBUSTO E LEGGERO, FACILE DA SPOSTARE SU QUALSIASI PAVIMENTO
- ▶ GRANDI RUOTE GOMMATE CON FRENI
- ▶ DIMENSIONI COMPATIBILI CON GLI STANDARD DI LARGHEZZA DELLE PORTE
- ▶ 3 MOTORI BISTADIO CON ELEVATE PERFORMANCE
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ CONFIGURAZIONI MODULARI PER LA RACCOLTA DI SOLIDI, POLVERI FINI E LIQUIDI
- ▶ SCUOTIMENTO MANUALE DEL FILTRO

		PLANET 150 S 3M
		ASID00374
Codice		
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220/240
N. di motori		3
Potenza	W	3300
Depressione	mmHg	2470
Portata d'aria	m³/h	630
Capacità fusto	l	75
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm²	12.000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	600x900x1500
Peso	kg	62

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02483
 KIT FILTRANTE NOVATES
 12.000 cm²



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Kit accessori di base Ø38-60 mm	PMDT00325
Kit di accessori antistatici Ø38-60 mm	PMDT00326
Accessorio fisso per la pulizia del pavimento	SPPV49605
Prefiltro PCB	FTDP00223



PLANET 1/50 OPT

ASID01200

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

PLANET 1/50 OPT

ASID01200

Codice

DATI TECNICI

Applicazione	DRY
Numero di fasi	monofase
Tensione	V
Turbina	230/50
Potenza	W
Depressione	mmH ₂ O
Portata d'aria	m ³ /h
Capacità fusto	l
Diametro bocchettone	mm
Superficie filtrante	cm ²
Pressione sonora	dB(A)
Dimensioni (LxWxH)	mm
Peso	Kg

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP88585

 CESTELLO FILTRO
POLYESTERE 12.000 cm²


CODICE: FTDP00223

 PREFILTRO IN
POLYCARBON


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00325
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00443
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436



PLANET 50P

ASID40001

PLANET 50 MONO

ASID00461

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

Codice	PLANET 50P ASID40001	PLANET 50 MONO ASID00461
DATI TECNICI		
Applicazione	DRY	DRY
Numero di fasi	trifase	monofase
Tensione	400	230
Turbina	1	2
Potenza	3000	2200
Depressione	2100	2100
Portata d'aria	350	350
Capacità fusto	60	60
Diametro bocchettone	60	60
Superficie filtrante	6.630 + 3.000	6.630 + 3.000
Pressione sonora	77	72
Dimensioni (LxWxH)	1200x590x960	600x900x1500
Peso	75	75

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: KTRI03113
KIT FILTRANTE 6630 cm²

 CODICE: FTDP00528
CARTUCCIA CARTA
3000 cm²


KTRI85443 KIT ACCESSORI COMPOSTO DA:

 CODICE: TBFX37775
TUBO FLESSIBILE Ø38 mm

 CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA 2 PZ

 CODICE: SPPV43052
PENNELLO


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Cartuccia lavabile in poliestere 3.000 Cm²
 Cartuccia HEPA H14 3.000 cm²
 Prefiltro PCB

PMDT00443
 PMDT00436
 PMDT00447
 FTDP00583
 FTDP00912
 FTDP00223



PLANET 60

ASID00479

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO CON FILTRO HEPA
- ▶ TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI

PLANET 60

ASID00479

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbina		2
Potenza	W	6000
Depressione	mmHg	2100
Portata d'aria	m³/h	700
Capacità fusto	l	90
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm²	3.740 + 13.900
Pressione sonora	dB(A)	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	1130x680x1360
Peso	kg	130

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP37744
 FILTRO POLYESTERE
 3.740 cm²

 CODICE: FTDP00317
 CARTUCCIA HEPA H14
 13.900 cm²

 CODICE: KTRI04157
 KIT GALLEGGIANTE

 CODICE: PMVR06689
 CONO CONVOGLIATORE

 CODICE: TBFX72134
 TUBO FLESSIBILE
 COMPLETO L. 2,5 m Ø
 50 mm


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Prefiltro PCB
 Cartuccia Hepa H13 13.900 cm²
 Cartuccia lavabile in poliestere 13.900 cm²

PMDT00443
 PMDT00436
 PMDT00447
 FTDP00223
 FTDP00317
 FTDP00316



PLANET 115 GL

ASID00357

PLANET 140 GL

ASID00364

PLANET 155 GL

ASID00691

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO CON FILTRO HEPA
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

		PLANET 115 GL	PLANET 140 GL	PLANET 155 GL
Codice		ASID00349	ASID00364	ASID00691
DATI TECNICI				
Applicazione		WET & DRY	WET & DRY	WET & DRY
Numero di fasi		mono fase	trifase	trifase
Tensione	V	220-240	400	400
Turbina		1	1	1
Potenza	W	1500	4000	5500
Depressione	mmH ₂ O	2000	3000	2300
Portata d'aria	m ³ /h	200	330	500
Capacità fusto	l	90	90	90
Diametro bocchettone	mm	60	60	60
Superficie filtrante	cm ²	12.000 + 13.900	12.000 + 13.900	12.000 + 13.900
Pressione sonora	dB(A)	74	76	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	580x700x1350	580x700x1350	580x700x1350
Peso	Kg	72	72	72

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP88585
 CESTELLO FILTRO
 POLYESTERE 12.000 cm²

 CODICE: FTDP00317
 CARTUCCIA HEPA H14
 13.900 cm²

 CODICE: KTRI04157
 KIT GALLEGGIANTE

 CODICE: PMVR06689
 CONO CONVOGLIATORE


KTRI85443 KIT ACCESSORI COMPOSTO DA:

 CODICE: TBFX37775
 TUBO FLESSIBILE Ø38 mm

 CODICE: SPPV00156
 LANCIA PIATTA 2 PZ

 CODICE: SPPV43052
 PENNELLO


ACCESSORI OPZIONALI

 Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Prefiltro PCB

 PMDT00443
 PMDT00436
 FTDP00223

MASSIME PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	335
PLANET 200 S	338
PLANET 200 TS	338
PLANET 300 S	339
PLANET 350 S	339
PLANET 740S	340
PLANET 755 AD	340
PLANET 775	341
PLANET 775 AF	341



STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE

Acciaio inox di alta qualità AISI 304 selezionato dai nostri laboratori interni. Garantisce la massima resistenza agli urti e alla ruggine, riduce il rischio di contaminazione e il rilascio di contaminanti. La saldatura al plasma garantisce la riduzione dei punti di accumulo e facilita la decontaminazione dai materiali organici recuperati, da scarti di produzione alimentare o chimici di natura tossica. L'alta qualità dell'acciaio riduce il rilascio di contaminante nell'ottica di limitare la cross contamination.



INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE

L'ingresso polveri tangenziale consente l'effetto ciclone e aiuta a ridurre la velocità di aspirazione all'interno del fusto. Si riducono notevolmente le situazioni di intasamento del filtro, estendendone quindi la sua durata poiché la polvere e il materiale recuperato non impattano direttamente sul filtro ma si depositano sul fondo del fusto grazie all'effetto ciclone.

Il bocchettone metallico garantisce una maggiore solidità e resistenza alle abrasioni e agli urti.



FILTRO STELLARE, PREFILTRO PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE

Filtri stellari di elevata superficie filtrante, dotati di struttura di supporto di tipo industriale, consentono di ridurre i rischi di saturazione, dispersione o occlusione generati dal recupero di grandi quantità di scarti di natura polverosa o frammentata. Prefiltri specifici in PCB per polveri fini sono una protezione aggiuntiva del filtro principale, evitandone il contatto diretto con la polvere aspirata e migliorando così le attività di manutenzione.

Cartucce da 20.000 cmq ad alta efficienza possono essere utilizzate come stadi aggiuntivi di filtrazione; permettono di intercettare polveri microscopiche pericolose per la salute o l'ambiente.



SCUOTIFILTRO MANUALE


Sistema meccanico integrato che scuote dall'interno il filtro principale (incluso il prefiltro se presente) attraverso l'utilizzo di una comoda maniglia/leva esterna.

Questa azione consente di rimuovere le polveri e/o detriti dalla superficie del filtro, ripristinandone l'efficienza di filtrazione e le normali prestazioni senza la necessità di dover rimuovere la testata, di entrare in contatto con i filtri sporchi e prevenire così la dispersione delle polveri nelle aree di lavoro.




VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE

Gli aspiratori dotati di valvola rompivuoto sono ideali per utilizzi continuativi 24 ore su 24, anche senza l'ausilio di un operatore. La valvola è un sistema di sicurezza altamente resistente che agisce contro le occlusioni generate dall'aumento di depressione e dalla possibilità di implosione della struttura. Un indicatore luminoso visivo è tarato su tre livelli di saturazione indicati con le colorazioni rosso, giallo e verde che stabiliscono la necessità di ripristinare o sostituire i filtri.

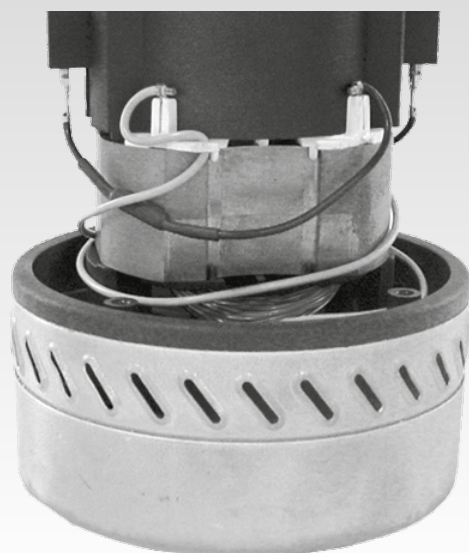

MOTORI BISTADIO O TRISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE

Motori di aspirazione a collettore con sistema di raffreddamento dell'aria dotati di due o tre ventole e progettati per offrire elevata depressione, specialmente per detriti pesanti, e al tempo stesso elevata portata d'aria per l'aspirazione di grandi quantità di polveri fini.

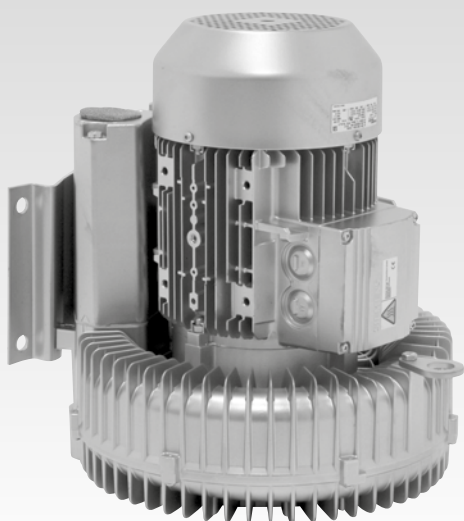

TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

Turbine industriali a canali laterali di altissima qualità che permettono di lavorare 24 ore su 24 garantendo prestazioni costanti e tarate per una durata maggiore di 20.000 ore. Un trattamento speciale chiamato "tropicalizzante" protegge gli avvolgimenti elettrici per operare in ambienti di lavoro con alto tasso di umidità. Certificazioni internazionali, massima efficienza energetica, capacità di operare con frequenze o voltaggi differenti, grazie alla progettazione ed omologazione per tutti i range di alimentazione.



PLANET 200 S

ASID00390

PLANET 200 TS

ASID89596

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ MOTORI BISTADIO O TRISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ FILTRO STELLARE E PREFILTRO IN PCB
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI

		PLANET 200 S	PLANET 200 TS
Codice		ASID00390	ASID89596
DATI TECNICI			
Applicazione		DRY	DRY
Numero di fasi		monofase	monofase
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Numero di motori		3 - Bistadio	3 - Tristadio
Potenza	W	3600-3800 max	4500 max
Depressione	mmH ₂ O	2795	3260
Portata d'aria	m ³ /h	630	485
Capacità del fusto	l	100	100
Diametro bocchettone	mm	70	70
Superficie filtrante	cm ²	19500	19500
Livello pressione sonora	dB(A)	76	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1630	660x900x1630
Peso	kg	70	70

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: KTRI04597
KIT FILTRANTE

 CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN
POLYCARBON


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Accessorio fisso per la pulizia del pavimento	SPPV49605
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI49559
Kit cartuccia Hepa 8.340 cm ²	FTDP00800
Sacco smaltimento sicuro 0,1x80x100mm	MISC00019



PLANET 300 S

ASID00421

PLANET 350 S

ASID01000

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ FILTRO STELLARE E PREFILTRO IN PCB
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET 300S	PLANET 350S
Codice		ASID00421	ASID01000
DATI TECNICI			
Applicazione		DRY	DRY
Numero di fasi		trifase	trifase
Tensione	V	400	400
Turbine		1	1
Potenza	W	3000	4000
Depressione	mmH ₂ O	2500	3000
Portata d'aria	m ³ /h	330	330
Capacità fusto/Materiale	l	100	100
Diametro bocchettone	mm	70	70
Superficie filtrante	cm ²	19.500	19.500
Pressione sonora	dB(A)	77	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1730	660x900x1760
Peso	Kg	85	90

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04597
KIT FILTRANTE



CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN
POLYCARBON



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Kit cartuccia Hepa 20.000 cm ²	PMVR06436
Accessorio fisso per la pulizia del pavimento	SPPV49605
Sacco smaltimento sicuro 0,1x80x100mm	MISC00019
Kit cartuccia Hepa 20.000 cm ²	PMVR06436



PLANET 740S

ASID00499

PLANET 755 AD

ASID00690

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ FILTRO STELLARE, PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

	PLANET 740S	PLANET 755 AD
Codice	ASID00499	ASID00690
DATI TECNICI		
Applicazione	DRY	DRY
Numero di fasi	trifase	trifase
Tensione	400/50	400/50
Turbine	1	1
Potenza	4000	5500
Depressione	2600	3200
Portata d'aria	410	520
Capacità fusto/		
Materiale	100	100
Diametro bocchettone	70	70
Superficie filtrante	19.500 + 10.000	19.500 + 10.000
Pressione sonora	75	76
Dimensioni (LxWxH)	670x1150x1450	670x1150x1450
Peso	135	164

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: KTRI04597
KIT FILTRANTE

 CODICE: FTDP00375
CARTUCCIA POLYESTERE
10.000 cm²

 CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN
POLYCARBON


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI49559
Cartuccia Hepa H14 20.000 cm ²	FTDP00510
Sacco smaltimento sicuro 0,1x80x100mm	MISC00019
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Filtro stellare per alte temperature	KTRI04595



PLANET 775

ASID00505

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ FILTRO STELLARE E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

PLANET 775 AF

ASID00506

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ FILTRO STELLARE E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

PLANET 775	
Codice	ASID00505
DATI TECNICI	
Applicazione	DRY
Numero di fasi	trifase
Tensione	V 400/50
Turbina	1
Potenza	W 7500
Depressione	mmHg 4000
Portata d'aria	m³/h 520
Capacità fusto	l 100
Diametro bocchettone	mm 70
Superficie filtrante	cm² 35.000+17.000
Pressione sonora	dB(A) 74
Dimensioni (LxWxH)	mm 670x1400x1960
Peso	Kg 250

PLANET 775 AF	
Codice	ASID00506
DATI TECNICI	
Applicazione	DRY
Numero di fasi	trifase
Tensione	V 400/50
Turbina	1
Potenza	W 7500
Depressione	mmHg 2700
Portata d'aria	m³/h 700
Capacità fusto	l 100
Diametro bocchettone	mm 70
Superficie filtrante	cm² 35.000+17.000
Pressione sonora	dB(A) 76
Dimensioni (LxWxH)	mm 670x1400x1960
Peso	Kg 265

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP40000
KIT FILTRANTE

 CODICE: FTDP00408
CARTUCCIA POLYESTERE


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI49559
Cartuccia Hepa H14 40.000 cm²	FTDP00569
Sacco smaltimento sicuro 0,1x80x100mm	MISC00019
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	344
PLANET 22S ATEX	346
PLANET 1/50 OPT ATEX	347
PLANET 300S ATEX	348
PLANET 740S ATEX	349
PLANET 755S ATEX	349
PLANET 300 S PN ATEX	350

PERCHÉ SCEGLIERE L'ASPIRAPOLVERE ATEX PER LE POLVERI COMBUSTIBILI



Cosa significa ATEX? **ATEX** è l'acronimo di "Atmosphères Explosibles". Le direttive e gli standard ATEX sono il riferimento della Comunità Europea per la **protezione contro il pericolo di esplosione in presenza di gas e/o polveri infiammabili**. Che cos'è un'area Ex? Le **aree Ex**, secondo la definizione IECEx, possono essere conosciute con nomi diversi, come "Luoghi pericolosi", "Aree pericolose", "**Atmosfere esplosive**" e simili, e si riferiscono a zone in cui è **probabile la presenza di liquidi, vapori, gas o polveri combustibili infiammabili in quantità sufficiente a causare un incendio o un'esplosione**. La moderna automazione dell'industria ha comportato una maggiore necessità di utilizzare apparecchiature in aree Ex, denominate **apparecchiature Ex**.


Le aree Ex e le apparecchiature Ex sono classificate secondo la Direttiva ATEX in relazione alla presenza di polveri.

PRESENZA DI POLVERE	ZONA	ASPIRATORI
PERMANENTE	ZONA 20	CATEGORIA 1D
NORMALE	ZONA 21	CATEGORIA 1D - CATEGORIA 2D
ACCIDENTALE	ZONA 22	CATEGORIA 1D - CATEGORIA 2D - CATEGORIA 3D

MARCATURA TIPICA DI UN PRODOTTO ATEX (ESEMPIO DI MARCATURA DI CATEGORIA 3)

Tutti i prodotti certificati ATEX devono essere dotati di un'etichetta ATEX che ne descriva i criteri soddisfatti.


CE		II	3	D	Ex	tc	IIIB	T135°C	Dc	IP55
Conformità direttive UE	Simbolo per Protezione alle Esplosioni	Gruppo apparecchio	Categoria apparecchio	Ambienti Polvere D	Protezione esplosioni	Tipo di Protezione	Gruppo polvere	Classe di Temperatura	Livello protezione apparecchio	Livello protezione IP

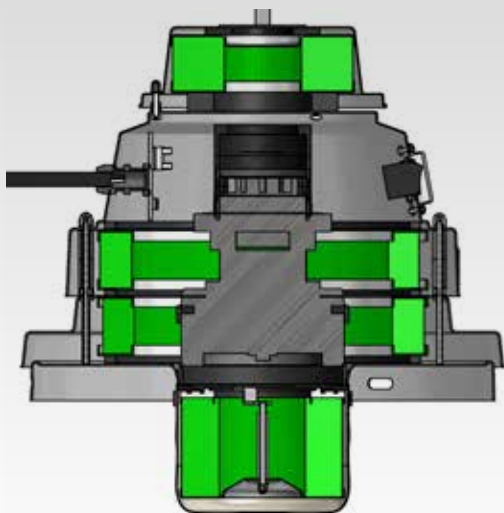

NUOVE PROTEZIONI PER ZONA INTERNA 20

La partecipazione dei nostri esperti ai comitati tecnici di normazione internazionale e la cooperazione con società di ricerca e progettazione specializzate in sistemi di aspirazione antideflagranti, ci consentono di presentare la soluzione più innovativa, mai utilizzata sul fronte della sicurezza dalle ATEX.

Il nuovo concept di protezione consente l'utilizzo di componenti elettrici standard a basso costo, contenuti in un involucro protetto da filtri HEPA, i quali sono testati e dimensionati all'interno di una struttura metallica resistente agli urti e al calore, isolata contro le perdite e testata individualmente per garantire la massima sicurezza. La totale protezione IP65 da polvere esterna permette di operare in Zone 22 ATEX e di aspirare materiale combustibile all'interno del serbatoio di raccolta che è predisposto per garantire differenti stadi di contenimento e di filtrazione, per la massima sicurezza contro le esplosioni.

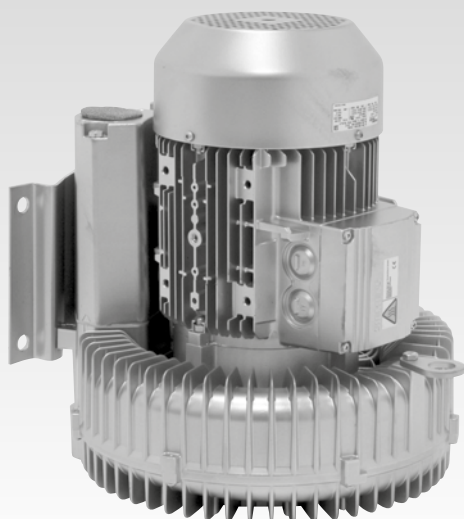

TURBINA ANTIDEFLAGRANTE

Le turbine a canale laterale sono progettate e certificate per essere utilizzate in zone potenzialmente a rischio esplosione, sono compatte, le parti elettriche isolate e l'accoppiamento tra albero motore e ventole è perfettamente calibrato e testato per garantire assenza di attriti e surriscaldamenti.

I rele' termici consentono di offrire un livello di protezione aggiuntivo in quanto collegati ad una bobina di sgancio che spegne la macchina se si raggiunge la temperatura massima superficiale riportata nella marcatura ATEX del prodotto.

Un sistema integrato di sequenza a fasi consente il corretto senso di rotazione per evitare che la turbina soffi invece che aspirare a causa del cablaggio elettrico invertito dell'impianto di alimentazione elettrico presente nel luogo di lavoro.


Il design della macchina è studiato per garantire la messa a terra completa di ogni componente, dagli accessori al flessibile, dalle ruote ai filtri, dalla cabina alla camera filtrante in Acciaio Inox 304, tutto risulta conduttivo e collegato al cavo di alimentazione. Il bocchettone tangenziale è orientato su una placca interna in rame antiscintilla per evitare di creare inneschi accidentali dovuti all'aspirazione di polveri combustibili miste ad oggetti metallici.



PER ZONA ATEX 22

Se camminare con scarpe con fondo sintetico in una giornata poco umida e fredda ci fa creare cariche elettrostatiche, cosa possono generare delle ruote in gomma o plastica che ruotano in un ambiente a rischio esplosione?

Le nostre ruote conduttive garantiscono la messa a terra della macchina oltre che permettere di trasportare pesi elevati, garantire la stabilità e il lavoro in pendenza tramite il freno azionabile a piede.

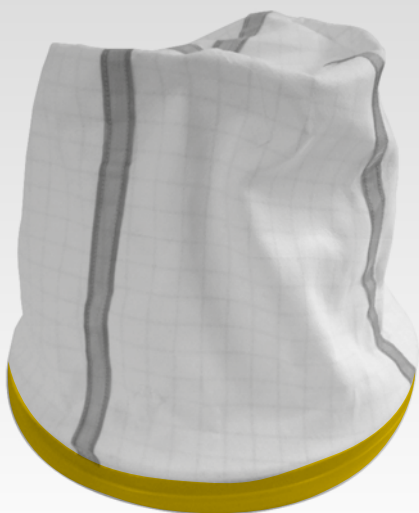

FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA

I filtri ad alta efficienza di filtrazione sono caratterizzati da filamenti metallici intrecciati che consentono di scaricare lo statico generato dall'attraversamento dell'aria, dallo sfregamento e dall'accumolo di polvere.


Il movimento ciclonico della polvere viene filtrato, silenziato, raccolto ed orientato verticalmente per essere espulso dalla turbina per garantire la massima sicurezza.



SACCHI CONDUTTIVI CON CHIUSURA DI SICUREZZA

I sacchi di raccolta aiutano a depositare il materiale recuperato all'interno del fusto di raccolta. Quando si aspirano polveri combustibili questo sistema è molto pericoloso in quanto, se si usano sacchi di plastica normali, le cariche elettrostatiche che si possono generare sono molto potenti e possono creare un innesco sufficiente per generare un'esplosione con particolari polveri.

I nostri sacchi di raccolta sono altamente conduttivi, resistenti, riutilizzabili e dotati di comodo laccio di sicurezza per chiuderli.

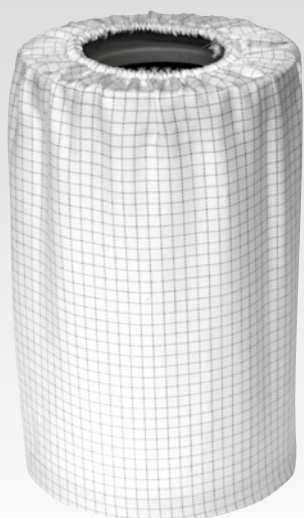

PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE

Prefiltri specifici in PCB per polveri fini proteggono il filtro principale ritardandone l'intasamento e migliorandone la manutenzione o ripristino.

Cartucce ad alta efficienza 99.99% su 3 micron, certificate HEPA e testate individualmente, sono utilizzate come stadi aggiuntivi di filtrazione per intercettare polveri microscopiche pericolose per la salute e l'ambiente.



PLANET 22S ATEX

CE EX II 3D Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X

ASID00566

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ CERTIFICAZIONE M & H
- ▶ FILTRAZIONE TOTALE
- ▶ CERTIFICAZIONE H
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ NUOVE PROTEZIONI PER ZONA INTERNA 20
- ▶ TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- ▶ FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- ▶ SACCHI CONDUTTIVI CON CHISURA DI SICUREZZA
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- ▶ SISTEMA SICURO PER SMALTIMENTO DELLE POLVERI
- ▶ SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA
- ▶ DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

PLANET 22S ATEX

ASID00566

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHg	2470
Portata d'aria	m³/h	210
Capacità fusto	l	30
Lunghezza cavo	m	10
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Diametro accessori	mm	38/32
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x500x980
Peso	Kg	30

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP00618
 FILTRO PRINCIPALE
 CONDUTTIVO

 CODICE: FTDP00400
 CARTUCCIA HEPA IN
 INGRESSO

 CODICE: FTDP00610
 PROTEZIONE FILTRO HEPA

 CODICE: FTDP00401
 CARTUCCIA HEPA PER
 ARIA DI SCARICO

 CODICE: FTDP00399
 FILTRO HEPA IN USCITA

 CODICE: KTRI04688
 SACCO DI RACCOLTA
 CONDUTTIVO

 CODICE: KTRI04687
 SACCO DI SMALTIMENTO
 CONDUTTIVO


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori conduttivo Ø38/32 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00015
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Sacco di raccolta conduttivo rinforzato	FTDP00894



PLANET 1/50 OPT ATEX

ASID00697

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA STANDARD
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- ▶ TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22

PLANET 1/50 OPT ATEX

ASID00697

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Turbina		1
Potenza	W	1500
Depressione	mmHg	1800
Portata d'aria	m³/h	220
Capacità fusto	l	50
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm²	12.000
Pressione sonora	dB(A)	74
Dimensioni (LxWxH)	mm	710x660x1280
Peso	Kg	65

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI03141
FILTRO STELLARE
CONDUTTIVO



CODICE: FTDP00223
PREFILTRO IN
POLYCARBON



CODICE: KTRI03681
KIT CARTUCCIA HEPA
H13



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00436
Kit accessori conduttivo 4,5 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00326
Filtro nylon aria in uscita	FTDP00410
Connessione per filtro nylon	RCVR00878



PLANET 300S ATEX

ASID00425

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- ▶ TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- ▶ FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

PLANET 300S ATEX

ASID00425

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbine		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmH ₂ O	2500
Portata d'aria	m ³ /h	304
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm ²	19.500
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1730
Peso	Kg	85

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: KTRI04594
 FILTRO STELLARE
 CONDUTTIVO

 CODICE: FTDP40014
 PREFILTRO IN
 POLYCARBON


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Piastra tendisacco con clip per sacco conduttivo	PVVR00190
Kit cartuccia Hepa 20.000 cm ²	PMVR06436
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100 lt)	KTRI03175



PLANET 740S ATEX

ASID00605

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

PLANET 755S ATEX

ASID00603

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- ▶ TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- ▶ FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 740S ATEX ASID00603	PLANET 755S ATEX ASID00605
Codice			
DATI TECNICI			
Applicazione		DRY	DRY
Numero di fasi		trifase	trifase
Tensione	V	400	400/50
Turbine		1	1
Potenza	W	4000	7500
Depressione	mmH ₂ O	2300	2345
Portata d'aria	m ³ /h	410	510
Capacità fusto/Materiale	l	100	100
Diametro bocchettone	mm	70	70
Superficie filtrante	cm ²	19.500 + 10.000	19.500 + 10.000
Pressione sonora	dB(A)	75	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	670x1150x1450	670x1150x1450
Peso	Kg	135	164

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: KTRI04594
 FILTRO STELLARE
 CONDUTTIVO 19.500 cm²

 CODICE: FTDP00508
 CARTUCCIA CONDUTTIVA

 CODICE: FTDP40014
 PREFILTRO IN
 POLYCARBON


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit per aspirare liquidi per planet 100 lt	KTRI03124
Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100 lt)	KTRI03175
Piastra tendisacco con clip per sacco conduttivo	PVVR00190
Cartuccia Hepa H13 10.000 cm ²	FTDP00510



PNEUMATICO

PLANET 300 S PN ATEX

ASID00293

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SCUOTIFILTRO MANUALE
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- ▶ TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- ▶ FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE

PLANET 300 S PN ATEX

ASID00293

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Consumo aria	l/min	700-1300
Pressione aria	bar	6
Depressione	mmH ₂ O	2200-3300
Portata d'aria	m ³ /h	330
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	630 x 890 x 1650
Peso	kg	72

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: KTRI04594
 FILTRO STELLARE
 CONDUTTIVO

 CODICE: FTDP40014
 PREFILTRO IN
 POLYCARBON

 CODICE: FTDP00375
 CARTUCCIA POLYESTERE
 10.000 cm²


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm

PMDT00426

Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100 lt)

KTRI03175

Piastra tendisacco con clip per sacco conduttivo

PVVR00190

Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt

KTRI03124

OLIO E TRUCIOLI

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	352
GC 1/35 OIL	354
GS 3/78 OIL	354
GS 2/50 FM OPT OIL	355
GS 2/90 SUB OIL	356
PLANET OIL 3M	357
PLANET OIL 3-PHASE	358



STRUTTURA CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE, DI FACILE MANUTENZIONE

La nuova generazione di carrelli industriali IPC è stata progettata per limitare gli sforzi degli operatori, consentendo di effettuare attività di manutenzione con un solo operatore, senza l'impiego di macchinari ausiliari.

Utilizzando il comodo maniglione si può sganciare il serbatoio di recupero per smaltire il materiale aspirato oppure sganciare la camera filtrante per sostituire o pulire il filtro principale.

In questo modo la turbina può essere utilizzata anche come cappa di aspirazione, allontanando eventuali residui di polveri fini o esalazioni dagli operatori.



SISTEMA GALLEGGIANTE E SETACCIO

Il setaccio in metallo con fori da 5 mm consente di recuperare gli scarti in metallo e frammenti di vetro separandoli dall'olio e dai liquidi recuperati.

È dotato di comoda maniglia per facilitarne lo svuotamento e un cilindro protegge il funzionamento del galleggiante. Questo sistema consente di gestire con più facilità lo smaltimento e il recupero dei materiali di produzione.



RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI

Ruote specificatamente progettate con materiale antiscivolo, resistente alle abrasioni ed ideale per carichi elevati.

Le ruote sono dotate di freno azionabile a piede per fissare la posizione di lavoro, evitando così che la macchina si muovi durante l'utilizzo e provochi danni ad oggetti o macchinari circostanti. I freni permettono inoltre di operare, senza pericolo, su superfici in pendenza senza pericoli.



INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO

Un sistema immediato ed efficace, completamente meccanico, che consente di visualizzare il livello di riempimento del fusto di raccolta.

L'utilizzatore ha costantemente sotto controllo il livello dei liquidi recuperati. Ciò consente di svuotare l'unità prima che il fusto sia pieno o diventi troppo pesante. Permette inoltre di sapere se ci sono delle occlusioni nelle condutture o blocchi nell'aspirazione.



VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO

La valvola rompivuoto evita il sovraccarico del motore e garantisce in ogni caso un flusso d'aria costante alla turbina. Impedisce inoltre la formazione di forti depressioni all'interno dei tubi e dei serbatoi.

La valvola di massima pressione limita invece la pressione in fase di svuotamento del fusto.



FUNZIONE "FLUSSO INVERSO"

Con la funzione di "Flusso Inverso" è possibile invertire il verso di aspirazione. La leva di aspirazione/scarico permette di passare dalla modalità "aspirazione" alla modalità "scarico" e vice-versa. Nella modalità "aspirazione" è possibile usare la macchina come un normale aspiratore. Nella modalità "scarico" invece tramite la pistola è possibile svuotare il fusto di raccolta per il riciclo o riutilizzo dei liquidi recuperati. E' possibile alzare o abbassare la leva anche quando il motore è in funzione.

Il materiale solido rimasto nel fusto viene investito dal flusso d'aria, asciugato e ripulito dai residui umidi con cui era in contatto, migliorando così la qualità del recupero o relativo smaltimento.



GC 1/35 OIL

ASD013709

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ INGRESSO METALLICO
- ▶ MOTORI AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ VALVOLA DI SCARICO



GS 3/78 OIL

ASD015122

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ VALVOLA DI SCARICO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE

		GC 1/35 OIL
Codice		ASD013709
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		1
Potenza	W	1000 - 1200 max
Depressione	mmHg	2860
Portata d'aria	m³/h	280
Capacità fusto	l	35
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm²	2000
Pressione sonora	dB(A)	72
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x660
Peso	Kg	13

		GS 3/78 OIL
Codice	ASD015122	
DATI TECNICI		
Applicazione	WET & DRY	
Numero di fasi	monofase	
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori	3	
Potenza	W	3300-3500 max
Depressione	mmH2O	2860
Portata d'aria	m³/h	840
Capacità fusto	l	78
Capacità secchio	l	30
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00282
CARTUCCIA POLIESTERE
2.000 cm²



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
COMPLETO



CODICE: TBFX01318
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO PU 3 m
Ø38 mm



CODICE: MPVR00152
PROLUNGA 0,5 m (X2)
Ø38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV02768
SPAZZOLA COMBINATA
OIL Ø38 mm



ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285
CARTUCCIA POLIESTERE
LAVABILE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SECC00116
SECCHIO W600 OIL
COMPLETO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973
Kit accessori antioolio economico Ø38/60 mm	PMDT00928
Kit accessori antioolio Ø50/60 mm	PMDT00447
Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227



GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ SISTEMA FLOWMIX PER ELEVATA ASPIRAZIONE
- ▶ GRANDI RUOTE GOMMATE CON FRENI PER FACILI SPOSTAMENTI
- ▶ CESTELLO SEPARATORE PER DIVIDERE SOLIDI ABRASIVI DAI LIQUIDI
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE PER GENERARE EFFETTO CICLONICO ED EVITARE PERDITE

GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Motore		2
Tipologia motore	V	monofase
Potenza	Hz	2200
Tensione / frequenza		220-240 / 50-60
Depressione	mmH2O	2560 FM OFF / 3700 FM ON
Portata d'aria	m3/h	504 FM OFF / 173 FM ON
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm ²	2360
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	45

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP00285
 CARTUCCIA POLIESTERE
 LAVABILE CLASSE M

 CODICE: FTDP28755
 FILTRO A RETE

 CODICE: MPVR10591
 ANELLO INTERNO

 CODICE: MPVR28723
 DISCO BLOCCA-FILTRO
 COMPLETO

 CODICE: SECC00187
 CESTELLO SEPARATORE


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447



GS 2/90 SUB OIL

ASD014365

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN INDUSTRIALE CON CARRELLO ERGONOMICO "OPTIM"
- ▶ GRANDI RUOTE IN GOMMA CON FRENI PER UNA SICURA E FACILE MOVIMENTAZIONE
- ▶ CESTELLO INTERNO PER SEPARARE PARTI METALLICHE E LIQUIDI
- ▶ FILTRO SECONDARIO IN NYLON PER TRATTENERE LE IMPURITÀ RENDENDO L'OLIO RIUTILIZZABILE
- ▶ DFS - SISTEMA DI DOPPIA FILTRAZIONE PER L'ASPIRAZIONE SIMULTANEA DI SOLIDI E LIQUIDI
- ▶ DUE MOTORI INDIPENDENTI AD ALTE PERFORMANCE CON MASSIMA AFFIDABILITÀ
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ INDICATORE VISIVO PER CONTROLLO RIEMPIMENTO E SCARICO LIQUIDI
- ▶ INGRESSO LATERALE METALLICO SIGILLATO PER CREARE EFFETTO CICLONICO ED EVITARE PERDITE

GS 2/90 SUB OIL

ASD014365

Codice		ASD014365
DATI TECNICI		
Applicazione		WET&DRY
Numero di fasi		1
Tensione / Frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Numero di motori		2
Potenza	W	2200-2600 max
Depressione	mmHg	2860
Portata d'aria	m³/h	560
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm²	2360
Capacità fusto / materiale	l	90 / Acciaio inox AISI 430
Capacità secchio	l	30
Livello pressione sonora	dB(A)	74
Diametro bocchettone	mm	60 - Metallo, ingresso laterale
Tipologia pompa		Acciaio inox AISI 304
Potenza pompa	W	370
Prevalenza	m	7
Portata pompa	l/m	180
Diametro massimo per espulsione solidi	mm	20 max
Dimensioni (LxWxH)	mm	640x600x1280
Peso	Kg	45,5

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP00285
 FILTRO A CARTUCCIA
 POLIESTERE LAVABILE
 2.360 cm²

 CODICE: FTDP28755
 FILTRO A RETE

 CODICE: MPVR28723
 DISCO BLOCCA-FILTRO
 COMPLETO

 CODICE: FTC000032
 FILTRO IN NYLON (PA
 300 µ)

 CODICE: PMVR07291
 ANELLO INTERNO

 CODICE: SECC00207
 CESTELLO SEPARATORE
 30 l


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm
 Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
 Filtro in Nylon (PA 150 µ)

PMDT01227
 PMDT01228
 PMDT00928
 PMDT00447
 FTC000031



PLANET OIL 3M

ASID00524

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIAL
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE

PLANET OIL 3M

ASID00524

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3600 - 3800 max
Depressione	mmHg	2795
Portata d'aria	m³/h	630
Capacità fusto	l	100
Capacità secchio	l	40
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	850x650x1350
Peso	Kg	65

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521
KIT FILTRANTE (3100 +
1500 cm²)



CODICE: FTC000011
FILTRO NYLON (PA 200 µ)



CODICE: SECC00113
SECCHIO PLANET OIL
COMPLETO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antioil Planet Oil Ø50/60 mm
Kit connessione per fusti con foro filetto 2

PMDT00447
KTRI05973



PLANET OIL 3-PHASE

ASID00522

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ FUNZIONE FLUSSO INVERSO
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

PLANET OIL 3-PHASE

ASID00522

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Frequenza	Hz	50
Turbina		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmHg	2500
Portata d'aria	m³/h	330
Capacità fusto	l	100
Capacità secchio	l	40
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	77
Dimensioni (LxWxH)	mm	920x670x2000
Peso	Kg	107

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: KTRI02521
KIT FILTRANTE (3100 + 1500 cm²)

 CODICE: FTC000011
FILTRO NYLON (PA 200 µ)

 CODICE: SECC00113
SECCHIO


ACCESSORI OPZIONALI


 Kit accessori antioilo Planet Oil Ø50/60 mm
Kit connessione per fusti con foro filetto 2

 PMDT00447
KTRI05973

PACKAGING, TESSILE, CARTARIO

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE	360
----------------------------------	-----

PLANET 022	361
-------------------	-----

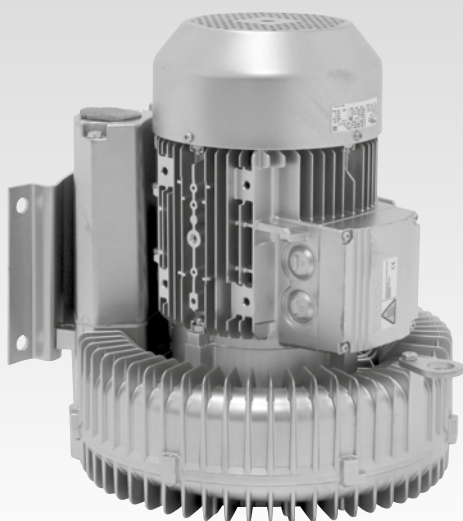

TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

Turbine industriali a canali laterali permettono di lavorare 24 ore su 24 garantendo ottime prestazioni ed una durata maggiore di 10.000 ore.



VALVOLA DI SICUREZZA PER SOVRAPPRESSIONI

Gli aspiratori dotati di valvola rompivuoto sono ideali per utilizzi continuativi non monitorati da operatori. La valvola è un sistema di sicurezza altamente resistente che agisce contro le occlusioni che generano aumento di depressione e possibilità di implosione della struttura o surriscaldamento.



SCUOTIFILTRO MANUALE

Lo scuotifiltro manuale è un utile sistema meccanico che permette di scuotere il filtro principale interno (prefiltro incluso se presente), con il solo utilizzo di una leva esterna. Questa azione consente la rimozione di polveri e detriti dalla superficie del filtro, ripristinando la corretta filtrazione e le normali prestazioni, senza la necessità di rimuovere la testata ed entrare in contatto con i filtri sporchi, prevenendo così la dispersione delle polveri nelle aree di lavoro.



PLANET 022

ASID00335

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI

- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ PULIZIA MANUALE DEL FILTRO
- ▶ TURBINE PER UTILIZZO CONTINUO

PLANET 022

ASID00335

Codice

DATI TECNICI

Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	380
Turbine		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmHg	2500
Portata d'aria	m³/h	330
Capacità fusto	l	33
Diametro bocchettone	mm	60
Superficie filtrante	cm²	2860
Pressione sonora	dB(A)	< 80
Dimensioni (LxWxH)	mm	360 x 760 x 760
Peso	Kg	35

ACCESSORI STANDARD

 CODICE: FTDP00406
 FILTRO STELLARE IN
 POLYESTERE


ACCESSORI OPZIONALI

KTRI85443 KIT ACCESSORI COMPOSTO DA:

 CODICE: TBFX37775
 TUBO FLESSIBILE
 COMPLETO L. 4,5 m
 Ø38 mm

 CODICE: SPPV00156
 LANCIA PIATTA 2 PZ

 CODICE: SPPV43052
 PENNELLO


PMDT00436 KIT ACCESSORI COMPOSTO ANTISTATICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM

 CODICE: TBFX00931
 TUBO FLESSIBILE COMPLETO
 CONDUTTIVO L. 3 m Ø50/60 mm

 CODICE: LAFN49581
 DOPPIA CURVA COMPLETA IN
 ALLUMINIO Ø50 mm

 CODICE: SPPV01960
 SPAZZOLA CON SETOLE
 Ø50 mm

 CODICE: SPPV49597
 LANCIA PIATTA GOMMATA
 Ø50 mm


KIT ACCESSORI OPZIONALI

KIT ACCESSORI GENERICO	363
KIT ACCESSORI GENERICO	364
KIT ACCESSORI MULTIUSO	365
KIT ACCESSORI CONDUTTIVO	366
KIT ACCESSORI ANTIOLOIO	367
CONNETTORI Y DUE OPERATORI	368
TUBI FLESSIBILI - BOBINE	369
CYCLONE PRE-SEPARATORE MBAG	370
PULIZIE IN ALTEZZA	371

KIT ACCESSORI GENERICO

PMDT00950 KIT ACCESSORI GENERICO Ø36 MM PER BOCCHETTONE Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00704
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø36 mm



CODICE: SPPV01990
SPAZZOLA DOPPIO USO
ECO Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



PMDT00874 KIT ACCESSORI GENERICO Ø36 MM PER BOCCHETTONE Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00704
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø36 mm



CODICE: SPPV01771
SPAZZOLA DOPPIO USO
Ø36 mm



CODICE: SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø36 mm



CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA Ø36 mm



CODICE: SPPV28243
PENNELLO Ø36 mm



CODICE: MPVR00141
BOCCHETTINA Ø36 mm



PMDT00588 KIT ACCESSORI GENERICO Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00542
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN43048
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm Ø38 mm



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø38 mm



CODICE: SPPV43050
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA



KIT ACCESSORI GENERICO

PMDT01003 KIT ACCESSORI GENERICO Ø36 COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01183
TUBO FLESSIBILE L. 2 m
Ø36 mm



CODICE: MPVR85445
CLIPS PER TUBO
FLESSIBILE X4 PZ



CODICE: SPPV85446
BOCCHETTA
LAVAMOQUETTE/
LAVAPAVIMENTI



CODICE: SPPV40311
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE
COMPLETA



PMDT01013 KIT ACCESSORI GENERICO Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01189
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA LAVAPOLTRONE
COMPLETA



CODICE: SPPV28781
BOCCHETTA
LAVAMOQUETTE 2 UGELLI
Ø38 mm



PMDT00325 KIT ACCESSORI GENERICO Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX37775
TUBO FLESSIBILE
Ø38-60 mm
CON MANICOTTI 4,5 m



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA
Ø38 mm



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE
Ø38 mm



CODICE: SPPV72080
LANCIA PIATTA CROMATA
Ø38 mm



PMDT00443 KIT ACCESSORI GENERICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01027
TUBO FLESSIBILE
Ø50-60 mm
CON MANICOTTI 3 m



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA
IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE
Ø50 mm



CODICE: SPPV49600
LANCIA PIATTA CROMATA
Ø50 mm



CODICE: MPVR40232
VENTOSA X2 PZ



PMDT00444 KIT ACCESSORI GENERICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX49497
TUBO FLESSIBILE CON
MANICOTTI 3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA
IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE
Ø50 mm



CODICE: SPPV49600
LANCIA PIATTA CROMATA
Ø50 mm



CODICE: MPVR40232
VENTOSA X2 PZ



KIT ACCESSORI MULTIUSO

PMDT01227 KIT ACCESSORI PREMIUM MULTIUSO 3 M Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01075
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO PU 3 m
Ø38 mm



CODICE: MPVR00152
PROLUNGA 0,5 m (X2)
Ø38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA
Ø38 mm



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: SPPV01217
SPAZZOLA COMBINATA
Ø38 mm



PMDT01228 KIT ACCESSORI PREMIUM MULTIUSO 4 M Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01302
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO PU 4 m
Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA
IN ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV49597
LANCIA PIATTA IN GOMMA
Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE
Ø50 mm



CODICE: MPVR40232
VENTOSA X2 PZ



PMDT00425 KIT ACCESSORI PREMIUM MULTIUSO POLVERE 3 M Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM

CODICE: TBFX49522
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO PU 3 m
Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA
COMPLETA IN ALLUMINIO
Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
LANCIA PIATTA CROMATA
Ø50 mm



CODICE: SPPV49600
SPAZZOLA SETOLE
Ø50 mm



PMDT00429 KIT ACCESSORI PREMIUM MULTIUSO LIQUIDI 3 M Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM

CODICE: TBFX49522
TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO PU 3 m
Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA
COMPLETA IN ALLUMINIO
Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
LANCIA PIATTA CROMATA
Ø50 mm



CODICE: SPPV49592
SPAZZOLA LIQUIDI
Ø50 mm



KIT ACCESSORI CONDUTTIVO

OBBLIGATORIO PER I MODELLI ATEX



PMDT00015 KIT ACCESSORI CONDUTTIVI Ø38/32 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX01067
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
3 m - Ø38 mm



CODICE: PMDT00909
DOPPIA CURVA CROMATA
Ø38 mm



CODICE: PMDT00908
SPAZZOLA PAVIMENTI CONDUT-
TIVA CON SETOLE IN NYLON
Ø38 mm



CODICE: PMDT00907
ADATTATORE CONICO IN
ALLUMINIO Ø38-32 mm



CODICE: PMDT00905
LANCIA PIATTA CONDUTTIVA
Ø32 mm



CODICE: PMDT00906
PENNELLO CONDUTTIVO Ø32 mm



CODICE: PMDT00904
BOCCHETTINA CONDUTTIVA
Ø32 mm



PMDT00326 KIT ACCESSORI CONDUTTIVO 4,5 M Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00872
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
4,5 m - Ø38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA
Ø38 mm



CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE Ø38 mm



CODICE: SPPV72080
LANCIA PIATTA CROMATA
Ø38 mm



PMDT00436 KIT ACCESSORI ANTISTATICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00931
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN
ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49597
LANCIA PIATTA GOMMATA
Ø50 mm



PMDT00426 KIT ACCESSORI ANTISTATICO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00922
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
CON MANICOTTI 3 m - Ø50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN
ALLUMINIO Ø50 mm



CODICE: SPPV01960
SPAZZOLA CON SETOLE Ø50 mm



CODICE: SPPV49597
LANCIA PIATTA GOMMATA
Ø50 mm



KIT ACCESSORI ANTIOLIO

PMDT00928 KIT ANTIOLIO-ANTIABRASIVO 4 M Ø38 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TFBX00945
TUBO FLESSIBILE ANTIOLIO CON
MANICOTTI 4 m - Ø 38 mm



CODICE: LAFN28240
DOPPIA CURVA CROMATA
Ø38 mm



CODICE: SPPV01217
SPAZZOLA COMBINATA Ø38 mm



CODICE: SPPV72080
LANCIA PIATTA CROMATA
Ø38 mm



PMDT00447 KIT ACCESSORI ANTIOLIO 3 M Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø60 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TFBX00480
TUBO FLESSIBILE CON MANICOTTI
3 m - Ø 50 mm



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN
ALLUMINIO Ø 50 mm



CODICE: SPPV49592
SPAZZOLA VENTOSA Ø 50 mm



CODICE: SPPV01654
STRIP SETOLE X2 PZ



CODICE: SPPV49594
SPAZZOLA IN GOMMA Ø 50 mm



PMDT00448 KIT ACCESSORI ANTIOLIO Ø50 MM PER BOCCHETTONE Ø70 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TFBX00479
TUBO FLESSIBILE ANTI-OLIO CON
MANICOTTI 3 m



CODICE: LAFN49581
DOPPIA CURVA COMPLETA IN
ALLUMINIO Ø 50 mm



CODICE: SPPV49592
SPAZZOLA VENTOSA Ø 50 mm



CODICE: SPPV01654
STRIP SETOLE X2 PZ



CODICE: SPPV49594
SPAZZOLA IN GOMMA Ø 50 mm



CONNETTORI Y DUE OPERATORI

CODICE: RCVR72032

CONNETTORE A Y PER 2 OPERATORI - INGRESSO 38 mm - TUBO FLESSIBILE 36 mm



CODICE: LAFN11307

CONNETTORE A Y PER 2 OPERATORI - INGRESSO 60 mm - TUBO FLESSIBILE 38 mm



CODICE: LAFN49567

CONNETTORE A Y PER 2 OPERATORI - INGRESSO 70 mm - TUBO FLESSIBILE 38 mm



CODICE: LAFN49568

CONNETTORE A Y PER 2 OPERATORI - INGRESSO 70 mm - TUBO FLESSIBILE 50 mm



MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

TUBO FLESSIBILE STANDARD

MANICOTTI - BOCCHETTONE 40 mm - TUBOFLEX 32 mm

CODICE: MPVR07485

LATO BOCCHETTONE



MANICOTTI - BOCCHETTONE 40 mm - TUBOFLEX 38 mm

CODICE: MPVR07479

CODICE: RCVR72221

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



MANICOTTI - BOCCHETTONE 60 mm - TUBOFLEX 38 mm

CODICE: MPVR72132

CODICE: RCVR72221

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



MANICOTTI - BOCCHETTONE 60 mm - TUBOFLEX 50 mm

CODICE: MPVR41815

CODICE: MPVR72086

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



MANICOTTI - BOCCHETTONE 70 mm - TUBOFLEX 50 mm

CODICE: LAFN49570

CODICE: MPVR72086

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



Need 1 cable ties: 1x FSVR86722

TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO

MANICOTTI - BOCCHETTONE 60 mm - TUBOFLEX 38 mm

CODICE: MPVR09193

CODICE: MPVR09745

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



MANICOTTI - BOCCHETTONE 60 mm - TUBOFLEX 50 mm

CODICE: LAFN49499+MPVR07315

CODICE: LAFN49578+MPVR07315

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



MANICOTTI - BOCCHETTONE 70 mm - TUBOFLEX 50 mm

CODICE: LAFN49570+MPVR07315

CODICE: LAFN49578+MPVR07315

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO IN PU RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGLI AGENTI CHIMICI

MANICOTTI - BOCCHETTONE 60 mm - TUBOFLEX 38 mm

CODICE: LAFN49571

CODICE: LAFN49573

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



Necessarie 2 fascette: 1x FSVR00129

MANICOTTI - BOCCHETTONE 60 mm - TUBOFLEX 50 mm

CODICE: LAFN10221

CODICE: LAFN49578

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



Necessaria 1 fascetta: 1x FSVR86722

MANICOTTI - BOCCHETTONE 70 mm - TUBOFLEX 50 mm

CODICE: LAFN49570

CODICE: LAFN49578

LATO BOCCHETTONE

LATO ACCESSORI



Necessaria 1 fascetta: 1x FSVR86722

TUBI FLESSIBILI - BOBINE

TUBO FLESSIBILE STANDARD - BOBINA DA 20 M



CODE: TBFX00640
TUBO FLESSIBILE STANDARD
Ø36 mm (USO DRY E W&D) -
BOBINA 20 m

CODE: TBFX01153
TUBO FLESSIBILE STANDARD
Ø36 mm (WET EXTRACTORS) -
BOBINA 20 m

CODE: TBFX00567
TUBO FLESSIBILE STANDARD
Ø38 mm (USO DRY E W&D) -
BOBINA 20 m

CODE: TBFX01221
TUBO FLESSIBILE STANDARD
Ø36 mm (WET EXTRACTORS) -
BOBINA 20 m

CODE: KTRI02647
TUBO FLESSIBILE
STANDARD Ø50 mm
(USO DRY E W&D) -
BOBINA 20 m

TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO - BOBINA DA 30 M



CODE: KTRI06054
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
Ø36 mm - BOBINA 30 m

CODE: KTRI06052
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
Ø38 mm - BOBINA 30 m

CODE: KTRI06050
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
Ø50 mm - BOBINA 30 m

TUBO FLESSIBILE PER ALTE TEMPERATURE (FINO A 120°C) - BOBINA 10 M



CODE: KTRI06051
TUBO FLESSIBILE PER ALTE TEM-
PERATURE (FINO A 120°C)
Ø38 mm - BOBINA 10 m

TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO ANTI-OLIO E ANTI-ABRASIONE - BOBINA 10 M



CODE: KTRI06055
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
ANTIOILIO E ANTIABRASIONE
Ø38 mm - BOBINA 10 m

CODE: KTRI06056
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO
ANTIOILIO E ANTIABRASIONE
Ø50 mm - BOBINA 10 m

TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO IN PU RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGLI AGENTI CHIMICI



CODE: KTRI06053
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO IN
PU RESISTENTE ALL'ABRASIONE E
AGLI AGENTI CHIMICI Ø38 mm -
BOBINA 20 m

CODE: TBFX00912
TUBO FLESSIBILE CONDUTTIVO IN
PU RESISTENTE ALL'ABRASIONE E
AGLI AGENTI CHIMICI Ø50 mm -
BOBINA 10 m

CYCLONE PRE-SEPARATORE MBAG

INDICATO PER I MODELLI CON BOCCHETTONE 60mm

IL PRE-SEPARATORE MAXIBAG CYCLONE può essere collegato ad un aspirapolvere industriale e fungere da dispositivo di raccolta primario. Esso incrementa la capacità di recupero, facilitando lo smaltimento e riducendo le problematiche di intasamento del filtro.



DATI TECNICI

CYCLONE PRE-SEPARATORE MBAG		
Codice	PMVR06389	
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione	DRY	
Capacità sacco	m	20
Diametro accessori	mm	50
Dimensioni (LxWxH)	mm	590x590x1300/1100
Peso	kg	25

ACCESSORI STANDARD

CODICE: MISC00025
LONGOPAC 20 m



CODICE: TBFX00512
TUBOFLEX
5 m Ø50 mm



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBFX01270
TUBOFLEX CONDUTTIVO
5 m Ø50 mm



CODICE: TBFX00933
TUBOFLEX CONDUTTIVO
10 m Ø50 mm



PULIZIE IN ALTEZZA

IPC presenta la gamma multiaccessoriata per ambienti interni ed esterni.

È disponibile in diverse configurazioni a seconda dell'**applicazione** e dell'**altezza** che si desidera raggiungere.

SOLUZIONI PER PULIZIE IN ALTEZZA

L'assieme bocchettone è fondamentale per l'utilizzo dell'accessoristica per la pulizia in altezza.

Ampiamente testato per le pulizie in altezza, il **tubo flessibile** connette saldamente il fusto ai pali aspirazione, riducendo al minimo le potenziali ostruzioni. Il **manicotto** collega l'aspiratore al tubo di aspirazione, agganciandosi facilmente al bocchettone sul fusto.

1.

Verifica la misura del bocchettone del tuo aspiratore

2.

E' possibile intercambiare facilmente i bocchettoni frontali Ø38 e Ø60

3.

Seleziona il tubo flessibile più appropriato per il tuo aspiratore

4.

Aggiungi il manicotto per collegare il tubo flessibile al primo palo



ASSIEME BOCCHETTONE

Ø38 - MPVR10430

Ø60 - MPVR10441

Ø70



TUBO FLESSIBILE



TBFX00821
Ø38 mm - 4.5 m

TBFX00820
Ø50 mm - 6 m

TBFX00940
Ø50 mm - 6 m

MANICOTTO



PER PALI LIGHT
KTRI04658 - Ø38 mm

PER PALI LIGHT
KTRI04657 - Ø50 mm

ACCESSORI PER PULIZIE IN ALTEZZA

PALI LIGHT MODULARI

Dotati di pali modulari leggeri e facili da manovrare, ogni kit è disponibile in 2 configurazioni, a seconda dell'altezza da raggiungere.

CODICE KIT PALI LIGHT		
CODICE: KTRI04708 PALI NON BRANDIZZATI 1,5 m	CODICE: KTRI04709 PALI NON BRANDIZZATI CON FASCIA ARANCIONE 1,5 m	CODICE: PORT00008 SACCA DA TRASPORTO
6m KTRI05012	x3	x1
10,5m KTRI05014	x6	x1

KTRI05015 – SOLUZIONE PER PULIZIA ESTERNA

CODICE: KTRI04664
CURVA FLESSIBILE 135 GRADI



CODICE: KTRI04665
CURVA FLESSIBILE 180 GRADI



CODICE: KTRI04666
ACCESSORIO FINALE IN ALLUMINIO



CODICE: KTRI04667
ACCESSORIO A BECCO D'ANATRA



CODICE: KTRI04668
RIDUTTORE



CODICE: KTRI04669
ACCESSORIO GENERICO



CODICE: PVVR00374
ACCESSORIO GENERICO XL



SOLUZIONE PER PULIZIA INTERNA

CODICE: KTRI04712
SUPPORTO DIRITTO CON RIDUTTORE



CODICE: KTRI06023
CURVA IN FIBRA DI CARBONIO 65 GRADI



CODICE: KTRI06263
CURVA IN FIBRA DI CARBONIO 155 GRADI



PULIZIA INTERNA AD ALTO RAGGIO - KTRI04652

SET SPAZZOLE INTERNE



KTRI04712 GIÀ INCLUSO

ACCESSORI EXTRA

CODICE: KTRI04653
SPAZZOLINA DA INTERNO STRETTA



CODICE: KTRI04654
SPAZZOLINA DA INTERNO LARGA



CODICE: KTRI04655
SPAZZOLA CURVA STRETTA



CODICE: KTRI04656
SPAZZOLA CURVA LARGA



SISTEMA DI ISPEZIONE IN ALTEZZA

Il sistema SurveyCam® è il nuovo sistema di ispezione in altezza ad alto livello. Con un monitor HD da 5", una trasmissione del segnale sicura e affidabile e luci LED montate sulla telecamera, offre un'eccezionale visibilità.

KTRI06570 - SISTEMA ISPEZIONE TELECAMERA ALTO LIVELLO



MONITOR HD DA 5 POLLICI E
ANTENNA



CAMERA



CUSTODIA PROTETTIVA PER
FOTOCAMERA



MANICO TELESCOPICO PER
MONITOR



PARASOLE



ADATTATORE



LETTORE DI SCHEDE TF
MULTIFUNZIONALE



SCHEDA TF 1X8GB



STAFFA PER FOTOCAMERA



2 X CAVI DI RICARICA USB



ADATTATORE PER AUTO



1 X STAFFA DI BASE AMPIA



1 X CLIP A MOLLA PER
MONITOR

IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227
info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com



