

RULLIERA BASE (COD. RMT)

Portata: 300 Kg/m
Disponibile in moduli da 1 a 6 metri.
Per lunghezze superiori è possibile sommare
i moduli affiancandoli.

Standard roller track (COD. RMT)

Carrying capacity 300 Kg/mt
Available in modules from 1 to 6 meters long.
For different lengths, the modules can be joined together.



**RULLIERA CON RISCONTRO
MECCANICO (R) (COD. RMT - R)**

Portata: 300 kg/m
Disponibile in moduli da 1 a 3 metri

**Mechanical length stop roller track (R)
(COD. RMT - R)**

Available in modules from 1 to 3 m long.
Carrying capacity: 300 kg/m.



**RULLIERA CON RISCONTRO MECCANICO CON
VISUALIZZATORE DIGITALE (R) (COD. RMT - R)**

Portata: 300 kg/m
Disponibile in moduli da 4 a 6 metri.
Lunghezze differenti a richiesta.

**Mechanical length stop roller track
with digital visualizer (R) (COD. RMT - R)**

Carrying capacity: 300 kg/m
Available in modules from 4 to 6 m long.
Different lengths on request.



**RULLIERA CON REGOLAZIONE TRAMITE VOLANTINO CON
VISUALIZZATORE DIGITALE (V) (COD. RMT - V)**

Portata: 300 kg/m
Disponibile in moduli da 1 a 4 metri.
Lunghezza di riferimento nominale. Es. RMT 3 V = corsa
effettiva riscontro 2800 mm. (200 mm recuperabili con
riscontro retraibile). Lunghezze differenti a richiesta.

**Roller track with length set trough mechanical
nonius and digital visualizer (V) (COD. RMT - V)**

Carrying capacity: 300 kg/m
Available in modules from 1 to 4 m long.
Nominal reference length. E.g. RMT 3 V = effective
carriage stroke 2800 mm. (200 mm enjoyable trough
retractable length stop). Different lengths on request.



**RULLIERA CON RISCONTRO MOTORIZZATO (M)
(COD. RMT - M)**

Portata: 300 kg/m
Disponibile in moduli da 1 a 6 metri.
Lunghezze differenti a richiesta.

**Powered length stop roller track (M)
(COD. RMT - M)**

Carrying capacity: 300 kg/m
Available in modules from 1 to 6 m long.
Different lengths on request.



Come ordinare: **RMT 3 M** Rulliera con riscontro motorizzato (M) da 3 metri. IN FASE D'ORDINE INDICARE SEMPRE DOPO IL CODICE "RMT" I METRI DI LUNGHEZZA RICHIESTI. SPECIFICARE INOLTRE SE SI NECESSITA DI RULLIERA DI INGRESSO O DI USCITA.
How to order : **RMT 3 M** 3 m long powered length stop roller track (M) WHILE ORDERING, ALWAYS INDICATE THE REQUESTED LENGTH AFTER THE "RMT" CODE. REMEMBER ALSO TO SPECIFY IF INFEED OR OUTFEED ROLLER IS NEEDED.



RULLIERA SERIE PESANTE (PER MODELLI 330-370-420 E 30.30) (COD. RMT P)

Portata: 1.200 kg/m

Disponibile in moduli da 1 a 6 metri. Lunghezze differenti a richiesta.


Per i modelli 330-370-420 le rulliere attacco macchina hanno i primi 3 rulli Ø41,5 mm anziché Ø58 mm per evitare l'interferenza del cilindro carro alimentatore.

Heavy series roller track (for 330-370-420 e 30.30 mod.) (COD. RMT P)

Carrying capacity : 1.200 Kg/m

Available in modules from 1 to 6 m long. Different lengths on request.

Mod. 330-370-420 have the first 3 rollers Ø41,5 mm instead of Ø58 mm to avoid any feeding carriage cylinder interference.

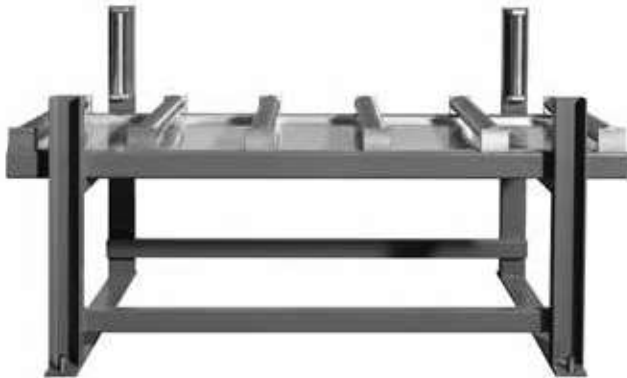

RULLIERA SERIE PESANTE APERTA (PER MOD. 450) (COD. RMT P - 450)

Portata: 1.200 kg/m

Disponibile in moduli da 1 a 6 metri. Lunghezze differenti a richiesta.

HEAVY SERIES ROLLER TRACK "OPEN" (MOD. 450)

(COD. RMT P - 450)

Carrying capacity : 1.200 Kg/m

Available in modules from 1 to 6 m long. Different lengths on request.



RULLIERA SERIE PESANTE CHIUSA (PER MOD. 450) (COD. RMT P - 450C)

Portata: 1.200 kg/m

Disponibile in moduli da 1 a 6 metri. Lunghezze differenti a richiesta.

HEAVY SERIES ROLLER TRACK "CLOSED" (MOD. 450)

(COD. RMT P - 450C)

Carrying capacity : 1.200 Kg/m

Available in modules from 1 to 6 m long. Different lengths on request.



RULLIERA SERIE PESANTE CON RISCANTRO MECCANICO (R) E RIBALTAMENTO MANUALE (RM) (COD. RMT P - R)

Portata: 1200 kg/m

Disponibile in moduli da 1 a 12 metri. Lunghezze differenti a richiesta. Scorrimento riscontro su tubolare in ferro. Adatto alla movimentazione di pezzi pesanti.

Heavy series roller track with mechanical length stop (R) and manual lifting (RM) (COD. RMT P - R)

Carrying capacity: 1200 kg/m

Available in modules from 1 to 12 m long. Different lengths on request. Length stop sliding on iron pipe. Suitable for heavy pieces handling.


Come ordinare: **RMT P 3 R RM** Rulliera serie pesante con riscontro meccanico (R) e ribaltamento manuale (RM) da 3 metri. IN FASE D'ORDINE INDICARE SEMPRE DOPO IL CODICE "RMT P" I METRI DI LUNGHEZZA RICHIESTI. SPECIFICARE INOLTRE SE SI NECESSITA DI RULLIERA DI INGRESSO O DI USCITA.
How to order : **RMT 3 M** 3 m long heavy series roller track with mechanical length stop (R) and manual lifting (RM). WHILE ORDERING, ALWAYS INDICATE THE REQUESTED LENGTH AFTER THE "RMT P" CODE. REMEMBER ALSO TO SPECIFY IF INFEED OR OUTFEED ROLLER IS NEEDED.

RULLIERA TAGLIAPANNELLI

Portata: 240 kg/m
Disponibile in moduli da 2 metri.
Per lunghezze maggiori è possibile sommare i moduli affiancandoli.
Disponibile anche con rulli in PVC.

Grating and foam panels roller track

Carrying capacity: 240 kg/m
Available in 2 m long modules.
For different lengths, the modules can be joined together.
Available with PVC rollers.

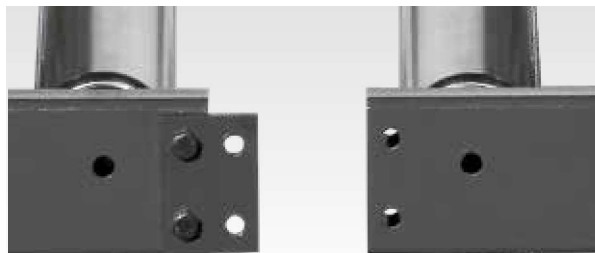

Piastre di giunzione/Connetting plates



**RISCONTRO MECCANICO (R)
E RIBALTAMENTO MANUALE (RM)**

Adatto alla movimentazione di pezzi leggeri.
Mechanical length stop (R) and manual lifting (RM)
Suitable for light pieces handling.



**RISCONTRO MOTORIZZATO (M)
E RIBALTAMENTO PNEUMATICO (RP)**

Con scorrimento su doppia guida a ricircolo di sfere.
Motorized length stop (M) and pneumatic lifting (RP)
Sliding on double ball bearing guides.

