


Il dispositivo ad induzione **POWERDUCTION 39LG (S90)** fornisce una potenza di riscaldamento immediata per sbloccare, riscaldare l'acciaio o l'alluminio. Grazie al raffreddamento a liquido, può riscaldare pezzi metallici per più minuti senza interruzione.

L'utensile ideale per meccanica e per manutenzione :

- indispensabile per lo sbloccaggio dei tiranti (geometria).
- smontaggio delle candele di preriscaldamento, dei tergicristalli bloccati, del porta ruota di scorta.
- sbloccaggio dei bulloni, degli snodi dello sterzo senza rovinare il soffietto.
- smontaggio del cardano bloccato nel mozzo.
- smontaggio dell'impianto di scappamento Automobili o Mezzi Pesanti.

ma anche in carrozzeria :

- scollaggio degli elementi in Acciaio o Alluminio incollati.
- raddrizzamento del telaio piegato (escluso acciaio HLE).



Riscaldamento dei longheroni
(esclusi acciai HLE)



VANTAGGI

• Potenza di riscaldamento :

3700 W, selezionabili a scatti di 250 W.

Riscalda il cuore del metallo fino ad una profondità di 6mm. Porta al rosso (800°C circa) un pezzo d'acciaio 8x13x5 mm in solo 1 secondo.

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Sicurezza e risparmio di tempo :

Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, ciò permette di lavorare vicino a cavi, tubi o qualsiasi pezzo sensibile al calore, senza smontarlo.

• Comodità d'utilizzo :

Cavo induttore di 3 metri, permette di lavorare in altezza.

Cavo di alimentazione da 6 metri per un comodo utilizzo.



- Protezione rinforzata per il funzionamento su generatori e contro le sovratensioni permanenti fino a 400V.



- E' dotato di tecnologia PFC, alimentazione da 185 V a 265 V.




Per ottenere prestazioni ottimali, aggiungere 1,6 litri di refrigerante.



- Fornito completo di induttore S90 (codice 058927) e adattatore 28S (codice 064485).
- Il dispositivo necessita del rinnovo regolare del liquido di raffreddamento non fornito.
 - 2L (ref. 082212)
 - 5L (ref. 062511)

Induttori e accessori :



28S
M28 Ø16
Ref. 066485



S90
Ref. 058927



S70
Ref. 061569



S180
Ref. 059269



S20/B1
Ref. 064874



S180/B1
Ref. 064881



S180/B3W
Ref. 067899

Livré avec

En option

			Freq. kHz	Capacità del serbatoio liquido di raffreddamento						
				37LG	39LG	50LG				
50 Hz	A	W	30-50	1,5 l	7 l		cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700					70 x 53 x 37	50	6	3

SMALL Ø16

INDUCTORS

						
* = équipement original	S90 058927	S70 061569	S180 059269	S20/B1 (20°) 064874	S180/B1 064881	S180/B3W 067899
37 LG	✓*			✓		✓
39 & 50 LG				✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG				✓ avec adaptateur 32S		

			
Ø 20	S20/D20 078796	S90/D20 078871	S180/D20 069985
Ø 25	S20/D25 078802	S90/D25 078888	S180/D25 069992
Ø 30	S20/D30 078819	S90/D30 078895	S180/D30 070592
Ø 35	S20/D35 078826	S90/D35 078901	S180/D35 070608
Ø 40	S20/D40 078833	S90/D40 078918	S180/D40 070615
Ø 45	S20/D45 078840	S90/D45 078925	S180/D45 070622
Ø 50	S20/D50 078857	S90/D50 078932	S180/D50 070639
Ø 55	S20/D55 078864	S90/D55 078949	S180/D55 070646
37 LG	✓ S20/D20~D35, S90/D20~D35, S180/D20~D35		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

Kit de protection pour inducteurs
boucle
077386

NEW



			
	S180 HEAT TUBE D37 078604	S180 HEAT TUBE D40 078611	S180 HEAT TUBE D50 078628
37 LG	—		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

ADAPTATEUR POUR ACCÈS DIFFICILE


90°-S
082663



- ✓ compatible avec 180/B1
- ✓ compatible avec 180/B2
- ✓ compatible avec 180/B3W

ADAPTATEURS

28S
M28 Ø16
064485



32S
M32 Ø16
064508



37 LG	—
39 & 50 LG	✓ 28S M28 Ø16
110, 160 & 220 LG	✓ 32S M32 Ø16

Boîtes



28S/B type W
pour 39LG & 50LG
072497

inclus :
S20/B1 (x1)
S180/B1 (x1)
S180/B3 (x1)
28S (x1)
B1 (x1)
B3 (x1)



32S/B type W
pour 110LG & 160LG
072503

inclus :
S20/B1 (x1)
S180/B1 (x1)
S180/B3 (x1)
32S (x1)
B1 (x1)
B3 (x1)




L box
065796

inclus :
L70 (x1)
L180 (x1)

Chariot pour inducteur pour adaptateur
32L
075955

NEW

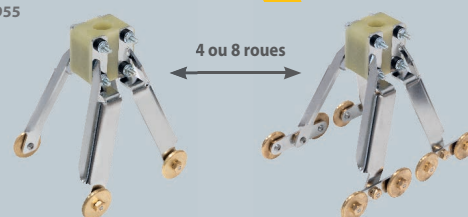

Ferrites



B1
053823



B1 (x5)
079380



B2
053458



B3
067875



B4
053755



B5
079489



B1 (x5)
079397



B2
056916



B3
072527



B4
054844



B5
069701



Spiral
069701

Kit de colle pour
inducteur
075948



Colle-Stick bi-composants
Power Epoxy 150°C
054851