


Concepito specialmente per ricaricare le batterie 12V di city car, moto, moto d'acqua go-kart e tosaerba, il GYSFLASH 4.12 dispone di una curva di carica intelligente in 7 tappe che garantisce una carica ottimale e 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale da 4A.

IDEALE PER LE CITY CAR

- **Concepito per batterie 12 V (acido-piombo) da 1.2 a 90 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 130 Ah.
- **Modo special inverno ❄ / batterie AGM :**
 - Carica specifica in caso di gran freddo (*meno di 5°C*).
 - Carica ottimale per le batterie Start & Stop (AGM).
- **Compatibile con la presa accendi-sigari**, la batteria può essere caricata attraverso la presa 12 V del veicolo (*cavo in opzione*).
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno e garantire un immediato avviamento. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.

CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **7 tappe senza sorveglianza** massimizza la longevità e le prestazioni della batteria.
- Recupera le batterie profondamente scariche >2V (SOS Recovery ).

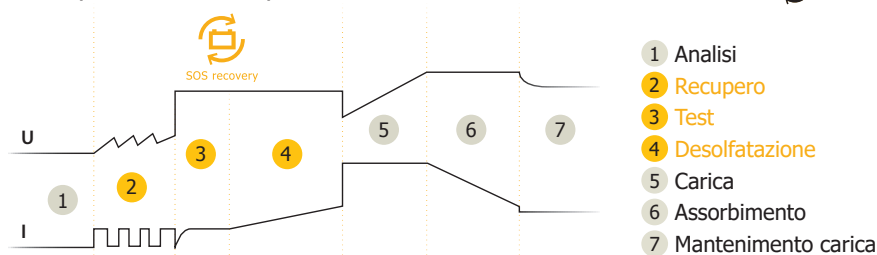

ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo :** protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura** integrato per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.



Fornito con:

Morsetti
(45 cm)Terminali ad
occhio - M6
(45 cm)Raccordo
maschio
(145 cm)

ACCESSORI

Prolunga
2.5 m - 029057Kit accendi-sigari
35 cm - 029439Indicatore di carica
56 cm

029149 | 029200

Connettore ad occhio
45 cm - M6
029194

														
50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	0.8 / 4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	