





POSSONO LAVORARE ALLE INTEMPERIE - HANNO LA RADIOFREQUENZA OPZIONALE (SE CON RADIOFREQUENZA AGGIUNGERE CODICE NDRPRA, SE CON RADIOFREQUENZA NECESSITANO DELL'ABBINAMENTO DI UN RIPETITORE A SCELTA A PAG. 57)

CODICE	DESCRIZIONE
NDRP300	Dinamometro con portata 300 kg, divisione 0,1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP300M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 300 kg, divisione 0,1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP600	Dinamometro con portata 600kg, divisione 0,2kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP600M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 600kg, divisione 0,2kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP1500	Dinamometro con portata 1500kg, divisione 0,5kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP1500M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 1500kg, divisione 0,5kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRPRA	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nel dinamometro, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.

CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)							
		A	B	C	D	E	G	H	I
NDRP300	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP300M	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP600	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP600M	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP1500	18	196	290	294	382	191	44	40	440
NDRP1500M	18	196	290	294	382	191	44	40	440

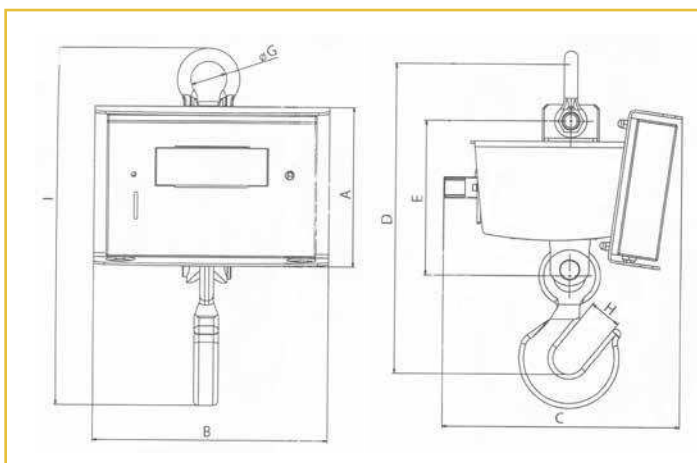

NDRP3000

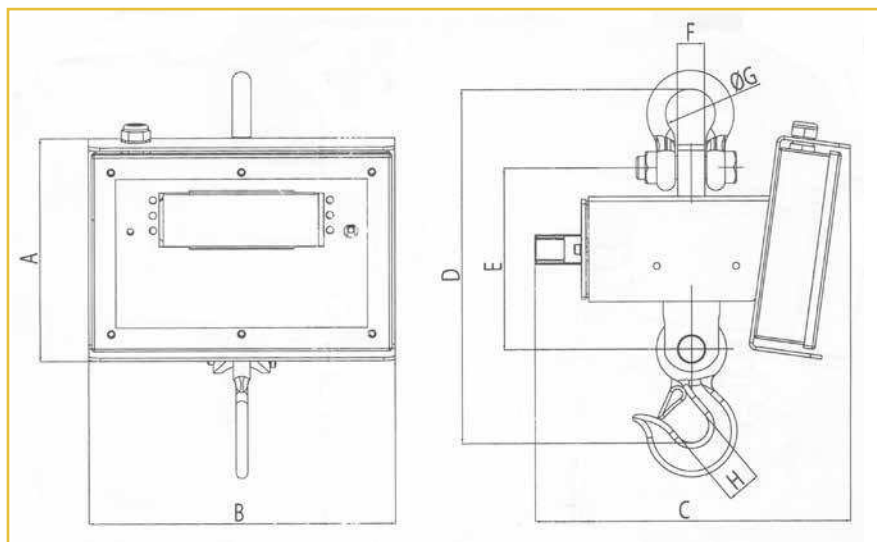

NDRPRA

**POSSONO LAVORARE ALLE INTEMPERIE - HANNO LA RADIOFREQUENZA OPZIONALE
(SE CON RADIOFREQUENZA AGGIUNGERE CODICE NDRPRA, SE CON RADIOFREQUENZA
NECESSITANO DELL'ABBINAMENTO DI UN RIPETITORE A SCELTA A PAG. 57)**

CODICE	DESCRIZIONE
NDRP3000	Dinamometro con portata 3000kg, divisione 1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP3000M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 3000kg, divisione 1kg, struttura in acciaio INOX IP67. Indicatore di peso multifunzione con tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP6500	Dinamometro con portata 6500kg, divisione 2kg, contenitore in acciaio INOX IP67, tastiera 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRP6500M	Dinamometro omologato in rapporto con terzi con portata 6000kg, divisione 2kg, contenitore in acciaio INOX IP67, tastiera 5 tasti e display LCD retroilluminato. Dotato di serie di grillo superiore, gancio inferiore e telecomando.
NDRPRA	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nel dinamometro, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.

CODICE	PESO (kg)	Dimensioni (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
NDRP3000	12	196	270	279	411	187	33	58	47
NDRP3000M	12	196	270	279	411	187	33	58	47
NDRP6500	14	196	270	279	450	187	33	58	47
NDRP6500M	14	196	270	279	450	187	33	58	47