
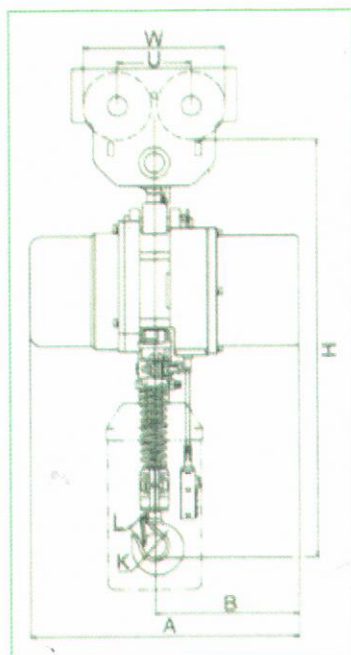


PARANCO ELETTRICO CON CARRELLO DI TRASLAZIONE

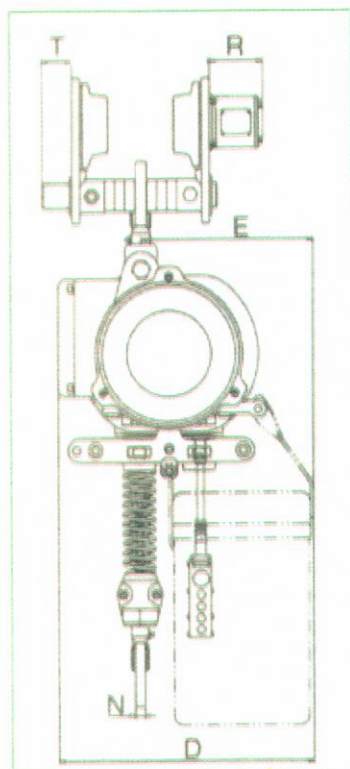

NPAEC30-50

CATENA MADE IN JAPAN

SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA

Caratteristiche principali:

limitatore di carico, freno automatico in caso di mancanza di corrente.

Il paranco va in protezione in caso di mancanza di una fase e/o di fase invertita

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)													Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	D	E	K Ø	L	N	W	U	R	TRAVE	T		
Singola velocità																			
NPAEC20	200	8	1	0,55	580	415	245	255	125	35	28	20	166	92	145	58/153	45	6,3x31,4	55
NPAEC30	300	8	1	0,55	580	415	245	255	125	35	28	20	166	92	145	58/153	45	6,3x31,4	55
NPAEC50	500	7,8	1	0,8	580	415	245	255	125	35	28	20	166	92	145	58/153	45	6,3x31,4	55
NPAEC100	1000	6,8	1	1,5	610	526	263	300	176	42	34	34	207	113,50	142	68/130	231	7,1x35	105
NPAEC200	2000	6,8	1	3	750	610	300	430	265	50	40	40	238	127	142	82/153	231	10x49,5	105
NPAEC300	3000	5,4	1	3	830	615	295	430	265	59	48	35	265	140	142	100/178	231	11,2	
NPAEC500	5000	2,7	2	3	1015	615	295	430	325	60	43	43	296	156	142	100/178	231	11,2	

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO

Ø
diametro

NE63 (NPAEC20)	6,3
NE63 (NPAEC30)	6,3
NE63 (NPAEC50)	6,3
NE71 (NPAEC100)	7,1
NE100 (NPAEC200)	10
NE112 (NPAEC300)	11,2
NE112 (NPAEC500)	11,2