





NPAE100

IN DOTAZIONE
3 m CATENA
3 m CAVO PULSANTIERA

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA



NPAE30

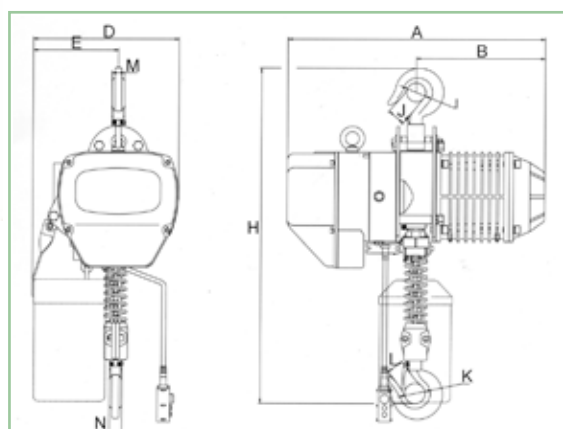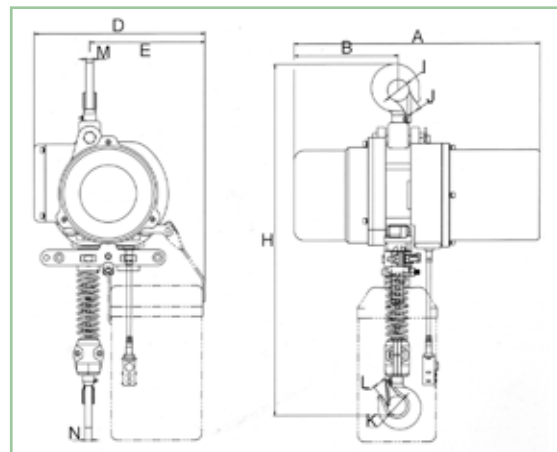

Caratteristiche principali:

freno automatico in caso di mancanza di corrente.

Il paranco va in protezione in caso di mancanza di una fase e/o di fase invertita

CODICE	PORTATA (kg)	VELOCITÀ SOLLEVAMENTO (m/min)	TIRI CATENA	POTENZA (kw)	DIMENSIONI (mm)											Ø CATENA (mm)	PESO (kg)
					H	A	B	D	E	I Ø	J	K Ø	L	M	N		
Singola velocità																	
NPAE20	200	8	1	0,55	550	415	170	255	125	35	28	35	28	20	20	6,3x31,4	34
NPAE30	300	8	1	0,55	550	415	170	255	125	35	28	35	28	20	20	6,3x31,4	34
NPAE50	500	7,8	1	0,8	550	415	170	255	125	35	28	35	28	20	20	6,3x31,4	39
NPAE100	1000	6,8	1	1,5	610	526	263	300	176	42	34	42	34	25	25	7,1x35	56
NPAE200	2000	6,8	1	3	750	610	300	430	265	50	40	50	40	35	35	10x49,5	56
NPAE300	3000	5,4	1	3	845	615	295	430	265	59	48	59	48	35	35	11,2	
NPAE500	5000	2.7	2	3	1030	615	295	430	325	60	48	60	48	43	43	11,2	

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NE63 (NPAE20)	6,3
NE63 (NPAE30)	6,3
NE63 (NPAE50)	6,3
NE71 (NPAE100)	7,1
NE100 (NPAE200)	10
NE112 (NPAE300)	11,2
NE112 (NPAE500)	11,2



NSPE