



Levigatrice a nastro

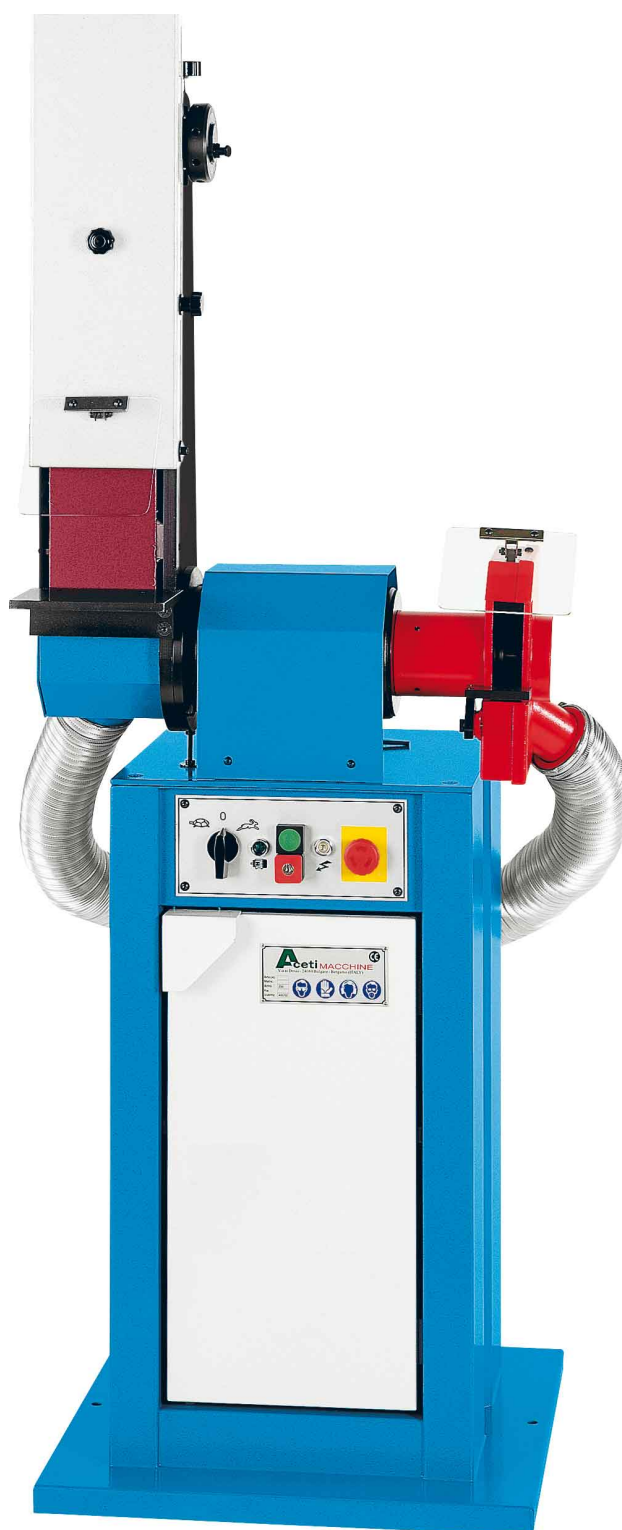

Made in Italy



ART. 06		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE TANK + MEULE BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR									
											
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2.5	1400 2800	10 20	70	600	700	1600	980	115			
											
				NOT INCLUDED				OPTIONAL			
A	B	C	D	Ø	Ø mm		IA-2				
1500	120	470	120	135	Ø200x25xØ20		kW 0,55				

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,9 - 1,1 (2,5 - 1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	700 x 600 x H. 1600	mm
Peso macchina standard	115	kg

• Unità di levigatura

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	120 x 1500	mm
Velocità periferica	20 - 10	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	120 x 470	mm
Dimensione ruota motrice	ø 135	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

• Unità di smerigliatura

Dimensione esterna massima della mola	ø 200	mm
Diametro albero motore	ø 20	mm
Dimensione massima della mola	25	mm
Velocità periferica	30 - 15	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

Braccio levigatrice orientabile

Braccio levigatrice orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Tipi di lavorazione

Tre tipi di lavorazione: in piano con supporto, su ruota gommata, su ruota gommata con supporto.

Piano di lavoro

Dietro il nastro abrasivo è presente un resistente piano in acciaio di riscontro sostituibile nel tempo.

Ruota motrice

Ruota motrice gommata, scanalata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio mola, con distanziali e dadi di serraggio.

Piano di appoggio

Piano di appoggio particolari regolabile in base al diametro della mola.

Mola a disco

Macchina predisposta per montare mola abrasiva. (non inclusa)

Carter aspirazione

Carter con predisposizione allacciamento impianto aspirazione con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Accessori Optional



cod. IA-2: IMPIANTO ASPIRAZIONE - DUE BOCCHE ASPIRANTI

Kit impianto aspirazione con due bocche aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubi flessibili in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'interno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.