


Levigatrice a nastro

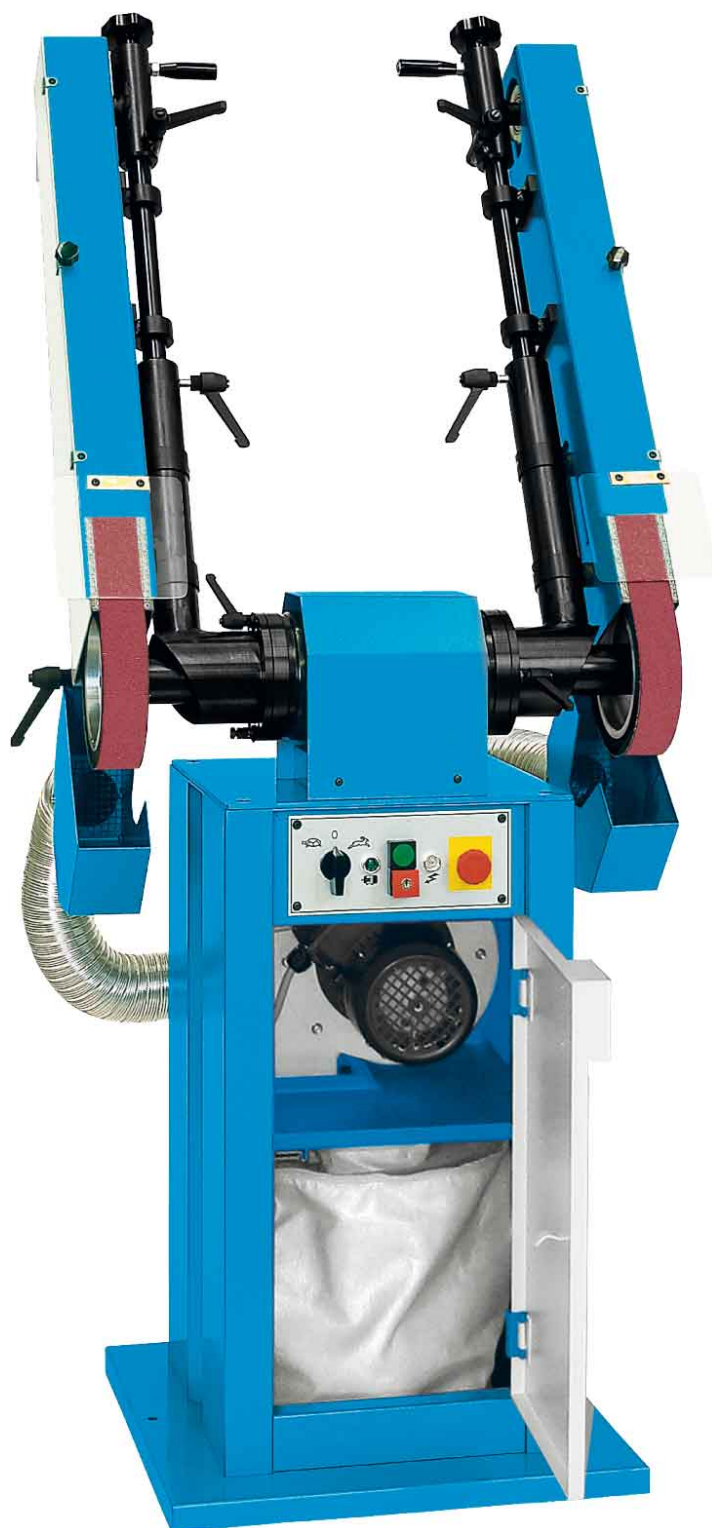

ART. 29		LEVIGATRICE A NASTRO DOPPIA TELEC. DOUBLE TELESCOPIC BELT GRINDING MAC. TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE DOPPELTELESKOP-BANDSCHLEIFMASC.									
											

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,9 - 1,1 (2,5 - 1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	72	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	850 x 600 x H. 1850	mm
Peso macchina standard	150	kg

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda

Braccio levigatrice telescopico orientabile

Braccio levigatrice telescopico orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Braccio telescopico

Braccio macchina telescopico che permette di montare nastri da sviluppo 2000 mm fino a 2500 mm.

Ruota motrice gommata e scanalata

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Accessori Optional



cod. IA-2: IMPIANTO ASPIRAZIONE - DUE BOCCHE ASPIRANTI

Kit impianto aspirazione con due bocche aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubi flessibili in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'interno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.