




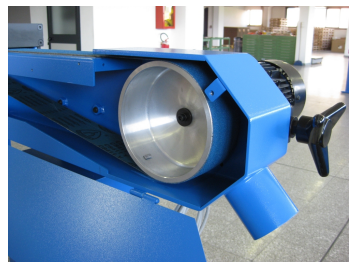


Levigatrice per incavi



Made in Italy





Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	3 (4)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	650 X 1500 X 1040	mm
Peso macchina standard	125	kg

• Unità di sgolatura

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	75 x 2000	mm
Velocità periferica	30	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	75x400	mm
Dimensione ruota motrice	ø 200	mm
Diametro tubo	ø 20 ÷ ø 70	mm
Angle of pipe notcher	+ 90 ÷ +30	°

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Morsa

Morsa di bloccaggio tubo graduata ad angolo variabile con indicatore da 30° a 90°. Morsa autocentrante per tubi tondi e tubi quadri. Morsa con dispositivo di arresto fine corsa. Morsa di scorrimento laterale per il completo utilizzo della superficie del nastro abrasivo.

Piano di supporto

Piano di supporto particolari inclinabile per lavorazioni in appoggio in prossimità della ruota anteriore di contatto.

Banda grafite

Presente dietro il nastro abrasivo la tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.

Rullo di contatto

Nr.1 rullo di contatto per la sgolatura di tubi da Ø 1 1/4".Sostituzione dei rulli di contatto veloce e affidabile grazie alle viti di sicurezza.Disegni per la costruzione dei rulli di contatto inclusi nel manuale istruzioni ed uso.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Cassetto raccolta polvere

Cassetto raccolta polveri posizionata sotto il rullo di contatto.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori Optional

**cod. IA-1: IMPIANTO ASPIRAZIONE - UNA BOCCA ASPIRANTE**

Kit impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere, tubo flessibili in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'esterno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

**cod. M2V-TB: MOTORE 2 VELOCITA' TRIFASE**

Motore a 2 velocità trifase consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox e alluminio. Rpm 1400/2800 400 volts - 50 Hz - 3 phase

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.