


## Levigatrice a nastro



Made in Italy

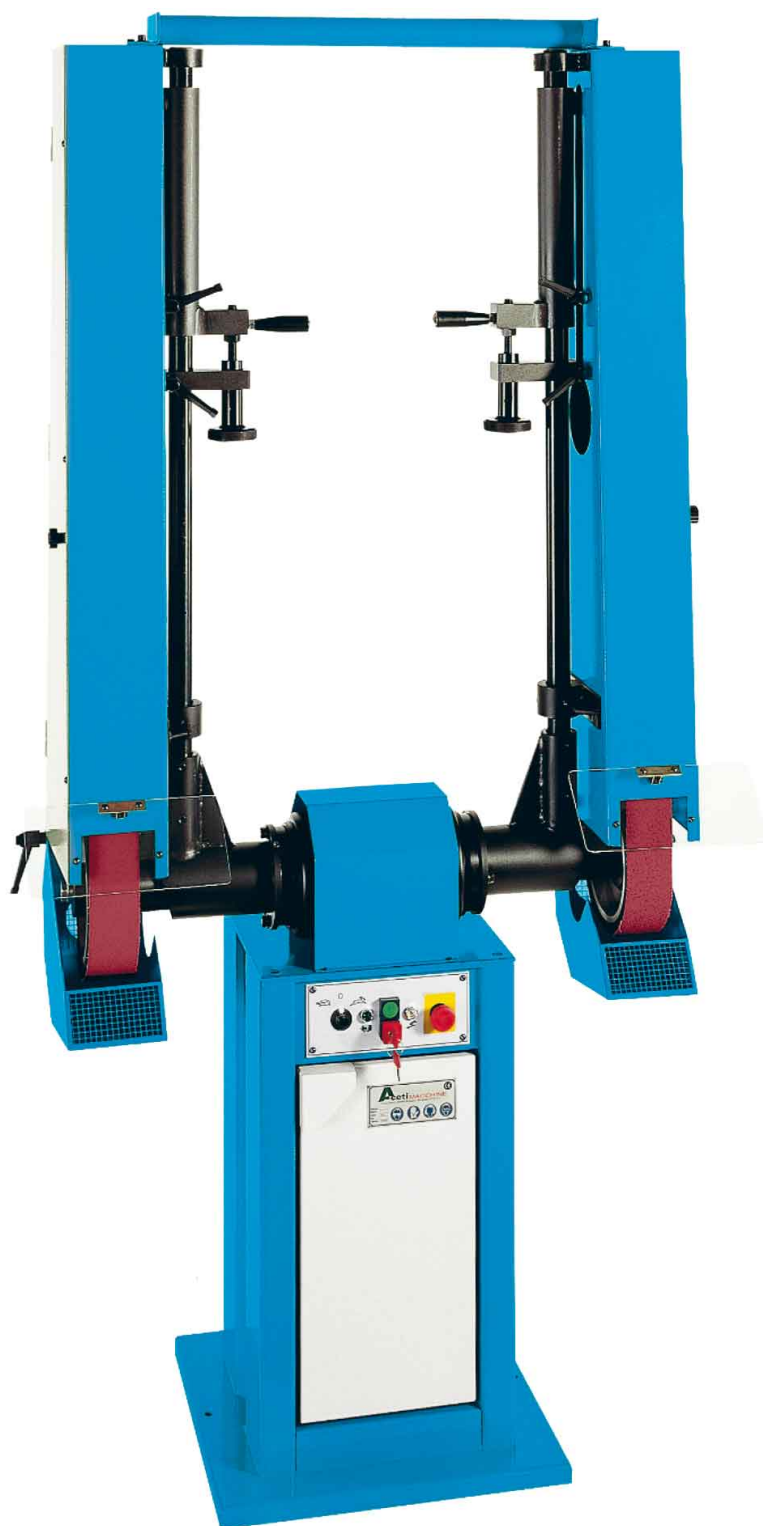

|                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ART. 57                                                                            |  | LEVIGATRICE PROFESSIONAL, DOPPIA ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICO<br>PROFESSIONAL DOUBLE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE<br>TAMM (2-POSTES) / TELESCOPIQUE PROFESSIONNEL<br>DOPPEL-TELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |             |
|  |  |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| Volt 400 V/V 4.4                                                                   |  | G1                                                                                                                                                                                                                          | F                                                                                   | G                                                                                   | G1                                                                                  | dB                                                                                  | kg                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | STANDARD                                                                            | OPTIONAL                                                                            |             |
| hp/Rpm                                                                             |  | m/s                                                                                                                                                                                                                         | E                                                                                   | F                                                                                   | G                                                                                   | G1                                                                                  | dB                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | Ø mm                                                                                | Ø mm                                                                                |             |
| 6                                                                                  |  | 1400                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                  | 600                                                                                 | 1100/2200                                                                           | 80                                                                                  | 73                                                                                  | 200                                                                                 | 2000-3000                                                                           | 50                                                                                  | Ø200xØ20x70                                                                         | Ø250x75-100 |
| 2800                                                                               |  | 36                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | INVERTER                                                                            | OPTIONAL    |
|                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ASP.01                                                                              |             |
|                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Rpm 0-3000                                                                          | kW 1.5      |

## Specifiche tecniche

|                                                      |                         |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Alimentazione elettrica                              | 400   50   3            | Volt   Hz   Fasi |
| Potenza motore                                       | 4,4 - 3,3 ( 6,0 - 4,5 ) | kW ( hp )        |
| Velocità motore                                      | 2800 - 1400             | giri/min         |
| Emissione acustica                                   | 75                      | dB               |
| Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 1100 x 600 x H. 2200    | mm               |
| Peso macchina standard                               | 260                     | kg               |

### • Unità di levigatura a nastro su ruota gommata

|                                                                       |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)                         | 50 x 2500 ÷ 3000 | mm    |
| Velocità periferica                                                   | 36 - 18          | m/sec |
| Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro) | 50 x ø 250       | mm    |
| Braccio orientabile                                                   | 0 ÷ 90           | °     |
| Operatori                                                             | 1                | Nr.   |
| Stazioni                                                              | 2                | Nr.   |

## Dotazioni di Serie



### Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



### Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

### Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

### Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

### Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

### Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

**Braccio levigatrice telescopico orientabile**

Braccio levigatrice telescopico orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

---

**Braccio telescopico**

Braccio macchina telescopico che permette di montare nastri da sviluppo 2500 mm fino a 3000 mm.

---

**Ruota motrice gommata e scanalata**

Ruota motrice gommata e scanalata d.250x50 montata sul macchina.

---

**Larghezza nastro abrasivo**

Tre possibili larghezze di nastro sostituendo la ruota gommata: 50mm - 75mm - 100mm.

---

**Nastro abrasivo**

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

---

**Carter levigatrice**

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

**Ripari antiscintille**

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

---

## Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.