




Made in Italy



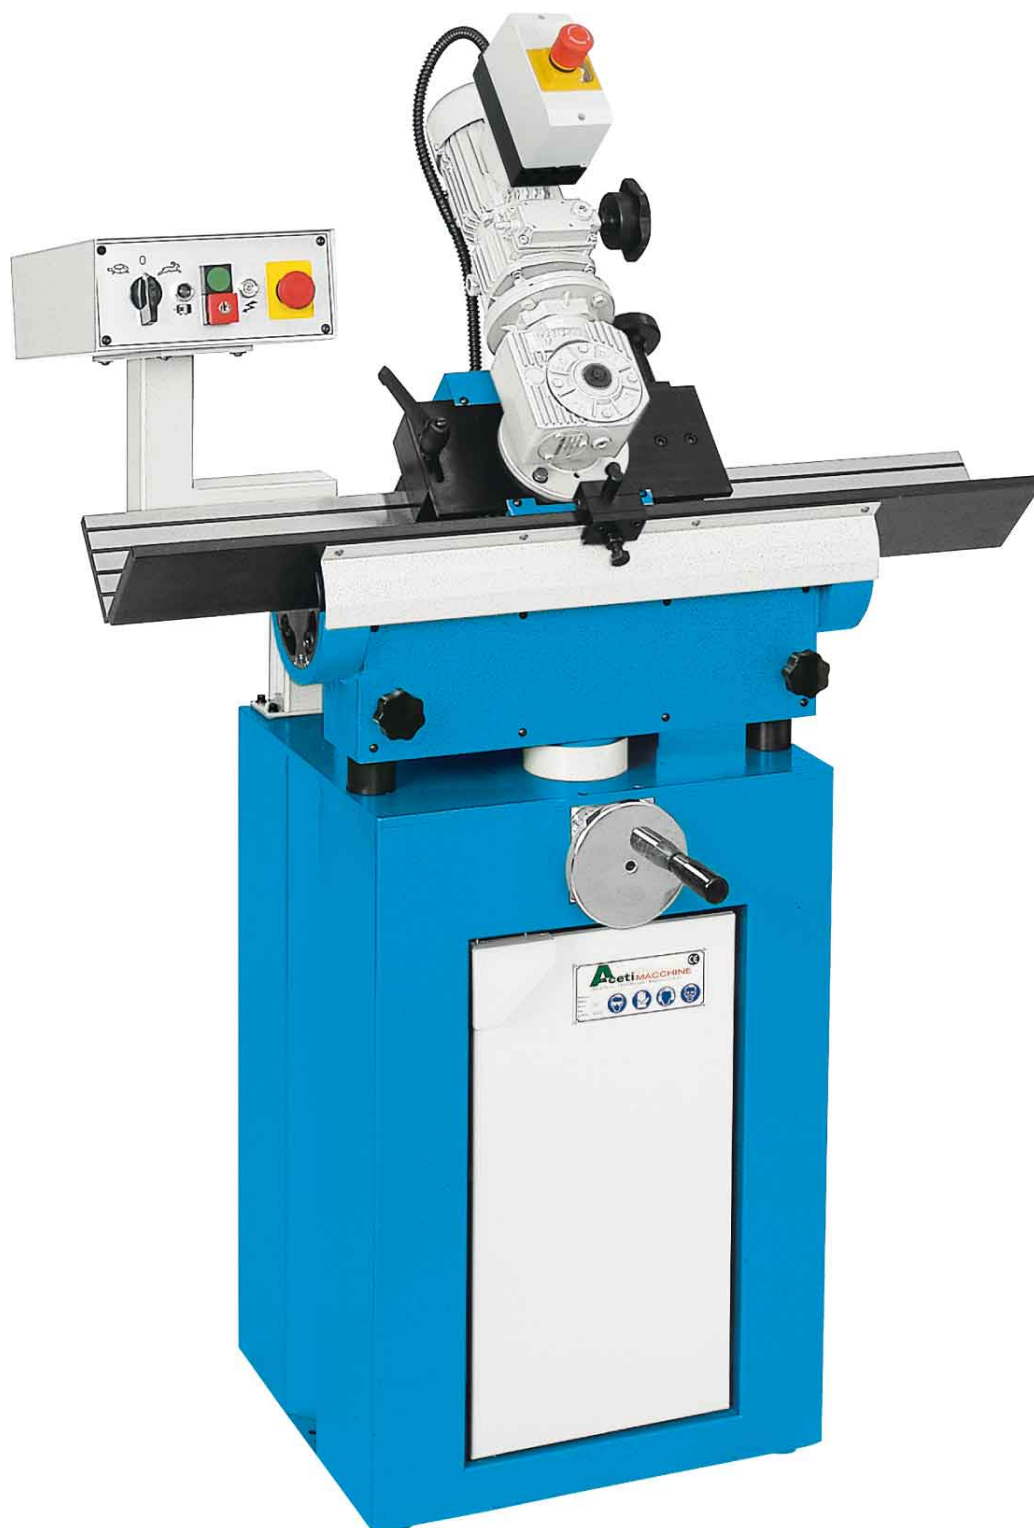

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	2,2 - 1,3 (3 - 1,8)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	68	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	1000 x 700 x H. 1300	mm
Peso macchina standard	210	kg

• Unità di smussatura

Dimensione smusso (diagonale)	0 ÷ 8	mm
Angolo di smusso	15 ÷ 45	°
Diametro fresa	Ø 110	mm
Quantità di inserti in widia per fresa	10	Nr.
Tipo/Codice inserto widia	SPUN 19 04 08	ISO
Dimensione tavola appoggio	120 x 1000	mm
Velocità periferica	8 - 16	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

Guide rettificate

Guide rettificate e scanalate con trattamento di indurimento a per una prolungata resistenza all'attrito.

Spostamento assiale

Spostamento assiale per il completo utilizzo della superficie tagliente degli inserti.

Angolo smussatura

Guida smussatrice orientabile con indicatore graduato per smussature da 15° a 45°.

Volantino

Volantino di regolazione dimensione smusso.

Corpo fresa

Corpo fresa completo di 10 inserti widia.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.