



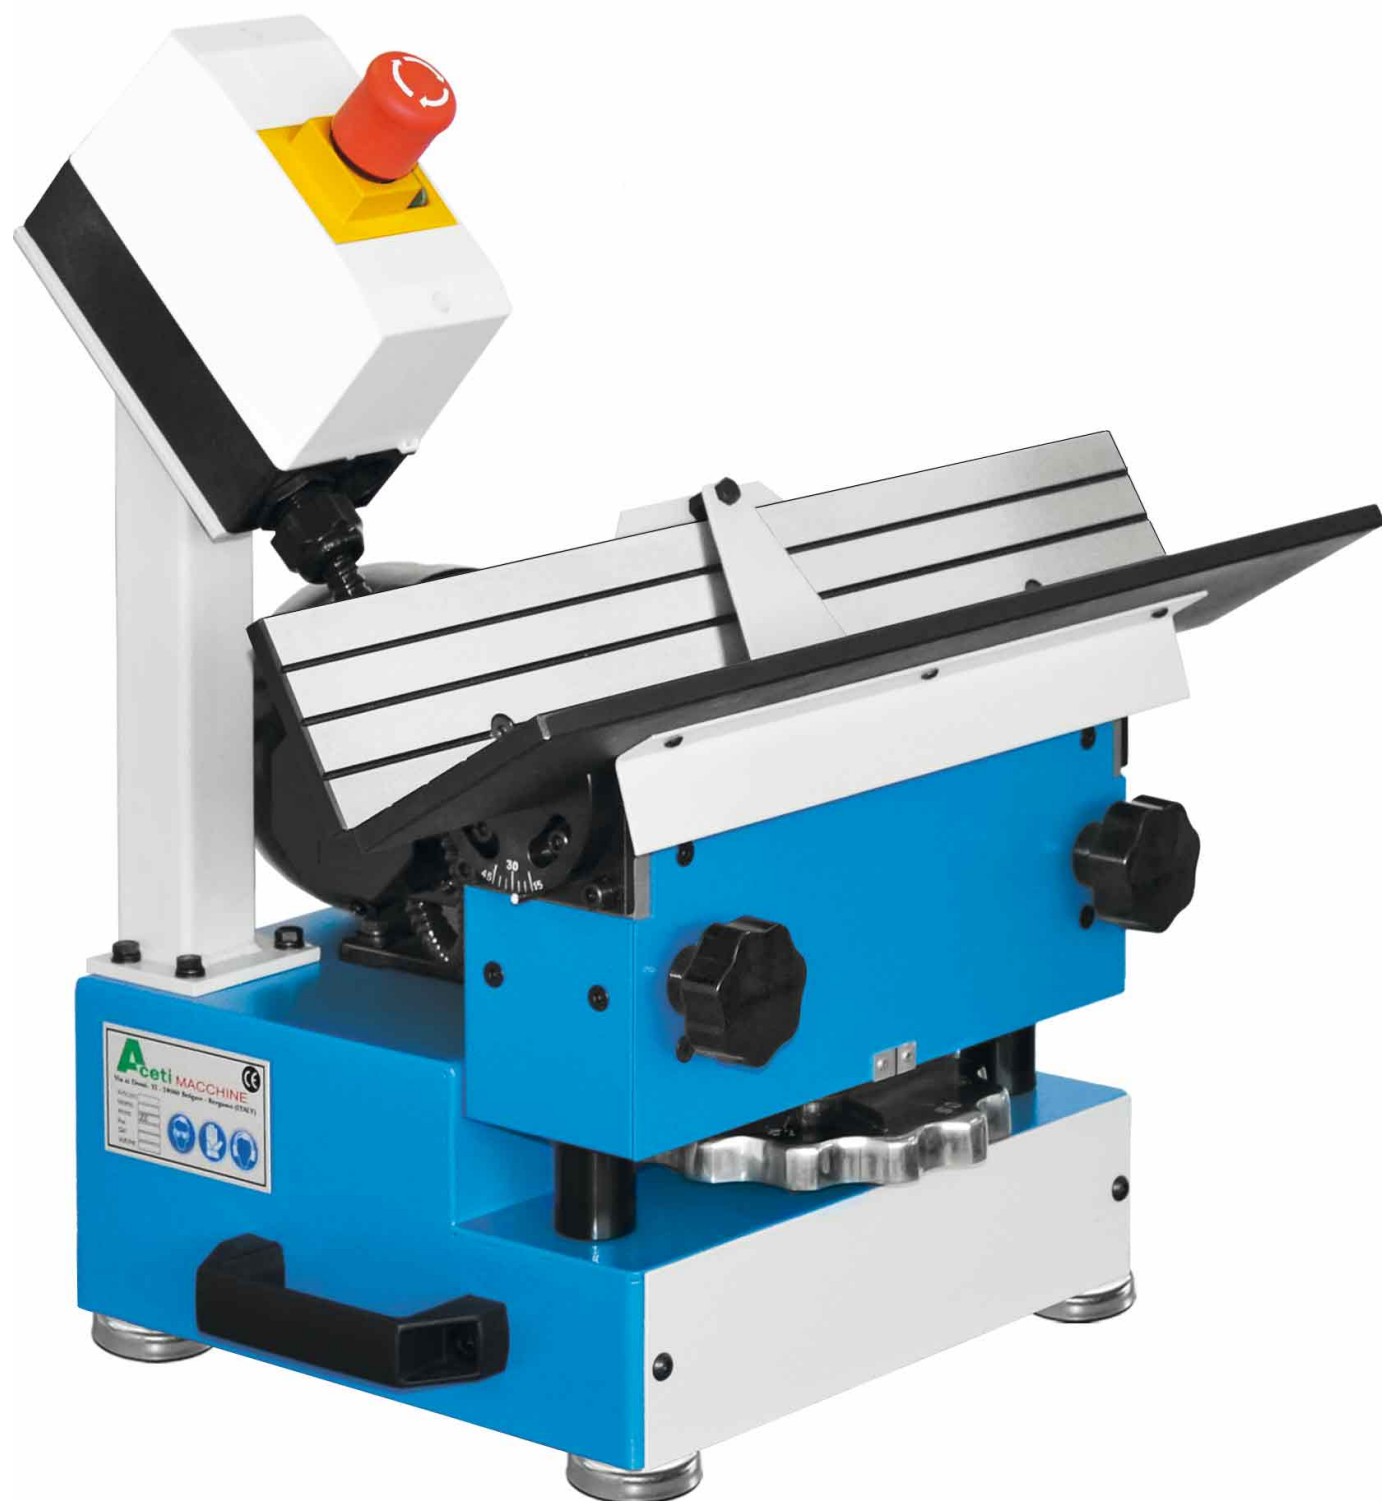

Made in Italy



ART. 61		SMUSSATRICE DA BANCO CHAMFERING MACHINE FOR DESK CHANFREINEUSE DE BANC KANTENFRÄSMASCHINE FÜR WERKBANK									
											
Volt 400 kW 1,1			dB		E	F	G	G1	kg		
hp	Rpm	m/s	12	68	400	500	500	245	32		
											
ISO SPUN 12.03.08											
Ø mm		Z		P	R	T	Sm	J°			
80		10		500	80	100	0+6	15°+45°			

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,1 (1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	68	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	500 x 400 x H. 500	mm
Peso macchina standard	32	kg

• Unità di smussatura

Dimensione smusso (diagonale)	0 ÷ 6	mm
Angolo di smusso	15 ÷ 45	°
Diametro fresa	ø 80	mm
Quantità di inserti in widia per fresa	10	Nr.
Tipo/Codice inserto widia	SPUN 12 03 08	ISO
Dimensione tavola appoggio	100 x 500	mm
Velocità periferica	12	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Struttura stabile da banco con alla base gomme antivibranti.

Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Guide rettificate

Guide rettificate e scanalate con trattamento di indurimento a per una prolungata resistenza all'attrito.

Spostamento assiale

Spostamento assiale per il completo utilizzo della superficie tagliente degli inserti.

Angolo smussatura

Guida smussatrice orientabile con indicatore graduato per smussature da 15° a 45°.

Volantino

Volantino di regolazione dimensione smusso.

Corpo fresa

Corpo fresa completo di 10 inserti widia.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.