




**SUPER  
SILENCED**

Soundproof box



AVR



Easy portable

Generatori super silenziosi equipaggiati con motore Honda 3000 giri/min stage V e predisposti per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore posto sul quadro strumenti. Dotati di ruotini fissi e maniglie a scomparsa per una pratica movimentazione.



Stage V




## MG 6000 - 8000 BS/HA

- Arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa monofase 16 A - 230 V
- 1 presa monofase 32 A - 230 V
- Batteria d'avviamento
- Voltmetro
- Contaore
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
- Ruotini fissi e maniglie estraibili per la movimentazione
- Pulsante leva aria motore
- Regolatore automatico di tensione (AVR)



## DIMENSIONI IN MM

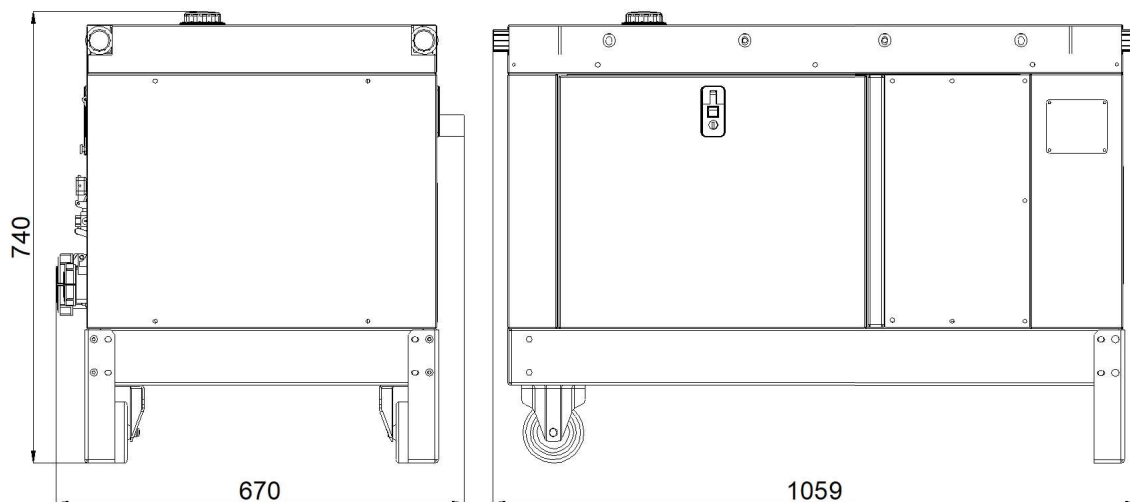

Per tutti i modelli



	MG 6000 BS/HA	MG 8000 BS/HA
Potenza acustica Lwa	86 (61 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono	
Potenza massima monofase	5 kVA - 230 V	7 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos φ 0,8	
Motore Honda 3000 RPM	GX 270 OHV	GX 390 OHV
Alimentazione	Benzina	
No. cilindri	1	
Potenza	8,2 HP (6 kWm)	11 HP (8,2 kWm)
Cilindrata	270 cm <sup>3</sup>	390 cm <sup>3</sup>
Raffreddamento	Aria	
Avviamento	Elettrico	
Capacità serbatoio	10,5 lt	
Consumo carburante @75%	2,2 lt/h	3,3 lt/h
Classe d'isolamento	H	
Temperatura ambiente	40 °C	
Altitudine di riferimento	1000 mt	
Grado di protezione	IP 23	
Dimensioni (LxWxH)	1059x670x740 mm	
Peso a secco	125 kg	138 kg



## SERIE BS/HA

### Accessori

- 1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS
- 2- Comando a distanza



### NOTE

