

Compact



High performance

**SUPER
SILENCED**

Soundproof box

Generatore super silenzioso equipaggiato con motore Yanmar 3000 giri/min.
Progettato per l'avvio automatico tramite un comodo connettore sul quadro strumenti.
Dotato di gancio di sollevamento centrale e base forcabile, disponibile carrello per una pratica movimentazione.



Stage V





MG 6001 SS-Y

Sistema di arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:

- avaria del caricabatterie
- basso livello del carburante
- bassa pressione dell'olio

1 presa monofase 32 A - 230 V

1 presa monofase 16 A - 230 V

Batteria d'avviamento

Pulsante d'arresto di emergenza

Contaore

Protezioni per uscite di potenza


Interruttore differenziale

Connettore per pannello AMF-ATS e/o comando a distanza

Gancio di sollevamento

Tubolari di inforcamento

DIMENSIONI IN MM

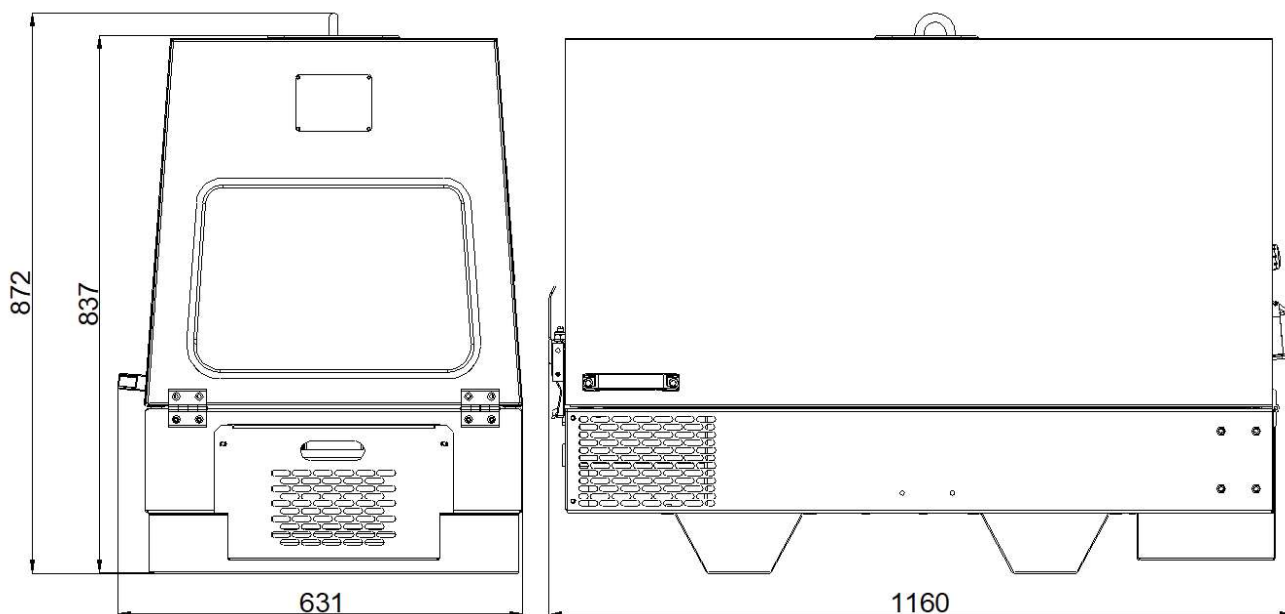

MG 6001 SS-Y	
Potenza acustica Lwa	92 (67 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	Sincrono
Potenza massima monofase	6 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8
Motore Yanmar 3000 RPM	L 100 V
Alimentazione	Diesel
No. cilindri	1
Potenza	8,8 HP (6,5 kWm)
Cilindrata	1123 cm ³
Raffreddamento	Aria
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio	30 lt
Consumo carburante @75%	2,2 lt/h
Classe d'isolamento	H
Temperatura ambiente	40 °C
Altitudine di riferimento	1000 mt
Grado di protezione	IP 23
Dimensioni (LxWxH)	1160x631x872 mm
Peso a secco	200 kg



MG 6001 SS-Y

Accessori

- 1- Quadro AMF-ATS per avvio automatico
- 2- Comando a distanza
- Trolley due ruote con maniglie



NOTE

