

# PH 262/HB



PH 262 HB, oltre al taglio in modalità manuale, la segatrice esegue tagli singoli senza operatore.

#### CICLO DI TAGLIO HB:

- Dopo aver posizionato la barra e chiuso la morsa, si avvia la fase di taglio che utilizza il peso dell'arco controllato da un circuito idraulico per regolare la velocità di discesa; eseguito il taglio il nastro si ferma, l'arco viene sollevato manualmente fino alla posizione necessaria all'avanzamento della barra e bloccato tramite valvola idraulica a comando manuale.


CARATTERISTICHE: (vedi PH 262)




PH 262HB



PH 262 - PH62HB

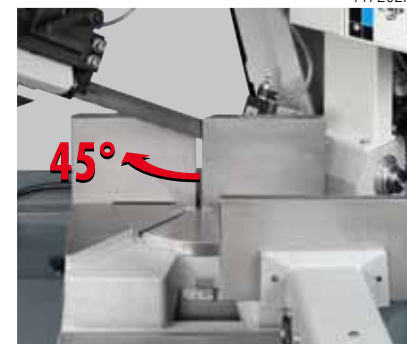

PH 262 - PH62HB

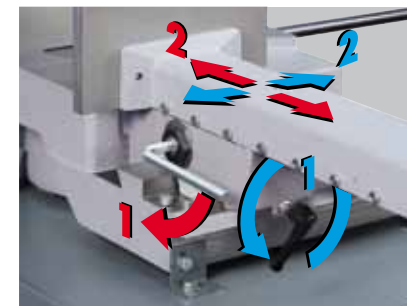

PH 262 - PH62HB

ZUBEHÖRE - SEITE 59 - N° 02 - 03 - 04 - 09 - 11 - 16 - 34 - 57 - 59 - 67 - 68 - 72 - 80

mm	kW	m/min	mm	Shape			kg	
				Circle	Square	Rectangle		
2450x27x0,9	0,70/0,81	46/92	245	0°	225	200	240x160	265
				45°	160	140	155x115	
				60°	90	90	90x90	
				45°	145	125	150x100	

