



CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON

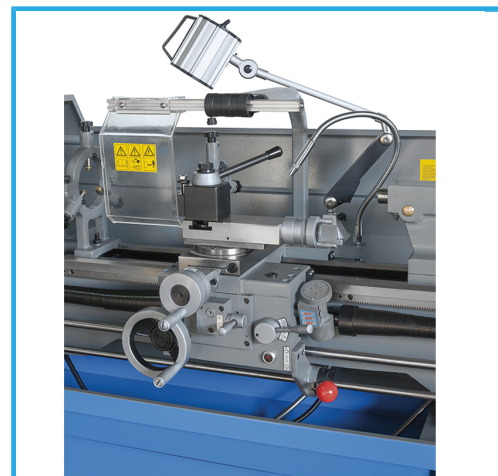

€8.892,80

FERVIplus

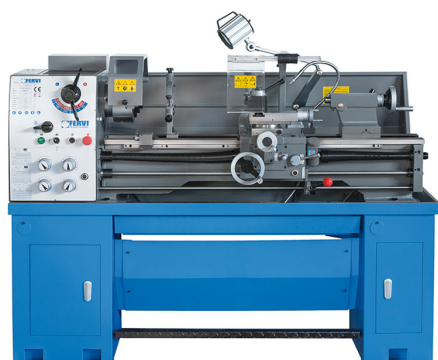

Altezza punta	160 mm
Diametro max sul banco	320 mm
Diametro max sul carro	198 mm
Diametro max sull'incavo	470 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	51 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità del mandrino	(8) 70 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0.052 - 1.392 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0.009 - 0.253 mm/giro
Filettature metriche	0,4 - 7 mm
Filettature in pollici	4 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	4000 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	625 kg
Dimensioni imballo	1930 x 760 x 1600 h mm
Peso lordo	630 kg
Codice EAN	8012667276348

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 200 mm
Bussola di riduzione CM 5/3
Flangia Ø 320 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta rotante CM 3
2 x Contropunta fissa CM 3
Freno a pedale elettromeccanico
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido TOAE
Lampada
Sistema di raffreddamento
Frizione su barra di tornitura
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio