


C42
CODE: CURVC42
BENDING
CURVATURA

CMS42
CODE: CURCMS42
BENDING
CURVATURA

M18
CODE: CURVM18
BENDING
CURVATURA

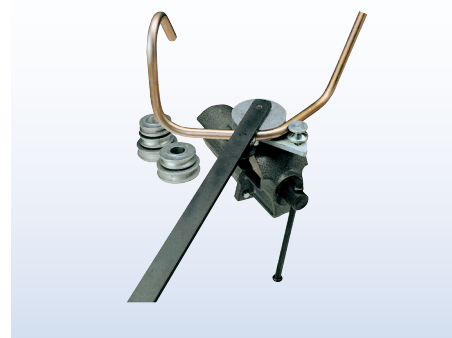

MOUNTED ON TOOL-HOLDER CABINET
MONTATA SU MOBILETTO PORTA-UTENSILI

SUITABLE TO BE FIXED TO ANY VICE
ADATTA A ESSERE FISSATA SU QUALSIASI
MORSA DA BANCO

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IDEAL FOR VOLUME
PRODUCTION
IDEALE PER LA
PRODUZIONE IN SERIE
C42



ELECTRIC LIMIT SWITCH
FINECORSIA ELETTRICO
C42



DOUBLE EFFECT MANUAL
PUMP
POMPA MANUALE A
DOPPIO EFFETTO
CMS42



EQUIPPED WITH WHEELS
DOTATO DI RUOTE
C42



MANUALLY OPERATED
ATTREZZATURA MANUALE
CMS42 - M18

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	C42	CMS42	M18
BENDING CURVATURA	6→42X4 mm	6→42X4 mm	6→18 mm
MATERIALS MATERIALI	AISI 316 TI - ST 37.4	AISI 316 TI - ST 37.4	AISI 316 TI - ST 37.4
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	680X880X910 mm	420X780X980 mm	720X130X125 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	102 KG	48 KG	10 KG
OIL OLIO	5 LT. NOT INCLUDED NON INCLUSO	INCLUDED INCLUSO	-
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	-	-
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	1.1 KW (1.5 HP)	-	-

INCLUDED ACCESSORIES - ACCESSORI INCLUSI

	C42	CMS42	M18
MECHANICAL LIMIT SWITCH FINECORSIA MECCANICO	-	■	-
BENDING TOOLS AND TOOL HOLDER MATRICI E COFANETTO PORTA UTENSILI	-	-	■
VICE FIXING PIN PERNO FISSAGGIO MORSA	-	-	■

EQUIPMENT SUITABLE TO PROCESS RIGID TUBES
IN STAINLESS (AISI 316 TI) AND CARBON (ST 37.4) STEEL
ATTREZZATURE ADATTE PER PROCESSARE TUBI RIGIDI
IN ACCIAIO INOX (AISI 316 TI) E AL CARBONIO (ST 37.4)

MAX THICKNESS - SPESSORE MASSIMO

C42									
4 mm			Ø 38						
3 mm			Ø 42						
M18									
Ø	6	8	10	12	14	15	16	18	
MEDIUM BENDING RADIUS RAGGIO MEDIO	33,5	33,5	36	36	36	43,5	43,5	51	